

2014/2015
KATALOG
PRODUKTÓW



**Nilfisk
ALTO**
works for you

Rolnictwo



Rolnictwo stawia najbardziej wymagające oczekiwania wobec ludzi i sprzętu. Od hodowców trzody chlewnej po producentów wina - oferujemy odpowiednie rozwiązanie dla każdego zadania.

Dysponujemy stacjonarnymi systemami dla budynków gospodarczych i magazynów a także jednostkami mobilnymi, które sprawdzają się w pracy przy liniach produkcyjnych, na otwartych przestrzeniach czy przy myciu maszyn rolniczych.

Od myjek ciśnieniowych poprzez odkurzacze przemysłowe i maszyny do mycia i zmiatania podłóg, od jednostek mobilnych po stacjonarne możemy zaoferować produkty, które zaspokoją każdą potrzebę czyszczenia - z wystarczającą mocą do obsługi tego zadania.

Przemysł samochodowy



Oferujemy unikalne rozwiązania dla każdego Klienta. Czy jest to van, ciężarówka, samochód osobowy czy autobus, czy są to podłogi garażowe, salon samochodowy lub parking, czy jesteś osobą zarządzającą flotą, sprzedajesz samochody lub je serwisujesz - zapewniamy żadaną czystość.

Nasza zróżnicowana oferta rozwiązań bezpośrednio wspiera Twoje cele ekonomiczne, chroni wartość inwestycji, zmniejsza koszty konserwacji i konsekwentnie zwiększa zyski.

Budownictwo



Każdy dzień w budownictwie przynosi nowe wyzwania w zakresie utrzymania czystości.

Budowa nowego budynku lub renowacja starego wymaga stosowania najbardziej wydajnych rozwiązań.

Profesjonalne produkty o dużej mocy przeciwko najtrudniejszemu brudowi. Mocne i wytrzymałe myjki wysokociśnieniowe oraz odkurzacze do pracy na sucho i mokro wspierane przemysłowymi zamiatarkami bezpyłowymi na podłożach o różnym ukształtowaniu i powierzchni.

Produkcja i magazynowanie



Jako producent rozumiemy szeroką różnorodność aplikacji czyszczenia, które muszą być prowadzone na tym obszarze.

Przemysł stawia najwyższe wymagania w zakresie niezawodności, bezpieczeństwa i wydajności - my możemy im sprostać.

Hale produkcyjne, magazyny, obszary obsługi Klienta, parkingi i biura wymagają stałej uwagi.





**Pracujemy
dla Ciebie**

Jesteśmy Twoim partnerem

Pracujemy aby dostarczyć Tobie odpowiednie rozwiązania i poprawić wydajność - wszystko opiera się na naszej dogłębnej znajomości Twoich potrzeb i oczekiwań w zakresie codziennej pracy. Nasze rozwiązania pracują dla Ciebie !

Serwis i wsparcie techniczne

Gwarantujemy dedykowaną obsługę serwisową i wsparcie techniczne ... kiedy i gdzie jest to potrzebne ! Nasza sieć serwisowa jest gotowa rozwiązać Twoje problemy i utrzymać urządzenie sprawne i wydajne. Maksymalizujemy Twoje korzyści.

Zwiększ swoją wydajność

Dążymy do poprawy wydajności Twojej pracy m.in. poprzez analizę kosztów wykorzystania maszyn i wsparcie techniczne i technologiczne, tak abyś mógł się skupić na wykonywaniu swojej pracy.

“Zielone” rozwiązania

Tworzymy rozwiązania, które zapewniają Tobie utrzymanie czystości przy mniejszym zużyciu energii, wody i detergentów - nazywamy to “Green meets clean”. Przeczytaj więcej o tym jak dbać o środowisko na stronie 9.

Łatwość obsługi i konserwacji

Skupiamy się na ciągłym udoskonalaniu naszych produktów pąd kątem użytkowym i serwisowym. Dla przykładu funkcja EasyClean może zmniejszyć koszty serwisowania urządzenia - technik potrzebuje tylko kilka minut aby uzyskać dostęp do urządzenia.

100 lat Działu Badań i Rozwoju

Z ponad 100-letnim doświadczeniem w profesjonalnym utrzymaniu czystości jesteśmy przekonani do produkowania wysokiej jakości myjek wysokociśnieniowych, odkurzaczy przemysłowych i maszyn do pielęgnacji podłóg, które dodatkowo stale ulepszamy.

Ergonomia

Ergonomia jest ważnym parametrem w rozwoju naszych produktów dlatego jesteśmy dumni, że wielokrotnie byliśmy nagradzani za nasze przyjazne podejście do operatora ze szczególnym uwzględnieniem minimalizacji jego zmęczenia podczas pracy.

Myjki wysokociśnieniowe

Myjki wysokociśnieniowe	10
Cechy	12
Przegląd produktów	16

POSEIDON 2 PORTABLE	20
POSEIDON 2	21
POSEIDON 3	22
POSEIDON 4	23
POSEIDON 5	24
POSEIDON 6	25
POSEIDON 7	26
POSEIDON 8	27

NEPTUNE 1	28
NEPTUNE 2	29
NEPTUNE 4	30
NEPTUNE 5 + NEPTUNE SB	31
NEPTUNE E	32
NEPTUNE 7	33
NEPTUNE 8	34

POSEIDON PE / DE	50
NEPTUNE PE / DE	51

ALPHA BOOSTER 3 / 5 / 8	56
UNO BOOSTER	57
DUO BOOSTER	58
DELTA BOOSTER	59
MULTICLEANER 7-53	60

SOLAR BOOSTER DIESEL	61
----------------------	----

TRUCK BOOSTER	62
AUTO BOOSTER	63

MERLION	74
MERMAID	75

Parownice

Parownice	76
Przegląd modeli	77
SO 4500	78
SV 8000	79
SDV 4500 / SDV 8000	80

Odkurzacze

Odkurzacze	82
Odkurzacze - przegląd	83
Cechy	86

SALTIX 10	92
MAXXI II 35 WD	93
MAXXI II 55 WD	94
MAXXI II 75 WD	95
AERO 21	96
AERO 26	97
AERO 31 INOX	98

ATTIX 30	99
ATTIX 40 INOX	100
ATTIX 50	101
ATTIX 560-21 XC	102
ATTIX 7	103
ATTIX 9	104
ATTIX 115 / 125	106
ATTIX 145 / 155	107

SB STATION	108
------------	-----

ATTIX Klasy-M	120
ATTIX 9 H/M	121
ATTIX Klasy-H	122
ATTIX TYPE 22	123

Ekstraktorów

HOME CLEANER, TW 300	132
----------------------	-----

Maszyny do czyszczenia podłóg

Maszyny do czyszczenia podłóg	134
Automaty szorujące SCRUBTEC	135
Zamiatarki FLOORTEC	136
Szorowarki jednotarczowe	136
SPINTEC	136
SCRUBTEC 233	138
SCRUBTEC 234 C	139
SCRUBTEC 337.2	140
SCRUBTEC 343.2	141
SCRUBTEC 545/553 + BOOST 5	142
SCRUBTEC 651/653/661	143
SCRUBTEC 8 + BOOST 8	144
SCRUBTEC R 4 + BOOST R 4	145
SCRUBTEC R 6	146

FLOORTEC 480 M	156
BK 900	157
FLOORTEC 350 B	158
FLOORTEC 760 B / P	159
FLOORTEC R 360 B / P	160
FLOORTEC R 670 B / P	161
FLOORTEC R 870 B	162

SPINTEC 443	166
SPINTEC 551 UH	168

Chemia

Dlaczego i jak używać detergentów	171
Narzędzia do wykorzystania detergentów	172

Mycie pojazdów	174
Przemysł i budownictwo	175
Mycie podłóg	176
Mycie i konserwacja maszyn i instalacji	177

Myjnie samoobsługowe	178
----------------------	-----



**U nas
znajdziesz
rozwiązanie
swoich
problemów**



Są oczywiście tańsze myjki ale czy możesz sobie na to pozwolić ?



POSEIDON 2 PORTABLE
20



POSEIDON 2
21



POSEIDON 3
22



POSEIDON 4
23



POSEIDON 5
24



POSEIDON 6
25



POSEIDON 7
26



POSEIDON 8
27



NEPTUNE 1
28



NEPTUNE 2
29



NEPTUNE 4
30



NEPTUNE 5
31



NEPTUNE SB
31



NEPTUNE E
32



NEPTUNE 7
33



NEPTUNE 8
34



POSEIDON PE
50



POSEIDON DE
50



NEPTUNE PE
51



NEPTUNE DE
51



ALPHA BOOSTER 3
56



ALPHA BOOSTER 5
56



ALPHA BOOSTER 8
56



UNO BOOSTER
57



DUO BOOSTER
58



DELTA BOOSTER
59



MULTICLEANER 7-53
60



SOLAR BOOSTER D
61



TRUCK BOOSTER
62



AUTO BOOSTER II
63



MERLION
74



MERMAID
75



SO 4500
11 78

SV 8000
11 79

SDV 4500
11 80

SDV 8000
11 80



SALTIX 10
11 92

MAXXI II 35
11 93

MAXXI II 55
11 94

MAXXI II 75
11 95

AERO 21
11 96

AERO 21 INOX
11 96

AERO 26
11 97

AERO 26 L
11 97

AERO 31 INOX
11 98



ATTIX 30
11 99

ATTIX 40 INOX
11 100

ATTIX 50
11 101

ATTIX 560-21 XC
11 102

ATTIX 7
11 103

ATTIX 9 SD
11 104

ATTIX 9
11 105



ATTIX 115 / 125
11 106

ATTIX 145 / 155
11 107

SB STATION
11 108



ATTIX 30 M
11 120

ATTIX 50 M
11 120

ATTIX 7 M
11 120



ATTIX 965 H/M SD XC
11 121

ATTIX 30 H
11 122

ATTIX 50 H
11 122

ATTIX 7 H
11 122

ATTIX 995-0H/M TYPE 22
11 123

ATTIX 40-0H PC TYPE 22
11 124

ATTIX 791-2M B1
11 124

Są większe niż myślisz ale mniejsze niż się spodziewasz



HOME CLEANER
132



TW 300 / TW 300 CAR
132



SCRUBTEC 233
138



SCRUBTEC 234 C
139



SCRUBTEC 337.2
140



SCRUBTEC 343.2
141



SCRUBTEC BOOST 5
142



SCRUBTEC 553
142



SCRUBTEC 651
143



SCRUBTEC 653
143



SCRUBTEC 661
143



SCRUBTEC 8
144



SCRUBTEC BOOST 8
144



SCRUBTEC R 4
145



SCRUBTEC BOOST R 4
145



SCRUBTEC R 6
146



FLOORTEC 480 M
156



BK 900
157



FLOORTEC 350
158



FLOORTEC 760
159



FLOORTEC R 360
160



FLOORTEC R 670
161



FLOORTEC R 870
162



SPINTEC 443
166



SPINTEC 551 UH
168



**Zapewniamy
Tobie
zrównoważony
rozwój**

Odpowiedzialność korporacyjna Nilfisk-ALTO

Jesteśmy zobowiązani do utrzymania wysokiego poziomu Odpowiedzialności Korporacyjnej - dzięki temu mamy możliwość odpowiedzieć na Twoje oczekiwania i zapewnić długoterminowy i zrównoważony rozwój. Dlatego właśnie:

- Obniżamy całkowite koszty eksploatacji i maksymalizujemy zwrot z inwestycji poprzez tworzenie wydajnych, łatwych w obsłudze i niezawodnych produktów przyjaznych dla środowiska - mniejsze zużycie energii, wody i detergentów.
- Zwiększamy Twoje możliwości do wykonywania skutecznego czyszczenia i współtworzymy realną wartość dla Twoich Klientów i pracowników. W 2012 roku, w 71% wszystkich produktów Nilfisk-Advance wprowadzono zmiany ukierunkowane na ochronę środowiska.
- Można na nas polegać - jesteśmy dumni z członkostwa w organizacji ONZ Global Compact oraz Carbon Disclosure Project.
- W 2012 roku 46 % plastiku użytego w naszych produktach zostało zutylizowanych. Dla porównania w roku 2010 było to zaledwie 32 %.
- Koncentrujemy się na efektywnym wykorzystaniu wewnętrznych zasobów i aktywnie działamy w celu obniżenia emisji dwutlenku węgla. Nasze europejskie i azjatyckie zakłady produkcyjne są certyfikowane zgodnie z normą ISO14001 System Zarządzania Środowiskowego. Zbieramy szczegółowe dane i monitorujemy wszystkie procesy produkcyjne związane z naszą firmą.

Wierzymy, że odpowiedzialność zaczyna się od naszego własnego zachowania nawet wtedy kiedy projektujemy, wytwarzamy i dystrybuujemy nasze produkty. Takie podejście nazywamy 'Green meets clean'.

**green
meets
clean**

Nie musisz teraz
wybierać pomiędzy
mobilnością a
wydajnością.
Linia myjek POSEIDON
gwarantuje skuteczność
pracy w w każdych
warunkach!



Wydajność i doświadczenie w służbie naszych Klientów

Nilfisk-ALTO dysponuje szerokim asortymentem myjek wysokociśnieniowych opracowanym w oparciu o 50 lat doświadczeń firmy na rynku. Wiedza i doświadczenie służą nam jako narzędzia współpracy z Klientami poprzez zwiększanie wydajności oraz zmniejszanie kosztów użytkowania myjek wysokociśnieniowych. Naszym celem jest obniżanie kosztów czyszczenia bez względu na sposób ich zastosowania oraz charakter branży, w której znajdują one zastosowanie.



Badania i Rozwój

Nilfisk-ALTO posiada uznany i doświadczony Dział Badawczo-Rozwojowy (Hadsund, Dania), gdzie opracowywane są a następnie badane nowe produkty oraz technologie. Od zawsze inspirujemy się potrzebą redukcji czasu czyszczenia, nakładu pracy, siły oraz wpływu na środowisko naturalne, które są ściśle powiązane z zastosowaniem naszych myjek wysokociśnieniowych. Niemieckie i duńskie korzenie naszego znaku towarowego stanowią solidne podstawy do budowy oraz gwarancji, że kolejne modele myjek wysokociśnieniowych zapewnią niskie koszty eksploatacji.

Wysoka jakość produktów

Nasz zakład produkcyjny (Nagykanizsa, Węgry) posiada certyfikaty zgodności z normami ISO 9001 oraz ISO 14001, co oznacza, że spełnia on rygorystyczne wymagania dotyczące kontroli jakości oraz ochrony środowiska. W ostatnim czasie, w znaczący sposób zwiększono nacisk na procedury kontrolne oraz nakłady na sprzęt produkcyjny, co znalazło odzwierciedlenie w niezawodności oraz trwałości naszych produktów. Wspomniane wymagania jakościowe obejmują:

- Kontrole 100% układów krytycznych
- Procedury kontrolne oraz audyty na podstawie norm uzgodnionych z dostawcami
- Stałe kontrole jakości na całej linii produkcyjnej
- 4-ry różne punkty prowadzenia prób oraz kontroli na linii produkcyjnej
- Prowadzenie testów na 100% wyrobów gotowych
- Długotrwałe testowanie wyrobów próbnych
- Audyty zewnętrzne każdej partii produkcji




Zredukowana złożoność

Nilfisk-ALTO ma na celu redukcję złożoności asortymentu produktów oraz branż, w których znajdują one zastosowanie. W związku z tym, w ciągu ostatnich 10 lat, udało się znacznie ograniczyć ilość części i podzespołów dla różnego rodzaju produktów i wprowadzić unifikację części zamiennych dla kilkunastu grup produktowych. Nasze wyroby są projektowane tak, by ich prostota użytkowania czyniła pracę ich użytkownika łatwiejszą.

Wsparcie techniczne ukierunkowane na Klienta

Bez względu na to czy użytkownik ma zamiar wykorzystywać jednostki zimnowodne klasy podstawowej czy też przemysłowe myjki gorącowodne, parametry techniczne każdej z maszyn pozwalają na uzyskanie dodatkowych korzyści zależnie od ich zastosowania. Różnorodne parametry techniczne naszych myjek ciśnieniowych sprawiają, że Nilfisk-ALTO jest wiodącym producentem i dostawcą sprzętu wysokociśnieniowego.



EcoPower

Kotły EcoPower o wysokiej wydajności

Kotły montowane w gorącowodnych myjkach wysokociśnieniowych, posiadają wbudowany ekonomiczny tryb pracy (EcoMode). Zamiast na wartość maksymalną, wystarczy nastawić termostat na wartość 60°C. Zużycie paliwa zmniejsza się wówczas o 20%. Temperatura wody w sposób naturalny zostaje ograniczona tak, jak zużycie paliwa. Jest ona idealna do zastosowania w miejscach, gdzie nie ma potrzeby stosowania wysokich temperatur, np. podczas mycia samochodów.

Poziomy zabezpieczeń w naszych kotłach są wyjątkowe i występują na 4 poziomach:

- Standardowy czujnik płomienia wykorzystywany w celu faktycznego wykrycia płomienia podczas wtryskiwania paliwa do komory mieszania.
- Czujnik temperatury spalin, który odłącza system grzewczy zanim nastąpi uszkodzenie węzownicy w razie wystąpienia anomalii temperaturowych spalin, np. w przypadku gdy węzownica zostanie zanieczyszczona kamieniem kotłowym.
- Czujnik przepływu, który zapewnia, że kocioł zostanie uruchomiony tylko wówczas, gdy przez węzownicę przepływa woda.
- Czujnik niskiego poziomu paliwa, który umożliwia włączenie kotła tylko wtedy, gdy w zbiorniku znajduje się paliwo, co zabezpiecza pompę paliwową przed uszkodzeniem.



EasyClean QuickService

Szybkie serwisowanie i łatwość czyszczenia


Nilfisk-ALTO stawia sobie również za cel rozwój sieci serwisowej poprzez zapewnianie optymalnej ich wydajności i skuteczności. Tak jak w przypadku każdego sprzętu mechanicznego, regularne przeglądy pozwalają przedłużyć żywotność myjek ciśnieniowych. Tego typu przeglądy powinno się wykonywać w optymalnych warunkach, powinny być przeprowadzane sprawnie i szybko oraz zapobiegać przestojom i generowania kosztów dla użytkownika.

Kotły EcoPower można zdemonstrować w ciągu ok. 6 minut nawet w przypadku modeli profesjonalnych z węzownicą 48 m. Dźwignik obsługowy umożliwia jednej osobie wysunięcie i oczyszczenie węzownicy w krótkim czasie przy minimalnym wysiłku fizycznym. Czysta węzownica zachowa swoją wydajność i nadal będzie pozwalała obniżyć koszty użytkowania urządzenia. Dostęp do poszczególnych części urządzenia jest ułatwiony dzięki zastosowaniu szybko demontowanej obudowy oraz łatwodostępnych elementów głównych. W ten sposób skraca się do minimum czas poświęcony na przegląd zaworów pompy, uszczelnień i innych części zużywających się.

Niezawodne i trwałe pompy

Większość stosowanych przez nas pomp to wzmocnione pompy krzywkowe wykonane z wysokiej jakości materiałów odpornych na korozję, takich jak np. mosiężna głowica pompy. Pompy tego typu zapewniają długą żywotność oraz łatwość przeglądu. Nasze pompy umożliwiają pracę podczas zasilania ich wodą morską oraz wodą o wysokiej temperaturze. Napędzane są one wydajnymi oraz bezobsługowymi silnikami z systemem start - stop.

Stosowane przez nas 4-biegunowe (1450 obr./min.) lub 2-biegunowe (2800 obr./min.) silniki chłodzone powietrzem są bardzo wydajnymi i bezobsługowymi jednostkami, które zapewniają redukcję strat energii podczas użytkowania. Silniki z wbudowanym automatycznym systemem Start-Stop, zarówno te z rozruchem natychmiastowym jak i opóźnionym, nie pracują podczas przerw w czyszczeniu - nie pobierają energii ani nie wytwarzają hałasu. Każdy z silników wyposażono w zabezpieczenie termiczne.



Nagrodzone Ergonomiczne akcesoria

Tradycyjna duńska metoda projektowania polega na optymalizacji ergonomii oraz zapewnianiu łatwości użytkowania. Nie inaczej rzecz wygląda w przypadku sprzętu Nilfisk-ALTO. Pistolet Ergo 2000 wymaga niewielkiego nakładu siły fizycznej w celu jego uruchomienia, tym samym przyczyniając się do redukcji zmęczenia a nawet ryzyka odniesienia kontuzji. Myśl techniczna Nilfisk-ALTO nie skupia się wyłącznie na zapewnianiu oszczędności ale również na ochronie zdrowia i kondycji użytkowników.



ErgoSystem


Inteligentna kontrola serwisowa

Najwyższej klasy modele gorącowodne wyposażono w funkcję inteligentnej kontroli serwisowej (Intelligent Service Control), która stanowi formę systemu diagnostycznego wskazującego występowanie wszelkich anomalii wywołanych uszkodzeniem lub zużyciem, co umożliwia użytkownikowi podjęcie bezpośrednich działań lub skontaktowanie się z siecią serwisową. Natychmiastowa identyfikacja zagrożeń może przyczynić się do zmniejszenia kosztów serwisowania oraz zmniejszenia ryzyka występowania postojów.



System sterowania aktywowany przepływem (FA)

Wiele spośród średniej i wysokiej klasy modeli zimno oraz gorącowodnych wyposażono w hydrauliczny system sterowania aktywowany przepływem (FA). Niniejsze rozwiązanie umożliwia pozostawienie głowicy pompy, węża i pistoletu w trybie gotowości w fazie dekompresji. W wyniku zastosowania tej technologii, użytkowanie węża oraz pistoletu staje się łatwiejsze i bezpieczniejsze. Ponowne uruchomienie maszyny jest delikatniejsze i nie powoduje nagłych odrzutów pistoletu lub lancy. Poza tym myjka ciśnieniowa jest zabezpieczona przed zmianami pracy silnika wywołanymi występowaniem przecieków na pompie, wężu czy pistolecie zapewniając w ten sposób jej dłuższą żywotność i niezawodność.




Pompy klasy Premium

Nilfisk-ALTO zasłynął wprowadzeniem na rynek pompy C3 o długiej żywotności. Jest to najwyższej klasy pompa, która od 20 lat znajduje zastosowanie w najbardziej skrajnych warunkach pracy. Aktualnie Nilfisk-ALTO wprowadza kolejną wysokiej klasy pompę do wachlarza swoich wyrobów. To nowoczesna pompa NA6, której konstrukcja była zainspirowana sukcesem pompy C3.

Nowa linia pomp NA6 przynosi znaczne korzyści naszym Klientom:

- Szeroki wachlarz zastosowań w zakresie ciśnienia aż do 250 bar oraz wydatku wody do 1600 l/h.
- Wysoka temperatura na wlocie aż do 80°C, co oznacza, że pompa może pracować w warunkach wysokich temperatur wody nawet w maszynach zimnowodnych. W ten sposób przyczynia się ona do poprawy wyników czyszczenia oraz obniżenia jego kosztów.
- Trwała konstrukcja typu C3 z dwoma łożyskami oporowymi, 4 tłokami ceramicznymi, zaworami stalowymi oraz wzmocnioną mosiężną głowicą pompy. Podczas prowadzenia próby projektowej, pompy pracowały przez prawie 10.000 godzin a tłoki w tym czasie przebyły trasę odpowiednią dla długości 1½ raza obwodu kuli ziemskiej ! To ogromną wytrzymałość i moc.
- System sterowania aktywowany przepływem (FA) w trybie gotowości w fazie dekompresji daje dodatkowy komfort pracy i zabezpieczenie silnika przed przeciekami.
- 4-biegowy (1450 obr./min.) wydajny silnik chłodzony powietrzem wyposażony w zabezpieczenie termiczne.



System dużych podwójnych łożysk oporowych wraz z łożyskami igiełkowymi, taki jak w przypadku pompy C3, zapewnia długą żywotność oraz niezawodność pompy.



Wskaźnik poziomu oleju oraz zbiornik olejowy z czujnikiem niskiego poziomu oleju. Konserwacja jest dzięki temu ułatwiona a sama maszyna zabezpieczona przed pracą bez smarowania olejem, co wydłuża żywotność maszyny.




Wysokowydajne zawory wlotowe i wylotowe wykonane ze stali nierdzewnej. System redukcji ciśnienia wylotowego aktywowany przepływem służy zapewnieniu większego komfortu użytkowania. Dotyczy to regulacji przepływu wody oraz pracy zaworu wtrysku detergentu.



Tuleje tłoków ceramicznych z polerowanymi głowicami. Powierzchnia odporna na zużycie, utwardzony materiał tłoków oraz doskonała odporność na zmiany temperatury przyczyniają się do zwiększenia żywotności pompy a także umożliwiają zastosowanie gorącej wody.



Wzmocniona mosiężna głowica pompy uformowana w taki sposób, aby zwiększyć wytrzymałość wokół obszarów krytycznych oraz zwiększyć żywotność urządzenia.



Podwójny system uszczelnienia (uszczelnienie główne i pomocnicze) wraz pośrednią komorą ciśnieniową oraz kanałem odpowietrzającym przy sekcji ssania pompy zapewniają recyrkulację wszelkich przecieków, zwiększenie okresów pomiędzy przeglądami, a także uniemożliwiają blokowanie się tłoków wywoływane zużyciem uszczelek głównych. Pierścienie zabezpieczające wykonane z brązu wydłużają żywotność jednostki.

Kotły EcoPower

Nilfisk-ALTO wprowadzając na rynek kotły o wysokiej wydajności i przyjazne środowisku, ustanowił nowe standardy zgodne z najbardziej wymagającym prawodawstwem europejskim.

Celem Nilfisk-ALTO jest zapewnienie użytkownikom jednocześnie wysokiej mocy grzewczej, wysokiej temperatury wody na wylocie nawet przy jej pełnym wypływie, redukcji zużycia paliwa, kosztów eksploatacji oraz redukcji zanieczyszczenia środowiska. Tym samym użytkownik kotła **EcoPower** oszczędza środki na kilka sposobów, obniża zużycie paliwa, skraca czas czyszczenia poprzez zastosowanie gorącej wody w pełni respektując wymagania dotyczące ochrony środowiska. Kotły **EcoPower** zapewniają wydajność do 93% oraz moc grzewczą w układzie schodkowym aż do 111 kW zdolną do wytwarzania wysokich temperatur nawet przy pełnym przepływie wody. Jest to unikalna kombinacja, którą stworzono z myślą o naszych Klientach!

Żywotność węzownicy można wydłużyć poprzez zastosowanie specjalnych ochronnych środków chemicznych zabezpieczających przez korozją:

- Wykorzystanie zabezpieczenia przeciw wodzie twardej poprzez zastosowanie środka uniemożliwiającego odkładanie się na ściankach węzownicy nalotu kamiennego (AntiStone).
- Usuwanie kamienia z zanieczyszczonej węzownicy z zastosowaniem środka StoneEx.
- Zabezpieczenie węzownic przeciwko działaniu wody o właściwościach korozyjnych i miękkiej wody kwaśnej poprzez zastosowanie środka zabezpieczającego Machine Protector.
- Ewentualnie przy takich warunkach pracy można montować węzownice ze stali nierdzewnej.

EcoPower

System DuoMotor. Oddzielny silnik na wentylatorze oznacza, że wentylator będzie zawsze doprowadzał powietrze do systemu spalania, nawet w przypadku, gdy maszyna zostanie podłączona omyłkowo do odwrotnych faz. Poza tym, kluczowe komponenty, takie jak wentylator oraz pompa paliwowa będą pracowały wówczas wyłącznie w trybie z gorącą wodą. Będzie wtedy możliwe uniknięcie niepożądanego zużycia lub uszkodzenia a także wydłużenie okresu użytkowania.

Czujnik temperatury spaliny zapewniający bezpieczną pracę kotła.



Podwójne uzwojenie, solidność wykonania węzownicy wraz z opatentowanym systemem rozpórek pomiędzy węzownicą zewnętrzną a wewnętrzną zapewniają optymalne połączenie pomiędzy wlotem ciepłego powietrza do palnika a powierzchnią węzownicy dając większą wydajność i mniejsze zużycie paliwa.

Wymienna płyta dolna z materiału ogniotrwałego dla zapewnienia optymalnego rozprzodzenia ciepła wewnątrz kotła.

Standardowy czujnik płomienia - zapewnia bezpieczną pracę kotła

Głowica palnika ze zoptymalizowaną płomienicą, która ma za zadanie efektywnie kształtować płomień, a także uniemożliwiać zetknięcie węzownicy z płomieniami, co mogłoby wywoływać powstawanie sadzy oraz straty w wydajności.

Wlot i wylot znajdują się w górnej części kotła z łatwym dostępem umożliwiającym szybką naprawę. Nie ma potrzeby by osoba obsługująca wchodziła pod maszynę w celu odłączenia węzownicy od osprzętu.

Idealne do wykorzystania w budownictwie, rolnictwie, wypożyczalniach sprzętu i przemyśle spożywczym

POSEIDON 2 i 3 to lekkie i poręczne maszyny idealne do codziennego użytku. Sprawdzają się w usługach i w niewielkich gospodarstwach rolnych. Wyposażone są w nowoczesne ergonomiczne akcesoria.



POSEIDON 4 jest solidną myjką zimnowodną klasy średniej wyposażoną w 4-biegunowy silnik oraz tłoki ceramiczne, co sprzyja jej intensywnemu wykorzystaniu podczas mycia ogólnego w niemal każdych warunkach. Kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja zapewnia łatwość transportu.

POSEIDON 5 stanowi połączenie solidności, ergonomiczności, trwałości oraz siły czyszczącej w trudnych warunkach i podczas długiego okresu użytkowania.

POSEIDON 5-41 PA / XT i 5-53 PA / XT są średniej klasy zimnowodnymi myjkami ciśnieniowymi przeznaczonymi dla Klientów, którzy chcą wykonywać tylko zwykłe czyszczenie ciśnieniowe.



POSEIDON 5-41/5-53 PA

POSEIDON 5-56 PA-FA / XT i 5-62 PA / XT są średniej klasy zimnowodnymi myjkami ciśnieniowymi, które posiadają dodatkowe funkcje służące szerszym zastosowaniom przy większej mobilności.



POSEIDON 5-56/5-62 PA-FA

POSEIDON 8 to bardzo wytrzymała myjka. Mocna stalowa rama, 4-ry pompowane koła i bardzo mocny silnik pompy sprawiają, że **POSEIDON 8** jest idealnym urządzeniem do zastosowania w budownictwie i rolnictwie.



POSEIDON 8

Wysokiej klasy myjki **POSEIDON 6 i 7** stanowią klasę samą w sobie. Z pompami 4-ro tłokowymi, możliwością wykorzystania gorącej wody wlotowej oraz dużą żywotnością są idealne do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych przy długim okresie użytkowania.

POSEIDON 6 FA i 7 FA są wysokowydajnymi zimnowodnymi myjkami ciśnieniowymi przeznaczonymi do bardziej intensywnego wykorzystania w szerszym zakresie.



POSEIDON 6 FA

POSEIDON 7 FA

POSEIDON 6 FFA i 7 FFA wyposażono w ramę ze stali nierdzewnej, szare niebrudzące koła oraz szary wąż przeznaczony do zastosowania w przemyśle spożywczym.

POSEIDON 7 FBFA przeznaczony jest do wykorzystania w przemyśle spożywczym. Wyposażono go w dodatkowy zbiornik wyrównawczy oraz zewnętrzny iniektor detergentów mające za zadanie i od wahań zasilania niezależenie go od sieci wodociągowej oraz zapewnienie możliwości wykorzystania piany lub detergentów specjalnych.



POSEIDON 7 FFA

POSEIDON 7 FBFA

Linia NEPTUNE – ciągła innowacja w dziedzinie myjek gorącowodnych

NEPTUNE jest pierwszą linią urządzeń gorącowodnych gdzie zastosowano kocioł **EcoPower** z wysoką wydajnością, zredukowaną emisją spalin i niskimi kosztami zużycia paliwa.

NEPTUNE 1 i 2 to kompaktowe myjki gorącowodne łączące niepowtarzalne wzornictwo, wysoką wydajność pracy, niską emisję spalin i małe koszty eksploatacji. Urządzenia świetnie spisują się w małych warsztatach gdzie pionowa konstrukcja i ułatwia ich transport i przechowywanie. Kocioł **EcoPower** jest oszczędniejszy od kotłów innych firm co przyczynia się do redukcji kosztów podgrzewania wody. Urządzenia jedno i trójfazowe NEPTUNE 1 i 2 oferują niespotykaną skuteczność mycia.



NEPTUNE 1



NEPTUNE 2



NEPTUNE 2 SPECIAL



NEPTUNE 4



NEPTUNE 5

NEPTUNE 4 i 5 to silne i wytrzymałe maszyny klasy średniej. Nie ważne, czy potrzebujesz bardziej kompaktowego NEPTUNE 4 czy też silniejszego i wyposażonego w wiele dodatków NEPTUNE 5. Oba gwarantują Tobie dużą mobilność, wysoką wydajność mycia, niską emisję spalin i niskie koszty eksploatacji. A teraz NEPTUNE 4 i 5 wyposażone są w nową pompę NA5H z wolnoobrotowym silnikiem i jedynym w swoim rodzaju zaworem rozprężającym aktywowanym przepływem (FA) dla zapewnienia jeszcze większego komfortu pracy.

NEPTUNE 7 łączy w nagradzanej konstrukcji 4-ro tłokową pompę i bardzo wydajny, jeden w z najlepszych na rynku, kocioł **EcoPower**. Teraz wyposażony został w jedyny w swoim rodzaju system sterowania aktywowany przepływem (FA). Jest to maszyna idealna do ciężkich zastosowań przemysłowych. W palecie myjek gorącowodnych Nilfisk-ALTO oferuje również najmocniejszy model **NEPTUNE 8** do wszelkich zastosowań.

I w końcu **NEPTUNE E** przystosowany do wykorzystania w przemyśle spożywczym lub na obszarach niebezpiecznych. Posiada wiele identycznych właściwości co NEPTUNE 5, wliczając system dozowania środków chemicznych a także mocne stalowe podwozie oraz ramę.



NEPTUNE 7



NEPTUNE 8



NEPTUNE E

Idealne rozwiązanie dla zastosowań stacjonarnych zapewniające optymalne czyszczenie przy optymalizacji zysków

Nilfisk-ALTO ma kompletną linię rozwiązań stacjonarnych i stanowi godnego zaufania projektanta instalacji wysokociśnieniowych. Nie jesteśmy firmą, która dostarcza jedynie standardowe produkty. Tworzymy zindywidualizowane rozwiązania, tak by sprostać Waszym szczególnym wymaganiom.



DELTA BOOSTER



SOLAR BOOSTER DIESEL

Może chcesz zapewnić higieniczną czystość w masarni, kuchni czy zakładzie przetwórczym? A może chcesz oczyszczać elementy metalowe ze smaru w swojej fabryce ...?

Nasze maszyny można łatwo instalować w miejscu pracy. Profesjonalnie zaprojektowany system rur zapewni łatwość podłączenia się w wybranych miejscach oraz zagwarantuje wieloletnią trwałość instalacji. Systemy stacjonarne mają wiele zalet i są projektowane wyłącznie pod realne potrzeby Klienta. Mając system stacjonarny nie trzeba kupować urządzeń mobilnych by dotrzeć do punktów, gdzie potrzebne jest skuteczne mycie wysokociśnieniowe. Teraz wystarczy podłączyć się do systemu rurowego wężyem wysokociśnieniowym oraz pistoletem z lancą lub odpowiednim do zadania innym akcesoriom i rozpocząć pracę w ciągu kilku chwil oszczędzając czas oraz pieniądze.

Nilfisk-ALTO oferuje szeroką gamę maszyn samoobsługowych. Niskie koszty eksploatacji, niezawodność i świetne efekty mycia prowadzą do zadowolenia Klientów i wygenerowania zysków dla operatorów myjni.

NEPTUNE SB to myjka wysokociśnieniowa, którą można z łatwością wyposażać we wrzutnik monet. Świetnie nadaje się do mycia wstępnego w myjniach samochodowych.

TRUCK BOOSTER to maszyna do pracy na zewnątrz zaprojektowana z myślą o firmach flotowych, transportowych czy rzeźniach. Myjka umożliwia czyszczenie m.in. ciężarówek, vanów, maszyn budowlanych, przyczep do przewożenia zwierząt.

Nowy innowacyjny **AUTO BOOSTER 5 M** wykorzystuje technologię zasilania falownikowego. Dzięki takiemu rozwiązaniu zmniejszyła się liczba części wykorzystanych do jego konstrukcji a co za tym idzie kosztów ich serwisowania. Dodatkowo zmniejszył się poziom hałasu i wzrósł komfort pracy.



NEPTUNE SB



TRUCK BOOSTER



AUTO BOOSTER 5 M

Skuteczne czyszczenie kiedy Ty śpisz!

MULTICLEANER 7-53 to łatwy w obsłudze automatyczny robot myjący. Najbardziej przydatny do pracy na obiektach wielkopowierzchniowych np. w chlewniach. Jest skuteczny, tani w eksploatacji i może pracować o każdej porze dnia i nocy.

MULTICLEANER 7-53 wykona całą żmudną i czasochłonną pracę, redukując czas sprzątania standardowymi myjkami wysokociśnieniowymi o 80%. Pozostałe 20% pracy też można łatwiej wykonać, gdyż podczas mycia robot namoczy pozostały brud.

MULTICLEANER 7-53 zmniejszy koszty pracy, zredukuje zużycie energii i wody (zależnie od obecnie stosowanych sposobów czyszczenia ręcznego). Możliwa jest redukcja kosztów sprzątania o 40%. Koncepcja robota powstała we współpracy z hodowcami trzody chlewnej, dla których standardy jakości i higieny są najważniejsze.

MULTICLEANER 7-53 można używać w istniejących chlewniach bez potrzeby dokonywania przebudowy. Nie trzeba instalować nowych urządzeń o ile mamy dostęp do prądu i wody. Robota łatwo się transportuje, a instalacja i użytkowanie przebiegają bezproblemowo. Programowanie urządzenia następuje poprzez panel sterowania poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania TAK/NIE, co nie trwa dłużej niż 30 sekund.



Niezależne zasilanie i wykorzystanie naturalnych źródeł wody



POSEIDON PE

NEPTUNE DE

Zimno i gorącowodne urządzenia zasilane benzyną (PE) lub olejem napędowym (DE) potrafią pracować tam gdzie nie ma dostępu do prądu oraz dostępu do tradycyjnych źródeł wody. Te myjki mogą pobierać wodę ze zbiornika, studni a nawet rzeki przez co idealnie nadają się do pracy w terenie.

Myjki zasilane silnikami benzynowymi lub diesla i zdolne do pobierania wody ze zbiorników, rzek czy studni są idealnym rozwiązaniem do wykorzystania w rolnictwie i budownictwie.

Wspaniałe połączenie wysokiej funkcjonalności i maksymalnej wygody, doskonałości technicznej i solidności. Idealne rozwiązanie do każdego rodzaju czyszczenia - dostosowane, wydajne i ekonomiczne.

POSEIDON 2 PORTABLE - Kompaktowe myjki zimnowodne



- Kompaktowa konstrukcja
- Stalowa klatka zabezpieczająca
- Ceramiczne tłoki
- Akcesoria Ergo



Przenośna siła czyszczenia

Linia kompaktowych myjek zimnowodnych to kombinacja wysokiej wydajności, skuteczności mycia, ergonomii oraz trwałości do codziennego użytku.



DANE TECHNICZNE	POSEIDON 2-26 PORTABLE
CIŚNIENIE POMPY (BAR/MPa)	140/14
MOC CZYSZCZENIA (KG/SIŁĘ)	2,6
PRZEPŁYW WODY QMAKS./QIEC L/H	610/540
MAKS. TEMPERATURA WLOTU (°C)	50
POMPA (OBR/MIN)	2800
WYMIARY DŁ. X SZER. X WYS. (MM)	555x290x275
CIEŻAR (KG)	26
POBÓR MOCY (KW)	3,0
NAPIĘCIE/FAZA/CZĘSTOTLIWOŚĆ/PRĄD (V/~/HZ/A)	230/1/50/13
PRZEWÓD ELEKTRYCZNY (M)	5
LICZBA TŁOKÓW	3
ROZMIAR DYSZY	0350
CECHY	
SPRZĘGANIE	•
SILNIK JEDNOFAZOWY	•
KLATKA OCHRONNA	•
KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA	•
TŁOKI Z POWŁOKĄ CERAMICZNĄ	•
AUTOMATYCZNY START/STOP	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	
ZŁĄCZKA GARDENA MĘSKA 3/4	32541
SZYBKOZŁĄCZE ERGO	101119496
WAŻ 10 M 1 OPLOTOWY Ø 5/16" DN8	1405569
FLEXOPOWER PLUS 990 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY.	106402281
ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122
DYSZA TORNADO 0350 1/8"NPT bordeaux	101119736
NUMER KATALOGOWY	106174761



- Automatyczny system Start/Stop
- Pistolet Ergo 2000
- Mosiężna głowica, pompa osiowa
- Wąż wysokociśnieniowy zbrojony stalowym opłotem (standard 10 m, wersja XT 15 m)
- Injektor i zdejmowany zbiornik na chemię (2 l)
- Regulacja przepływu wody
- Lanca FlexoPower z dyszą Tornado Plus



Mobilne zimnowodne myjki wysokociśnieniowe

Seria nowych urządzeń POSEIDON 2 jest przeznaczona do standardowych prac czyszczących. Oferują one świetną efektywność pracy, profesjonalny osprzęt, poręczność i łatwość magazynowania.



DANE TECHNICZNE	POSEIDON 2-22 XT	POSEIDON 2-22 T	POSEIDON 2-25 XT	POSEIDON 2-29	POSEIDON 2-29 XT
CIŚNIENIE POMPY (BAR/MPa)	120/12	120/12	140/14	150/15	150/15
MOC CZYSZCZENIA (KG/SIŁĘ)	2,2	2,2	2,5	2,9	2,9
PRZEPŁYW WODY QMAKS./QIEC L/H	520/470	520/470	610/540	650/570	650/570
MAKS. TEMPERATURA WLOTU (°C)	60	60	60	60	60
POMPA (OBR/MIN)	2800	2800	2800	2800	2800
WYMIARY DŁ. X SZER. X WYS. (MM)	394x391x955	394x391x955	394x391x955	394x391x955	394x391x955
CIĘŻAR (KG)	28,1	27	28,1	26,3	28,1
POBÓR MOCY (KW)	2,3	2,3	2,9	3,3	3,3
NAPIĘCIE/FAZA/CZĘSTOTLIWOŚĆ/PRĄD (V/~/HZ/A)	230/1/50/10	230/1/50/10	230/1/50/12,6	230/1/50/14,5	230/1/50/14,5
PRZEWÓD ELEKTRYCZNY (M)	5	5	5	5	5
TŁOKI ZE STALI NIERDZEWNEJ	3	3	3		
TŁOKI CERAMICZNE				3	3
ZBIORNIK DETERGENTU (L)	2	2	2	2	2
WYSOKOŚĆ ZASYSANIA NA SUCHO (M)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
ROZMIAR DYSZY	0350	0350	0370	.0370	0370
CECHY					
SILNIK JEDNOFAZOWY	•	•	•	•	•
ERGO-SYSTEM AKCESORIÓW	•	•	•	•	•
TŁOKI ZE STALI NIERDZEWNEJ	•	•	•		
DODATKOWA LANCA TURBOHAMMER	•	•	•		•
MOSIĘŻNA GŁOWICA CYLINDRA	•	•	•	•	•
TŁOKI Z POWŁOKĄ CERAMICZNĄ				•	•
AUTOMATYCZNY START/STOP	•	•	•	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE					
ZŁĄCZKA GARDENA MĘSKA 3/4	32541	32541	32541	32541	32541
WĄŻ KOMPL POSEIDON		126528620		126528620	
TURBOHAMMER PLUS 1115 PROSTA W12 0350	106403001	106403001			
FLEXOPOWER PLUS 960 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY	106402282	106402282	106402282	106402282	106402282
ERGO 2000 STANDARD Z OBROTNICĄ DO WĘŻA	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
DYSZA TORNADO 0350 1/8"NPT bordeaux	101119736	101119736			
DYSZA TORNADO 0370 1/8"NPT bronze			101119737	101119737	101119737
NUMER KATALOGOWY	128470136	128470180	128470135	128470140	128470138

POSEIDON 3 - Kompaktowe myjki zimnowodne



- Ergonomiczna i kompaktowa konstrukcja
- Wężyk detergentu
- Bogate wyposażenie modelu XT
- Akcesoria Ergo



Odpowiednia maszyna semi-profesjonalna do codziennego użytku

Nowa linia semi-profesjonalnych myjek ciśnieniowych to kombinacja wysokiej wydajności, skuteczności czyszczenia, ergonomii i trwałości w codziennych zastosowaniach. Model dedykowany jest do warsztatów, serwisów samochodowych, małych firm budowlanych oraz gospodarstw rolnych.



DANE TECHNICZNE	POSEIDON 3-30	POSEIDON 3-30 XT	POSEIDON 3-40	POSEIDON 3-40 XT
CIŚNIENIE POMPY (BAR/MPa)	150/15	150/15	170/17	170/17
MOC CZYSZCZENIA (KG/SIŁĘ)	3,0	3,0	4,0	4,0
PRZEPŁYW WODY QMAKS./QIEC L/H	660/600	660/600	830/750	830/750
MAKS. TEMPERATURA WLOTU (°C)	60	60	60	60
POMPA (OBR/MIN)	2800	2800	2800	2800
WYMIARY DŁ. X SZER. X WYS. (MM)	400x400x1020	400x400x1020	400x400x1020	400x400x1020
CIĘŻAR (KG)	35	38	35	36
POBÓR MOCY (KW)	3,4	3,4	4,2	4,2
NAPIĘCIE/FAZA/CZĘSTOTLIWOŚĆ/PRĄD (V/~/HZ/A)	230/1/50/15,1	230/1/50/15,1	400/3/50/8,5	400/3/50/8,5
LICZBA TŁOKÓW	3	3	3	3
TŁOKI ZE STALI NIERDZEWNEJ	X	X	X	X
WYSOKOŚĆ ZASYSANIA NA SUCHO (M)	0,5	0,5	0,5	0,5
ROZMIAR DYSZY	0400	0400	0450	0450
CECHY				
SPRZĘGANIE	•	•	•	•
AUTOMATYCZNY TRYB CZUWANIA	•	•	•	•
SILNIK JEDNOFAZOWY	•	•		
TRÓJFAZOWY			•	•
DODATKOWA LANCA TURBOHAMMER		•		•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE				
ZŁĄCZKA GARDENA MĘSKA 3/4	32541	32541	32541	32541
SZYBKOZŁĄCZE ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496
WĄŻ CIŚNIENIOWY DN6 10M	301002275		301002275	
FLEXOPOWER PLUS 990 ZAKRZYWIONY BEZ DYSZY	106402281	106402281	106402281	106402281
ERGO 2000 STANDARD Z OBROTNICĄ DO WĘŻA	106403122	106403122	106403122	106403122
BĘBEN NA WĄŻ CIŚNIENIOWY P3		301002343		301002343
DYSZA TORNADO 0400 1/8"NPT met.grey	101119738	101119738		
DYSZA TORNADO 0450 1/8"NPT light blue			101119740	101119740
NUMER KATALOGOWY	301002200	301002201	301002221	301002222



- 1450 obr/min pompy
- 3 ceramiczne tłoki
- Zbiornik na chemię 4 l
- Ergonomiczna konstrukcja
- Akcesoria Ergo



Klasa średnia o kompaktowej sile

POSEIDON 4 to mocna i wytrzymała myjka zimnowodna klasy średniej. Idealna dla małych i średnich warsztatów, firm produkcyjnych, gospodarstw rolnych. Niskoobrotowa pompa daje długi czas pracy i niezawodność.



DANE TECHNICZNE	POSEIDON 4-28	POSEIDON 4-28 XT	POSEIDON 4-30	POSEIDON 4-30 XT	POSEIDON 4-36	POSEIDON 4-36 XT
CIŚNIENIE POMPY (BAR/MPa)	140/14	140/14	160/16	160/16	160/16	160/16
MOC CZYSZCZENIA (KG/SIŁĘ)	2,8	2,8	3,0	3,0	3,6	3,6
PRZEPŁYW WODY QMAKS./QIEC L/H	660/600	660/600	620/560	620/560	760/700	760/700
MAKS. TEMPERATURA WLOTU (°C)	60	60	60	60	60	60
POMPA (OBR/MIN)	1450	1450	1450	1450	1450	1450
WYMIARY DŁ. X SZER. X WYS. (MM)	450x380x1030	450x380x1030	450x380x1030	450x380x1030	450x380x1030	450x380x1030
CIĘŻAR (KG)	37	40	37	40	37	40
POBÓR MOCY (KW)	3,2	3,2	3,3	3,3	4,2	4,2
NAPIĘCIE/FAZA/CZĘSTOTLIWOŚĆ/PRĄD (V/~/HZ/A)	230/1/50/13	230/1/50/13	230/1/50/15	230/1/50/14	400/3/50/7,6	400/3/50/7,6
PRZEWÓD ELEKTRYCZNY (M)	5	5	5	5	5	5
TŁOKI CERAMICZNE	3	3	3	3	3	3
ZBIORNIK DETERGENTU (L)	-	-	4	4	4	4
WYSOKOŚĆ ZASYSANIA NA SUCHO (M)	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5
ROZMIAR DYSZY	0400	0400	0350	0350	0450	0450
CECHY						
ZBIORNIK DETERGENTU			•	•	•	•
AUTOMATYCZNY TRYB CZUWANIA	•	•	•	•	•	•
SILNIK JEDNOFAZOWY	•	•	•	•		
TRÓJFAZOWY					•	•
BĘBEN DO ZWIJANIA WĘŻA		•		•		•
DODATKOWA LANCA TURBOHAMMER		•		•		•
Ceramiczne tłoki	•	•	•	•	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE						
ZŁĄCZKA GARDENA MĘSKA 3/4	32541	32541	32541	32541	32541	32541
SZYBKOZŁĄCZE ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
WĄŻ CIŚNIENIOWY DN6 10M	301002275		301002275		301002275	
TURBOHAMMER PLUS 1115 PROSTA W12 0350				106403001		
FLEXOPOWER PLUS 990 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY	106402281	106402281	106402281	106402281	106402281	106402281
ERGO 2000 STANDARD Z OBROTNICĄ DO WĘŻA	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
BĘBE NA WĄŻ CIŚNIENIOWY P4		301002701		301002701		301002701
DYSZA TORNADO 0350 1/8"NPT bordeaux			101119736	101119736		
DYSZA TORNADO 0400 1/8"NPT met.grey	101119738	101119738				
DYSZA TORNADO 0450 1/8"NPT light blue					101119740	101119740
NUMER KATALOGOWY	301002900	301002902	301002904	301002910	301002914	301002918

POSEIDON 5 PA-FA - Średnie myjki zimnowodne




- Mocna i solidna konstrukcja oparta na stalowej ramie
- Łatwe magazynowanie m.in. dzięki składanej rączce i punktom mocowań akcesoriów
- Duże tylne koła stabilizujące i przednie obrotowe zapewniają łatwość transportu
- Łatwy dostęp do pompy, optymalna konstrukcja dla serwisu
- Ergonomiczna budowa



Innowacyjna seria zimnowodnych myjek wysokociśnieniowych


Nowe modele POSEIDON 5 PA-FA są najbardziej wszechstronnymi urządzeniami dla wymagających Klientów w rolnictwie, przemyśle, budownictwie i motoryzacji. Udało nam się połączyć niezerównany poziom mobilności i łatwości obsługi z solidną konstrukcją i wieloma praktycznymi funkcjami użytkowymi.



DANE TECHNICZNE	POSEIDON 5-41 PA	POSEIDON 5-41 PAXT	POSEIDON 5-53 PA	POSEIDON 5-53 PAXT	POSEIDON 5-56 PA	POSEIDON 5-56 FA	POSEIDON 5-56 PAXT	POSEIDON 5-62 PA	POSEIDON 5-62 PAXT
CIŚNIENIE POMPY (BAR/MPa)	180/18	180/18	200/20	200/20	200/20	200/20	200/20	220/22	220/22
MOC CZYSZCZENIA (KG/SIŁĘ)	4,1	4,1	5,3	5,3	5,6	5,6	5,6	6,2	6,2
PRZEPŁYW WODY QMAKS./QIEC L/H	840/760	840/760	1000/940	1000/940	1050/960	1050/960	1050/960	1130/1040	1130/1040
MAKS. TEMPERATURA WLOTU (°C)	60	60	60	60	60	60	60	60	60
POMPA (OBR/MIN)	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450
WYMIARY DŁ. X SZER. X WYS. (MM)	735x570x1020	890x570x1020	735x570x1020	890x570x1020	735x570x1020	735x570x1020	890x570x1020	735x570x1020	890x570x1020
CIĘŻAR (KG)	66	72	71	76	73	73	78	78	85
POBÓR MOCY (KW)	4,8	4,8	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	7,4	7,4
NAPIĘCIE/FAZA/CZĘSTOTLIWOŚĆ/PRĄD (V~/Hz/A)	400/3/50/8.5	400/3/50/8.5	400/3/50/11.4	400/3/50/11.4	400/3/50/11.4	400/3/50/11.4	400/3/50/11.4	400/3/50/13.3	400/3/50/13.3
PRZEWÓD ELEKTRYCZNY (M)	5	5	5	5	5	5	5	5	5
TŁOKI CERAMICZNE	3	3	3	3	3	3	3	3	3
WYSOKOŚĆ ZASYSANIA NA SUCHO (M)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ROZMIAR DYSZY	0400	0400	0500	0500	0500	0500	0500	0530	0530
CECHY									
ZBIORNIK DETERGENTU					•	•	•	•	•
PODWOZIE I RAMA Z SOLIDNEJ STALI	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DUŻE KOŁA I WYGODNY UCHWYT	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HAMULEC RĘCZNY					•	•	•	•	•
Ceramiczne tłoki	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2 x DOZOWNIK DETERGENTU							•	•	•
1 x DETERGENT INJECTOR					•	•			
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE									
ZŁĄCZE UNIWERSALNE Ø20R3/4"	61369	61369	61369	61369	61369	61369	61369	61369	61369
SZYBKOZŁĄCZE ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
WĄŻ Z OPLIOTEM 10 M Ø5/16" DN8					101405770	101405770		101405770	
WĄŻ CIŚNIENIOWY DN8X15M							301001100		
WĄŻ CIŚNIENIOWY DN8X20M									301001101
WĄŻ CIŚNIENIOWY DN6 10M	301002275		301002275						
TORNADO PLUS 1120 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY					106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
FLEXOPOWER PLUS 1120 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY	106402280	106402280	106402280	106402280					
ERGO 2000 STANDARD Z OBROTNICĄ DO WĘŻA	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
DYSZA TORNADO 0400 1/8"NPT met.grey	101119738	101119738							
DYSZA TORNADO 0500 1/8"NPT yellow			101119741	101119741	101119741	101119741	101119741		
DYSZA TORNADO 0530 1/8"NPT red								101119742	101119742
DYSZA TURBOHAMMER W12				301001108					
NUMER KATALOGOWY	107146705	107146708	107146727	107146728	107146711	107146714	107146716	107146718	107146722



- NA 6 nowa pompa z 4 ceramicznymi tłokami
- Wytrzymała i solidna konstrukcja ze stalowej ramy
- Optymalne przechowywanie i transport ze względu na składaną rączkę i punkty podnoszenia
- Wysoka mobilność dzięki dużym tylnym kołom podporowym i przednim kołom obrotowym
- Łatwy dostęp do pompy, optymalna konstrukcja dla serwisu
- Ergonomiczne akcesoria i punkty ich mocowań
- FA system aktywacji przepływem wody
- Wskaźnik poziomu oleju



Nasza nowa zimnowodna myjka klasy premium do ciężkich zastosowań.

Nowa innowacyjna zimnowodna myjka klasy premium w ergonomicznej i trwałej obudowie, z nową pompą NA6 i optymalnym dostępem dla serwisu.



DANE TECHNICZNE	POSEIDON 6-64 FA	POSEIDON 6-64 FAXT	POSEIDON 6-65 FA	POSEIDON 6-65 FAXT	POSEIDON 6-79 FA	POSEIDON 6-79 FAXT	POSEIDON 6-61 FFA
CIŚNIENIE POMPY (BAR/MPa)	250/25	250/25	180/18	180/18	170/17	170/17	100/10
MOC CZYSZCZENIA (KG/SIŁĘ)	6,4	6,4	6,5	6,5	7,9	7,9	6,1
PRZEPŁYW WODY QMAKS./QIEC L/H	1100/1010	1100/1010	1310/1200	1310/1200	1610/1500	1610/1500	1610/1500
MAKS. TEMPERATURA WLOTU (°C)	80	80	80	80	80	80	80
POMPA (OBR/MIN)	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450
WYMIARY DŁ. X SZER. X WYS. (MM)	775x570x1020	930x570x1020	775x570x1020	930x570x1020	775x570x1020	930x570x1020	775x570x1020
CIĘŻAR (KG)	89	96	86	93	89	96	80
POBÓR MOCY (KW)	8,5	8,8	7,4	7,7	8,8	9,0	5,7
NAPIĘCIE/FAZA/CZĘSTOTLIWOŚĆ/PRĄD (V~/Hz/A)	400/3/50/15	400/3/50/15,5	400/3/50/14,5	400/3/50/14,5	400/3/50/16	400/3/50/16	400/3/50/10
PRZEWÓD ELEKTRYCZNY (M)	8	8	8	8	8	8	8
TŁOKI CERAMICZNE	4	4	4	4	4		
WYSOKOŚĆ ZASYSANIA NA SUCHO (M)	1	1	1	1	1	1	1
ROZMIAR DYSZY	0475	0475	0700	0700	0950	0950	1300
CECHY							
RAMA ZE STALI NIERDZEWNEJ							•
BĘBEN DO ZWIJANIA WĘŻA		•		•		•	•
SYSTEM OSTRZEGAWCZY OLEJU POMPY	•	•	•	•	•	•	•
FLOW-ACTIVATED CONTROL SYSTEM	•	•	•	•	•	•	•
POMPA NA6 - 4 TŁOKI CERAMICZNE	•	•	•	•	•	•	•
AUTOMATYCZNE OPÓŹNIENIE START / STOP	•	•	•	•	•	•	•
2 x DOZOWNIK DETERGENTU	•	•	•	•	•	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE							
ZŁĄCZE UNIWERSALNE Ø20R3/4"	61369	61369	61369	61369	61369	61369	61369
SZYBKOZŁĄCZE ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
WĄŻ 15 M 2 OPLOTOWY Ø 3/8" DN10		1402064		1402064		1402064	
WĄŻ 10 M 2 OPLOTY Ø 3/8" DN10	6101766		6101766		6101766		
WĄŻ 10 M 2 OPLOTY Ø 3/8" SPOŻYW							6101767
TORNADO PLUS 1120 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
ERGO 2000 STANDARD W OBROTNICĄ DO WĘŻA	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
DYSZA TORNADO 0700 1/8"NPT red orange			101119748	101119748			
DYSZA TORNADO 0475	301150005	301150005					
NUMER KATALOGOWY	107146751	107146758	107146752	107146759	107146755	107146761	107146763

POSEIDON 7 FA - Duże myjki zimnowodne




- Pompa C3 z 4-ma tłokami ceramicznymi
- Mocna i solidna konstrukcja oparta na stalowej ramie
- Łatwe magazynowanie m.in. dzięki składanemu uchwytowi i punktom mocowania akcesoriów
- Duże tylne koła podporowe i przednie koło obrotowe zapewniają łatwy transport
- Łatwy dostęp do pompy, optymalna konstrukcja dla serwisu
- FA system aktywacji przepływem wody
- Wskaźnik poziomu oleju



Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy Premium


Innowacyjna zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy Premium o ergonomicznej i trwałej konstrukcji, z unowocześnioną pompą C3 i optymalnym dostępem dla serwisu.



DANE TECHNICZNE	POSEIDON 7-67 FA	POSEIDON 7-67 FAXT	POSEIDON 7-67 FFA	POSEIDON 7-67 FBFA
CIŚNIENIE POMPY (BAR/MPa)	195/19.5	195/19.5	195/19.5	195/19.5
MOC CZYSZCZENIA (KG/SIŁĘ)	6.7	6.7	6.7	6.7
PRZEPŁYW WODY QMAKS./QIEC L/H	1280/1180	1280/1180	1280/1180	1280/1180
MAKS. TEMPERATURA WLOTU (°C)	85	85	85	70
POMPA (OBR/MIN)	1450	1450	1450	1450
WYMIARY DŁ. X SZER. X WYS. (MM)	775x570x1020	930x570x1020	775x570x1020	775x649x1020
CIEŻAR (KG)	89	95	89	94
POBÓR MOCY (KW)	8	8	8	8
NAPIĘCIE/FAZA/CZĘSTOTLIWOŚĆ/PRĄD (V/~/HZ/A)	400/3/50/14	400/3/50/15	400/3/50/14	400/3/50/14
PRZEWÓD ELEKTRYCZNY (M)	8	8	8	8
TŁOKI CERAMICZNE	4	4	4	4
ZBIORNIK DETERGENTU (L)	2 X 2,5	2 X 2,5	2 X 2,5	2 X 2,5
WYSOKOŚĆ ZASYSANIA NA SUCHO (M)	1	1	1	1
ROZMIAR DYSZY	0680	0680	0680	0680
CECHY				
RAMA ZE STALI NIERDZEWNEJ			•	•
POMPA Z TŁOKAMI CERAMICZNYMI C3	•	•	•	•
BĘBEN DO ZWIJANIA WĘŻA		•		
KOŁA I WĄŻ DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO			•	•
SYSTEM OSTRZEGAWCZY OLEJU POMPY	•	•	•	•
FLOW-ACTIVATED CONTROL SYSTEM	•	•	•	•
AUTOMATYCZNE OPÓŹNIENIE START / STOP	•	•	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE				
ZŁĄCZE UNIWERSALNE Ø20R3/4"	61369	61369	61369	61369
SZYBKOZŁĄCZE ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496
WĄŻ 15 M 2 OPLOTOWY Ø 3/8" DN10		1402064		
WĄŻ 10 M 2 OPLITY Ø 3/8" DN10	6101766			
WĄŻ 10 M 2 OPLITY Ø 3/8" SPOŻYW			6101767	6101767
TORNADO PLUS 1120 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY	106403010	106403010	106403010	106403010
ERGO 2000 STANDARD W OBROTNICĄ DO WĘŻA	106403122	106403122	106403122	106403122
INIEKTOR PIANY Z BYPASSEM STAL NIERDZEWNA				6401243
DYSZA TORNADO 0680 1/8"NPT grey	101119747	101119747	101119747	101119747
NUMER KATALOGOWY	107146800	107146801	107146802	107146812



- Rama stalowa malowana proszkowo lub ze stali nierdzewnej
- Niskoobrotowa pompa - 1450 obr/min
- Niski poziom hałasu
- Ceramiczne tłoki
- Miękki rozruch
- Łatwa obsługa



Najwyższa moc zimnej wody

Linia POSEIDON 8 oferuje nową jakość w ciężkich, codziennych pracach w rolnictwie, przemyśle spożywczym i budowlanym oraz transporcie. POSEIDON 8 to najwyższa siła mycia, niski poziom hałasu, trwałość i moc.



DANE TECHNICZNE	POSEIDON 8-111	POSEIDON 8-111 ST	POSEIDON 8-125	POSEIDON 8-125 ST
CIŚNIENIE POMPY (BAR/MPa)	180/18	180/18	160/16	160/16
MOC CZYSZCZENIA (KG/SIŁĘ)	11,1	11,1	12,5	12,5
PRZEPŁYW WODY QMAKS./QIEC L/H	2100/2050	2100/2050	2500/2450	2500/2450
MAKS. TEMPERATURA WLOTU (°C)	50	50	50	50
POMPA (OBR/MIN)	1450	1450	1450	1450
WYMIARY DŁ. X SZER. X WYS. (MM)	900x660x910	900x660x910	900x660x910	900x660x910
CIEŻAR (KG)	130	130	130	130
POBÓR MOCY (KW)	14	14	14,5	14,5
NAPIĘCIE/FAZA/CZĘSTOTLIWOŚĆ/PRĄD (V~/HZ/A)	400/3/50/24	400/3/50/24	400/3/50/24,9	400/3/50/24,9
PRZEWÓD ELEKTRYCZNY (M)	5	5	5	5
TŁOKI CERAMICZNE	3	3	3	3
WYSOKOŚĆ ZASYSANIA NA SUCHO (M)	1,5	1,5	1,5	1,5
WYSOKOŚĆ ZASYSANIA NA MOKRO	2,5	2,5	2,5	2,5
ROZMIAR DYSZY	1200	1200	1590	1590
CECHY				
PEŁNE TŁOKI CERAMICZNE	•	•	•	•
RAMA ZE STALI NIERDZEWNEJ	•	•	•	•
AUTOMATYCZNY TRYB CZUWANIA	•	•	•	•
SILENTPOWER-CICHE DZIAŁANIE - SILNIK 1450 OBR./MIN.	•	•	•	•
ERGO-SYSTEM AKCESORIÓW	•	•	•	•
HAMULEC RĘCZNY	•	•	•	•
KOŁA PNEUMATYCZNE	•	•	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE				
SZYBKOZŁĄCZE ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496
WĄŻ 15 M 2 OPIŁOWY Ø 3/8" DN10	1402064	1402064		
WĄŻ 15 M 2 OPIŁY Ø 1/2" DN12			4810213	4810213
PISTOLET ERGO 3000			106402190	106402190
ERGO 2000 STANDARD Z OBRONICĄ DO WĘŻA	106403122	106403122		
DYSZA TORNADO 1200 1/8"NPT caramel	101119758	101119758		
DYSZA TORNADO 1590 1/8" NPT			301150004	301150004
NUMER KATALOGOWY	301002534	301002618	301002535	301002619

NEPTUNE 1 - Myjki gorącowodne klasy COMPACT



- Kocioł grzewczy o sprawności 92%
- Zredukowane koszty pracy poprzez niskie zużycie paliwa
- Stalowe tłoki
- Łatwy do obsługi panel kontrolny.
- System akcesoriów Ergo



Kompaktowy model myjki gorącowodnej, pionowa konstrukcja, półprofesjonalna

Kompaktowa, bardzo mobilna myjka gorącowodna o unikalnej pionowej konstrukcji, łatwa do transportu i przechowywania. Przeznaczona do lekkich prac.



DANE TECHNICZNE	NEPTUNE 1-22
CIŚNIENIE POMPY (BAR/MPa)	110/10
MOC CZYSZCZENIA (KG/SIŁĘ)	2,2
PRZEPŁYW WODY QMAKS./QIEC L/H	600/540
POMPA (OBR/MIN)	2800
TEMPERATURA WODY (WODA/PARA) (°C)	80/-
MAKS. TEMPERATURA WLOTU (°C)	40
ZUŻYCIE PALIWA ΔT 45 °C (KG/H)	2,4
ZBIORNIK PALIWA (L)	17
WYMIARY DŁ. X SZER. X WYS. (MM)	607x688x1000
CIEŻAR (KG)	94
POBÓR MOCY (KW)	2,8
NAPIĘCIE/FAZA/CZĘSTOTLIWOŚĆ/PRĄD (V~/HZ/A)	230/1/50/12
ZBIORNIK DETERGENTU (L)	5
TŁOKI ZE STALI NIERDZEWNEJ	3
PRZEWÓD ELEKTRYCZNY (M)	5
POZIOM DŹWIĘKU LPA/LWA (DBA)	90/
ROZMIAR DYSZY	0400
LICZBA TŁOKÓW	3
CECHY	
SILNIK JEDNOFAZOWY	•
KOCIOŁ ECOPOWER - SPRAWNOŚĆ 92%	•
TŁOKI ZE STALI NIERDZEWNEJ	•
KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA	•
WSKAŹNIK SERWISOWANIA	•
AUTOMATYCZNY START/STOP	•
CZUJNIK PŁOMIENIA	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	
ZŁĄCZKA GARDENA MĘSKA 3/4	32541
SZYBKOZŁĄCZE ERGO	101119496
WĄŻ CIŚNIENIOWY DN6 10M	301002275
FLEXOPOWER PLUS 990 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY	106402281
ERGO 2000 STANDARD Z OBROTNICĄ DO WĘŻA	106403122
DYSZA TORNADO 0400 1/8"NPT met.grey	101119738
NUMER KATALOGOWY	107145000

NEPTUNE 2 - Myjki gorącowodne klasy COMPACT



- Unikalna pionowa konstrukcja, zajmująca mało miejsca, łatwa do przechowywania
- Niskie koszty pracy dzięki kotłom EcoPower o sprawności powyżej 92%
- Wysoka niezawodność dzięki czujnikowi płomienia, czujnikowi temperatury gazów, czujnikowi poziomu paliwa, systemowi DuoMotor
- Wysoka wydajność mycia
- Akcesoria Ergo
- O 16% mniejsze zużycie paliwa



Ewolucja w czyszczeniu gorącą wodą

Innowacyjna, kompaktowa, pionowa myjka gorącowodna o wysokiej wydajności i niezawodności



DANE TECHNICZNE	NEPTUNE 2-26 X	NEPTUNE 2-33	NEPTUNE 2-33 X	NEPTUNE 2-41	NEPTUNE 2-41 X
CIŚNIENIE POMPY (BAR/MPa)	145/14.5	170/17	170/17	190/19	190/19
MOC CZYSZCZENIA (KG/SIŁĘ)	2.6	3.3	3.3	4.1	4.1
PRZEPŁYW WODY QMAKS./QIEC L/H	600/530	690/630	690/630	780/730	780/730
POMPA (OBR/MIN)	2800	2800	2800	2800	2800
TEMPERATURA WODY (WODA/PARA) (°C)	80/150	80/150	80/150	80/150	80/150
MAKS. TEMPERATURA WLOTU (°C)	40	40	40	40	40
ZUŻYCIE PALIWA ΔT 45 °C (KG/H)	2.4	2,8	2,8	3.3	3.2
ZBIORNIK PALIWA (L)	17	17	17	17	17
WYMIARY DŁ. X SZER. X WYS. (MM)	607x688x1071	607x688x1000	607x688x1071	607x688x1000	607x688x1071
CIĘŻAR (KG)	112	110	112	110	112
POBÓR MOCY (KW)	3,4	4.1	4.1	5,1	5,1
NAPIĘCIE/FAZA/CZĘSTOTLIWOŚĆ/PRĄD (V/-/HZ/A)	230/1/50/14.5	400/3/50/8	400/3/50/8	400/3/50/9	400/3/50/9
ZBIORNIK DETERGENTU (L)	5	5	5	5	5
TŁOKI CERAMICZNE	3	3	3	3	3
PRZEWÓD ELEKTRYCZNY (M)	5	5	5	5	5
ROZMIAR DYSZY	0340	0370	0370	0400	0400
CECHY					
ZBIORNIK DETERGENTU	•	•	•	•	•
KOCIOŁ ECOPOWER - SPRAWNOŚĆ 92%	•	•	•	•	•
BĘBEN DO ZWIJANIA WĘŻA	•		•		•
WSKAŹNIK SERWISOWANIA	•	•	•	•	•
MOSIĘŻNA GŁOWICA CYLINDRA	•	•	•	•	•
AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE Z OPÓŹNIONYM DZIAŁANIEM	•	•	•	•	•
CZUJNIK PŁOMIENIA	•	•	•	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE					
ZŁĄCZKA GARDENA MĘSKA 3/4	32541	32541	32541	32541	32541
SZYBKOZŁĄCZE ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
WĄŻ CIŚNIENIOWY DN6 10M		301002275		301002275	
UNIVERSAL PLUS LANCE 940 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY	106403036	106403036	106403036	106403036	106403036
ERGO 2000 STANDARD Z OBROTNICĄ DO WĘŻA	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
DYSZA TORNADO 0340 1/8"NPT violet	101119735				
DYSZA TORNADO 0370 1/8"NPT bronze		101119737	101119737		
DYSZA TORNADO 0400 1/8"NPT met.grey				101119738	101119738
NUMER KATALOGOWY	107145004	107145009	107145010	107145013	107145014

NEPTUNE 4 FA - Myjki gorącowodne klasy MEDIUM




- Kocioł EcoPower - 92% sprawności
- Nowy system Kontrolny z zaworem przepływu
- Zredukowane koszty pracy
- 1450 obr/min silnika
- Nowa pompa krzywkowa z ceramicznymi tłokami
- Łatwy do obsługi panel kontrolny
- System akcesoriów Ergoo



Średnia klasa gorącowodnych myjek z systemem FA

Kompaktowa maszyna w dużej wydajności i wytrzymałości - proste i skuteczne narzędzie



DANE TECHNICZNE	NEPTUNE 4-25 FAX	NEPTUNE 4-39 FAX	NEPTUNE 4-43 FAX	NEPTUNE 4-50 FA	NEPTUNE 4-50 FAX	NEPTUNE 4-55 FA	NEPTUNE 4-55 FAX
CIŚNIENIE POMPY (BAR/MPa)	140/14,0	165/16,5	180/18	190/19	190/19	200/20	200/20
MOC CZYSZCZENIA (KG/SIŁĘ)	2,5	3,9	4,3	5,0	5,0	5,5	5,5
PRZEPŁYW WODY QMAKS./QIEC L/H	560/520	820/760	860/800	960/900	960/900	1010/960	1010/960
POMPA (OBR/MIN)	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450
TEMPERATURA WODY (WODA/PARA) (°C)	90/150	90/150	90/150	90/150	90/150	90/150	90/150
MAKS. TEMPERATURA WLOTU (°C)	40	40	40	40	40	40	40
ZUŻYCIE PALIWA ΔT 45 °C (KG/H)	2,3	3,3	3,5	4	4	4,2	4,2
ZBIORNIK PALIWA (L)	15	15	15	15	15	15	15
WYMIARY DŁ. X SZER. X WYS. (MM)	1053x685x760	1053x685x760	1053x685x760	1053x685x760	1053x685x760	1053x685x760	1053x685x760
CIEŻAR (KG)	136	150	150	136	150	136	141
POBÓR MOCY (KW)	3,6	4,7	5,2	6	6,1	6,3	6,4
NAPIĘCIE/FAZA/CZĘSTOTLIWOŚĆ/PRĄD (V/~/HZ/A)	230/1/50/15,8	400/3/50/9,2	400/3/50/9,7	400/3/50/12,2	400/3/50/12,3	400/3/50/12,5	400/3/50/12,6
TŁOKI CERAMICZNE	3	3	3	3	3	3	3
PRZEWÓD ELEKTRYCZNY (M)	5	5	5	5	5	5	5
Poziom hałasu zgodny z Dyrektywą Unii Europejskiej 2000/14 (LwA)	94	94	94	91	91	92	92
ROZMIAR DYSZY	0340	0450	0450	0500	0500	0500	0500
CECHY							
KOCIOŁ ECOPOWER - SPRAWNOŚĆ 92%	•	•	•	•	•	•	•
BĘBEN DO ZWIJANIA WĘŻA	•	•	•		•		•
SYSTEM OSTRZEGAWCZY OLEJU POMPY	•	•	•	•	•	•	•
WSKAŹNIK SERWISOWANIA	•	•	•		•	•	•
AUTOMATYCZNY START/STOP	•	•	•	•	•	•	•
FLOW-ACTIVATED CONTROL SYSTEM	•	•	•	•	•	•	•
CZUJNIK PŁOMIENIA	•	•	•	•	•	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE							
ZŁĄCZKA GARDENA MĘSKA 3/4	32541	32541	32541	32541	32541	32541	32541
SZYBKOZŁĄCZE ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
WĄŻ Z OPIŁEM 10 M Ø5/16" DN8				101405770		101405770	
WĄŻ CIŚNIENIOWY DN8X15M	301001100	301001100	301001100		301001100		301001100
TORNADO PLUS 1120 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY				106403010	106403010	106403010	106403010
UNIVERSAL PLUS LANCE 940 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY	106403036	106403036	106403036				
ERGO 2000 STANDARD Z OBROTNICĄ DO WĘŻA	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
DYSZA TORNADO 0340 1/8"NPT violet	101119735						
DYSZA TORNADO 0450 1/8"NPT light blue		101119740	101119740				
DYSZA TORNADO 0500 1/8"NPT yellow				101119741	101119741	101119741	101119741
NUMER KATALOGOWY	107146608	107146600	107146601	107146602	107146611	107146614	107146615

NEPTUNE 5 FA - Myjki gorącowodne klasy MEDIUM




- Kocioł o sprawności powyżej 92%
- Nowy system kontrolny aktywowany przepływem
- Zredukowane koszty pracy
- 1450 obr/min pompy
- Nowa pompa NA5H z tłokami ceramicznymi
- Łatwy do obsługi panel kontrolny
- System Ergo
- Koncepcja łatwego dostępu do elementów maszyny



Klasa średnia myjek gorącowodnych z systemem FA

Mocna przemysłowa konstrukcja, myjka o wysokiej wydajności do profesjonalnych zastosowań.




DANE TECHNICZNE	NEPTUNE 5-50 FA	NEPTUNE 5-50 FAX	NEPTUNE 5-61 FA	NEPTUNE 5-61 FAX	NEPTUNE SB
CIŚNIENIE POMPY (BAR/MPa)	190/19	190/19	210/21	210/21	170/17
MOC CZYSZCZENIA (KG/SIŁĘ)	5,0	5,0	6,1	6,1	4,2
PRZEPŁYW WODY QMAKS./QIEC L/H	960/900	960/900	1110/1050	1110/1050	860/800
POMPA (OBR/MIN)	1450	1450	1450	1450	1450
TEMPERATURA WODY (WODA/PARA) (°C)	90/150	90/150	90/150	90/150	66/
ZUŻYCIE PALIWA ΔT 45 °C (KG/H)	3,9	3,9	4,6	4,6	3,8
ZBIORNIK PALIWA (L)	35	35	35	35	35
WYMIARY DŁ. X SZER. X WYS. (MM)	1190x702x987	1190x702x987	1190x702x987	1190x702x987	1190x702x987
CIĘŻAR (KG)	160	165	160	165	190
POBÓR MOCY (KW)	6,0	6,1	7,6	7,8	5,6
NAPIĘCIE/FAZA/CZĘSTOTLIWOŚĆ/PRĄD (V/~/HZ/A)	400/3/50/12,2	400/3/50/12,2	400/3/50/15,4	400/3/50/15,8	400/3/50/10,5
ZBIORNIK DETERGENTU (L)	15+10	15+10	15+10	15+10	15+10
TŁOKI CERAMICZNE	3	3	3	3	3
PRZEWÓD ELEKTRYCZNY (M)	5	5	5	5	5
Poziom hałasu zgodny z Dyrektywą Unii Europejskiej 2000/14 (LwA)	93	93	96	96	90
ROZMIAR DYSZY	0500	0500	0550	0550	.0475 - .0700
CECHY					
KOCIOŁ ECOPOWER - SPRAWNOŚĆ 92%	•	•	•	•	•
SYSTEM OSTRZEGAWCZY OLEJU POMPY	•	•	•	•	•
WSKAŹNIK SERWISOWANIA	•	•	•	•	•
AUTOMATYCZNY START/STOP	•	•	•	•	•
FLOW-ACTIVATED CONTROL SYSTEM	•	•	•	•	•
CZUJNIK PŁOMIENIA	•	•	•	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE					
ZŁĄCZE UNIWERSALNE Ø20R3/4"	61369	61369	61369	61369	61369
SZYBKOZŁĄCZE ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
WĄŻ Z OPIŁEM 10 M Ø5/16" DN8	101405770		101405770		101405770
WĄŻ CIŚNIENIOWY DN8X20M		301001101		301001101	
TORNADO PLUS 1120 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY	106403010	106403010	106403010	106403010	
UNIVERSAL PLUS 1080 PROSTA BEZ DYSZY					106403033
UNIVERSAL PLUS LANCE 1230 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY					106403034
UNIVERSAL PLUS LANCE 940 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY					106403036
ERGO 2000 STANDARD Z OBROTNICĄ DO WĘŻA	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
DYSZA TORNADO 0500 1/8"NPT yellow	101119741	101119741			
DYSZA TORNADO 0550 1/8"NPT neon green			101119743	101119743	
NUMER KATALOGOWY	107146650	107146651	107146653	107146654	301002023

NEPTUNE E - Myjki gorącowodne klasy MEDIUM



- Bezspalinowe podgrzewanie wody
- Niskoobrotowy silnik pomp
- QuickService, łatwy dostęp do elementów maszyny
- Czytelny i łatwy w użyciu panel kontrolny
- System akcesoriów Ergo



Elektryczne podgrzewanie


Ergonomiczny i łatwy w użyciu NEPTUNE teraz w wersji z elektrycznym podgrzewem wody. Idealny tam gdzie emisja spalin jest zakazana, stosowanie gorącej wody do czyszczenia jest wymagane.



DANE TECHNICZNE	NEPTUNE E12	NEPTUNE E24
CIŚNIENIE POMPY (BAR/MPa)	150/15	150/15
MOC CZYSZCZENIA (KG/SIŁĘ)	3,6	3,6
PRZEPŁYW WODY QMAKS./QIEC L/H	750/720	750/720
POMPA (OBR/MIN)	1450	1450
MAKS. TEMPERATURA WLOTU (°C)	70	70
TEMPERATURA MAKS. (C)	30-80	30-80
WYMIARY DŁ. X SZER. X WYS. (MM)	1190x702x987	1190x702x987
CIEŻAR (KG)	132	135
NAPIĘCIE/FAZA/CZĘSTOTLIWOŚĆ/PRĄD (V/~/Hz/A)	400-415/3/50/24,3	400/3/50/42
TŁOKI CERAMICZNE	3	3
PRZEWÓD ELEKTRYCZNY (M)	5	5
Poziom hałasu zgodny z Dyrektywą Unii Europejskiej 2000/14 (LwA)	86	87
ROZMIAR DYSZY	0435	0435
CECHY		
AUTOMATYCZNY TRYB CZUWANIA	•	•
SILENTPower-CICHE DZIAŁANIE - SILNIK 1450 OBR./MIN.	•	•
ERGO-SYSTEM AKCESORIÓW	•	•
SYSTEM WYBORU CHEMII WDK-WYBIERZ, DOZUJ, PRZEPŁUCZ	•	•
SYSTEM OSTRZEGAWCZY OLEJU POMPY	•	•
WSKAŹNIK SERWISOWANIA	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE		
ZŁĄCZE NITO WĘŻA 3/4" GWINT WEW	1602945	1602945
SZYBKOZŁĄCZE ERGO	101119496	101119496
WĄŻ Z OPILOTEM 10 M Ø5/16" DN8	101405770	101405770
UNIVERSAL PLUS LANCE 1080 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY	106403035	106403035
ERGO 2000 STANDARD Z OBROTNICĄ DO WĘŻA	106403122	106403122
DYSZA TORNADO 0435 1/8"NPT blue	101119739	101119739
NUMER KATALOGOWY	301002020	301002021



- Nowy system kontrolny poprzez zawór rozprężeniowy aktywowany przepływem = niskie koszty pracy
- Pompa C3 z 4 ceramicznymi tłokami
- Mosiężna głowica pompy
- Czytelny panel kontrolny
- Kocioł o sprawności 92% zapewnia niskie zużycia paliwa
- Niski poziom hałasu dzięki niskoobrotowej pompie C3
- System QuickService redukuje koszt obsługi o 25%
- Brak ciśnienia w wężu, pistolecie, lancy podczas zatrzymania pracy
- Wycieki z akcesoriów nie powodują bezustannych włączeń i wyłączeń maszyny poprzez zastosowania systemu FA



Najwyższa klasa myjek gorącowodnych z systemem kontrolnym aktywowanym przepływem

NEPTUNE 7 FA jest optymalnym rozwiązaniem dla ciężkich zastosowań przemysłowych. 4 tłokowa pompa i wydajny kocioł to niezawodność i komfort pracy. Zawór rozprężający aktywowany przepływem wody, reguluje pracę maszyny poprzez wysyłanie sygnału do silnika pompy C3.



DANE TECHNICZNE	NEPTUNE 7-63 FAX2
CIŚNIENIE POMPY (BAR/MPA)	175/17,5
MOC CZYSZCZENIA (KG/SIŁĘ)	6,3
PRZEPŁYW WODY QMAKS./QIEC L/H	1260/1170
POMPA (OBR/MIN)	1450
TEMPERATURA WODY (WODA/PARA) (°C)	90/150
MAKS. TEMPERATURA WLOTU (°C)	40
ZUŻYCIE PALIWA DT 45 °C (KG/H)	5,3
ZBIORNIK PALIWA (L)	35
WYMIARY DŁ. X SZER. X WYS. (MM)	1190x702x1020
CIEŻAR (KG)	226
POBÓR MOCY (KW)	8,3
NAPIĘCIE/FAZA/CZĘSTOTLIWOŚĆ/PRĄD (V/~/HZ/A)	400/3/50/13,5
ZBIORNIK DETERGENTU (L)	A: 15 + B: 10
TŁOKI CERAMICZNE	4
PRZEWÓD ELEKTRYCZNY (M)	10
Poziom hałasu zgodny z Dyrektywą Unii Europejskiej 2000/14 (LwA)	93
ROZMIAR DYSZY	0680
CECHY	
AUTOMATYCZNY TRYB CZUWANIA	•
KOCIOŁ ECOPOWER - SPRAWNOŚĆ 92%	•
POMPA Z TŁOKAMI CERAMICZNYMI C3	•
BĘBEN DO ZWIJANIA WĘŻA	•
BĘBEN DO ZWIJANIA PRZEWODU	•
SYSTEM OSTRZEGAWCZY OLEJU POMPY	•
FLOW-ACTIVATED CONTROL SYSTEM	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	
ZŁĄCZE UNIWERSALNE Ø20R3/4"	61369
SZYBKOZŁĄCZE ERGO	101119496
WĄŻ 20 M 2 OPLOTOWY Ø 3/8" DN10	1402072
TORNADO PLUS 1120 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY	106403010
ERGO 2000 STANDARD Z OBROTNICĄ DO WĘŻA	106403122
DYSZA TORNADO 0680 1/8"NPT grey	101119747
NUMER KATALOGOWY	107146212

NEPTUNE 8 - Myjki gorącowodne klasy PREMIUM




- Kocioł EcoPower o 92% sprawności
- Wydatek wody 2000 l/godz.
- Zredukowane koszty pracy, niskie zużycie paliwa
- Łatwy dostęp do elementów maszyny
- Czytelny panel kontrolny
- System akcesoriów Ergo zapewniający komfort pracy operatora
- Dwóch operatorów może pracować w tym samym czasie.



Do ciągłej, ciężkiej pracy wymagającej dużego przepływu

Wytrzymały i silny NEPTUNE 8 to niskie koszty pracy i użytkowania, łatwa obsługa, cicha praca oraz wysoka wydajność. Ekstremalna efektywność w ciągłej pracy z maksymalnym wydatkiem wody i ciśnieniem. Możliwość pracy dwóch operatorów.



DANE TECHNICZNE	NEPTUNE 8-103
CIŚNIENIE POMPY (BAR/MPa)	180/18
MOC CZYSZCZENIA (KG/SIŁĘ)	10,3
PRZEPŁYW WODY QMAKS./QIEC L/H	2000/1950
POMPA (OBR/MIN)	1450
TEMPERATURA WODY (WODA/PARA) (°C)	70-150
MAKS. TEMPERATURA WLOTU (°C)	40
ZUŻYCIE PALIWA DT 45 °C (KG/H)	9,1
ZBIORNIK PALIWA (L)	35
WYMIARY DŁ. X SZER. X WYS. (MM)	1190x702x1020
CIEŻAR (KG)	230
POBÓR MOCY (KW)	12
NAPIĘCIE/FAZA/CZĘSTOTLIWOŚĆ/PRĄD (V/~/HZ/A)	400/3/50/21
ZBIORNIK DETERGENTU (L)	15+10
TŁOKI CERAMICZNE	3
PRZEWÓD ELEKTRYCZNY (M)	5
Poziom hałasu zgodny z Dyrektywą Unii Europejskiej 2000/14 (LwA)	97
ROZMIAR DYSZY	1200
POMPA	3-tłoki
CECHY	
AUTOMATYCZNY TRYB CZUWANIA	•
KOCIOŁ ECOPOWER - SPRAWNOŚĆ 92%	•
SILENTPower-CICHE DZIAŁANIE - SILNIK 1450 OBR./MIN.	•
SYSTEM WYBORU CHEMII WDK-WYBIERZ, DOZUJ, PRZEPŁUCZ	•
SYSTEM OSTRZEGAWCZY OLEJU POMPY	•
WSKAŹNIK SERWISOWANIA	•
CZUJNIK PŁOMIENIA	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	
ZŁĄCZE UNIWERSALNE Ø20R3/4"	61369
SZYBKOZŁĄCZE ERGO	101119496
WĄŻ 10 M 2 OPLITY Ø 3/8" DN10	6101766
TORNADO PLUS 1120 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY	106403010
ERGO 2000 STANDARD Z OBROTNICĄ DO WĘŻA	106403122
DYSZA TORNADO 1200 1/8"NPT caramel	101119758
NUMER KATALOGOWY	301001786


Połączenia i adaptery
Złączki redukcyjne

	POSEIDON 2-26 PORTABLE	POSEIDON 2-25 XT	POSEIDON 2-22 XT	POSEIDON 2-29 XT	POSEIDON 2-29	POSEIDON 2-22 T	POSEIDON 3-30	POSEIDON 3-30 XT	POSEIDON 3-40	POSEIDON 3-40 XT	POSEIDON 4-28	POSEIDON 4-28 XT	POSEIDON 4-30	POSEIDON 4-36 XT	POSEIDON 4-30 XT	POSEIDON 4-36	POSEIDON 5-53 PAXT	POSEIDON 5-56 PAXT	POSEIDON 5-62 PA	POSEIDON 5-62 PAXT	POSEIDON 5-53 PA	POSEIDON 5-41 PAXT	POSEIDON 5-56 PA	POSEIDON 5-56 FA	POSEIDON 5-41 PA	
ZŁĄCZE WĘŻA GEKA 3/4"		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1311
ZŁĄCZE GEKA GWINT WEW. 3/4"		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1718
ZŁĄCZE WĘŻA GEKA 1"											o	o	o	o	o	o										3250
ZŁĄCZKA GARDENA MĘSKA 3/4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o	32541
ZŁĄCZE UNIWERSALNE Ø20R3/4"	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	●	●	●	●	●	●	●	●	●	61369
ADAPTER WĘŻA M22X1,5 DP 3/8"	o						o	o	o	o	o	o	o	o	o	o										64540
SZYBKOZŁĄCZE KEW MĘSKIE M27X1,5 ZEW.	o										o	o	o	o	o	o										66159
SZYBKOZŁĄCZE KEW ŻEŃSKIE M27X1,5 ZEW.	o						o	o	o	o	o	o	o	o	o	o										66160
ADAPTER PISTOLETU KEW DO AKCESORIÓW	o						o	o	o	o	o	o	o	o	o	o										66161
ADAPTER PISTOLETU WAP DO AKCESORIÓW	o						o	o	o	o	o	o	o	o	o	o										66162
POŁĄCZENIE MĘSKIE ERGO 3/8"	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1600493
ZŁĄCZE NITO WĘŻA 3/4"	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1600659
ZŁĄCZE NITO WĘŻA 3/4" GWINT WEW	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1602945
POŁĄCZENIE MĘSKIE ERGO 3/8" STAL NIERDZEWNA	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1603101
ZŁĄCZE WĘŻA NITO 1"		o		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1604669
ZŁĄCZE GARDENA KONIEC WĘŻA 3/4"	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1608629
ROZDZIELACZ NA DWA WĘŻE CIŚNIENIOWE																										4809131
SZYBKOZŁĄCZE ERGO	●	o	o	o	o	o	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	101119496
ZŁĄCZE ŻEŃSKIE ERGO 3/8"	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	106402075


Wąż i złączki

WĄŻ ZASILAJĄCY 3/4	o						o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6465
ZŁĄCZE GEKA GWINT WEW. 1"							o	o	o	o																1719
WĄŻ 15 M 2 OPLOTOWY Ø 3/8" SPOŻYW	o						o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1401983
WĄŻ 20 M 2 OPLOTOWY Ø 3/8" SPOŻYW	o						o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1401991
WĄŻ 25 M 2 OPLOTOWY Ø 3/8" SPOŻYW	o						o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1402007
WĄŻ 30 M 2 OPLOTOWY Ø 3/8" SPOŻYW	o						o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1402015
WĄŻ 15 M 2 OPLOTOWY Ø 3/8" DN10	o						o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1402064
WĄŻ 20 M 2 OPLOTOWY Ø 3/8" DN10	o						o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1402072
WĄŻ 25 M 2 OPLOTOWY Ø 3/8" DN10	o						o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1402080
WĄŻ 30 M 2 OPLOTOWY Ø 3/8" DN10	o						o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1402098
WĄŻ 50 M 2 OPLOTOWY Ø 3/8" DN10	o						o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1402759
WĄŻ 1 M 2 OPLOTOWY 3/8" DN10	o						o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1402916
WĄŻ 2 M 2 OPLOTOWY 3/8" DN10	o						o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1402924
WĄŻ 3 M 2 OPLOTOWY Ø 3/8" DN10	o						o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1402932
WĄŻ 5 M 2 OPLOTOWY Ø 3/8" DN10	o						o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1402940
WĄŻ 10 M 1 OPLOTOWY Ø 5/16" DN8	●						o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1405569
WĄŻ 1 OPLOTOWY 20 MTR	o						o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1405666
WĄŻ 15 M 2 OPLOTY Ø 1/2" DN12																										4810213
WĄŻ 20 M 2 OPLOTY Ø 1/2" DN12																										4810214
WĄŻ 10 M 2 OPLOTY Ø 1/2" DN12																										4810219
WĄŻ 10 M 2 OPLOTY Ø 3/8" DN10	o						o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6101766
WĄŻ 10 M 2 OPLOTY Ø 3/8" SPOŻYW	o						o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6101767
WĄŻ 15 M 1 OPLOTNY 3/8-QK DN6	o																o				o	o			o	6528613
SZYBKOZŁĄCZE WYSOKOCIŚNIENIOWE	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	101119499
WĄŻ Z OPLOTEM 10 M Ø5/16" DN8	o						o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	101405770
ZAWÓR BA ZABEZPIECZAJĄCY NA DOŁOŻCIE GARDENA		o	o	o	o	o											o	o	o	o	o	o	o	o	o	106411177
NILFISK BA VALVE COMP. NITO																	o	o	o	o	o	o	o	o	o	106411178
NILFISK BA VALVE COMP. GEKA																	o	o	o	o	o	o	o	o	o	106411179
NILFISK BA VALVE WO COUPLER																	o	o	o	o	o	o	o	o	o	106411184
WĄŻ KOMPL POSEIDON					●	●																				126528620
WĄŻ CIŚNIENIOWY DN8X15M	o						o	o	o	o	o		o			o	o	●		o		o				301001100
WĄŻ CIŚNIENIOWY DN8X20M	o						o	o	o	o	o		o			o	o	o	o	●	o	o	o	o	o	301001101
WĄŻ CIŚNIENIOWY DN6 10M	o	o	o	o	o	o	●	o	●	o	●		●			●	o				●	o			●	301002275

NUMER KATALOGOWY

Akcesoria do myjek wysokociśnieniowych

		POSEIDON 2-26 PORTABLE	POSEIDON 2-25 XT	POSEIDON 2-22 XT	POSEIDON 2-29 XT	POSEIDON 2-29	POSEIDON 2-22 T	POSEIDON 3-30	POSEIDON 3-30 XT	POSEIDON 3-40	POSEIDON 3-40 XT	POSEIDON 4-28	POSEIDON 4-28 XT	POSEIDON 4-30	POSEIDON 4-36 XT	POSEIDON 4-30 XT	POSEIDON 4-36	POSEIDON 5-53 PAXT	POSEIDON 5-56 PAXT	POSEIDON 5-62 PA	POSEIDON 5-62 PAXT	POSEIDON 5-53 PA	POSEIDON 5-41 PAXT	POSEIDON 5-56 PA	POSEIDON 5-56 FA	POSEIDON 5-41 PA	NUMER KATALOGOWY
	Lance																										
	Lance Tornado 3000																										
	LANCA TORNADO 1040 MM BEZ DYSZY P8																										106402250
	TORNADO PLUS 1120 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	●	●	●	o	o	●	●	o		106403010
	TORNADO PLUS 1000 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	106403011
	TORNADO PLUS 2080 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	106403012
	TORNADO PLUS 630 PROSTA BEZ DYSZY	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	106403013
	Lance uniwersalne																										
	UNIVERSAL PLUS 2060 PROSTA BEZ DYSZY	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	106403030
	UNIVERSAL PLUS 1560 PROSTA BEZ DYSZY	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	106403031
	UNIVERSAL PLUS 650 PROSTA BEZ DYSZY	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	106403032
	UNIVERSAL PLUS 1080 PROSTA BEZ DYSZY	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	106403033
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1230 zakrzywiona bez dyszy	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	106403034
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1080 zakrzywiona bez dyszy	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	106403035
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940 zakrzywiona bez dyszy	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	106403036
	Lance Vario PowerSpeed																										
	POWERSPEED VARIO PLUS 1090 ZAKRZYWIONA 0370	o	o		o	o																					106403091
	Lance TurboHammer																										
	TURBOHAMMER PLUS 1115 PROSTA W12 0350	o		●		●								o		●											106403001
	Lance FlexoPower																										
	FLEXOPOWER PLUS 1120 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	●	o	o	o	●	●	o	o	●	106402280
	FLEXOPOWER PLUS 990 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY	●	o	o	o	o	o	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o	106402281
	FLEXOPOWER PLUS 960 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY	o	●	●	●	●	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	106402282
	Lance krótkie																										
	LANCA PODWÓJNA, L10 CM DYSZA 1505	o																									6400113
	LANCA PODWÓJNA 10 CM BEZ DYSZY	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	106402150
	LANCA POJEDYŃCZA 10 CM BEZ DYSZY	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	106402151
	LANCA FLEXOPOWER 10 CM BEZ DYSZY	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	106402152
	Lance specjalne																										
	DYSZA DO LANCY DŁUGIEJ 6-7 M	o						o	o	o	o	o	o		o		o	o	o	o	o	o		o	o		2802696
	LANCA DO MYCIA PODWOZI Z DYSZĄ 40065	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6400036
	LANCA DŁUGA 1,5 M BEZ DYSZY	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6401193
	LANCA WYGIĘTA L1090 MM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6402016
	Pistolety																										
	Pistolet natryskowy																										
	PRZEGÓB WĘŻA ERGO 1000	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	101119484
	UCHWYT BOCZNY LANCY	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	106402110
	PISTOLET ERGO 3000			o	o	o		o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	106402190
	PISTOLET ERGO 3000 VARIOPRESS							o	o	o	o																106402191
	ERGO 2000 STANDARD Z OBROTNICĄ DO WĘŻA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	106403122
	Inne																										
	DYSZA DO CZYSZCZENIA RUR DN4							o	o	o	o	o	o		o								o	o			46918
	DYSZA DO CZYSZCZENIA RUR							o	o	o	o																46921
	DYSZA WĘŻA CZYSZCZĄCEGO 05,3/8"																	o	o	o	o	o		o	o		2800084
	DYSZA WĘŻA CZYSZCZĄCEGO 06,3/8"																			o	o						2800894
	ADAPTER DO PISTOLETU DYSZY DO CZYSZCZENIA RUR	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6401067
	WĄŻ DO CZYSZCZENIA RUR, DYSZA 05, 10M	o						o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	6401265
	WĄŻ DO CZYSZCZENIA RUR, DYSZA 05, 20M	o						o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	6401266

	Inne																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
---	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Akcesoria do myjek wysokociśnieniowych

Wypożyczenie do detergentów

Wypożyczenie do chemii

	POSEIDON 2-26 PORTABLE	POSEIDON 2-25 XT	POSEIDON 2-22 XT	POSEIDON 2-29 XT	POSEIDON 2-29	POSEIDON 2-22 T	POSEIDON 3-30	POSEIDON 3-30 XT	POSEIDON 3-40	POSEIDON 3-40 XT	POSEIDON 4-28	POSEIDON 4-28 XT	POSEIDON 4-30	POSEIDON 4-36 XT	POSEIDON 4-30 XT	POSEIDON 4-36	POSEIDON 5-53 PAXT	POSEIDON 5-56 PAXT	POSEIDON 5-62 PA	POSEIDON 5-62 PAXT	POSEIDON 5-53 PA	POSEIDON 5-41 PAXT	POSEIDON 5-56 PA	POSEIDON 5-56 FA	POSEIDON 5-41 PA	NUMER KATALOGOWY
INŻEKTOR 3%	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6401092
INŻEKTOR PIANY Z BYPASSEM																	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6401242
INŻEKTOR PIANY Z BYPASSEM STAL NIERDZEWNA																	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6401243
INŻEKTOR PIANY STANDARD																	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6401244
INŻEKTOR DO CHEMII AGRESYWNEJ																	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6401245
INŻEKTOR 02	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o																6401246
INŻEKTOR 03																	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6401247
LANCA DO PIANOWANIA KOM. L600 MM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6404368
LANCA DO PIANOWANIA KOM L1200 MM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6404369
INŻEKTOR PIANY STANDARD	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o		o		6410879
INŻEKTOR PIANY STANDARD P8																										106402248
WĄŻ																	o	o		o	o	o				301001311

Bębny na wąż ciśnieniowy

Zwijarki na węże

WÓZEK NA WĄŻ CIŚNIENIOWY DO 50M 3/8"	o						o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	6400170
WÓZEK NA DETERGENTY STAL NIERDZEWNA							o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	6401094
BĘBEN NA WĄŻ CIŚNIENIOWY P7/8 CZARNY																										301000202
BĘBEN NA WĄŻ CIŚNIENIOWY P7/8 STAL NIERDZEWNA																										301000540
BĘBEN NA WĄŻ CIŚNIENIOWY I KABEL N5/7/8																										301001130
BĘBEN NA WĄŻ CIŚNIENIOWY N5/7/8																										301001131
BĘBEN NA WĄŻ CIŚNIENIOWY N3/4																										301001688
BĘBEN NA WĄŻ CIŚNIENIOWY P3							o	•	o	•																301002343
BĘBEN NA WĄŻ CIŚNIENIOWY P4											o	•	o	•	•	o										301002701

Filtry

Filtry, Ciśnieniowy aparat myjący

FILTR DOŁOTOWY Z WĘŻEM 4,5M	o						o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	61256
KASETA FILTRA PIASKOWEGO 50	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1104041
FILTR PIASKOWY UNIERSALNY BEZ WSPORNIKA	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1604461
FILTR WODNY																										4601431
FILTR Z ZAWOREM ZWROTNYM	o	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6400000
FILTR WODNY 50 µm GEKAO																										106402200
FILTR WODY 3/4 50µM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o												o		o		301000173

Dysze

Końcówki dysz ciśnieniowych

DYSZA 5040 1/8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----



Końcówki dysz ciśnieniowych

	POSEIDON 2-26 PORTABLE	POSEIDON 2-25 XT	POSEIDON 2-22 XT	POSEIDON 2-29 XT	POSEIDON 2-29	POSEIDON 2-22 T	POSEIDON 3-30	POSEIDON 3-30 XT	POSEIDON 3-40	POSEIDON 3-40 XT	POSEIDON 4-28	POSEIDON 4-28 XT	POSEIDON 4-30	POSEIDON 4-36 XT	POSEIDON 4-30 XT	POSEIDON 4-36	POSEIDON 5-53 PAXT	POSEIDON 5-56 PAXT	POSEIDON 5-62 PA	POSEIDON 5-62 PAXT	POSEIDON 5-53 PA	POSEIDON 5-41 PAXT	POSEIDON 5-56 PA	POSEIDON 5-56 FA	POSEIDON 5-41 PA	NUMER KATALOGOWY
DYSZA DO TURBOHAMMER W11 045																			o	o						48874
DYSZA DO TURBOHAMMER W11 055																			o	o						48875
DYSZA DO TURBOHAMMER W11 070																										48981
DYSZA DO TURBOHAMMER W11 060																										48982
DYSZA DO TURBOHAMMER W12 035													o		o											49283
DYSZA DO TURBOHAMMER W12 045									o	o																49285
DYSZA DO TURBOHAMMER W12 055																	o	o			o	o	o	o	o	49287
DYSZA SUPERCLEAN 0405 1/8 NPT																						o		o		49412
DYSZA VARIO HL-I 1/8-27N																	o	o			o		o			56829
GŁOWICA FLEXOPOWER	o						o	o	o	o	o	o	o	o	o	o										63251
DYSZA DO TURBOHAMMER W12 040							o	o			o	o										o		o		65437
DYSZA TORNADO 0340 1/8"NPT violet																										101119735
DYSZA TORNADO 0350 1/8"NPT bordeaux	•		•			•							•		•											101119736
DYSZA TORNADO 0370 1/8"NPT bronze		•		•	•																					101119737
DYSZA TORNADO 0400 1/8"NPT met.grey							•	•			•	•										•		•		101119738
DYSZA TORNADO 0435 1/8"NPT blue								o																		101119739
DYSZA TORNADO 0450 1/8"NPT light blue									•	•			•		•											101119740
DYSZA TORNADO 0500 1/8"NPT yellow																	•	•			•		•	•		101119741
DYSZA TORNADO 0530 1/8"NPT red																			•	•						101119742
DYSZA TORNADO 0550 1/8"NPT neon green																										101119743
DYSZA TORNADO 0600 1/8"NPT metal blue																										101119744
DYSZA TORNADO 0680 1/8"NPT grey																										101119747
DYSZA TORNADO 0700 1/8"NPT red orange																										101119748
DYSZA TORNADO 1200 1/8"NPT caramel																										101119758
OSŁONA DYSZY DO LANCY TORNADO 3000	o						o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	106402425
DYSZA TURBOHAMMER W12																	•	o			o		o	o		301001108
DYSZA TORNADO 1590 1/8" NPT																										301150004
DYSZA TORNADO 0475														o		o										301150005

Akcesoria do myjek wysokociśnieniowych

Połączenia i adaptery

Złączki redukcyjne

	POSEIDON 6-64 FA	POSEIDON 6-64 FAXT	POSEIDON 6-65 FA	POSEIDON 6-79 FA	POSEIDON 6-65 FAXT	POSEIDON 6-79 FAXT	POSEIDON 6-61 FFA	POSEIDON 7-67 FA	POSEIDON 7-67 FAXT	POSEIDON 7-67 FFA	POSEIDON 7-67 FBFA	POSEIDON 8-111	POSEIDON 8-125	POSEIDON 8-111 ST	POSEIDON 8-125 ST	NEPTUNE 1-22	NEPTUNE 2-28 X	NEPTUNE 2-33	NEPTUNE 2-33 X	NEPTUNE 2-41	NEPTUNE 2-41 X	NEPTUNE 4-39 FAX	NEPTUNE 4-43 FAX	NEPTUNE 4-50 FA	NEPTUNE 4-25 FAX	NUMER KATALOGOWY
ZŁĄCZE WĘŻA GEKA 3/4"	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1311
ZŁĄCZE GEKA GWINT WEW. 3/4"	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1718
ZŁĄCZE WĘŻA GEKA 1"																o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	3250
ZŁĄCZKA GARDENA MĘSKA 3/4	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	32541
ZŁĄCZE UNIWERSALNE Ø20R3/4"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	61369
ADAPTER WĘŻA M22X1,5 DP 3/8"	o	o	o	o	o	o	o					o	o	o	o	o						o	o	o	o	64540
SZYBKOZŁĄCZE KEW MĘSKIE M27X1,5 ZEWE.	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	66159
SZYBKOZŁĄCZE KEW ŻEŃSKIE M27X1,5 ZEWE.	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	66160
ADAPTER PISTOLETU KEW DO AKCESORIÓW												o	o	o	o	o						o	o	o	o	66161
ADAPTER PISTOLETU WAP DO AKCESORIÓW	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o						o	o	o	o	66162
POŁĄCZENIE MĘSKIE ERGO 3/8"	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1600493
ZŁĄCZE NITO WĘŻA 3/4"	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1600659
ZŁĄCZE NITO WĘŻA 3/4" GWINT WEW	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1602945
POŁĄCZENIE MĘSKIE ERGO 3/8" STAL NIERDZEWNA	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1603101
ZŁĄCZE WĘŻA NITO 1"	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1604669
ZŁĄCZE GARDENA KONIEC WĘŻA 3/4"	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1608629
ROZDZIELACZ NA DWA WĘŻE CIŚNIENIOWE												o	o	o	o											4809131
SZYBKOZŁĄCZE ERGO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	101119496
ZŁĄCZE ŻEŃSKIE ERGO 3/8"	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	106402075

Wąż i złączki

WĄŻ ZASILAJĄCY 3/4	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6465
ZŁĄCZE GEKA GWINT WEW. 1"																						o	o			1719
WĄŻ 15 M 2 OPLOTOWY Ø 3/8" SPOŻYW	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o										o	o	o	o	1401983
WĄŻ 20 M 2 OPLOTOWY Ø 3/8" SPOŻYW	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o										o	o	o	o	1401991
WĄŻ 25 M 2 OPLOTOWY Ø 3/8" SPOŻYW	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o										o	o	o	o	1402007
WĄŻ 30 M 2 OPLOTOWY Ø 3/8" SPOŻYW	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o										o	o	o	o	1402015
WĄŻ 15 M 2 OPLOTOWY Ø 3/8" DN10	o	●	o	o	●	●	o	o	●	o	o	●										o	o	o	o	1402064
WĄŻ 20 M 2 OPLOTOWY Ø 3/8" DN10	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o										o	o	o	o	1402072
WĄŻ 25 M 2 OPLOTOWY Ø 3/8" DN10	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o										o	o	o	o	1402080
WĄŻ 30 M 2 OPLOTOWY Ø 3/8" DN10	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o										o	o	o	o	1402098
WĄŻ 50 M 2 OPLOTOWY Ø 3/8" DN10	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o										o	o	o	o	1402759
WĄŻ 1 M 2 OPLOTOWY 3/8" DN10	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o										o	o	o	o	1402916
WĄŻ 2 M 2 OPLOTOWY 3/8" DN10	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o										o	o	o	o	1402924
WĄŻ 3 M 2 OPLOTOWY 3/8" DN10	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o										o	o	o	o	1402932
WĄŻ 5 M 2 OPLOTOWY 3/8" DN10	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o										o	o	o	o	1402940
WĄŻ 10 M 1 OPLOTOWY Ø 5/16" DN8																o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1405569
WĄŻ 1 OPLOTOWY 20 MTR																o		o		o		o	o	o	o	1405666
WĄŻ 15 M 2 OPLOTY Ø 1/2" DN12	o	o	o	o	o	o	o					o	●	o	●											4810213
WĄŻ 20 M 2 OPLOTY Ø 1/2" DN12												o	o	o	o											4810214
WĄŻ 10 M 2 OPLOTY Ø 1/2" DN12												o	o	o	o											4810219
WĄŻ 10 M 2 OPLOTY Ø 3/8" DN10	●	o	●	●	o	o	o	●	o	o	o	o										o	o	o	o	6101766
WĄŻ 10 M 2 OPLOTY Ø 3/8" SPOŻYW	o	o	o	o	o	o	●	o	o	●	●	o										o	o	o	o	6101767
WĄŻ 15 M 1 OPLOTNY 3/8-QK DN6																o		o		o						6528613
SZYBKOZŁĄCZE WYSOKOCIŚNIENIOWE	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	101119499
WĄŻ Z OPLIOTEM 10 M Ø5/16" DN8																o	o	o	o	o	o	o	o	●	o	101405770
ZAWÓR BA ZABEZPIECZAJĄCY NA DOŁOCIE. GARDENA	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				o	o	o	o	o	o	o				106411177
NILFISK BA VALVE COMP. NITO	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				o	o	o	o	o	o					106411178
NILFISK BA VALVE COMP. GEKA	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				o	o	o	o	o	o					106411179
NILFISK BA VALVE WO COUPLER	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				o	o	o	o	o	o					106411184
WĄŻ KOMPL POSEIDON																o										126528620
WĄŻ CIŚNIENIOWY DN8X15M																o	o	o	o	o	o	●	●	o	●	301001100
WĄŻ CIŚNIENIOWY DN8X20M																o		o		o	o	o	o	o	o	301001101
WĄŻ CIŚNIENIOWY DN6 10M	●	o	●	o	●	o	o	o	o	o	o	o				o		o	o	o	o	o	o	o	o	301002275

		POSEIDON 6-64 FA	POSEIDON 6-64 FAXT	POSEIDON 6-65 FA	POSEIDON 6-79 FA	POSEIDON 6-65 FAXT	POSEIDON 6-79 FAXT	POSEIDON 6-61 FFA	POSEIDON 7-67 FA	POSEIDON 7-67 FAXT	POSEIDON 7-67 FFA	POSEIDON 7-67 FBFA	POSEIDON 8-111	POSEIDON 8-125	POSEIDON 8-111 ST	POSEIDON 8-125 ST	NEPTUNE 1-22	NEPTUNE 2-26 X	NEPTUNE 2-33	NEPTUNE 2-33 X	NEPTUNE 2-41	NEPTUNE 2-41 X	NEPTUNE 4-39 FAX	NEPTUNE 4-43 FAX	NEPTUNE 4-50 FA	NEPTUNE 4-25 FAX	NUMER KATALOGOWY
	Lance																										
	Lance Tornado 3000																										
	LANCA TORNADO 1040 MM BEZ DYSZY P8												o	o	o	o											106402250
	TORNADO PLUS 1120 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						o	o	o	o	o	o	o	•	o	106403010
	TORNADO PLUS 1000 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY				o		o											o	o	o			o	o	o	o	106403011
	TORNADO PLUS 2080 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o						o	o	o	o	o	o	o	o	o	106403012
	TORNADO PLUS 630 PROSTA BEZ DYSZY	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o						o	o	o	o	o	o	o	o	o	106403013
	Lance uniwersalne																										
	UNIVERSAL PLUS 2060 PROSTA BEZ DYSZY	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o						o	o	o	o	o	o	o	o	o	106403030
	UNIVERSAL PLUS 1560 PROSTA BEZ DYSZY	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o						o	o	o	o	o	o	o	o	o	106403031
	UNIVERSAL PLUS 650 PROSTA BEZ DYSZY	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o						o	o	o	o	o	o	o	o	o	106403032
	UNIVERSAL PLUS 1080 PROSTA BEZ DYSZY	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o						o	o	o	o	o	o	o	o	o	106403033
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1230 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o						o	o	o	o	o	o	o	o	o	106403034
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1080 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o						o	o	o	o	o	o	o	o	o	106403035
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o						•	•	•	•	•	•	•	•	•	106403036
	Lance Vario PowerSpeed																										
	POWERSPEED VARIO PLUS 1090 ZAKRZYWIONA 0370																								o		106403091
	Lance TurboHammer																										
	TURBOHAMMER PLUS 1115 PROSTA W12 0350																										106403001
	Lance FlexoPower																										
	FLEXOPOWER PLUS 1120 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o						o	o	o	o	o	o	o	o	o	106402280
	FLEXOPOWER PLUS 990 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o						•	o	o	o	o	o	o	o	o	106402281
	FLEXOPOWER PLUS 960 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o						o	o	o	o	o	o	o	o	o	106402282
	Lance krótkie																										
	LANCA PODWÓJNA, L10 CM DYSZA 1505																										6400113
	LANCA PODWÓJNA 10 CM BEZ DYSZY	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o						o	o	o	o	o	o	o	o	o	106402150
	LANCA POJEDYŃCZA 10 CM BEZ DYSZY	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	106402151
	LANCA FLEXOPOWER 10 CM BEZ DYSZY	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o						o	o	o	o	o	o	o	o	o	106402152
	Lance specjalne																										
	DYSZA DO LANCY DŁUGIEJ 6-7 M	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o						o	o	o	o	o	o	o	o	o	2802696
	LANCA DO MYCIA PODWOZI Z DYSZĄ 40065	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o						o	o	o	o	o	o	o	o	o	6400036
	LANCA DŁUGA 1,5 M BEZ DYSZY	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o						o	o	o	o	o	o	o	o	o	6401193
	LANCA WYGIĘTA L1090 MM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o						o	o	o	o	o	o	o	o	o	6402016
	Pistolety																										
	Pistolet natryskowy																										
	PRZEGÓB WĘŻA ERGO 1000	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o						o	o	o	o	o	o	o	o	o	101119484
	UCHWYT BOCZNY LANCY	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	106402110
	PISTOLET ERGO 3000	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	•	o	•		o	o	o	o	o	o	o	o	o	106402190
	PISTOLET ERGO 3000 VARIOPRESS																										106402191
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	106403122
	Inne																										
	DYSZA DO CZYSZCZENIA RUR DN4																	o	o	o	o	o	o	o	o	o	46918
	DYSZA DO CZYSZCZENIA RUR																	o	o	o	o	o	o	o	o	o	46921
	DYSZA WĘŻA CZYSZCZĄCEGO 05,3/8"	o	o																						o		2800084
	DYSZA WĘŻA CZYSZCZĄCEGO 06,3/8"								o	o	o	o															2800894
	ADAPTER DO PISTOLETU DYSZY DO CZYSZCZENIA RUR	o	o	o	o	o	o	o										o	o	o	o	o					6401067
	WĄŻ DO CZYSZCZENIA RUR, DYSZA 05, 10M	o	o															o	o	o	o	o	o	o	o	o	6401265
	WĄŻ DO CZYSZCZENIA RUR, DYSZA 05, 20M	o	o	o	o	o	o	o										o	o	o	o	o	o	o	o	o	6401266

Akcesoria do myjek wysokociśnieniowych

		POSEIDON 6-64 FA	POSEIDON 6-64 FAXT	POSEIDON 6-65 FA	POSEIDON 6-79 FA	POSEIDON 6-65 FAXT	POSEIDON 6-79 FAXT	POSEIDON 6-61 FFA	POSEIDON 7-67 FA	POSEIDON 7-67 FAXT	POSEIDON 7-67 FFA	POSEIDON 7-67 FBFA	POSEIDON 8-111	POSEIDON 8-125	POSEIDON 8-111 ST	POSEIDON 8-125 ST	NEPTUNE 1-22	NEPTUNE 2-26 X	NEPTUNE 2-33	NEPTUNE 2-33 X	NEPTUNE 2-41	NEPTUNE 2-41 X	NEPTUNE 4-39 FAX	NEPTUNE 4-43 FAX	NEPTUNE 4-50 FA	NEPTUNE 4-25 FAX	NUMER KATALOGOWY
	Inne																										
	WĄŻ DO CZYSZCZENIA RUR, DYSZA 06, 10M																										6401267
	WĄŻ DO CZYSZCZENIA RUR, DYSZA 06, 20M																										6401268
	ZESTAW DO ZASYSANIA WODY 300L/MIN. DYSZA 05																										6402017
	UCHWYT DO PODNOSZENIA NEPTUNE																										301001090
	WĄŻ DO CZYSZCZENIA RUR BEZ DYSZY Ø4x10m																										301002490
	WĄŻ DO CZYSZCZENIA RUR BEZ DYSZY Ø4x20m																										301002491
	WĄŻ DO CZYSZCZENIA RUR BEZ DYSZY Ø4x30m																										301002492
	UCHWYT DO PODNOSZENIA N3																										301001851
	Zewnętrzne jednostki sterujące																										
	LICZNIK CZASU PRACY																										42628
	ZDALNE STEROWANIE N5/7/8/E 4FUNKCJE																										301001355
	ZDALNE STEROWANIE N5/7/8/E 5FUNKCJI																										301001356
	Szczotki, Mycie																										
	WYMIENNE WŁOSIE																										10356
	SZCZOTKA (ERGO)																										14202
	SZCZOTKA DO MYCIA POWIERZCHNI L2350MM																										6400087
	SZCZOTKA DO MYCIA POWIERZCHNI L1550 MM																										6400088
	Szczotki, Obrotowe																										
	SZCZOTKA OBROTOWA DYSZA 065 L1700 MM																										6400016
	SZCZOTKA OBROTOWA DYSZA 065 L800 MM																										6400017
	SZCZOTKA OBROTOWA DYSZA 055 L800 MM																										6400018
	SZCZOTKA OBROTOWA DYSZA 055 L1700 MM																										6400019
	WKŁAD SZCZOTKI OBROTOWEJ, WŁOSIE NATURALNE, KRÓTKIE																										6401430
	WKŁAD SZCZOTKI OBROTOWEJ, WŁOSIE NATURALNE, DŁGIE																										6401431
	WKŁAD SZCZOTKI OBROTOWEJ, WŁOSIE NYLON, TWARDE																										6401432
	WKŁAD SZCZOTKI OBROTOWEJ, WŁOSIE MOSIĘŻNE																										6401433
	Sprzęt stacjonarny																										
	GŁOWICA DO CZYSZCZENIA ZBIORNIKÓW TRK25																										7847
	Akcesoria Specjalne																										
	Opcje myjki ciśnieniowej																										
	ADAPTOR KOMINA Ø148X197																										301001089
	Podstawowe wyposażenie do piaskowania																										
	Środki ściernie																										
	SUPER BLAST 25KG																										8379
	ARMEX-POWDER																										5218617
	ZASYSACZ Z WĘŻEM DO PIASKOWANIA																										6400375
	DYSZA DO PIASKOWANIA PŁASKA WĘGLIK																										6400379
	LANCA DO PIASKOWANIA, DYSZA 06 PŁASKA																										6400382
	DYSZA DO PIASKOWANIA GUMOWA 045																										6401192
	LANCA DO PIASKOWANIA SOFT Z DYSZĄ 05																										6401233
	LANCA DO PIASKOWANIA SOFT Z DYSZĄ 06																										6401234
	LANCA DO PIASKOWANIA, DYSZA 05																										6401362
	OKRĄGŁA WĘGLIKI																										6401364
	LANCA DO PIASKOWANIA, DYSZA 05 GUMOWA																										6401365
	LANCA DO PIASKOWANIA, DYSZA 06 GUMOWA																										6401365
	DYSZA DO PIASKOWANIA GUMOWA PŁASKA																										6402317
	ZESTAW DO PIASKOWANIA KPL.																										301112493

Wypozażenie do detergentów

Wypozażenie do chemii

	POSEIDON 6-64 FA	POSEIDON 6-64 FAXT	POSEIDON 6-65 FA	POSEIDON 6-79 FA	POSEIDON 6-65 FAXT	POSEIDON 6-79 FAXT	POSEIDON 6-61 FFA	POSEIDON 7-67 FA	POSEIDON 7-67 FAXT	POSEIDON 7-67 FFA	POSEIDON 7-67 FBFA	POSEIDON 8-111	POSEIDON 8-125	POSEIDON 8-111 ST	POSEIDON 8-125 ST	NEPTUNE 1-22	NEPTUNE 2-26 X	NEPTUNE 2-33	NEPTUNE 2-33 X	NEPTUNE 2-41	NEPTUNE 2-41 X	NEPTUNE 4-39 FAX	NEPTUNE 4-43 FAX	NEPTUNE 4-50 FA	NEPTUNE 4-25 FAX	NUMER KATALOGOWY
INŻEKTOR 3%	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					o		o		o		o	o	o	o	6401092
INŻEKTOR PIANY Z BYPASSEM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o											o	o	o	o	6401242
INŻEKTOR PIANY Z BYPASSEM STAL NIERDZEWNA	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	●										o	o	o	o	6401243
INŻEKTOR PIANY STANDARD	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o											o	o	o	o	6401244
INŻEKTOR DO CHEMII AGRESYWNEJ	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o											o	o	o	o	6401245
INŻEKTOR 02																o		o		o		o	o	o	o	6401246
INŻEKTOR 03	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o															6401247
LANCA DO PIANOWANIA KOM. L600 MM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o											o	o	o	o	6404368
LANCA DO PIANOWANIA KOM L1200 MM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o											o	o	o	o	6404369
INŻEKTOR PIANY STANDARD																o		o		o						6410879
INŻEKTOR PIANY STANDARD P8				o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o											106402248
WĄŻ	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o											o	o	o	o	301001311

Bębny na wąż ciśnieniowy

Zwijarki na węże

WÓZEK NA WĄŻ CIŚNIENIOWY DO 50M 3/8"	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6400170
WÓZEK NA DETERGENTY STAL NIERDZEWNA	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6401094
BĘBEN NA WĄŻ CIŚNIENIOWY P7/8 CZARNY												o	o	o	o											301000202
BĘBEN NA WĄŻ CIŚNIENIOWY P7/8 STAL NIERDZEWNA												o	o	o	o											301000540
BĘBEN NA WĄŻ CIŚNIENIOWY I KABEL N5/7/8																										301001130
BĘBEN NA WĄŻ CIŚNIENIOWY N5/7/8																						o	o	o	o	301001131
BĘBEN NA WĄŻ CIŚNIENIOWY N3/4																						o	o	o	o	301001688
BĘBEN NA WĄŻ CIŚNIENIOWY P3																										301002343
BĘBEN NA WĄŻ CIŚNIENIOWY P4																										301002701

Filtry

Filtry, Ciśnieniowy aparat myjący

FILTR DOLOTOWY Z WĘŻEM 4,5M	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					o										61256
KASETA FILTRA PIASKOWEGO 50	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1104041
FILTR PIASKOWY UNIWERSALNY BEZ WSPORNIKA	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1604461
FILTR WODNY	o	o	o	o	o	o	o																			4601431
FILTR Z ZAWOREM ZWROTNYM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					o										6400000
FILTR WODNY 50 µm GEKAO																						o	o	o	o	106402200
FILTR WODY 3/4 50µM																o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	301000173

Dysze

Końcówki dysz ciśnieniowych

DYSZA 5040 1/8																										5004
DYSZA 5070 1/8																										5007
KORPUS DYSZY VARIO 1/8	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o										o	o	o	o		5888
DYSZA PARAOWA Ø1,5 MM 1/8																								o		6692
DYSZA 1570 1/8																										1507
DYSZA 2540 1/8																										2504
DYSZA STANDARDOWA 2570 1																										2507
DYSZA 2550 1/8	o	o																						o		7813
DYSZA 2555 1/8																										7814
DYSZA 2565 1/8			o		o			o	o	o	o															7815
DYSZA 0070 1/8																										7820
DYSZA 1540 1/8																										8097
DYSZA 2545 1/8	o	o																				o	o			8528
DYSZA 0040 1/8																										15440
DYSZA DO CZYSZCZENIA ZBIORNIKÓW	o	o	o	o	o	o	o															o	o	o	o	15861
DYSZA 0050 1/8	o	o																						o		17387
NAKLADKA ZABEZPIECZAJĄCA DYSZY	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	18430
DYSZA 1550 1/8																								o		41394
DYSZA DO TURBOHAMMER W11 050	o	o																						o		48872

Akcesoria do myjek wysokociśnieniowych



Końcówki dysz ciśnieniowych

	POSEIDON 6-64 FA	POSEIDON 6-64 FAXT	POSEIDON 6-65 FA	POSEIDON 6-79 FA	POSEIDON 6-65 FAXT	POSEIDON 6-79 FAXT	POSEIDON 6-61 FFA	POSEIDON 7-67 FA	POSEIDON 7-67 FAXT	POSEIDON 7-67 FFA	POSEIDON 7-67 FBFA	POSEIDON 8-111	POSEIDON 8-125	POSEIDON 8-111 ST	POSEIDON 8-125 ST	NEPTUNE 1-22	NEPTUNE 2-28 X	NEPTUNE 2-33	NEPTUNE 2-33 X	NEPTUNE 2-41	NEPTUNE 2-41 X	NEPTUNE 4-39 FAX	NEPTUNE 4-43 FAX	NEPTUNE 4-50 FA	NEPTUNE 4-25 FAX	NUMER KATALOGOWY
DYSZA DO TURBOHAMMER W11 045																										48874
DYSZA DO TURBOHAMMER W11 055																										48875
DYSZA DO TURBOHAMMER W11 070			o		o			o	o	o	o															48981
DYSZA DO TURBOHAMMER W11 060								o	o	o	o															48982
DYSZA DO TURBOHAMMER W12 035																										49283
DYSZA DO TURBOHAMMER W12 045	o	o																				o	o			49285
DYSZA DO TURBOHAMMER W12 055																										49287
DYSZA SUPERCLEAN 0405 1/8 NPT	o	o																								49412
DYSZA VARIO HL-I 1/8-27N	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o											o	o	o	o	56829
GŁOWICA FLEXOPOWER																						o	o	o	o	63251
DYSZA DO TURBOHAMMER W12 040																										65437
DYSZA TORNADO 0340 1/8"NPT violet																	•							•		101119735
DYSZA TORNADO 0350 1/8"NPT bordeaux																		•	•							101119736
DYSZA TORNADO 0370 1/8"NPT bronze																		•	•							101119737
DYSZA TORNADO 0400 1/8"NPT met.grey																•				•	•					101119738
DYSZA TORNADO 0435 1/8"NPT blue																										101119739
DYSZA TORNADO 0450 1/8"NPT light blue																						•	•			101119740
DYSZA TORNADO 0500 1/8"NPT yellow																								•		101119741
DYSZA TORNADO 0530 1/8"NPT red																		o								101119742
DYSZA TORNADO 0550 1/8"NPT neon green																										101119743
DYSZA TORNADO 0600 1/8"NPT metal blue																										101119744
DYSZA TORNADO 0680 1/8"NPT grey		o	o		o			•	•	•	•															101119747
DYSZA TORNADO 0700 1/8"NPT red orange			•		•																					101119748
DYSZA TORNADO 1200 1/8"NPT caramel												•		•												101119758
OŚŁONA DYSZY DO LANCY TORNADO 3000	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	106402425
DYSZA TURBOHAMMER W12	o	o																						o		301001108
DYSZA TORNADO 1590 1/8" NPT												•		•												301150004
DYSZA TORNADO 0475	•	•																								301150005


Połączenia i adaptery

Złączki redukcyjne

	NEPTUNE 4-50 FAX	NEPTUNE 4-55 FA	NEPTUNE 4-55 FAX	NEPTUNE 5-50 FA	NEPTUNE 5-50 FAX	NEPTUNE 5-61 FA	NEPTUNE 5-61 FAX	NEPTUNE SB	NEPTUNE E12	NEPTUNE E24	NEPTUNE 7-63 FAX2	NEPTUNE 8-103	NUMER KATALOGOWY
ZŁĄCZE WĘŻA GEKA 3/4"	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1311
ZŁĄCZE GEKA GWINT WEW. 3/4"	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1718
ZŁĄCZE WĘŻA GEKA 1"	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	3250
ZŁĄCZKA GARDENA MĘSKA 3/4	●	●	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o	32541
ZŁĄCZE UNIWERSALNE Ø20R3/4"	o	o	o	●	●	●	●	●	o	o	●	●	61369
ADAPTER WĘŻA M22X1,5 DP 3/8"	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	64540
SZYBKOZŁĄCZE KEW MĘSKIE M27X1,5 ZE W.	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	66159
SZYBKOZŁĄCZE KEW ŻEŃSKIE M27X1,5 ZE W.	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	66160
ADAPTER PISTOLETU KEW DO AKCESORIÓW	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	66161
ADAPTER PISTOLETU WAP DO AKCESORIÓW	o	o	o	o	o	o	o	o					66162
POŁĄCZENIE MĘSKIE ERGO 3/8"	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1600493
ZŁĄCZE NITO WĘŻA 3/4"	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1600659
ZŁĄCZE NITO WĘŻA 3/4" GWINT WEW	o	o	o	o	o	o	o	o	●	●	o	o	1602945
POŁĄCZENIE MĘSKIE ERGO 3/8" STAL NIERDZEWNA	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1603101
ZŁĄCZE WĘŻA NITO 1"	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1604669
ZŁĄCZE GARDENA KONIEC WĘŻA 3/4"	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1608629
ROZDZIELACZ NA DWA WĘŻE CIŚNIENIOWE												o	4809131
SZYBKOZŁĄCZE ERGO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	101119496
ZŁĄCZE ŻEŃSKIE ERGO 3/8"	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	106402075



Wąż i złączki

WĄŻ ZASILAJĄCY 3/4	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6465
ZŁĄCZE GEKA GWINT WEW. 1"	o	o	o						o	o	o		1719
WĄŻ 15 M 2 OPLOTOWY Ø 3/8" SPOŻYW	o	o	o	o	o	o	o	o			o	o	1401983
WĄŻ 20 M 2 OPLOTOWY Ø 3/8" SPOŻYW	o	o	o	o	o	o	o	o			o	o	1401991
WĄŻ 25 M 2 OPLOTOWY Ø 3/8" SPOŻYW	o	o	o	o	o	o	o	o			o	o	1402007
WĄŻ 30 M 2 OPLOTOWY Ø 3/8" SPOŻYW	o	o	o	o	o	o	o	o			o	o	1402015
WĄŻ 15 M 2 OPLOTOWY Ø 3/8" DN10	o	o	o	o	o	o	o	o			o	o	1402064
WĄŻ 20 M 2 OPLOTOWY Ø 3/8" DN10	o	o	o	o	o	o	o	o			●	o	1402072
WĄŻ 25 M 2 OPLOTOWY Ø 3/8" DN10	o	o	o	o	o	o	o	o			o	o	1402080
WĄŻ 30 M 2 OPLOTOWY Ø 3/8" DN10	o	o	o	o	o	o	o	o			o	o	1402098
WĄŻ 50 M 2 OPLOTOWY Ø 3/8" DN10	o	o	o	o	o	o	o	o			o	o	1402759
WĄŻ 1 M 2 OPLOTOWY 3/8" DN10	o	o	o	o	o	o	o	o			o	o	1402916
WĄŻ 2 M 2 OPLOTOWY 3/8" DN10	o	o	o	o	o	o	o	o			o	o	1402924
WĄŻ 3 M 2 OPLOTOWY Ø 3/8" DN10	o	o	o	o	o	o	o	o			o	o	1402932
WĄŻ 5 M 2 OPLOTOWY Ø 3/8" DN10	o	o	o	o	o	o	o	o			o	o	1402940
WĄŻ 10 M 1 OPLOTOWY Ø 5/16" DN8	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			1405569
WĄŻ 1 OPLOTOWY 20 MTR	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		1405666
WĄŻ 15 M 2 OPLOTY Ø 1/2" DN12												o	4810213
WĄŻ 20 M 2 OPLOTY Ø 1/2" DN12												o	4810214
WĄŻ 10 M 2 OPLOTY Ø 1/2" DN12												o	4810219
WĄŻ 10 M 2 OPLOTY Ø 3/8" DN10	o	o	o	o	o	o	o	o			o	●	6101766
WĄŻ 10 M 2 OPLOTY Ø 3/8" SPOŻYW	o	o	o	o	o	o	o	o			o	o	6101767
WĄŻ 15 M 1 OPLOTNY 3/8-QK DN6													6528613
SZYBKOZŁĄCZE WYSOKOCIŚNIENIOWE	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	101119499
WĄŻ Z OPLOTEM 10 M Ø5/16" DN8	o	●	o	●	o	●	o	●	●	●			101405770
ZAWÓR BA ZABEZPIEZAJĄCY NA DOŁOCIE. GARDENA													106411177
NILFISK BA VALVE COMP. NITO													106411178
NILFISK BA VALVE COMP. GEKA													106411179
NILFISK BA VALVE WO COUPLER													106411184
WĄŻ KOMPL POSEIDON													126528620
WĄŻ CIŚNIENIOWY DN8X15M	●	o	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o	301001100
WĄŻ CIŚNIENIOWY DN8X20M	o	o	o	o	●	o	●	o	o	o			301001101
WĄŻ CIŚNIENIOWY DN6 10M	o	o	o										301002275

Akcesoria do myjek wysokociśnieniowych

		NEPTUNE 4-50 FAX	NEPTUNE 4-55 FA	NEPTUNE 4-55 FAX	NEPTUNE 5-50 FA	NEPTUNE 5-50 FAX	NEPTUNE 5-61 FA	NEPTUNE 5-61 FAX	NEPTUNE 5B	NEPTUNE E12	NEPTUNE E24	NEPTUNE 7-63 FAX2	NEPTUNE 8-103	NUMER KATALOGOWY
	Lance													
	Lance Tornado 3000													
	LANCA TORNADO 1040 MM BEZ DYSZY P8													106402250
	TORNADO PLUS 1120 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●	●	106403010
	TORNADO PLUS 1000 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	106403011
	TORNADO PLUS 2080 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	106403012
	TORNADO PLUS 630 PROSTA BEZ DYSZY	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	106403013
	Lance uniwersalne													
	UNIVERSAL PLUS 2060 PROSTA BEZ DYSZY	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	106403030
	UNIVERSAL PLUS 1560 PROSTA BEZ DYSZY	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	106403031
	UNIVERSAL PLUS 650 PROSTA BEZ DYSZY	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	106403032
	UNIVERSAL PLUS 1080 PROSTA BEZ DYSZY	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	106403033
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1230 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	106403034
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1080 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	106403035
	Lance Vario PowerSpeed													
	POWERSPEED VARIO PLUS 1090 ZAKRZYWIONA 0370													106403091
	Lance TurboHammer													
	TURBOHAMMER PLUS 1115 PROSTA W12 0350													106403001
	Lance FlexoPower													
	FLEXOPOWER PLUS 1120 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	106402280
	FLEXOPOWER PLUS 990 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	106402281
	FLEXOPOWER PLUS 960 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	106402282
	Lance krótkie													
	LANCA PODWÓJNA, L10 CM DYSZA 1505													6400113
	LANCA PODWÓJNA 10 CM BEZ DYSZY	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	106402150
	LANCA POJEDYŃCZA 10 CM BEZ DYSZY	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	106402151
	LANCA FLEXOPOWER 10 CM BEZ DYSZY	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	106402152
	Lance specjalne													
	DYSZA DO LANCY DŁUGIEJ 6-7 M	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2802696
	LANCA DO MYCIA PODWOZI Z DYSZĄ 40065	○	○	○						○	○	○		6400036
	LANCA DŁUGA 1,5 M BEZ DYSZY	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		6401193
	LANCA WYGIĘTA L1090 MM	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6402016
	Pistolety													
	Pistolet natryskowy													
	PRZĘGÓB WĘŻA ERGO 1000	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	101119484
	UCHWYT BOCZNY LANCY	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	106402110
	PISTOLET ERGO 3000	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	106402190
	PISTOLET ERGO 3000 VARIOPRESS									○	○		○	106402191
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	106403122
	Inne													
	DYSZA DO CZYSZCZENIA RUR DN4				○	○	○		○	○	○	○		46918
	DYSZA DO CZYSZCZENIA RUR								○	○	○	○		46921
	DYSZA WĘŻA CZYSZCZĄCEGO 05,3/8"	○	○	○	○	○			○	○	○			2800084
	DYSZA WĘŻA CZYSZCZĄCEGO 06,3/8"						○	○				○		2800894
	ADAPTER DO PISTOLETU DYSZY DO CZYSZCZENIA RUR				○	○	○	○	○	○	○	○	○	6401067
	WĄŻ DO CZYSZCZENIA RUR, DYSZA 05, 10M	○	○	○	○	○			○	○	○			6401265
	WĄŻ DO CZYSZCZENIA RUR, DYSZA 05, 20M	○	○	○	○	○			○	○	○			6401266

		NEPTUNE 4-50 FAX	NEPTUNE 4-55 FA	NEPTUNE 4-55 FAX	NEPTUNE 5-50 FA	NEPTUNE 5-50 FAX	NEPTUNE 5-61 FA	NEPTUNE 5-61 FAX	NEPTUNE SB	NEPTUNE E12	NEPTUNE E24	NEPTUNE 7-63 FAX2	NEPTUNE 8-103	NUMER KATALOGOWY
	Inne													
	WAŻ DO CZYSZCZENIA RUR, DYSZA 06, 10M						o	o				o		6401267
	WAŻ DO CZYSZCZENIA RUR, DYSZA 06, 20M						o	o				o		6401268
	ZESTAW DO ZASYSANIA WODY 300L/MIN, DYSZA 05	o	o	o	o	o			o	o	o			6402017
	UCHWYT DO PODNOSZENIA NEPTUNE	o	o	o	o	o	o	o				o	o	301001090
	WAŻ DO CZYSZCZENIA RUR BEZ DYSZY Ø4x10m	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		301002490
	WAŻ DO CZYSZCZENIA RUR BEZ DYSZY Ø4x20m	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o		301002491
	WAŻ DO CZYSZCZENIA RUR BEZ DYSZY Ø4x30m	o	o	o					o	o	o			301002492
	UCHWYT DO PODNOSZENIA N3	o	o	o								o	o	301001851
	Zewnętrzne jednostki sterujące													
	LICZNIK CZASU PRACY				o	o	o	o	o	o	o	o	o	42628
	ZDALNE STEROWANIE N5/7/8/E 4FUNKCJE				o	o	o	o		o	o	o	o	301001355
	ZDALNE STEROWANIE N5/7/8/E 5FUNKCJI				o	o	o	o				o	o	301001356
	Szczotki, Mycie													
	WYMIENNE WŁOSIE	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	10356
	SZCZOTKA (ERGO)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	14202
	SZCZOTKA DO MYCIA POWIERZCHNI L2350MM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6400087
	SZCZOTKA DO MYCIA POWIERZCHNI L1550 MM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6400088
	Szczotki, Obrotowe													
	SZCZOTKA OBROTOWA DYSZA 065 L1700 MM											o		6400016
	SZCZOTKA OBROTOWA DYSZA 065 L800 MM											o		6400017
	SZCZOTKA OBROTOWA DYSZA 055 L800 MM	o	o	o	o	o	o	o	o					6400018
	SZCZOTKA OBROTOWA DYSZA 055 L1700 MM	o	o	o	o	o	o	o		o	o			6400019
	WKŁAD SZCZOTKI OBROTOWEJ, WŁOSIE NATURALNE, KRÓTKIE	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6401430
	WKŁAD SZCZOTKI OBROTOWEJ, WŁOSIE NATURALNE, DŁGIE	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6401431
	WKŁAD SZCZOTKI OBROTOWEJ, WŁOSIE NYLON, TWARDE	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6401432
	WKŁAD SZCZOTKI OBROTOWEJ, WŁOSIE MOSIĘŻNE	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6401433
	Spręż stacjonarny													
	GŁOWICA DO CZYSZCZENIA ZBIORNIKÓW TRK25													7847
	Akcesoria Specjalne													
	Opcje myki ciśnieniowej													
	ADAPTOR KOMINA Ø148X197	o	o	o	o	o	o	o	o			o	o	301001089
	Podstawowe wyposażenie do piaskowania													
	Środki ściernie													
	SUPER BLAST 25KG	o	o	o	o	o			o	o	o	o		8379
	ARMEX-POWDER	o	o	o	o	o			o	o	o	o		5218617
	ZASYSACZ Z WĘŻEM DO PIASKOWANIA	o	o	o	o	o			o	o	o	o		6400375
	DYSZA DO PIASKOWANIA PŁASKA WĘGLIK	o	o	o	o	o	o	o	o			o		6400379
	LANCA DO PIASKOWANIA, DYSZA 06 PŁASKA						o	o				o		6400382
	DYSZA DO PIASKOWANIA GUMOWA 045									o	o			6401192
	LANCA DO PIASKOWANIA SOFT Z DYSZĄ 05	o	o	o	o	o				o	o			6401233
	LANCA DO PIASKOWANIA SOFT Z DYSZĄ 06						o	o				o		6401234
	LANCA DO PIASKOWANIA, DYSZA 05 OKRĄGLA WĘGLIK	o	o	o	o	o								6401362
	LANCA DO PIASKOWANIA, DYSZA 05 GUMOWA	o	o	o	o	o				o	o			6401364
	LANCA DO PIASKOWANIA, DYSZA 06 GUMOWA						o	o				o		6401365
	DYSZA DO PIASKOWANIA GUMOWA PŁASKA	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		6402317
	ZESTAW DO PIASKOWANIA KPL.									o	o			301112493

Akcesoria do myjek wysokociśnieniowych

	NEPTUNE 4-50 FAX	NEPTUNE 4-55 FA	NEPTUNE 4-55 FAX	NEPTUNE 5-50 FA	NEPTUNE 5-50 FAX	NEPTUNE 5-61 FA	NEPTUNE 5-61 FAX	NEPTUNE 5B	NEPTUNE E12	NEPTUNE E24	NEPTUNE 7-63 FAX2	NEPTUNE 8-103	NUMER KATALOGOWY
Wypożyczenie do detergentów													
 Wypożyczenie do chemii													
INJEKTOR 3%	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6401092
INJEKTOR PIANY Z BYPASSEM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6401242
INJEKTOR PIANY Z BYPASSEM STAL NIERDZEWNA	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6401243
INJEKTOR PIANY STANDARD	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6401244
INJEKTOR DO CHEMII AGRESYWNEJ	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6401245
INJEKTOR 02									o	o			6401246
INJEKTOR 03											o	o	6401247
LANCA DO PIANOWANIA KOM. L600 MM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6404368
LANCA DO PIANOWANIA KOM L1200 MM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6404369
INJEKTOR PIANY STANDARD													6410879
INJEKTOR PIANY STANDARD P8												o	106402248
WAŻ	o	o	o	o	o	o	o				o	o	301001311
Bębny na wąż ciśnieniowy													
 Zwijarki na węże													
WÓZEK NA WAŻ CIŚNIENIOWY DO 50M 3/8"	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6400170
WÓZEK NA DETERGENTY STAL NIERDZEWNA	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6401094
BĘBEN NA WAŻ CIŚNIENIOWY P7/8 CZARNY													301000202
BĘBEN NA WAŻ CIŚNIENIOWY P7/8 STAL NIERDZEWNA													301000540
BĘBEN NA WAŻ CIŚNIENIOWY I KABEL N5/7/8				o	o	o	o				o	o	301001130
BĘBEN NA WAŻ CIŚNIENIOWY N5/7/8	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	301001131
BĘBEN NA WAŻ CIŚNIENIOWY N3/4	o	o	o										301001688
BĘBEN NA WAŻ CIŚNIENIOWY P3													301002343
BĘBEN NA WAŻ CIŚNIENIOWY P4													301002701
Filtry													
 Filtry, Ciśnieniowy aparat myjący													
FILTR DOŁOTOWY Z WĘŻEM 4,5M													61256
KASETA FILTRA PIASKOWEGO 50	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1104041
FILTR PIASKOWY UNIWERSALNY BEZ WSPORNIKA	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1604461
FILTR WODNY													4601431
FILTR Z ZAWOREM ZWROTNYM													6400000
FILTR WODNY 50 µm GEKAO	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	106402200
FILTR WODY 3/4 50µm	o	o	o						o	o			301000173
Dysze													
 Końcówki dysz ciśnieniowych													
DYSZA 5040 1/8													5004
DYSZA 5070 1/8											o		5007
KORPUS DYSZY VARIO 1/8	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	5888
DYSZA PARAOWA Ø1,5 MM 1/8	o	o	o								o		6692
DYSZA 1570 1/8													1507
DYSZA 2540 1/8													2504
DYSZA STANDARDOWA 2570 1													2507
DYSZA 2550 1/8	o	o	o	o	o								7813
DYSZA 2555 1/8						o	o						7814
DYSZA 2565 1/8													7815
DYSZA 0070 1/8													7820
DYSZA 1540 1/8													8097
DYSZA 2545 1/8									o	o			8528
DYSZA 0040 1/8													15440
DYSZA DO CZYSZCZENIA ZBIORNIKÓW	o			o	o	o	o	o	o	o	o	o	15861
DYSZA 0050 1/8	o	o	o	o	o								17387
NAKLADKA ZABEZPIECZAJĄCA DYSZY	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	18430
DYSZA 1550 1/8	o	o	o	o	o								41394
DYSZA DO TURBOHAMMER W11 050	o	o	o	o	o			o					48872



Końcówki dysz ciśnieniowych

	NEPTUNE 4-50 FAX	NEPTUNE 4-55 FA	NEPTUNE 4-55 FAX	NEPTUNE 5-50 FA	NEPTUNE 5-50 FAX	NEPTUNE 5-61 FA	NEPTUNE 5-61 FAX	NEPTUNE SB	NEPTUNE E12	NEPTUNE E24	NEPTUNE 7-63 FAX2	NEPTUNE 8-103	NUMER KATALOGOWY
DYSZA DO TURBOHAMMER W11 045						o	o						48874
DYSZA DO TURBOHAMMER W11 055						o	o						48875
DYSZA DO TURBOHAMMER W11 070													48981
DYSZA DO TURBOHAMMER W11 060													48982
DYSZA DO TURBOHAMMER W12 035													49283
DYSZA DO TURBOHAMMER W12 045									o	o			49285
DYSZA DO TURBOHAMMER W12 055						o	o						49287
DYSZA SUPERCLEAN 0405 1/8 NPT													49412
DYSZA VARIO HL-I 1/8-27N	o	o	o						o	o			56829
GŁOWICA FLEXOPOWER	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		63251
DYSZA DO TURBOHAMMER W12 040													65437
DYSZA TORNADO 0340 1/8"NPT violet													101119735
DYSZA TORNADO 0350 1/8"NPT bordeaux													101119736
DYSZA TORNADO 0370 1/8"NPT bronze													101119737
DYSZA TORNADO 0400 1/8"NPT met.grey													101119738
DYSZA TORNADO 0435 1/8"NPT blue									•	•			101119739
DYSZA TORNADO 0450 1/8"NPT light blue													101119740
DYSZA TORNADO 0500 1/8"NPT yellow	•	•	•	•	•								101119741
DYSZA TORNADO 0530 1/8"NPT red													101119742
DYSZA TORNADO 0550 1/8"NPT neon green						•	•						101119743
DYSZA TORNADO 0600 1/8"NPT metal blue													101119744
DYSZA TORNADO 0680 1/8"NPT grey											•		101119747
DYSZA TORNADO 0700 1/8"NPT red orange											o		101119748
DYSZA TORNADO 1200 1/8"NPT caramel												•	101119758
OSŁONA DYSZY DO LANCY TORNADO 3000	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	106402425
DYSZA TURBOHAMMER W12	o	o	o	o	o								301001108
DYSZA TORNADO 1590 1/8" NPT													301150004
DYSZA TORNADO 0475													301150005

POSEIDON PE / DE - Myjki z napędem spalinowym




- Wytrzymała pompa z ceramicznymi tłokami
- Solidna konstrukcja
- Szeroki zakres zastosowań
- Akcesoria Ergo



Napęd benzynowy lub diesel - siła, autonomia, wytrzymałość

POSEIDON PE to seria myjek zaprojektowana z myślą o rzemieślnikach, firmach budowlanych, rolnikach. To również doskonała inwestycja dla firm zajmujących się wynajmem maszyn.

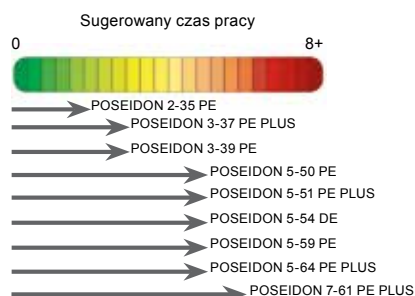

DANE TECHNICZNE	POSEIDON 5-54 DE	POSEIDON 2-35 PE	POSEIDON 3-37 PE PLUS	POSEIDON 3-39 PE	POSEIDON 5-50 PE	POSEIDON 5-51 PE PLUS	POSEIDON 5-59 PE	POSEIDON 5-64 PE PLUS	POSEIDON 7-61 PE PLUS
CIŚNIENIE POMPY (BAR/MPa)	195/19,5	180/18	150/15	165/16,5	240/24	225/22,5	225/22,5	250/25	220/22
MOC CZYSZCZENIA (KG/SIŁĘ)	5,4	3,5	3,7	3,9	5,0	5,1	5,9	6,4	6,1
PRZEPŁYW WODY QMAKS./QIEC L/H	1000/950	700/650	800/740	810/750	870/800	910/840	1000/930	1050/1000	1120/1010
POMPA (OBR/MIN)	1650	3400	/1760	3490	3440	/1750	3400	/1750	/1700
MAKS. TEMPERATURA WLOTU (°C)	60	60	60	60	60	60	60	60	80
NAPĘD DIESEL	YANMAR L100 DE								
NAPĘD BENZYNOWY		Honda GC160	Honda GX200	Honda GX200	Honda GX270	Honda GX270	Honda GX390	Honda GX390	Honda GX390
TŁOKI CERAMICZNE	3	3	3	3	3	3	3	3	4
WYMIARY DŁ. X SZER. X WYS. (MM)	750x680x850	762x546x603	1067x686x660	762x546x603	1041x546x635	1067x686x660	1041x646x635	1067x686x660	1067x686x660
CIĘŻAR (KG)	110	22,7	40,8	27,2	45,4	40,8	45,4	68	88,3
ROZMIAR DYSZY	.0530	0350	.0400	.0370	.0350	.0350	.0370	.0400	.0500
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA SILNIKA (OBR/MIN)			3520/			3500/		3500/	3400
CECHY									
NAPĘD BENZYNOWY		•	•	•	•	•	•	•	•
KOŁA PNEUMATYCZNE		•	•	•	•	•	•	•	•
Ceramiczne tłoki	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NAPĘD PASKOWY			•			•		•	
NISKOCIŚNIENIOWY SYSTEM DOZOWANIA CHEMII	•	•	•	•	•	•	•	•	•
REGULATOR PRZEPŁYWU WODY			•			•	•	•	•
ZAWÓR TERMICZNY DLA TRYBU BY PASS	•	•	•	•	•	•	•	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE									
ZŁĄCZKA GARDENA MĘSKA 3/4		32541	32541	32541	32541	32541			
ZŁĄCZE UNIWERSALNE Ø20R3/4"	61369						61369	61369	61369
SZYBKOZŁĄCZE ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
WĄŻ Z OPLETEM 10 M Ø5/16" DN8	101405770				101405770				101405770
WĄŻ CIŚNIENIOWY DN6 10M		301002275	301002275	301002275		301002275	301002275	301002275	
TORNADO PLUS 1120 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY	106403010								
TORNADO PLUS 1000 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY	106403011							106403011	106403011
FLEXOPOWER PLUS 960 Z OBROTNICĄ DO WĘŻA		106402282	106402282	106402282	106402282	106402282	106402282		
ERGO 2000 STANDARD Z PRZEGUBEM	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
DYSZA TORNADO 0350 1/8"NPT bordeaux		101119736			101119736	101119736			
DYSZA TORNADO 0370 1/8"NPT bronze				101119737			101119737		
DYSZA TORNADO 0400 1/8"NPT met.grey			101119738					101119738	
DYSZA TORNADO 0500 1/8"NPT yellow									101119741
DYSZA TORNADO 0530 1/8"NPT red	101119742								
NUMER KATALOGOWY	106174740	106174800	106174802	106174801	106174803	106174804	106174805	106174806	106174807




- Kocioł EcoPower ze sprawnością powyżej 92%
- Zredukowane koszty pracy
- Niskoobrotowe pompy o napędzie przenoszonym paskiem lub przekładnią bezpośrednią
- Zintegrowany zbiornik paliwa
- Łatwy w użyciu panel kontrolny
- Akcesoria Ergo
- Silniki benzynowe Honda
- Silniki diesla Yanmar lub Mitsubishi



Myjki gorącowodne do zastosowań przemysłowych z napędem spalinowym

Najwyższy poziom wydajności i efektywności niezależnej od zasilania elektrycznego - proste i skuteczne narzędzie do czyszczenia.

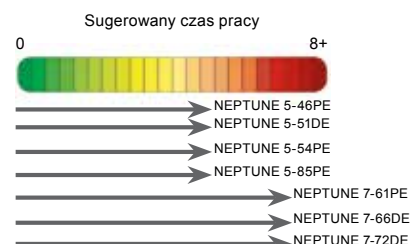

DANE TECHNICZNE	NEPTUNE 5-46 PE	NEPTUNE 5-54 PE	NEPTUNE 7-61 PE	NEPTUNE 5-85 PE	NEPTUNE 5-51 DE	NEPTUNE 7-66 DE	NEPTUNE 7-72 DE
CIŚNIENIE POMPY (BAR/MPa)	200/20	220/22	220/22	240/24	200/20	200/20	220/22
MOC CZYSZCZENIA (KG/SIŁĘ)	4,6	5,4	6,1	8,5	5,1	6,6	7,2
PRZEPŁYW WODY QMAKS./QIEC L/H	860/800	1000/900	1120/1010	1450/1350	1000/900	1200/1150	1300/1200
POMPA (OBR/MIN)	1775	1700	1775	1570	1485	1750	1630
MAKS. TEMPERATURA WLOTU (°C)	40	40	40	40	40	40	40
TEMPERATURA WODY (WODA/PARA) (°C)	90/150	90/150	90/150	90/150	90/150	90/150	90/150
NAPĘD DIESEL					X	X	X
NAPĘD BENZYNOWY	X	X	X	X			
POBÓR MOCY (KW)	11 HP / 8,1 kW	13 HP / 9,6 kW	13 HP / 9,6 kW	24 HP / 17,6 kW	10 HP / 7,3 kW	16 HP / 11,7 kW	16 HP / 11,7
ZUŻYCIE PALIWA W KOTLE PRZY DT 45 °C (KG/H)	4,2	4,7	5,6	7,0	4,7	6,5	6,8
ZUŻYCIE PALIWA W SILNIKU (L/GODZ.)	3,1	3,5	3,5	6,0	2,2	3,5	3,5
ZBIORNIK PALIWA (L)	Boiler 57/Motor 6,1	Boiler 57/Motor 6,1	Boiler 57/Motor 6,1	Boiler 57/Motor 20	Boiler 57/Motor 2,2	Boiler/motor 57	Boiler/motor 57
TŁOKI CERAMICZNE	3	3	4	3	3	4	4
WYMIARY DŁ. X SZER. X WYS. (MM)	970x780x1000	970x780x1000	970x780x1000	1130x910x1050	970x780x1000	1130x910x1050	1130x910x1050
CIĘŻAR (KG)	208	208	210	260	220	315	510
WYSOKOŚĆ ZASYSANIA NA SUCHO (M)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		
Poziom hałasu zgodny z Dyrektywą Unii Europejskiej 2000/14 (LwA)	105	105	105	106	110	112	99
ROZMIAR DYSZY	0400	0450	0500	0650	0450	0650	0640
CECHY							
KOCIOŁ ECOPOWER - SPRAWNOŚĆ 92%	•	•	•	•	•	•	•
SYSTEM OSTRZEGAWCZY OLEJU POMPY	•	•	•	•	•	•	•
WSKAŹNIK SERWISOWANIA	•	•	•	•	•	•	•
ELEKTRYCZNY SYSTEM ROZRUCHOWY	•	•	•	•	•	•	•
ZAWÓR TERMICZNY DLA TRYBU BY PASS					•		
CZUJNIK PŁOMIENIA	•	•	•	•	•	•	•
CZUJNIK TEMPERATURY SPALIN	•	•	•	•	•	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE							
ZŁĄCZE UNIWERSALNE Ø20R3/4"	61369	61369	61369	61369	61369	61369	61369
SZYBKOZŁĄCZE ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
WĄŻ 15 M 2 OPLOTOWY Ø 3/8" DN10				1402064		1402064	1402064
WĄŻ CIŚNIENIOWY DN8X15M	301001100	301001100	301001100		301001100		
TORNADO PLUS 1120 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
ERGO 2000 STANDARD Z OBROTNICĄ DO WĘŻA	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
DYSZA TORNADO 0400 1/8"NPT met.grey	101119738						
DYSZA TORNADO 0450 1/8"NPT light blue		101119740			101119740		
DYSZA TORNADO 0500 1/8"NPT yellow			101119741				
DYSZA TORNADO 0640 1/8"NPT green							101119745
DYSZA TORNADO 0650 1/8"NPT light green				101119746		101119746	
NUMER KATALOGOWY	106239510	106239515	106239530	106239540	106239610	106239630	106239635

Akcesoria do myjek wysokociśnieniowych

Połączenia i adaptery

Złączki redukcyjne

	POSEIDON 5-54 DE	POSEIDON 2-35 PE	POSEIDON 3-39 PE	POSEIDON 3-37 PE PLUS	POSEIDON 5-50 PE	POSEIDON 5-51 PE PLUS	POSEIDON 5-59 PE	POSEIDON 5-64 PE PLUS	POSEIDON 7-61 PE PLUS	NEPTUNE 5-48 PE	NEPTUNE 5-54 PE	NEPTUNE 7-61 PE	NEPTUNE 5-85 PE	NEPTUNE 5-51 DE	NEPTUNE 7-66 DE	NEPTUNE 7-72 DE	NUMER KATALOGOWY
ZŁĄCZE WĘŻA GEKA 3/4"										o	o	o	o	o	o	o	1311
ZŁĄCZE GEKA GWINT WEW. 3/4"										o	o	o	o	o	o	o	1718
ZŁĄCZE WĘŻA GEKA 1"										o	o	o	o	o	o	o	3250
ZŁĄCZKA GARDENA MĘSKA 3/4		●	●	●	●	●				o	o	o	o	o	o	o	32541
ZŁĄCZE UNIWERSALNE Ø20R3/4"	●	o	o	o	o	o	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	61369
ADAPTER WĘŻA M22X1,5 DP 3/8"										o	o	o	o	o	o	o	64540
SZYBKOZŁĄCZE KEW MĘSKIE M27X1,5 ZEW.										o	o	o	o	o	o	o	66159
SZYBKOZŁĄCZE KEW ŻEŃSKIE M27X1,5 ZEW.	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	66160
ADAPTER PISTOLETU KEW DO AKCESORIÓW	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	66161
ADAPTER PISTOLETU WAP DO AKCESORIÓW										o	o	o	o	o	o	o	66162
POŁĄCZENIE MĘSKIE ERGO 3/8"	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1600493
ZŁĄCZE NITO WĘŻA 3/4"	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1600659
ZŁĄCZE NITO WĘŻA 3/4" GWINT WEW	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1602945
POŁĄCZENIE MĘSKIE ERGO 3/8" STAL NIERDZEWNA	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1603101
ZŁĄCZE WĘŻA NITO 1"	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1604669
ZŁĄCZE GARDENA KONIEC WĘŻA 3/4"	o	o	o	o	o	o	o	o	o								1608629
SZYBKOZŁĄCZE ERGO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	101119496
ZŁĄCZE ŻEŃSKIE ERGO 3/8"	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	106402075

Wąż i złączki

WĄŻ ZASILAJĄCY 3/4	o	o	o	o	o	o	o	o	o								6465
WĄŻ 15 M 2 OPLOTOWY Ø 3/8" SPOŻYW	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1401983
WĄŻ 20 M 2 OPLOTOWY Ø 3/8" SPOŻYW	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1401991
WĄŻ 25 M 2 OPLOTOWY Ø 3/8" SPOŻYW	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1402007
WĄŻ 30 M 2 OPLOTOWY Ø 3/8" SPOŻYW	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1402015
WĄŻ 15 M 2 OPLOTOWY Ø 3/8" DN10	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	●	o	●	●	1402064
WĄŻ 20 M 2 OPLOTOWY Ø 3/8" DN10		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1402072
WĄŻ 25 M 2 OPLOTOWY Ø 3/8" DN10	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1402080
WĄŻ 30 M 2 OPLOTOWY Ø 3/8" DN10	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1402098
WĄŻ 50 M 2 OPLOTOWY Ø 3/8" DN10	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1402759
WĄŻ 1 M 2 OPLOTOWY 3/8" DN10	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1402916
WĄŻ 2 M 2 OPLOTOWY 3/8" DN10	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1402924
WĄŻ 3 M 2 OPLOTOWY Ø 3/8" DN10	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1402932
WĄŻ 5 M 2 OPLOTOWY Ø 3/8" DN10	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1402940
WĄŻ 10 M 1 OPLOTOWY Ø 5/16" DN8	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o			1405569
WĄŻ 1 OPLOTOWY 20 MTR	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o			1405666
WĄŻ 15 M 2 OPLOTY Ø 1/2" DN12										o	o	o	o	o	o	o	4810213
WĄŻ 20 M 2 OPLOTY Ø 1/2" DN12										o	o	o	o	o	o	o	4810214
WĄŻ 10 M 2 OPLOTY Ø 1/2" DN12										o	o	o	o	o	o	o	4810219
WĄŻ 10 M 2 OPLOTY Ø 3/8" DN10	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6101766
WĄŻ 10 M 2 OPLOTY Ø 3/8" SPOŻYW	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6101767
WĄŻ 15 M 1 OPLOTNY 3/8-QK DN6		o	o	o	o	o	o	o	o					o			6528613
SZYBKOZŁĄCZE WYSOKOCIŚNIENIOWE	o	o	o	o	o	o	o	o	o								101119499
WĄŻ Z OPLOTEM 10 M Ø5/16" DN8	●	o	o	o	●	o	o	o	●	o	o	o		o			101405770
WĄŻ CIŚNIENIOWY DN8X15M		o	o	o	o	o	o	o		●	●	●		●			301001100
WĄŻ CIŚNIENIOWY DN8X20M	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o			301001101
WĄŻ CIŚNIENIOWY DN6 10M		●	●	●	●	●	●	●									301002275

Lance

Lance Tornado 3000

TORNADO PLUS 1120 BEND W/O NOZZLE	●	o	o	o	o	o	o	o	o	●	●	●	●	●	●	●	106403010
TORNADO PLUS 1000 BEND W/O NOZZLE	●	o	o	o	o	o	o	●	●	o	o	o	o	o	o	o	106403011
TORNADO PLUS 2080 BEND W/O NOZZLE		o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	106403012
TORNADO PLUS 630 STRAIGHT W/O NOZZLE		o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	106403013

		POSEIDON 5-54 DE	POSEIDON 2-35 PE	POSEIDON 3-39 PE	POSEIDON 3-37 PE PLUS	POSEIDON 5-50 PE	POSEIDON 5-51 PE PLUS	POSEIDON 5-59 PE	POSEIDON 5-64 PE PLUS	POSEIDON 7-61 PE PLUS	NEPTUNE 5-48 PE	NEPTUNE 5-54 PE	NEPTUNE 7-61 PE	NEPTUNE 5-85 PE	NEPTUNE 5-51 DE	NEPTUNE 7-66 DE	NEPTUNE 7-72 DE	NUMER KATALOGOWY
	Lance uniwersalne																	
	UNIVERSAL PLUS 2060 W/O NOZZLE STRAIGHT		o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	106403030
	UNIVERSAL PLUS 1560 W/O NOZZLE STRAIGHT		o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	106403031
	UNIVERSAL PLUS 650 W/O NOZZLE STRAIGHT		o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	106403032
	UNIVERSAL PLUS 1080 W/O NOZZ STRAIGHT		o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	106403033
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1230 BEND W/O NOZZL		o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	106403034
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1080 BEND W/O NOZZ		o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	106403035
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940 BEND W/O NOZZ		o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	106403036
	Lance Vario PowerSpeed																	
	POWERSPEED VARIO PLUS 1090 BEND 0370		o	o		o	o	o										106403091
	Lance FlexoPower																	
	FLEXOPOWER PLUS 1120 BEND W/O NOZ.	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	106402280
	FLEXOPOWER PLUS 990 BEND W/O NOZ.	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	106402281
	FLEXOPOWER PLUS 960 BEND W/O NOZZLE	o	●	●	●	●	●	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o	106402282
	Lance krótkie																	
	LANCA PODWÓJNA 10 CM BEZ DYSZY	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	106402150
	LANCA POJEDYŃCZA 10 CM BEZ DYSZY	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	106402151
	LANCA FLEXOPOWER 10 CM BEZ DYSZY	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	106402152
	Lance specjalne																	
	DYSZA DO LANCY DŁUGIEJ 6-7 M	o						o		o	o	o	o	o	o	o	o	2802696
	LANCA DO MYCIA PODWOZI Z DYSZĄ 40065	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6400036
	LANCA DŁUGA 1,5 M BEZ DYSZY	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6401193
	LANCA WYGIĘTA L1090 MM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6402016
	Pistolety																	
	Pistolet natryskowy																	
	PRZEGÓB WĘŻA ERGO 1000	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	101119484
	UCHWYT BOCZNY LANCY	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	106402110
	PISTOLET ERGO 3000										o	o	o	o	o	o	o	106402190
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	106403122
	Inne																	
	DYSZA DO CZYSZCZENIA RUR DN4	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			o			46918
	DYSZA DO CZYSZCZENIA RUR	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o			46921
	DYSZA WĘŻA CZYSZCZĄCEGO 05, 3/8"									o	o	o	o		o	o	o	2800084
	DYSZA WĘŻA CZYSZCZĄCEGO 06, 3/8"	o												o		o	o	2800894
	ADAPTER DO PISTOLETU DYSZY DO CZYSZCZENIA RUR	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6401067
	WĄŻ DO CZYSZCZENIA RUR, DYSZA 05, 10M				o				o	o	o	o	o		o			6401265
	WĄŻ DO CZYSZCZENIA RUR, DYSZA 05, 20M				o				o	o	o	o	o		o			6401266
	WĄŻ DO CZYSZCZENIA RUR, DYSZA 06, 10M	o								o								6401267
	WĄŻ DO CZYSZCZENIA RUR, DYSZA 06, 20M	o								o				o		o	o	6401268
	ZESTAW DO ZASYSANIA WODY 300L/MIN, DYSZA 05		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o			6402017
	WĄŻ DO CZYSZCZENIA RUR BEZ DYSZY Ø4x10m			o		o	o	o	o		o	o			o			301002490
	WĄŻ DO CZYSZCZENIA RUR BEZ DYSZY Ø4x20m			o	o	o	o	o	o		o	o	o		o			301002491
	WĄŻ DO CZYSZCZENIA RUR BEZ DYSZY Ø4x30m				o		o	o	o		o	o			o			301002492
	Szczotki, Mycie																	
	WYMIENNE WŁOSIE	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	10356
	SZCZOTKA (ERGO)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	14202
	SZCZOTKA DO MYCIA POWIERZCHNI L2350MM	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	6400087
	SZCZOTKA DO MYCIA POWIERZCHNI L1550 MM	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	6400088

Akcesoria do myjek wysokociśnieniowych

	Szczotki, Obrotowe																	
	SZCZOTKA OBROTOWA DYSZA 065 L1700 MM												o		o	o	6400016	
	SZCZOTKA OBROTOWA DYSZA 065 L800 MM												o		o	o	6400017	
	SZCZOTKA OBROTOWA DYSZA 055 L800 MM										o	o	o		o		6400018	
	SZCZOTKA OBROTOWA DYSZA 055 L1700 MM										o	o	o		o		6400019	
	WKŁAD SZCZOTKI OBROTOWEJ, WŁOSIE NATURALNE, KRÓTKIE										o	o	o	o	o	o	6401430	
	WKŁAD SZCZOTKI OBROTOWEJ, WŁOSIE NATURALNE, DŁGIE										o	o	o	o	o	o	6401431	
	WKŁAD SZCZOTKI OBROTOWEJ, WŁOSIE NYLON, TWARDE										o	o	o	o	o	o	6401432	
	WKŁAD SZCZOTKI OBROTOWEJ, WŁOSIE MOSIĘŻNE										o	o	o	o	o	o	6401433	
	Podstawowe wyposażenie do piaskowania																	
	Środki ściernie																	
	SUPER BLAST 25KG	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	8379	
	ARMEX-POWDER	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	5218617	
	ZASYSAZCZ Z WĘŻEM DO PIASKOWANIA	o	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6400375	
	DYSZA DO PIASKOWANIA PŁASKA WĘGLIK	o	o	o	o	o	o	o	o	o							6400379	
	LANCA DO PIASKOWANIA, DYSZA 06 PŁASKA	o											o		o		6400382	
	DYSZA DO PIASKOWANIA GUMOWA 045		o	o	o	o	o	o	o								6401192	
	LANCA DO PIASKOWANIA SOFT Z DYSZĄ 05		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o			6401233	
	LANCA DO PIASKOWANIA SOFT Z DYSZĄ 06	o												o		o	6401234	
	LANCA DO PIASKOWANIA, DYSZA 05 OKRĄGLA WĘGLIKI				o				o	o	o	o	o		o		6401362	
	LANCA DO PIASKOWANIA, DYSZA 05 GUMOWA				o				o	o	o	o	o		o		6401364	
	LANCA DO PIASKOWANIA, DYSZA 06 GUMOWA	o								o				o		o	6401365	
	DYSZA DO PIASKOWANIA GUMOWA PŁASKA	o	o	o	o	o	o	o	o	o							6402317	
ZESTAW DO PIASKOWANIA KPL.		o	o	o	o	o	o	o								301112493		
	Wyposażenie do detergentów																	
	Wyposażenie do chemii																	
	INŻEKTOR 3%	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6401092	
	INŻEKTOR PIANY Z BYPASSEM	o				o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6401242	
	INŻEKTOR PIANY Z BYPASSEM STAL NIERDZEWNA	o				o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6401243	
	INŻEKTOR PIANY STANDARD	o				o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6401244	
	INŻEKTOR DO CHEMII AGRESYWNEJ	o				o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	6401245	
	INŻEKTOR 02		o	o	o												6401246	
	INŻEKTOR 03	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6401247	
	LANCA DO PIANOWANIA KOM. L600 MM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6404368	
	LANCA DO PIANOWANIA KOM L1200 MM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6404369	
	INŻEKTOR PIANY STANDARD		o	o	o	o	o										6410879	
	Bębny na wąż ciśnieniowy																	
	Zwijarki na węże																	
	WÓZEK NA WĄŻ CIŚNIENIOWY DO 50M 3/8"										o	o	o	o	o	o	6400170	
	WÓZEK NA DETERGENTY STAL NIERDZEWNA										o	o	o	o	o	o	6401094	
	Filtry																	
	Filtry, Ciśnieniowy aparat myjący																	
	FILTR DOŁOTOWY Z WĘŻEM 4,5M	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	61256	
	KASETA FILTRA PIASKOWEGO 50	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1104041	
	FILTR PIASKOWY UNIWERSALNY BEZ WSPORNIKA	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1604461	
	FILTR Z ZAWOREM ZWROTNYM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6400000	
FILTR WODY 3/4 50µM		o	o	o	o	o	o	o								301000173		
	Dysze																	
	Końcówki dysz ciśnieniowych																	
	DYSZA 2550 1/8												o				7813	
	DYSZA 0050 1/8												o				17387	
	NAKŁADKA ZABEZPIEZAJĄCA DYSZY	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	18430	
DYSZA DO TURBOHAMMER W11 050												o				48872		



	POSEIDON 5-54 DE	POSEIDON 2-35 PE	POSEIDON 3-39 PE	POSEIDON 3-37 PE PLUS	POSEIDON 5-50 PE	POSEIDON 5-51 PE PLUS	POSEIDON 5-59 PE	POSEIDON 5-64 PE PLUS	POSEIDON 7-61 PE PLUS	NEPTUNE 5-48 PE	NEPTUNE 5-54 PE	NEPTUNE 7-61 PE	NEPTUNE 5-85 PE	NEPTUNE 5-51 DE	NEPTUNE 7-66 DE	NEPTUNE 7-72 DE	NUMER KATALOGOWY
Końcówki dysz ciśnieniowych																	
DYSZA DO TURBOHAMMER W12 035		o			o	o											49283
GŁOWICA FLEXOPOWER										o	o	o	o	o	o	o	63251
DYSZA DO TURBOHAMMER W12 040				o				o									65437
DYSZA TORNADO 0350 1/8"NPT bordeaux		•			•	•											101119736
DYSZA TORNADO 0370 1/8"NPT bronze			•				•										101119737
DYSZA TORNADO 0400 1/8"NPT met. grey				•				•		•							101119738
DYSZA TORNADO 0450 1/8"NPT light blue											•			•			101119740
DYSZA TORNADO 0500 1/8"NPT yellow									•			•					101119741
DYSZA TORNADO 0530 1/8"NPT red	•																101119742
DYSZA TORNADO 0640 1/8"NPT green																•	101119745
DYSZA TORNADO 0650 1/8"NPT light green													•		•		101119746
OSŁONA DYSZY DO LANCY TORNADO 3000		o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	106402425
DYSZA TURBOHAMMER W12																	301001108
DYSZA DO CZYSZCZENIA ZBIORNIKÓW										o	o	o	o	o	o	o	15861


ALPHA BOOSTER - Zimnowodne stacjonarne myjki wysokociśnieniowe



Do codziennej pracy

Linia ALPHA BOOSTER oferuje gamę prostych stacjonarnych urządzeń do codziennego użytku w gospodarstwach rolnych, firmach spożywczych -rzeźniach i mleczarniach, piekarniach oraz w segmencie motoryzacyjnym. Duża siła mycia, niski poziom hałasu, wytrzymałość.


- Wersja 1 lub 3-fazowa
- Niskoobrotowy silnik pompy tylko 1450 obr/min
- Tłoki ceramiczne
- Prosta konstrukcja
- W standardzie wąż ciśnieniowy, lanca i pistolet
- Obudowa ze stali nierdzewnej w modelu 5 i 8

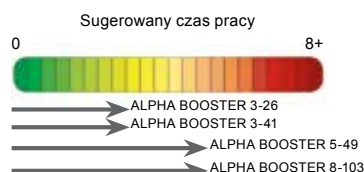

DANE TECHNICZNE	ALPHA BOOSTER 3-26	ALPHA BOOSTER 3-41	ALPHA BOOSTER 5-49	ALPHA BOOSTER 8-103
CIŚNIENIE POMPY (BAR/MPa)	135/13,5	180/18	180/18	180/18
MOC CZYSZCZENIA (KG/SIŁĘ)	2,6	4,1	4,9	10,3
PRZEPŁYW WODY QMAKS./QIEC L/H	600/570	825/750	970/900	2000/1920
MAKS. TEMPERATURA WLOTU (°C)	50-60	50-60	50-60	50-60
POMPA (OBR/MIN)	1450	1450	1450	1450
WYMIARY DŁ. X SZER. X WYS. (MM)	560x350x370	560x350x370	560x350x370	655x425x467
CIEŻAR (KG)	39	39	48	78
POBÓR MOCY (KW)	3,4	5,3	6,9	12,0
NAPIĘCIE/FAZA/CZĘSTOTLIWOŚĆ/PRĄD (V/~/HZ/A)	230/1/50/13,5	400/3/50/9,9	400/3/50/13,5	400/3/50/22
PRZEWÓD ELEKTRYCZNY (M)	5	5	5	5
TŁOKI CERAMICZNE	3	3	3	X
Poziom hałasu zgodny z Dyrektywą Unii Europejskiej 2000/14 (LwA)	88	88	85	85
ROZMIAR DYSZY	.0370	.0400	.0500	.1100
CECHY				
PEŁNE TŁOKI CERAMICZNE	•	•	•	•
AUTOMATYCZNY TRYB CZUWANIA	•	•	•	•
SILENTPower-CICHE DZIAŁANIE - SILNIK 1450 OBR./MIN.	•	•	•	•
QUICK SERVICE - INNOWACYJNA KONCEPCJA SERWISOWANIA	•	•	•	•
ERGO-SYSTEM AKCESORIÓW	•	•	•	•
FUNKCJA DETERGENT	•	•	•	•
ZBIORNIK WSTĘPNY NA WODĘ	•	•	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE				
ZŁĄCZE NITO WĘŻA 3/4" GWINT WEW	1602945	1602945	1602945	1602945
SZYBKOZŁĄCZE ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496
WĄŻ 10 M 2 OPLOTY Ø 3/8" DN10				6101766
WĄŻ Z OPLIOTEM 10 M Ø5/16" DN8			101405770	
WĄŻ CIŚNIENIOWY DN6 10M	301002275	301002275		
FLEXOPOWER PLUS 990 BEZ DYSZY	106402281	106402281	106402281	106402281
PISTOLET ERGO 2000 Z PRZEGUBEM OBROTOWYM	106403122	106403122	106403122	106403122
DYSZA TORNADO 0370 1/8"NPT brąz	101119737			
DYSZA TORNADO 0400 1/8"NPT met.grey		101119738		
DYSZA TORNADO 0500 1/8"NPT yellow			101119741	
DYSZA TORNADO 1100 1/8"NPT orange				101119756
NUMER KATALOGOWY	107361115	107361130	107361230	107361330



- Obudowa i rama ze stali nierdzewnej
- Łatwy serwis
- Temperatura wody doprowadzanej do 70°C
- Zbiornik wstępny wody
- Wytrzymała pompa C3
- Sterowanie elektroniczne w wersji EXTENDED



Elastyczna, wytrzymała zawsze gotowa do pracy

Jedna pompa do średnich i ciężkich prac w rolnictwie, przemyśle spożywczym, motoryzacyjnym i morskim.




DANE TECHNICZNE	UNO BOOSTER BASIC	UNO BOOSTER EXTENDED
CIŚNIENIE POMPY (BAR/MPa)	160/16	160/16
MOC CZYSZCZENIA (KG/SIŁĘ)	5,5	5,5
PRZEPŁYW WODY QMAKS./QIEC L/H	1200/1080	1200/1080
MAKS. TEMPERATURA WLOTU (°C)	70	70
POMPA (OBR/MIN)	1450	1450
POMPA	1	1
WYMIARY DŁ. X SZER. X WYS. (MM)	370x700x500	370x700x500
CIĘŻAR (KG)	81	81
POBÓR MOCY (KW)	6,7	6,7
NAPIĘCIE/FAZA/CZĘSTOTLIWOŚĆ/PRĄD (V~/HZ/A)	400/3/50/12	400/3/50/12
PRZEWÓD ELEKTRYCZNY (M)	4	4
LICZBA TŁOKÓW	4	4
TŁOKI CERAMICZNE	X	X
AUTOMATYCZNY STAN GOTOWOŚCI	X	X
Poziom hałasu zgodny z Dyrektywą Unii Europejskiej 2000/14 (LwA)	84	84
ROZMIAR DYSZY	0640	0640
CECHY		
RAMA ZE STALI NIERDZEWNEJ	•	•
AUTOMATYCZNY TRYB CZUWANIA	•	•
STEROWANIE ELEKTRONICZNE PCB	•	•
SILENTPOWER-CICHE DZIAŁANIE - SILNIK 1450 OBR./MIN.	•	•
POMPA Z TŁOKAMI CERAMICZNYMI C3	•	•
MOSIĘŻNA GŁOWICA CYLINDRA	•	•
ZBIORNIK WSTĘPNY WODY	•	•
NUMER KATALOGOWY	107340030	107340130

DUO BOOSTER - Zimnowodne stacjonarne myjki wysokociśnieniowe



- System 2 pomp dla dwóch operatorów w tym samym czasie
- Konstrukcja i obudowa ze stali nierdzewnej
- Łatwy serwis
- Temperatura wody doprowadzonej do 70°C
- Wstępny zbiornik wody
- Wytrzymała pompa C3



Dwie pompy, więcej możliwości

Dwie pompy do średnich i ciężkich prac w rolnictwie, przemyśle spożywczym, motoryzacyjnym i morskim.



DANE TECHNICZNE	DUO BOOSTER BASIC
CIŚNIENIE POMPY (BAR/MPA)	160/16
MOC CZYSZCZENIA (KG/SIŁĘ)	11
PRZEPŁYW WODY QMAKS./QIEC L/H	2400/2160
MAKS. TEMPERATURA WLOTU (°C)	70
POMPA (OBR/MIN)	1450
WYMIARY DŁ. X SZER. X WYS. (MM)	370x800x900
CIĘŻAR (KG)	160
POBÓR MOCY (KW)	13,5
NAPIĘCIE/FAZA/CZĘSTOTLIWOŚĆ/PRĄD (V~/HZ/A)	400/3/50/24
PRZEWÓD ELEKTRYCZNY (M)	4
ILOŚĆ POMP	2
LICZBA TŁOKÓW	4
TŁOKI CERAMICZNE	4
AUTOMATYCZNY STAN GOTOWOŚCI	X
Poziom hałasu zgodny z Dyrektywą Unii Europejskiej 2000/14 (LwA)	83
ROZMIAR DYSZY	0640
CECHY	
RAMA ZE STALI NIERDZEWNEJ	•
AUTOMATYCZNY TRYB CZUWANIA	•
POMPA Z TŁOKAMI CERAMICZNYMI C3	•
MOSIĘŻNA GŁOWICA CYLINDRA	•
ZBIORNIK WSTĘPNY WODY	•
1 LUB 2 UŻYTKOWNIKÓW	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	
POŁĄCZENIE MĘSKIE ERGO 3/8" STAL NIERDZEWNA	1603101
NUMER KATALOGOWY	107340230




- Od 3 do 6 pomp dla 6 operatorów
- Kolorowe kody lanc zapewniają odpowiedni dobór parametrów mycia
- Temperatura wody doprowadzanej do 85°C w zbiorniku wstępnym oraz do 70°C do pomp
- Konstrukcja ze stali nierdzewnej
- Łatwy serwis umożliwia odłączenie jednej pompy, gdy inne pracują
- Ciśnienie wody od 100 do 160 bar




Maksymalne rozwiązanie

Od 2 do 6 pomp do najcięższych prac w przemyśle spożywczym, stoczniowym, ciężkim.



DANE TECHNICZNE	DELTA BOOSTER 3-PUMPS	DELTA BOOSTER 4-PUMPS	DELTA BOOSTER 6-PUMPS
CIŚNIENIE POMPY (BAR/MPa)	160/16	160/16	160/16
MOC CZYSZCZENIA (KG/SIŁĘ)	15,9	21,5	32,2
PRZEPŁYW WODY QMAKS./QIEC L/H	3120	4160	6230
MAKS. TEMPERATURA WLOTU (°C)	85	85	85
POMPA (OBR/MIN)	1450	1450	1450
WYMIARY DŁ. X SZER. X WYS. (MM)	815x770x1800	815x770x1800	815x770x1800
CIĘŻAR (KG)	349	402	509
POBÓR MOCY (KW)	20,1	26,8	40,5
NAPIĘCIE/FAZA/CZĘSTOTLIWOŚĆ/PRĄD (V/~/HZ/A)	400-415/3/50/13-37	400-415/3/50/13-49	400/3/50/73,0
PRZEWÓD ELEKTRYCZNY (M)	-	-	-
ILOŚĆ POMP	3	4	6
TŁOKI CERAMICZNE	4	4	4
AUTOMATYCZNY STAN GOTOWOŚCI	X	X	X
Poziom hałasu zgodny z Dyrektywą Unii Europejskiej 2000/14 (LwA)	83	83	86
ROZMIAR DYSZY	Różne rozmiary zależne od parametrów	Różne rozmiary zależne od parametrów	Różne rozmiary zależne od parametrów
CECHY			
RAMA ZE STALI NIERDZEWNEJ	•	•	•
AUTOMATYCZNY TRYB CZUWANIA	•	•	•
STEROWANIE ELEKTRONICZNE PCB	•	•	•
TEMPERATURA WODY NA WLOCIE 85 C	•	•	•
SYSTEM DIAGNOSTYCZNY	•	•	•
DO 6 UŻYTKOWNIKÓW W DOWOLNYM CZASIE	•	•	•
INTELIGENTNY SYSTEM STEROWANIA POMPA	•	•	•
NUMER KATALOGOWY	7330130	7330230	7330430

MULTICLEANER 7-53 - CZYSZCZENIE AUTOMATYCZNE

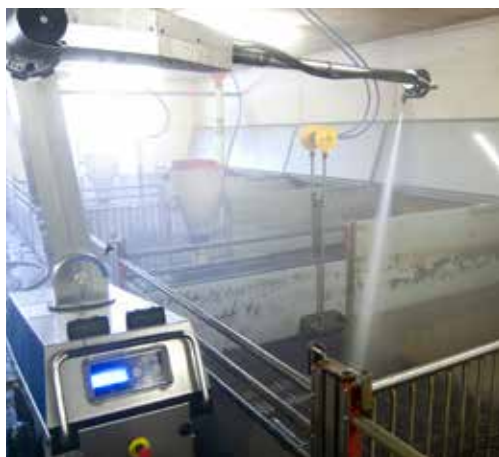


- W pełni automatyczne czyszczenie
- Pompa C3 z 4 ceramicznymi tłokami
- Łatwy w programowaniu
- Regulowane ramię czyszczące
- Redukcja kosztów sprzątnia
- Poprawia higienę na obiektach
- Możliwość zamontowania kilku opcji dodatkowych



Automatyczny, samojezdny robot wysokociśnieniowy dla rolnictwa

MULTICLEANER 7-53 Nilfisk-ALTO jest przyjaznym dla użytkownika, samojezdnym, czyszczącym robotem wysokociśnieniowym, do zastosowania przede wszystkim w hodowli trzody chlewnej. Jest gotowy czyścić powierzchnie pionowe i poziome o każdej porze dnia i nocy.



DANE TECHNICZNE	MULTICLEANER 7-53
CIŚNIENIE POMPY (BAR/MPA)	195 / 19,5
MOC CZYSZCZENIA (KG/SIŁĘ)	5.3
PRZEPŁYW WODY QMAKS./QIEC L/H	1070/1000
MAKS. TEMPERATURA WLOTU (°C)	60
DŁUGOŚĆ X SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ (MM)	1500x615x1000
CIĘŻAR (KG)	285
NAPIĘCIE/FAZA/CZĘSTOTLIWOŚĆ/PRĄD (V/~/HZ/A)	400/3/50/16
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA SILNIKA (OBR/MIN)	1450
GŁĘBOKOŚĆ CZYSZCZENIA (MM)	4800
ZASIĘG RAMIENIA MIN/MAX (MM)	1000/2000
MIN. SZEROKOŚĆ KORYTARZA (MM)	700
DŁUGOŚĆ PRZEWODU (M)	35
POZIOM DŹWIĘKU LPA/LWA (DBA)	83 / 96
CECHY	
WERSJA ZE STALI NIERDZEWNEJ	•
POMPA Z TŁOKAMI CERAMICZNYMI C3	•
BĘBEN DO ZWIJANIA PRZEWODU	•
ŁATWE PROGRAMOWANIE	•
REGULOWANE RAMIĘ CZYSZCZĄCE	•
NUMER KATALOGOWY	107341010


SOLAR BOOSTER D - Gorącywodne stacjonarne myjki wysokociśnieniowe



Stacjonarna myjka gorącywodna z podgrzewem Diesla

Gorącywodna jednostka stacjonarna do ciężkich aplikacji w przemyśle samochodowym, ciężkim, okrętowym.

- Elastyczny system PLC kontroli elektronicznej oraz specjalne opcje
- Automatyczna diagnostyka
- Wysoka wydajność, niskie koszty grzania
- Obudowa ze stali galwanizowanej
- Zredukowane koszty pracy i serwisu

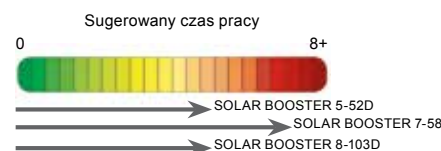

DANE TECHNICZNE	SOLAR BOOSTER 5-52 D	SOLAR BOOSTER 7-58 D	SOLAR BOOSTER 8-103 D
CIŚNIENIE POMPY (BAR/MPa)	165/16,5	170/17	180/18
MOC CZYSZCZENIA (KG/SIŁĘ)	5,2	5,8	10,3
PRZEPŁYW WODY QMAKS./QIEC L/H	1100/1000	1200/1110	2000/1900
MAKS. TEMPERATURA WLOTU (°C)	30	30	30
TEMPERATURA WODY (WODA/PARA) (°C)	99	99	70
POMPA (OBR/MIN)	1450	1450	1450
WYMIARY DŁ. X SZER. X WYS. (MM)	700x900x1077	700x900x1077	700x900x1077
CIĘŻAR (KG)	189	215	232
POBÓR MOCY (KW)	7,4	8,8	12
NAPIĘCIE/FAZA/CZĘSTOTLIWOŚĆ/PRĄD (V/~/HZ/A)	400/3/50/13,4	400/3/50/13,5	400/3/50/24
PRZEWÓD ELEKTRYCZNY (M)	4	4	4
WYDAJNOŚĆ CIEPLNA (KW)	80	115	115
SPRAWNOŚĆ GRZEWICZA	92	92	92
ZUŻYCIE PALIWA DT 45 °C (KG/H)	4,8	5,4	8,9
LICZBA TŁOKÓW	3	4	3
TŁOKI CERAMICZNE	X	X	X
MOC AKUSTYCZNA (DB(A)IEC 704)	92	93	93
ROZMIAR DYSZY	0600	0680	1100
CECHY			
KOCIOŁ ECOPOWER - SPRAWNOŚĆ 92%	•	•	•
POMPA Z TŁOKAMI CERAMICZNYMI C3		•	
NA5 - 3 CERAMICZNE TŁOKI	•		
NP8 - POMPA, 3 TŁOKI CERAMICZNE			•
RAMA STALOWA GALWANIZOWANA	•	•	•
PLC ELASTYCZNY SYSTEM KONTROLNY	•	•	•
AUTOMATYCZNY SYSTEM DIAGNOSTYKI BŁĘDÓW	•	•	•
NUMER KATALOGOWY	107370055	107370070	107370080

TRUCK BOOSTER - Gorącowodne stacjonarne myjki wysokociśnieniowe



Kompletne mycie

Kompletne, stacjonarne, wolnostojące na zewnątrz urządzenie, idealne dla firm transportowych, zakładów spożywczych, Przedsiębiorstw komunalnych.

- Odporna konstrukcja ze stali nierdzewnej
- Kocioł EcoPower
- Niskoobrotowa pompa
- Prosty panel sterowania z czterema przyciskami
- Akcesoria Ergo
- Wewnętrzne zabezpieczenie antyzamarzaniowe do -20°C



DANE TECHNICZNE	TRUCK BOOSTER 7-63 D	TRUCK BOOSTER 5-49 D
CIŚNIENIE POMPY (BAR/MPa)	175/17,5	180/18
MOC CZYSZCZENIA (KG/SIŁĘ)	6,3	4,9
PRZEPŁYW WODY QMAKS./QIEC L/H	1260/1170	970/930
MAKS. TEMPERATURA WLOTU (°C)	30	30
TEMPERATURA WODY (WODA/PARA) (°C)	90/150	90/150
POMPA (OBR/MIN)	1450	1450
WYMIARY DŁ. X SZER. X WYS. (MM)	1025x715x1670	1025x715x1670
CIĘŻAR (KG)	262	227
POBÓR MOCY (KW)	8,2	7,2
NAPIĘCIE/FAZA/CZĘSTOTLIWOŚĆ/PRĄD (V/~/HZ/A)	400/3/50/16	400/3/50/14
ZBIORNIK PALIWA (L)	33	33
ZBIORNIK DETERGENTU (L)	2X25	2X25
LICZBA TŁOKÓW	4	3
TŁOKI CERAMICZNE	X	X
AUTOMATYCZNY STAN GOTOWOŚCI	X	X
Poziom hałasu zgodny z Dyrektywą Unii Europejskiej 2000/14 (LwA)	92	92
ROZMIAR DYSZY	0680	0550
ZUŻYCIE PALIWA, DIESEL; KG/H	5,3	4,3
CECHY		
RAMA ZE STALI NIERDZEWNEJ	•	•
KOCIOŁ ECOPOWER - SPRAWNOŚĆ 92%	•	•
QUICK SERVICE - INNOWACYJNA KONCEPCJA SERWISOWANIA	•	•
SYSTEM WYBORU CHEMII WDK-WYBIERZ, DOZUJ, PRZEPŁUCZ	•	•
WEWNĘTRZNE OGRZEWANIE I IZOLACJA ZABEZPIECZAJĄCA PRZED ZAMARZNIĘCIEM	•	•
CZUJNIK PŁOMIENIA	•	•
ZBIORNIK WSTĘPNY WODY	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE		
ZŁĄCZE NITO WĘŻA 3/4" GWINT WEW	1602945	
SZYBKOZŁĄCZE ERGO	101119496	101119496
WĄŻ 10 M 2 OPLITY Ø 3/8" DN10	6101766	6101766
TORNADO PLUS 1120 BEZ DYSZY	106403010	106403010
PISTOLET ERGO 2000 Z PRZEGUBEM	106403122	106403122
DYSZA TORNADO 0550 1/8"NPT neon green		101119743
DYSZA TORNADO 0680 1/8"NPT grey	101119747	
NUMER KATALOGOWY	107370810	107370830


AUTO BOOSTER - Gorącywodne stacjonarne myjki wysokociśnieniowe



Innowacyjna technologia w stacjonarnych myjkach wysokociśnieniowych

AUTO BOOSTER 5M to grupa stacjonarnych samoobsługowych urządzeń wysokociśnieniowych wyposażonych w innowacyjną technologię opartą na silnikach falownikowych. Jest to idealna propozycja dla stacji serwisowych czy salonów samochodowych.

- Nowe rozwiązania techniczne redukują koszty obsługi serwisowej
- Innowacyjna technologia silnika falownikowego
- Obniżenie kosztów operacyjnych dzięki niskiemu zużyciu paliwa, wody i energii elektrycznej
- Dostępna wersja z kotłem stalowym (D) lub ze stali nierdzewnej (DS) zasilanym olejem napędowym
- Dostępna wersja z elektrycznym podgrzewem wody (E)
- Ergonomiczne akcesoria dla poprawienia komfortu użytkowania
- Niski poziom hałasu



DANE TECHNICZNE	AUTO BOOSTER 5M-10/500 D	AUTO BOOSTER 5M-10/500 DS SS	AUTO BOOSTER 5M-10/500 E
CIŚNIENIE POMPY (BAR/MPa)	100/10	100/10	100/10
MOC CZYSZCZENIA (KG/SIŁĘ)	2	2	2
PRZEPŁYW WODY QMAKS./QIEC L/H	500/500	500/500	500/500
MAKS. TEMPERATURA WLOTU (°C)	30	30	30
TEMPERATURA WODY (WODA/PARA) (°C)	20-60	20-60	20-60
POMPA (OBR/MIN)	44-1160	44-1160	44-1160
WYMIARY DŁ. X SZER. X WYS. (MM)	725x1090x1635	725x1090x1635	725x1090x1635
CIEŻAR (KG)	204	204	182
POBÓR MOCY (KW)	6,4	6,4	16,8
NAPIĘCIE/FAZA/CZĘSTOTLIWOŚĆ/PRĄD (V/~/HZ/A)	400/3/zmienna	400/3/zmienna	400/3/zmienna
ZUŻYCIE PALIWA DT 45 °C (KG/H)	2,3	2,3	
ZBIORNIK PALIWA (L)	33	33	
ZBIORNIK DETERGENTU (L)	2x25	2x25	2x25
ROZMIAR DYSZY	0370	0370	0370
CECHY			
KOCIOŁ ECOPOWER - SPRAWNOŚĆ 92%	•	•	
QUICK SERVICE - INNOWACYJNA KONCEPCJA SERWISOWANIA	•	•	•
ELEKTRYCZNY SYSTEM OGRZEWANIA			•
WEWNĘTRZNE OGRZEWANIE I IZOLACJA ZABEZPIECZAJĄCA PRZED ZAMARZNIĘCIEM	•	•	•
WERSJA DIESEL	•	•	
AUTOMATYCZNE OPÓŹNIENIE START / STOP	•	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
SZCZOTKA DO AUTOBOOSTER	106402241	106402241	106402241
ZŁĄCZE UNIWERSALNE Ø20R3/4"	61369	61369	61369
DYSZA TORNADO 0370 1/8"NPT brąz	101119737	101119737	101119737
NUMER KATALOGOWY	107370880	107370882	107370884

Akcesoria do stacjonarnych myjek wysokociśnieniowych

		ALPHA BOOSTER 3-26	ALPHA BOOSTER 3-41	ALPHA BOOSTER 5-49	ALPHA BOOSTER 8-103	UNO BOOSTER BASIC	UNO BOOSTER EXTENDED	DUO BOOSTER BASIC	DELTA BOOSTER 3-PUMPS	DELTA BOOSTER 6-PUMPS	DELTA BOOSTER 4-PUMPS	MULTICLEANER 7-53	SOLAR BOOSTER 5-52 D	SOLAR BOOSTER 7-58 D	SOLAR BOOSTER 8-103 D	TRUCK BOOSTER 7-63 D	TRUCK BOOSTER 5-49 D	AUTO BOOSTER 5M-10/500 D	AUTO BOOSTER 5M-10/500 DS SS	AUTO BOOSTER 5M-10/500 E	NUMER KATALOGOWY
	SZCZOTKA DO AUTOBOOSTER																	●	●	●	106402241
	Zestaw akcesoriów																				
	OPCJONALNY MODUŁ GSM																				107341900
	ZESTAW DEZYNFEKCJI																				107341901
	RĘCZNY ZESTAW MYJĄCY																				107341902
	DETEKTOR PRZESZKÓD											○									107341903
	Inne																				
	DYSZA DO CZYSZCZENIA RUR DN4	○	○	○													○	○			46918
	DYSZA DO CZYSZCZENIA RUR	○	○	○													○	○			46921
	DYSZA WĘŻA CZYSZCZĄCEGO 05,3/8"			○		○	○	○													2800084
	DYSZA WĘŻA CZYSZCZĄCEGO 06,3/8"												○	○		○	○				2800894
	ADAPTER DO PISTOLETU DYSZY DO CZYSZCZENIA RUR	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○				6401067
	WĄŻ DO CZYSZCZENIA RUR, DYSZA 05, 10M		○	○																	6401265
	WĄŻ DO CZYSZCZENIA RUR, DYSZA 05, 20M			○																	6401266
	WĄŻ DO CZYSZCZENIA RUR, DYSZA 06, 10M					○	○	○					○	○							6401267
	WĄŻ DO CZYSZCZENIA RUR, DYSZA 06, 20M					○	○	○					○	○		○	○				6401268
	ZESTAW DO ZASYSANIA WODY 300L/MIN, DYSZA 05	○	○	○																	6402017
	WĄŻ DO CZYSZCZENIA RUR BEZ DYSZY Ø4x10m	○	○	○									○	○							301002490
	WĄŻ DO CZYSZCZENIA RUR BEZ DYSZY Ø4x20m	○	○	○									○	○							301002491
	WĄŻ DO CZYSZCZENIA RUR BEZ DYSZY Ø4x30m	○	○	○									○	○							301002492
	Szczotki, Mycie																				
	WYMIENNE WŁOSIE	○	○	○	○								○	○	○	○	○				10356
	SZCZOTKA (ERGO)	○	○	○	○								○	○	○	○	○				14202
	SZCZOTKA DO MYCIA POWIERZCHNI L2350MM	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○				6400087
	SZCZOTKA DO MYCIA POWIERZCHNI L1550 MM	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○				6400088
	Szczotki, Obrotowe																				
	SZCZOTKA OBROTOWA DYSZA 065 L1700 MM					○	○	○	○	○	○		○	○		○					6400016
	SZCZOTKA OBROTOWA DYSZA 065 L800 MM					○	○	○					○	○		○	○				6400017
	SZCZOTKA OBROTOWA DYSZA 055 L800 MM	○	○	○													○				6400018
	SZCZOTKA OBROTOWA DYSZA 055 L1700 MM	○	○	○														○			6400019
	WKŁAD SZCZOTKI OBROTOWEJ, WŁOSIE NATURALNE, KRÓTKIE	○	○	○													○	○			6401430
	WKŁAD SZCZOTKI OBROTOWEJ, WŁOSIE NATURALNE, DŁGIE	○	○	○													○	○			6401431
	WKŁAD SZCZOTKI OBROTOWEJ, WŁOSIE NYLON, TWARDE	○	○	○													○	○			6401432
	WKŁAD SZCZOTKI OBROTOWEJ, WŁOSIE MOSIĘŻNE	○	○	○													○	○			6401433
	Sprzęt stacjonarny																				
	GŁOWICA DO CZYSZCZENIA ZBIORNIKÓW TRK25					○	○	○	○	○	○		○	○	○						7847
	ŻETONY 50 SZT Ø22X2,3 MM					○	○	○													12253
	GŁOWICA DO CZYSZCZENIA ZBIORNIKÓW TRK					○	○	○													22308
	KIEROWNICA SPALIN TRUCKBOOSTER															○	○				107318048
	ZABEZPIECZENIE ANTYZAMARZANIOWE OBIEG ZAMKNIĘTY															○	○				107370971
	ANTYCALK TRUCK BOOSTER															○	○				107370974
	ZESRAW IZOLACYJNY DO TRUCK BOOSTER															○	○				107370975
	Czyszczenie powierzchni - obrotowe																				
	POWERSCRUB S500					○	○														106411313

	ALPHA BOOSTER 3-26	ALPHA BOOSTER 3-41	ALPHA BOOSTER 5-49	ALPHA BOOSTER 8-103	UNO BOOSTER BASIC	UNO BOOSTER EXTENDED	DUO BOOSTER BASIC	DELTA BOOSTER 3-PUMPS	DELTA BOOSTER 6-PUMPS	DELTA BOOSTER 4-PUMPS	MULTICLEANER 7-53	SOLAR BOOSTER 5-52 D	SOLAR BOOSTER 7-58 D	SOLAR BOOSTER 8-103 D	TRUCK BOOSTER 7-63 D	TRUCK BOOSTER 5-49 D	AUTO BOOSTER 5M-10/500 D	AUTO BOOSTER 5M-10/500 DS SS	AUTO BOOSTER 5M-10/500 E	NUMER KATALOGOWY
Zewnętrzne jednostki sterujące																				
ZDALNE STEROWANIE N5/7/8/E 4FUNKCJE			o																	301001355
Połączenia i adaptery																				
Złączki redukcyjne																				
ZŁĄCZE WĘŻA GEKA 3/4"	o	o	o	o											o	o				1311
ZŁĄCZE GEKA GWINT WEW. 3/4"	o	o	o	o											o	o				1718
ZŁĄCZE WĘŻA GEKA 1"	o	o	o	o											o	o				3250
ZŁĄCZKA GARDENA MĘSKA 3/4	o	o	o												o	o				32541
ZŁĄCZE UNIERSALNE Ø20R3/4"	o	o	o	o											o	o	•	•	•	61369
ADAPTER WĘŻA M22X1,5 DP 3/8"	o	o	o	o																64540
SZYBKZŁĄCZE KEW MĘSKIE M27X1,5 ZEW.	o	o	o	o											o	o				66159
SZYBKZŁĄCZE KEW ŻEŃSKIE M27X1,5 ZEW.	o	o	o	o																66160
ADAPTER PISTOLETU KEW DO AKCESORIÓW	o	o	o	o	o	o	o													66161
ADAPTER PISTOLETU WAP DO AKCESORIÓW	o	o	o	o																66162
POŁĄCZENIE MĘSKIE ERGO 3/8"	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o				1600493
ZŁĄCZE NITO WĘŻA 3/4"	o	o	o	o											o	o				1600659
ZŁĄCZE NITO WĘŻA 3/4" GWINT WEW	•	•	•	•			o					o	o	o	•	□				1602945
POŁĄCZENIE MĘSKIE ERGO 3/8" STAL NIERDZEWNA	o	o	o	o	o	o	•	o	o	o		o	o	o	o	o				1603101
ZŁĄCZE WĘŻA NITO 1"	o	o	o	o											o	o				1604669
ZŁĄCZE GARDENA KONIEC WĘŻA 3/4"	o	o	o	o											o	o				1608629
ROZDZIELACZ NA DWA WĘŻE CIŚNIENIOWE				o																4809131
SZYBKZŁĄCZE ERGO	•	•	•	•	o	o	o	o	o	o		o	o	o	•	•				101119496
ZŁĄCZE ŻEŃSKIE ERGO 3/8"	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o				106402075
Wąż i złączki																				
WĄŻ ZASILAJĄCY 3/4	o	o	o	o																6465
ZŁĄCZE GEKA GWINT WEW. 1"	o	o	o	o																1719
WĄŻ 15 M 2 OPLOTOWY Ø 3/8" SPOŻYW	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o				1401983
WĄŻ 20 M 2 OPLOTOWY Ø 3/8" SPOŻYW	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o				1401991
WĄŻ 25 M 2 OPLOTOWY Ø 3/8" SPOŻYW	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o				1402007
WĄŻ 30 M 2 OPLOTOWY Ø 3/8" SPOŻYW	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o				1402015
WĄŻ 15 M 2 OPLOTOWY Ø 3/8" DN10	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o				1402064
WĄŻ 20 M 2 OPLOTOWY Ø 3/8" DN10	o	o	o	o				o	o	o					o	o				1402072
WĄŻ 25 M 2 OPLOTOWY Ø 3/8" DN10	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o				1402080
WĄŻ 30 M 2 OPLOTOWY Ø 3/8" DN10	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o				1402098
WĄŻ 50 M 2 OPLOTOWY Ø 3/8" DN10	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o				1402759
WĄŻ 1 M 2 OPLOTOWY 3/8" DN10	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o				1402916
WĄŻ 2 M 2 OPLOTOWY 3/8" DN10	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o				1402924
WĄŻ 3 M 2 OPLOTOWY Ø 3/8" DN10	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o				1402932
WĄŻ 5 M 2 OPLOTOWY Ø 3/8" DN10	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o				1402940
WĄŻ 10 M 1 OPLOTOWY Ø 5/16" DN8	o	o	o									o	o							1405569
WĄŻ 1 OPLOTOWY 20 MTR	o	o	o									o			o	o				1405666
WĄŻ 15 M 2 OPLOTY Ø 1/2" DN12				o																4810213
WĄŻ 20 M 2 OPLOTY Ø 1/2" DN12				o																4810214
WĄŻ 10 M 2 OPLOTY Ø 1/2" DN12				o																4810219
WĄŻ 10 M 2 OPLOTY Ø 3/8" DN10	o	o	o	•	o	o	o	o	o	o		o	o	o	•	•				6101766
WĄŻ 10 M 2 OPLOTY Ø 3/8" SPOŻYW	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o				6101767
SZYBKZŁĄCZE WYSOKOCIŚNIENIOWE	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o				101119499
WĄŻ Z OPLOTEM 10 M Ø5/16" DN8	o	o	•									o	o							101405770
WĄŻ CIŚNIENIOWY DN8X15M			o									o								301001100
WĄŻ CIŚNIENIOWY DN8X20M	o	o	o									o								301001101
WĄŻ CIŚNIENIOWY DN6 10M	•	•																		301002275

Akcesoria do stacjonarnych myjek wysokociśnieniowych

	ALPHA BOOSTER 3-26	ALPHA BOOSTER 3-41	ALPHA BOOSTER 5-49	ALPHA BOOSTER 8-103	UNO BOOSTER BASIC	UNO BOOSTER EXTENDED	DUO BOOSTER BASIC	DELTA BOOSTER 3-PUMPS	DELTA BOOSTER 6-PUMPS	DELTA BOOSTER 4-PUMPS	MULTICLEANER 7-53	SOLAR BOOSTER 5-52 D	SOLAR BOOSTER 7-58 D	SOLAR BOOSTER 8-103 D	TRUCK BOOSTER 7-63 D	TRUCK BOOSTER 5-49 D	AUTO BOOSTER 5M-10/500 D	AUTO BOOSTER 5M-10/500 DS SS	AUTO BOOSTER 5M-10/500 E	NUMER KATALOGOWY
Lance																				
 System lanc DeltaBooster ciśnienia do 160 bar																				
DELTA LANCE, 160B930MM WHITE								o	o	o										6300846
DELTA LANCE, 160B930MM BLACK								o	o	o										6300847
DELTA LANCE, 160B930MM BROWN								o	o	o										6300848
DELTA LANCE, 160B930MM GREEN								o	o	o										6300849
DELTA LANCE, 160B930MM BLUE								o	o	o										6300850
DELTA LANCE, 160B930MM RED								o	o	o										6300851
DELTA LANCE, 160B930MM ORANGE								o	o	o										6300852
DELTA LANCE, 160B930MM YELLOW								o	o	o										6300853
DELTA LANCE, 160B930MM CHROME								o	o	o										6300870
Lance Tornado 3000																				
TORNADO PLUS 1120 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY	o	o	o	o			o					o	o	o	●	●				106403010
TORNADO PLUS 1000 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY	o	o	o	o			o					o	o	o	o	o				106403011
TORNADO PLUS 2080 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY	o	o	o	o			o					o	o	o	o	o				106403012
TORNADO PLUS 630 PROSTA BEZ DYSZY	o	o	o	o			o					o	o	o						106403013
Lance uniwersalne																				
UNIVERSAL PLUS 2060 PROSTA BEZ DYSZY	o	o	o	o								o	o	o	o	o				106403030
UNIVERSAL PLUS 1560 PROSTA BEZ DYSZY	o	o	o	o								o	o	o	o	o				106403031
UNIVERSAL PLUS 650 PROSTA BEZ DYSZY	o	o	o	o								o	o	o	o	o				106403032
UNIVERSAL PLUS 1080 PROSTA BEZ DYSZY	o	o	o	o								o	o	o	o	o				106403033
UNIVERSAL PLUS LANCE 1230 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY	o	o	o	o								o	o	o	o	o				106403034
UNIVERSAL PLUS LANCE 1080 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY	o	o	o	o			o					o	o	o	o	o				106403035
UNIVERSAL PLUS LANCE 940 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY	o	o	o	o								o	o	o	o	o				106403036
Lance Vario PowerSpeed																				
POWERSPEED VARIO PLUS 1090 ZAKRZYWIONA 0370	o																			106403091
Lance FlexoPower																				
FLEXOPOWER PLUS 1120 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY	o	o	o	o								o	o	o	o	o				106402280
FLEXOPOWER PLUS 990 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY	●	●	●	●								o	o	o	o	o				106402281
FLEXOPOWER PLUS 960 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY	o	o	o	o								o	o	o	o	o				106402282
Lance krótkie																				
LANCA Z POŁĄCZENIEM BAGNETOWYM								o	o	o										106401239
LANCA PODWÓJNA 10 CM BEZ DYSZY	o	o	o		o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o				106402150
LANCA POJEDYŃCZA 10 CM BEZ DYSZY	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o				106402151
LANCA FLEXOPOWER 10 CM BEZ DYSZY	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o				106402152
Lance specjalne																				
DYSZA DO LANCY DŁUGIEJ 6-7 M		o	o					o	o	o					o	o				2802696
LANCA DO MYCIA PODWOZI Z DYSZĄ 40065	o	o	o	o	o	o	o					o			o	o				6400036
LANCA DŁUGA 1,5 M BEZ DYSZY	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o				6401193
LANCA WYGIĘTA L1090 MM	o	o	o		o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o				6402016
Pistolety																				
 Pistolet natryskowy																				
PRZEGÓB WĘŻA ERGO 1000	o	o	o													o				101119484
UCHWYT BOCZNY LANCY	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o				106402110
PISTOLET ERGO 3000	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o				106402190
PISTOLET ERGO 3000 VARIOPRESS					o	o	o	o	o	o		o	o	o						106402191
ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	●	●	●	●			o					o	o	o	●	●				106403122

Akcesoria do stacjonarnych myjek wysokociśnieniowych

	ALPHA BOOSTER 3-26	ALPHA BOOSTER 3-41	ALPHA BOOSTER 5-49	ALPHA BOOSTER 8-103	UNO BOOSTER BASIC	UNO BOOSTER EXTENDED	DUO BOOSTER BASIC	DELTA BOOSTER 3-PUMPS	DELTA BOOSTER 6-PUMPS	DELTA BOOSTER 4-PUMPS	MULTICLEANER 7-53	SOLAR BOOSTER 5-52 D	SOLAR BOOSTER 7-58 D	SOLAR BOOSTER 8-103 D	TRUCK BOOSTER 7-63 D	TRUCK BOOSTER 5-49 D	AUTO BOOSTER 5M-10/500 D	AUTO BOOSTER 5M-10/500 DS SS	AUTO BOOSTER 5M-10/500 E	NUMER KATALOGOWY
Wposażenie do chemii																				
INJEKTOR PIANY STANDARD	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o		o	o				6401244
INJEKTOR DO CHEMII AGRESYWNEJ	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o		o	o				6401245
INJEKTOR 02	o	o																		6401246
INJEKTOR 03			o		o	o	o	o	o	o		o	o		o	o				6401247
LANCA DO PIANOWANIA KOM. L600 MM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o				6404368
LANCA DO PIANOWANIA KOM. L1200 MM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o				6404369
WĄŻ	o	o	o	o																301001311
Bębny na wąż ciśnieniowy																				
Zwijarki na węże																				
WÓZEK NA WĄŻ CIŚNIENIOWY DO 50M 3/8"	o	o	o	o	o	o	o					o	o	o						6400170
WÓZEK NA DETERGENTY STAL NIERDZEWNA	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o				6401094
Filtry																				
Filtry, Ciśnieniowy aparat myjący																				
KASETA FILTRA PIASKOWEGO 50	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o				1104041
FILTR PIASKOWY UNIWERSALNY BEZ WSPORNIKA	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o						1604461
FILTR WODNY					o	o	o					o	o	o						4601431
WKŁAD FILTRA WODNEGO 1,1/2"					o	o														4602439
FILTR WODY 3/4 50µM	o	o																		301000173
Dysze																				
Końcówki dysz ciśnieniowych																				
DYSZA 5060 1/8					o	o	o													5006
DYSZA 5070 1/8					o	o	o													5007
DYSZA 5080 1/8																				5008
KORPUS DYSZY VARIO 1/8	o	o	o	o	o	o	o								o	o				5888
DYSZA 2560 1/8					o	o	o													2506
DYSZA 1560 1/8					o	o	o													7811
DYSZA 2550 1/8			o																	7813
DYSZA 2555 1/8																o				7814
DYSZA 0060 1/8					o	o	o													7819
DYSZA DO CZYSZCZENIA ZBIORNIKÓW	o	o	o		o	o	o								o	o				15861
DYSZA 0050 1/8			o																	17387
NAKŁADKA ZABEZPIECZAJĄCA DYSZY	o	o	o	o	o	o	o					o	o	o	o	o				18430
DYSZA 1550 1/8			o																	41394
DYSZA DO TURBOHAMMER W11 050			o																	48872
DYSZA DO TURBOHAMMER W11 045																o				48874
DYSZA DO TURBOHAMMER W11 055																o				48875
DYSZA DO TURBOHAMMER W11 060					o	o	o													48982
DYSZA DO TURBOHAMMER W12 055																	o			49287
DYSZA VARIO HL-1 1/8-27N	o	o	o	o											o	o				56829
GŁOWICA FLEXOPOWER	o	o	o		o	o	o								o	o				63251
DYSZA TORNADO 0370 1/8"NPT bronze	●																●	●	●	101119737
DYSZA TORNADO 0400 1/8"NPT met.grey		●																		101119738
DYSZA TORNADO 0500 1/8"NPT yellow			●																	101119741
DYSZA TORNADO 0550 1/8"NPT neon green																●				101119743
DYSZA TORNADO 0600 1/8"NPT metal blue												o								101119744
DYSZA TORNADO 0640 1/8"NPT green					o	o	o													101119745
DYSZA TORNADO 0680 1/8"NPT grey													o		●					101119747
DYSZA TORNADO 0700 1/8"NPT red orange																				101119748
DYSZA TORNADO 1100 1/8"NPT orange				●										o						101119756
OSŁONA DYSZY DO LANCY TORNADO 3000	o	o	o	o	o	o	o					o	o	o	o	o				106402425
DYSZA TURBOHAMMER W12			o																	301001108



Opcje rozszerzające zastosowanie

Myjki stacjonarne Nilfisk-ALTO jak UNO, DUO, ALPHA i SOLAR BOOSTER mogą być wyposażone w elektroniczny system kontrolny. Daje on możliwość przemysłowego zastosowania dodatkowych opcji jak zdalne sterowanie, wrzutnik monet, zwalniacz ciśnienia.



Opcja	Opis	UNO BOOSTER	UNO BOOSTER EXTENDED	DUO BOOSTER	DUO BOOSTER 7-121	ALPHA BOOSTER 5	SOLAR BOOSTER D/G	SOLAR BOOSTER E/GH
		Nr katalogowy	Nr katalogowy	Nr katalogowy	Nr katalogowy	Nr katalogowy	Nr katalogowy	Nr katalogowy
Chemia pod wysokim ciśnieniem Regulacja ręczna	Zasysanie chemii pod wysokim ciśnieniem regulowane ręcznie na maszynie	107340903	107340903	107340903	107340903	na	107340903	na
1 x chemia Elektronicznie	Zasysanie 1xchemii pod wysokim ciśnieniem kontrolowane przez zawór elektromagnetyczny oraz zawór dozujący. Aktywowane poprzez dodatkowy panel sterujący lub wrzutnik monet. Uwaga: DUO BOOSTER, aktywowanie podawania chemii odbywa się tylko podczas pracy jednej z dwóch pomp.	na	107340900 Wymagane także: zdalne sterowanie z 3 przyciskami	na	107340906 Wymagane także: zdalne sterowanie z 3 przyciskami	107360900*	107370952 Wymagane także: zdalne sterowanie z 4 przyciskami	107370952 Wymagane także: zdalne sterowanie z 4 przyciskami
2 x chemia	Zasysanie 2xchemii pod wysokim ciśnieniem poprzez zawór elektromagnetyczny i zawór dozujący. Aktywowane poprzez dodatkowy panel sterujący lub wrzutnik monet. Uwaga: DUO BOOSTER, aktywowanie podawania chemii odbywa się tylko podczas pracy jednej z dwóch pomp.	na	107340901 Wymagane także: zdalne sterowanie z 4 przyciskami	na	107340907 Wymagane także: zdalne sterowanie z 4 przyciskami	107360901*	107370953 Wymagane także: zdalne sterowanie z 5 przyciskami	107370953 Wymagane także: zdalne sterowanie z 5 przyciskami
Zwalniacz ciśnienia	Jeżeli system nie jest używany przez 10 min (lub po 20 sec od chwili wyłączenia) zawór otwiera się zwalniając ciśnienie z instalacji wysokiego ciśnienia. System jest pozbawiony ciśnienia, musi być następnie załączony ponownie.	na	107340902	107340902	107340902	na	107370966	107370966
AntyKalk	Zabezpiecza przed osadzaniem się kamienia w węzownicy, boilerze lub skrzyni wodnej	na	na	na	na	na	107370958	107370958
Zabezpieczenie przed niskim ciśnieniem	Zabezpiecza przed spadkiem ciśnienia doprowadzanej wody do maszyny poniżej 1 bara	107340905	107340905	107340905	107340905	na	107340905	Standard
Zestaw kontrolny	Zestaw kontrolny do ALPHA BOOSTER pozwala podłączyć: sterowanie, wrzutnik monet oraz dozowanie chemii	na	na	na	na	107360902	na	na



Opcja	Opis	UNO BOOSTER	UNO BOOSTER EXTENDED	DUO BOOSTER	DUO BOOSTER 7-121	ALPHA BOOSTER 5	SOLAR BOOSTER D/G	SOLAR BOOSTER E/GH
		Nr katalogowy	Nr katalogowy	Nr katalogowy	Nr katalogowy	Nr katalogowy	Nr katalogowy	Nr katalogowy
Przełącznik wody Zimna/ciepła	Pozwala podłączyć na wejściu do maszyny wodę zimną i ciepłą oraz przełączać źródła	na	107340915	na		na	na	107370959 (E)
Zabezpieczenie doprowadzenia wody	Zawór elektromagnetyczny na dopływie. Zabezpiecza pomieszczenie przed zalaniem gdy pęknie wąż.	107340910	107340910	107340910	107340910	na	107340910	
Jednostki Zdalnego strowania	Włącz-Wyłącz =2 przyciski	107340911	107340911	107340911	107340911	107340911*	107340911	107340911
	Włącz-Wyłącz + 1 funkcja (palnik lub opcja)=3 przyciski	na	107340912	na	107340912	107340912*	107340912	107340912
	Włącz-Wyłącz +2 funkcje (palnik lub opcja)=4 przyciski	na	107340913	na	107340913	107340913*	107340913	107340913
	Włącz-Wyłącz +3 funkcje (palnik lub opcja)=5 przycisków	na	107340914	na	107340914	na	107340914	107340914
	Wyłącznik sterowania	29277	29277	29277	29277	na	29277	29277
Wrzutniki monet	Mechaniczny, start-stop, 1/2€	54328	54328	54328	54328	54328*	54328	54328
	Mechaniczny, start-stop, 1€	54329	54329	54329	54329	54329*	54329	54329
	Mechaniczny, start-stop, 2€	54330	54330	54330	54330	54330*	54330	54330
	Mechaniczny, start-stop, żeton	54332	54332	54332	54332	54332*	54332	54332
	Mechaniczny, start-stop+1 chemia, 1/2€	54333	54333	54333	54333	54333*	54333	54333
	Mechaniczny, start-stop+1 chemia, 1€	54334	54334	54334	54334	54334*	54334	54334
Kit do Wrzutnika	Pozwala na zamontowanie mechanicznego wrzutnika	107340908	107340908	na	na	na	na	na
	Standardowe ZABEZPIECZENIE PRZECIWM-ROZOWE (utrata wody/ brak recykulacji) Wymaga wbudowania upustu ciśnienia		107370954		107370954	na	107370954	107370954
	ZABEZPIECZENIE PRZECIWMROZOWE Deluxe z ogrzewaniem		107370955		107370955	na	107370955	107370955
M.M.O.	Pozwala na podłączenie do trzech jednostek SOLAR BOOSTER						107370964	107370964
Zestaw doprowadzenia powietrza do komory spalania							107370965	107370965
Obudowa ze stali nierdzewnej							107370963 (G/GH) 107370962 (D/EH)	107370963 (G/GH) 107370962 (D/EH)





1.5



8P



5S

10SP

20S

DANE TECHNICZNE POMPA :	1.5	8P	5S	10SP ¹⁾	20S
Ciśnienie pompy (bar)	2	4	6	6	6
Pojemność zbiornika (l)	1.25	8	5	10	20
Ciśnienie pracy (bar/psi)	2/29	3/43	6/87	6/87	6/87
Max temperatura wody (°C)	30	40	50	30	50
Długość węża (m)	-	1.3	1.4	2	4
Uszczelnienie	Viton	Viton	Viton	Viton	Viton
Podłączenie do sprężonego powietrza	Nie	Nie	Tak	Tak	Tak
Z ręczną pompą	Tak	Tak	Tak	Nie	Nie
Dysza metalowa z regulacją	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Średnica (mm)	130	200	180	210	210
Wysokość (mm)	300	620	460	580	890
Waga (kg)	0.4	2.2	3.5	6.2	7.5
NUMER KATALOGOWY	80853	25598	7110005	7110010	7110020

Akcesoria	1.5	8P	5S	10SP ¹⁾	20S
Pistolet do sprayowania			● / 7110420		
Pistolet do sprayowania				● / 7110403	● / 7110403
Pompa ręczna			● / 7110241		
Lanca z dyszą płaską			● / 4810327	● / 4810327	● / 4810327
Pistolet Pro (KEW)			○ / 4810328	○ / 4810328	
Dysza pianowa G 1/4"			○ / 308000057	○ / 308000057	○ / 308000057
WĄŻ			7110428 (1,4 L)	7110431 (2 L)	7110401 (4 L)
LANCA			40 cm	50 cm	50 cm

MERLION – agregaty ultrawysokociśnieniowe



- Solidna, galwanizowana, lakierowana proszkowo rama
- Pokrywa górna ze stali nierdzewnej – ochrona maszyny i miejsce na wąż
- Duży uchwyt ułatwia manewrowanie oraz przechowywanie kabla i węża
- Kompaktowa konstrukcja mieści się w standardowych drzwiach
- Łatwy dostęp do pompy i elementów sterujących
- Automatyczny Start/Stop, z włącznikiem czasowym
- Filtr wody zasilającej
- Pompa z 3 ceramicznymi tłokami
- Mocny silnik – 20 KM



Mocne i oszczędne czyszczenie dla profesjonalistów

Potężne agregaty wysokociśnieniowe to sposób na ekonomiczne mycie w zastosowaniach profesjonalnych. Świetnie usuwają farbę, rdzę, graffiti ze stali czy betonu.

- Czyszczenie rusztowań
- Czyszczenie maszyn budowlanych i narzędzi
- Czyszczenie osadów kamienia kotłowego
- Czyszczenie kadłubów statków z osadów morskich



DANE TECHNICZNE	MERLION 350	MERLION 500
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	350/35	500/50
Siła mycia (kg/force)	9.5	16.3
Wydatek wody (l/h)	1260	960
Pompa - 50/60 Hz (obr./min)	1450/1725	1450/1725
Temperatura dopływu max (°C)	60	60
Pobór mocy (KM/kW)	20/14.7	20/14.7
Zasilanie (V/~Hz/A)	380-415/3/50/22 lub 380-415/3/60/26	380-415/3/50/24 lub 380-415/3/60/24
Wymiary L x W x H (mm)	1210 x 750 x 960	1210 x 750 x 960
Ciężar (kg)	173	173
Kabel elektryczny, olejoodporny (m)	15/15	15/15
Rozmiar dyszy 1/4"	1505/1505	0003/0003
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE		
Wąż wysokociśnieniowy	15 m (1/2")	15 m (1/2")
Lanca	pojedyncza	pojedyncza
Pistolet	standard P.A - model 551180	standard P.A - model 551180
NUMER KATALOGOWY 50 HZ	700995156	700995158
NUMER KATALOGOWY 60HZ	700995157	700995159



- Solidna, galwanizowana rama malowana proszkowo
- Pompa i sprzęt wykonane z materiałów nierdzewnych
- Wyjątkowa konstrukcja pompy z 3-ma ceramicznymi tłokami
- Wbudowany nierdzewny zawór bezpieczeństwa.
- Rozruchowy akumulator ciśnieniowy
- Łatwy dostęp do pompy pod kątem serwisu i czynności konserwacyjnych
- Czujnik odcięcia przy niskim poziomie wody.
- Wbudowany uchwyt na pistolet i kabel
- Odprowadzenie zwrotnych przecieków wydłuża żywotność uszczelnień (MERMAID 800)
- Identyczne zawory ssące i ciśnieniowe, łatwo wymienne (MERMAID 800)



Bądź pewny, że masz właściwe narzędzie do pracy

Doskonałe do mycia pokładu i przestrzeni ładunkowych. Maszyny te zdolne są do piaskowania bezpyłowego. Agregaty te zaprojektowano z myślą o czyszczeniu powierzchni, ale również usuwaniu farby, grubych warstw brudu, rdzy, graffiti, a nawet cięcia betonu.

- Usuwanie farby, rdzy, graffiti ze stali i betonu
- Bez kurzowe piaskowanie
- Czyszczenie i planowanie betonu



DANE TECHNICZNE	MERMAID 500	MERMAID 800
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	500/50	800/80
Siła mycia (kg/force)	16.3	13.7
Wydatek wody (l/h)	1800	1200
Pompa - 50/60 Hz (obr./min)	1450/1725	1000
Temperatura dopływu max (°C)	60	60
Pobór mocy (KM/kW)	40/30	40/30
Zasilanie (V/~Hz/A)	380-415/3/50/56 lub 380-415/3/60/56	380-415/3/50/56 lub 380-415/3/60/56
Wymiary L x W x H (mm)	1495 x 950 x 1235	1495 x 950 x 1235
Ciężar (kg)	425	475
Kabel elektryczny, olejoodporny (m)	15/15	15/15
Rozmiar dyszy 1/4"	0065	0003
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE		
Wąż wysokociśnieniowy	20 m (½")	20 m (½")
Lanca	pojedyncza	pojedyncza
Pistolet	PA-model 551180	PA-z przelewem
NUMER KATALOGOWY 50 HZ	700995162	700995198
NUMER KATALOGOWY 60HZ	700995163	700995165

Parownice przemysłowe

**Teraz możesz w łatwy
sposób zapewnić sobie
zdrowsze otoczenie.**

Linia przemysłowych
parownic Nilfisk-ALTO
oferuje skuteczne
rozwiązania dla Ciebie !



Najlepszy sposób na usunięcie brudu i sanityzację powierzchni

Parownice Nilfisk-ALTO nadają się do różnorodnych zastosowań w wielu branżach, zapewniając wiele korzyści związanych ze skutecznym czyszczeniem i sanityzacją. Po zakończeniu pracy czyszczona powierzchnia jest prawie sucha.

Użycie parownic zapewnia czystość i higienę w sprzątanym środowisku. Zapobiega to rozprzestrzenianiu się np. chorób zakaźnych tak powszechnych w szpitalach, żłobkach oraz domach opieki społecznej.

Czyszczenie suchą parą oszczędza czas i redukuje koszty a przy tym ma szerokie zastosowanie w hotelarstwie i gastronomii. Utrzymanie w czystości holi hotelowych czy obrzeży basenowych mogą być teraz wykonane bardziej efektywnie.

Tłuste plamy i rozlane tłuszcze to codzienność wielu restauracji. Czyszczenie za pomocą pary gwarantuje lepsze efekty w utrzymaniu higienicznych warunków w miejscu pracy.

Czyszczenie parą ogranicza także rozprzestrzenianie się bakterii i wirusów w przychodniach weterynaryjnych. Czystość i higiena są niezmiernie ważne w każdej klinice i przychodni. Metoda ta pozwala pracownikom utrzymać wyższe standardy czystości mniejszym nakładem sił i środków gwarantując lepsze wyniki bez użycia agresywnych środków chemicznych.

Parowe mycie pojazdów zabiera o połowę mniej czasu i zapewnia znacznie lepsze rezultaty. Dzięki tej metodzie nie tylko można skrócić czas mycia ale także znacznie zmniejszyć wydatki na środki chemiczne. Czyszczone parą zapewnia suche powierzchnie zaraz po zakończeniu pracy. Tapicerka i dywaniki samochodowe są suche w ciągu paru minut po zakończeniu czyszczenia. Dodatkową zaletą tej metody jest usuwanie przykrych zapachów.

Czyszczone parą pozwala zaoszczędzić czas oraz ograniczyć wydatki i może być szeroko stosowane w hotelach, pubach i innych obiektach gastronomicznych. W rezultacie mycie podłóg oraz czyszczenie fug staje się znacznie łatwiejsze i trwa krócej. Urządzenia do czyszczenia parą są szczególnie doceniane w żłobkach i szpitalach. Utrzymywanie czystości i higieny nigdy nie było takie łatwe. Metoda ta charakteryzuje się większą skutecznością od innych a poza tym nie wymaga użycia toksycznych i agresywnych środków chemicznych.



SO 4500

SV 8000

SDV 4500

SDV 8000

Nilfisk-ALTO SO 4500 - Parownice profesjonalne



- Obudowa i rama ze stali nierdzewnej
- Możliwość ciągłego uzupełniania wody
- Przełącznik regulacyjny pary
- Automatyczne wyłączenie awaryjne
- Duży wyświetlacz parametru ciśnienia
- Blokada kółek przednich
- Łatwa obsługa



Wytwornica pary wykorzystywana do czyszczenia wewnątrz i na zewnątrz budynków

Czyszczenie tylko parą – SO 4500 to kompaktowe i solidne parowe urządzenie czyszczące do użytku komercyjnego. Jest przeznaczone do lekko i średnio zabrudzonych miejsc, nadaje się do wszystkich sektorów przemysłu i handlu, w których nie jest wymagane zbieranie/odsysanie nieczystości. Ciśnienie robocze 4,5 bara skutecznie odrywa zmiekkzony brud z powierzchni.



DANE TECHNICZNE	SO 4500
CIĘŻAR (KG)	15
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA WODĘ (L)	5
NAPIĘCIE/FAZA/CZĘSTOTLIWOŚĆ/PRĄD (V/~/HZ/A)	230-240/50/10
WYMIARY DŁ. X SZER. X WYS. (MM)	420x320x460
ZBIORNIK DETERGENTU (L)	nie
POJEMNOŚĆ KOTŁA (L)	1,8
TEMPERATURA PARY W KOTLE (°C)	150
FUNKCJA SSANIA	nie
CIŚNIENIE PARY (BAR)	4,5
CECHY	
RAMA ZE STALI NIERDZEWNEJ	•
ZASILANIE JEDNOFAZOWE	•
KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA	•
FUNKCJA PARY	•
CIĄGŁE NAPEŁNIANIE BOJLERA	•
WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	
WĄŻ DO PODAWANIA PARY 4 MB.	450000056
RURA PROSTA	450000057
DYSZA PODŁOGOWA	450000058
DYSZA TRÓJKĄTNA Z WŁOSIEM	450000059
UCHWYT ZAKRZYWIONY DO DUŻYCH DYSZ	450000060
DYSZA DO POWIERZCHNI SZKLANYCH	450000061
DYSZA DŁUGA	450000062
DYSZA ZAKRZYWIONA	450000063
UCHWYT NA DYSZE OKRĄGŁE 55MM	450000064
DYSZA OKRĄGŁA 55 MM Z WŁOSIEM	450000067
NUMER KATALOGOWY	45000001



- Rama i obudowa ze stali nierdzewnej
- Możliwość ciągłego uzupełniania wody
- Przełącznik regulacyjny pary
- Automatyczne wyłączenie awaryjne
- Wyraźny wyświetlacz parametru ciśnienia
- Blokada kółek przednich
- Łatwa obsługa
- Usuwanie mokrych zabrudzeń



Wielofunkcyjna wytwornica pary z odsysaniem do czyszczenia i sanityzacji

Czyszczenie parą i odsysanie – wytwornica pary SV 8000 zapewnia korzyści czyszczenia parowego z dodatkowym efektem osuszania za pomocą wbudowanego odkurzacza. SV 8000 świetnie nadaje się do mycia wszędzie tam, gdzie nie są wymagane lub dopuszczane do stosowania środki chemiczne.



DANE TECHNICZNE	SV 8000
CIĘŻAR (KG)	35,2
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA WODĘ (L)	5
NAPIĘCIE/FAZA/CZĘSTOTLIWOŚĆ/PRĄD (V/~/HZ/A)	230-240/1/50/13
WYMIARY DŁ. X SZER. X WYS. (MM)	850x420x810
ZBIORNIK DETERGENTU (L)	nie
POJEMNOŚĆ KOTŁA (L)	3,3
TEMPERATURA PARY W KOTLE (°C)	170
CIŚNIENIE PARY (BAR)	8
CECHY	
RAMA ZE STALI NIERDZEWNEJ	•
SILNIK JEDNOFAZOWY	•
FUNKCJA PARY	•
FUNKCJA ZASYSANIA	•
CIAĞŁE NAPEŁNIANIE BOJLERA	•
REGULATOR WYDATKU PARY	•
WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	
DYSZA DO SZKŁANYCH POWIERZCHNI 250 MM	450000036
DYSZA TAPICERSKA	450000037
DYSZA DO PODŁÓG 400 MM	450000041
WKŁADKA Z WŁOSIEM DO DYSZY 400 MM	450000042
WKŁADKA Z GUMAMI DO DYSZY 400 MM	450000043
WKŁADKA DO DYWANÓW DO DYSZY 400 MM	450000044
WĄŻ: PARA, ZBIERANIE, DETERGENT - 4 M	450000045
DYSZA 150 MM	450000046
WKŁADKA Z WŁOSIEM DO DYSZY 150 MM	450000047
WKŁADKA Z GUMAMI DO DYSZY 150 MM	450000048
DYSZA SZCZELINOWA	450000049
LANCA PAROWA DŁUGA	450000050
LANCA PAROWA KRÓTKA	450000051
NUMER KATALOGOWY	45000003

Nilfisk-ALTO SDV 4500/8000 - Parownice profesjonalne



- Rama i obudowa ze stali nierdzewnej
- Możliwość ciągłego uzupełniania wody
- Przełącznik regulacyjny pary
- Automatyczne wyłączenie awaryjne
- Wyraźny wyświetlacz parametru ciśnienia
- Blokada kółek przednich
- Łatwa obsługa
- Usuwanie mokrych zabrudzeń
- Dozowanie detergentu



Wielofunkcyjna wytwornica pary z dozowaniem detergentu i odsysaniem.

Czyszczenie parą i detergentem wraz z odsysaniem. SDV oferuje oprócz normalnego efektu czyszczenia parą aplikowanie detergentu na powierzchnię czyszczoną - jest to funkcja przydatna do usuwania uporczywych plam oraz do uzyskania dodatkowego efektu sanizacji.



DANE TECHNICZNE	SDV 4500	SDV 8000
CIĘŻAR (KG)	30	40
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA WODĘ (L)	2,5	5
NAPIĘCIE/FAZA/CZĘSTOTLIWOŚĆ/PRĄD (V/~/HZ/A)	230-240/1/50/10	230-240/1/50/13
WYMIARY DŁ. X SZER. X WYS. (MM)	700x450x880	700x450x970
ZBIORNIK DETERGENTU (L)	2,5	2,5
POJEMNOŚĆ KOTŁA (L)	1,8	3,3
TEMPERATURA PARY W KOTLE (°C)	150	170
FUNKCJA SSANIA	tak	tak
CIŚNIENIE PARY (BAR)	4,5	8
CECHY		
RAMA ZE STALI NIERDZEWNEJ	•	•
SILNIK JEDNOFAZOWY	•	•
FUNKCJA PARY	•	•
FUNKCJA DETERGENT	•	•
FUNKCJA ZASYSANIA	•	•
CIĄGŁE NAPEŁNIANIE BOJLERA	•	•
REGULATOR WYDATKU PARY	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE		
WĄŻ: PARA, ZBIERANIE, DETERGENT - 2,5 M	450000030	
RURA: PARA+ZBIERANIE; 1 SZT	450000031	450000031
DYSZA DO PODŁÓG 300 MM	450000032	
WKŁADKA Z WŁOSIEM DO DYSZY 300 MM	450000033	
WKŁADKA Z GUMAMI DO DYSZY 300 MM	450000034	
WKŁADKA DO DYWANÓW DO DYSZY 300 MM	450000035	
DYSZA DO SZKŁANYCH POWIERZCHNI 250 MM	450000036	450000036
DYSZA TAPICERSKA	450000037	450000037
DYSZA DO PODŁÓG 400 MM		450000041
WKŁADKA Z WŁOSIEM DO DYSZY 400 MM		450000042
WKŁADKA Z GUMAMI DO DYSZY 400 MM		450000043
WKŁADKA DO DYWANÓW DO DYSZY 400 MM		450000044
WĄŻ: PARA, ZBIERANIE, DETERGENT - 4 M		450000045
DYSZA 150 MM	450000046	450000046
WKŁADKA Z WŁOSIEM DO DYSZY 150 MM	450000047	450000047
WKŁADKA Z GUMAMI DO DYSZY 150 MM	450000048	450000048
DYSZA SZCZELINOWA	450000049	450000049
LANCA PAROWA DŁUGA	450000050	450000050
LANCA PAROWA KRÓTKA	450000051	450000051
NUMER KATALOGOWY	45000005	45000007



Akcesoria do parownic prof

Akcesoria do parownic

WĄŻ: PARA, ZBIERANIE, DETERGENT - 2,5 M

RURA: PARA+ZBIERANIE; 1 SZT

DYSZA DO PODŁÓG 300 MM

WKŁADKA Z WŁOSIEM DO DYSZY 300 MM

WKŁADKA Z GUMAMI DO DYSZY 300 MM

WKŁADKA DO DYWANÓW DO DYSZY 300 MM

DYSZA DO SZKŁANYCH POWIERZCHNI 250 MM

DYSZA TAPICERSKA

KOŃCÓWKI WYMIENNE ZE STALI NIERDZ. (10 SZT.)

KOŃCÓWKI WYMIENNE POLIESTER (10 SZT.)JN

KOŃCÓWKI WYMIENNE MOSIĄDZ (10 SZT.)

DYSZA DO PODŁÓG 400 MM

WKŁADKA Z WŁOSIEM DO DYSZY 400 MM

WKŁADKA Z GUMAMI DO DYSZY 400 MM

WKŁADKA DO DYWANÓW DO DYSZY 400 MM

WĄŻ: PARA, ZBIERANIE, DETERGENT - 4 M

DYSZA 150 MM

WKŁADKA Z WŁOSIEM DO DYSZY 150 MM

WKŁADKA Z GUMAMI DO DYSZY 150 MM

DYSZA SZCZELINOWA

LANCA PAROWA DŁUGA

LANCA PAROWA KRÓTKA

LANCA KRÓTKA (TWORZYWO)

DYSZA WĄSKA

DYSZA TRÓJKĄTNA 95 MM

SKROBACZKA DO LODU

WĄŻ 4 M

RURA PROSTA

DYSZA PODŁOGOWA

DYSZA TRÓJKĄTNA Z WŁOSIEM

UCHWYT ZAKRZYWIONY DO DUŻYCH DYSZ

DYSZA DO POWIERZCHNI SZKŁANYCH

DYSZA DŁUGA

DYSZA ZAKRZYWIONA

UCHWYT NA OKRĄGŁE DYSZE

DYSZA OKRĄGŁA NYLONOWA (10 SZT.)

DYSZA OKRĄGŁA MOSIĘŻNA (10 SZT.)

DYSZA OKRĄGŁA 55MM

KONCENTRAT DO USUWANIA GUM DO ŻUCIA 4 X 5L

PREPARAT DO USUWANIA GUM DO ŻUCIA GOTOWY DO UŻYCIA 4x5L

SO 4500

SV 8000

SDV 4500

SDV 8000

NUMER KATALOGOWY

**Zaprojektowane
aby spełnić
oczekiwania
Klientów**



Mocny, inteligentny i oszczędny – jakikolwiek odkurzacz wybierzesz

Nilfisk-ALTO oferuje pełny asortyment innowacyjnych i mocnych odkurzaczy przemysłowych do czyszczenia na mokro i sucho. Zostały one tak zaprojektowane aby sprostać wszelkim profesjonalnym potrzebom Klientów. Każdy z modeli spełnia wysokie wymagania w zakresie takich parametrów pracy jak podciśnienie, przepływ powietrza, niski poziom hałasu czy automatyczny lub półautomatyczny system czyszczenia filtra. Gdy zapoznacie się z programem, to uświadomicie sobie dlaczego „kolor niebieski” stanowi lepszą alternatywę. Bez względu na to, który odkurzacz wybieriecie - Nilfisk-ALTO zapewnia, że zawsze będzie to mocne, inteligentne i ekonomiczne urządzenie.

SALTIX 10 został zaprojektowany z myślą o firmach sprzątających, hotelach i biurach oraz o każdym Kliencie który szuka wydajnego, trwałego i łatwego w obsłudze odkurzacza profesjonalnego. Z workiem na pyły o dużej pojemności, z szeroką gamą akcesoriów i lekką konstrukcją SALTIX 10 jest gotowy do pracy. Dzięki kompaktowej budowie i sprytnym mocowaniom na akcesoria SALTIX 10 można łatwo przechować w ciasnych pomieszczeniach. Kabel elektryczny można zawiesić na obudowie a dodatkowa możliwość jego szybkiego wypięcia z głowicy odkurzacza zapobiega powstawaniu efektu skręcania. Dla łatwiejszej kontroli i bezpieczeństwa operatora kabel elektryczny jest standardowo w kolorze pomarańczowym.



Wszystkie modele AERO zostały wyposażone w półautomatyczny system otrząsania filtra **Push&Clean**. Seria AERO oferuje zbiorniki o pojemnościach 20, 25 i 30 litrów dostępne również ze stali nierdzewnej.

AERO oferuje wysoką wydajność pracy w kompaktowej obudowie i niski poziom hałasu. Odkurzacze AERO są dostarczane z kompletem niezbędnych akcesoriów.

Platforma odkurzaczy sucho-mokro MAXXI II to kombinacja wydajności, wysokiej jakości i łatwości obsługi. To urządzenia, którym możesz zaufać kiedy potrzebujesz szybko i skutecznie posprzątać przy minimalnej ingerencji w Twoje codzienne zajęcia.

MAXXI II jest idealny do wymagających zadań w budownictwie, przemyśle lekkim i do sprzątania po pracach hydrauliczków czy elektryków.



ATTIX – daje Tobie największą wydajność i najmniej kłopotów

Seria odkurzaczy ATTIX została zaprojektowana z myślą o wymagających zastosowaniach i z uwzględnieniem potrzeb użytkowników. Zapewniają one dużą skuteczność i wydajność wszędzie tam gdzie występują trudne warunki pracy lub gdy potencjalnie niebezpieczny pył musi być bezpiecznie usunięty.



ATTIX 30, 40 i 50 to nie tylko wyjątkowa siła ssąca, ale i pakiet innowacyjnych funkcji. Odkurzacze są ciche i bardzo mobilne. Przeznaczone do pracy na sucho i mokro, szczególnie do zadań wymagających dużej mocy. Dostępne są wersje wyposażone w system czyszczenia filtra **Push&Clean** lub **XtremeClean**.



ATTIX 7 to odkurzacz przeznaczony specjalnie dla użytkowników ceniących dużą pojemność zbiornika i wysoką efektywność sprzątania. Jest to nasz najcichszy odkurzacz. Posiada zdejmowany lub przechylny zbiornik ze stali nierdzewnej. Cechuje się między innymi wysoką siłą ssącą, zabezpieczeniem antystatycznym oraz automatycznym czyszczeniem filtra **XtremeClean**.



ATTIX 9 zaprojektowaliśmy z myślą o najcięższych warunkach pracy. Dwusilnikowy ATTIX 9 jest najwyższej jakości odkurzaczem Nilfisk-ALTO przeznaczonym do przemysłowych zastosowań. Jest to uniwersalna, wydajna jednostka do codziennych prac.

Nowe odkurzacze przemysłowe **ATTIX 115, 125, 145 & 155** są idealnym rozwiązaniem do zbierania mokrych i suchych zanieczyszczeń. Spełniają najwyższe wymagania czyszczenia i obsługi. Wytrzymała stalowa konstrukcja, turbiny ssące o wysokich wydajnościach oraz duże zbiorniki na śmieci osadzone na kółkach, gwarantują niezawodność, mobilność oraz nieprzerwaną pracę 24 godziny na dobę (dotyczy modeli z silnikami trójfazowymi).



Nowoczesny, łatwy w użyciu i uniwersalny odkurzacz do pracy na sucho, zbudowany z myślą o stacjach benzynowych - to definicja odkurzacza **SB**. Seria ta została zaprojektowana tak, by sprostać trudom używania w każdych warunkach pogodowych.

Urządzenie uruchamia się po wrzuceniu monety. Dostępne są maszyny w wersjach jedno- i dwusilnikowych. Wszystkie modele wyposażone są w eksploatacyjny filtr tekstylny, który zapewnia łatwość obsługi i niskie koszty eksploatacji. Odkurzacz został perfekcyjnie wykonany z uwzględnieniem najdrobniejszych szczegółów.

Odkurzacze bezpieczne ATTIX – rozwiązanie do wielu zastosowań

Pył niebezpieczny wymaga zastosowania najwyższego poziomu bezpieczeństwa w celu zapewnienia maksymalnej ochrony zdrowia. Odkurzacze bezpieczne Nilfisk-ALTO są przystosowane do wszystkich klas pyłowych – L, M, H, azbest i pył wybuchowy sklasyfikowany do strefy ATEX Type 22.



Klasa M – odkurzacze do zbierania pyłów szkodliwych dla zdrowia.

Jeśli pracujesz z pyłami szkodliwymi klasy L lub M, to masz przed sobą najlepsze rozwiązanie. Odkurzacze wyposażone w ten typ filtrów są przeznaczone do zbierania nierakotwórczych pyłów szkodliwych OEL > 0.1 mg/m³ (maksymalne stężenie dla ekspozycji w miejscu pracy) oraz pyłów drzewnych. Zastosowanie: sektor chemiczny, drzewny, tworzyw sztucznych, metalurgiczny, farmaceutyczny, papierniczy i tekstylny. Korzystają z nich m.in. stolarze i malarze. Odkurzacze klasy M to nasze rozwiązanie dla osób pracujących z pyłami szkodliwymi klasy M, które chcą odkurzać na sucho i mokro.

Klasa H – odkurzacze bezpieczne

Jeśli pracujesz z pyłami szkodliwymi klasy L, M lub H, włączając azbest, to masz przed sobą najlepsze rozwiązanie. Klasa H to pyły o dowolnej wartości OEL, rakotwórcze lub skażone bakteriami. Zastosowanie: sektor chemiczny, tworzyw sztucznych, farmaceutyczny, wydobywczy, drzewny, papierniczy i tekstylny. Korzystają z nich m.in. dekarze i malarze. Odkurzacze klasy H to nasze rozwiązanie dla osób pracujących z pyłami szkodliwymi klasy H, które chcą odkurzać na sucho i mokro.




Strefa Z22 – odkurzacze do pracy w strefie Z22

Jeśli potrzebujesz odkurzacza do zbierania pyłów wybuchowych, to mamy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie. Mowa tu o wszystkich nierakotwórczych substancjach o wartości OEL > 0.1 mg/m³ (maksymalne stężenie dla ekspozycji w miejscu pracy) i pyłach wybuchowych w klasie ATEX strefa Z22 (dawniej strefa 11). Zastosowanie: sektor chemiczny, drzewny, tworzyw sztucznych, farmaceutyczny, papierniczy i tekstylny. Korzystają z nich m.in. stolarze, piekarze, parkieciarze. Odkurzacze Type 22 to nasze rozwiązanie dla osób pracujących w strefie zagrożonej wybuchem ATEX strefa Z22, przeznaczone do pracy na sucho i mokro. Oferujemy odkurzacze z różnymi zbiornikami i o różnej wydajności. Wszystko po to, by nasi Klienci mogli nabyć odkurzaczy bezpieczny spełniający ich wysokie wymagania, a jednocześnie nie generujący wysokich kosztów eksploatacyjnych.

XtremeClean – ekstremalnie wydajny i całkowicie zautomatyzowany


Nilfisk-ALTO oferuje imponujący system automatycznego czyszczenia filtra **XtremeClean**. Jest to rozwiązanie bardzo efektywne i w pełni automatyczne. To najlepszy na rynku system czyszczenia filtra. Natychmiastowe czyszczenie filtra następuje co 15 lub 30 sekund, w czasie gdy silnik pracuje bez wpływu na efektywność pracy. Nie ma zatem potrzeby przerywania pracy, by oczyścić filtr. Wystarczy skoncentrować się na swoim zadaniu, a **XtremeClean** sam zadba o czystość filtra.

XtremeClean




Silne uderzenia powietrza czyszczą filtr, gwarantując stałą siłę ssącą – system automatycznego czyszczenia filtra XtremeClean.

Zaawansowana technologia dba o czystość filtra, a Państwo możecie się cieszyć niezmienną, pełną mocą odkurzacza. Rozwiązanie **XtremeClean**, użyte w ATTIX 7, pierwszej generacji działa na zasadzie zaworu powietrznego, który otwiera się w odpowiednich momentach, kierując strumień powietrza w przeciwnym kierunku do normalnego, co prowadzi do oczyszczenia połowy wkładu filtrującego. Brud z filtra przedostaje się wprost do zbiornika. W tym samym czasie odkurzacz pracuje z niezmienną mocą na drugiej połowie wkładu filtrującego.



Wysoki poziom filtracji dzięki sterowanym kłapom Y-FLAP przy pomocy serwomotora – w pełni automatyczna technologia XtremeClean.

Ulepszona technologia **XtremeClean** stosowana w odkurzacach ATTIX 9 jest w pełni automatycznym systemem czyszczenia filtra, którego podstawowym elementem jest kłapa w kształcie litery Y poruszana siłownikiem. Wykorzystywana jest cała powierzchnia filtra, co przesądza o dłuższej żywotności i wysokiej wydajności odkurzacza i gwarantuje stałą siłę ssącą. Jest to doskonałe rozwiązanie dla silnych maszyn dwusilnikowych.



Maksymalizacja pojemności zbiornika i automatyczne czyszczenie filtra wykonanego z zastosowaniem nanotechnologii – XtremeClean wyznacza nowe standardy.

Kompaktowość i wysoka wydajność to kluczowe cechy najnowszej generacji systemu **XtremeClean** stosowanego w maszynach ATTIX 30, 40 i 50. Naszą ambicją jest wyznaczanie nowych standardów w zakresie automatycznego czyszczenia filtra. Dwa płaskie, łukowe filtry wykonane z użyciem nanotechnologii pozwalają maksymalizować pojemność zbiornika, zwiększając efektywność. Kłapa w kształcie litery Y sterowana siłownikiem pozwala precyzyjnie odwracać kierunek przepływu powietrza, by wyczyścić filtr bez utraty mocy podczas tej operacji.

Push&Clean – szybkie i łatwe oczyszczanie filtra

Jeśli sprzątasz drobny pył to wiesz czym są problemy związane z częstym czyszczeniem zapchanego filtra w celu odzyskania normalnej siły ssącej odkurzacza. System **Push&Clean** rozwiązuje ten problem. Wystarczy zatkać rurę ssącą i wcisnąć przycisk uruchamiający czyszczenie filtra z wykorzystaniem siły uderzeń powietrza. Po tej krótkiej operacji możesz kontynuować pracę.

Wykorzystaj w pełni siłę ssącą – technologia Push&Clean gwarantuje szybkie i proste czyszczenie filtra.

Technologia **Push&Clean** pozwala na szybkie i proste czyszczenie filtra. Gdy zatkaasz końcówkę ssącą i wciśniesz przycisk uruchamiający czyszczenie, powietrze przechodzi przez filtr w odwrotnym do standardowego kierunku. Taka operacja wydmuchuje cały pył z filtra i dalej można cieszyć się pełną siłą ssącą. **Push&Clean** to nasz sposób na skuteczne, a zarazem delikatne czyszczenie filtra.

Push&Clean



Zaawansowana technologia filtracyjna

Znana wysoka wydajność odkurzaczy Nilfisk-ALTO wyposażonych w zaawansowaną technologię Nano została teraz wprowadzona do nowej oferty filtrów kartridżowych o zmienionej konstrukcji.

Filtr kasetowy, tekstylny w technologii Nano do wszystkich modeli XtremeClean

Aby podnieść dobrze znaną wysoką wydajność naszych odkurzaczy do zbierania zanieczyszczeń suchych i mokrych, wprowadziliśmy do naszych filtrów kasetowych Nano Technologię. Wszystkie filtry w serii **XtremeClean** (z wyjątkiem modeli klasy H) wykonane są z włókniny Nano ze specjalną wytłaczaną strukturą powierzchni, która zapobiega głębokiemu wnikiemu zanieczyszczeń i spadku filtracji. Zastosowanie tego filtra pozwoliło zwiększyć wydajność nawet przy zbieraniu najbardziej higroskopijnego pyłu. Jak zawsze tekstylne filtry kasetowe Nilfisk-ALTO mają wysoki stopień filtracji (minimum 99,9%) i są zmywalne aby koszty pracy były minimalne.

NanoFilter



Funkcje - zaprojektowane, aby spełnić potrzeby naszych klientów !

Nilfisk-ALTO oferuje pełną gamę innowacyjnych i mocnych odkurzaczy sucho-mokro - wszystkie zaprojektowane, aby spełnić nie tylko najbardziej wymagające oczekiwania w zakresie profesjonalnego czyszczenia ale również pasujące do Twoich konkretnych wymagań w zakresie mocy ssania, niskiego poziomu hałasu, wysokiej wydajności i automatycznego lub półautomatycznego czyszczenia filtra.

MultiFit

System MultiFit Nilfisk-ALTO sprawia, że łatwo podłączyć jedno z wielu akcesoriów, które umożliwią wykonywanie różnorodnych prac. Koncepcja MultiFit oznacza, że możemy z łatwością wykorzystać akcesoria Nilfisk-ALTO bez względu na to czy korzystamy w danym momencie z węża ssącego o średnicy 27, 32, 36, 38 czy 50 mm. W większości odkurzaczy złącze MultiFit ma właściwości antystatyczne, co sprawia, że można korzystać ze zwykłego lub antystatycznego węża ssącego.

Zalety:

- mnogość zastosowań
- łatwe rozwiązanie każdego problemu ze względu na łatwość w doborze akcesoriów
- łatwo dostosować średnicę węża do rodzaju zbieranego pyłu

AntiStatic - system zapobiegający wyładowaniom elektrostatycznym

Szybkość z jaką porusza się pył i tarcie o ścianki węża powodują gromadzenie się elektryczności statycznej. Wyładowania elektrostatyczne są nie tylko nieprzyjemne dla użytkownika, mogą nawet spowodować zapalenie pyłów wybuchowych. Akcesoria antystatyczne Nilfisk-ALTO są uziemione. Sprawia to, że cała elektryczność statyczna zostaje niepostrzeżenie rozładowana i nie następuje jej gromadzenie. Nieprzyjemne wyładowania elektrostatyczne czy iskrzenie nie występują przy stosowaniu akcesoriów antystatycznych Nilfisk-ALTO. Przetestowane i niezawodne akcesoria ($R \leq 1 \text{MQ}$) są niezbędne do odkurzaczy z linii TYPE 22.

Zalety:

- brak niebezpiecznych iskier w węży ssącym
- brak nieprzyjemnych dla użytkownika wyładowań elektrostatycznych
- uziemiony wąż ssący przeciwdziała osadzaniu się brudu na ściankach

Auto OnOff z kontrolą prędkości

Wyposażone w system Auto OnOff oraz regulację obrotów odkurzacze Nilfisk-ALTO znakomicie sprawdzają się we współpracy z narzędziami elektrycznymi i pneumatycznymi (konieczne zastosowanie AirBoxa). Poprzez podłączenie narzędzia do odkurzacza, cały pył jest szybko i skutecznie usuwany prosto z miejsca, w którym powstaje. Narzędzie elektryczne lub pneumatyczne steruje pracą odkurzacza, który włącza się zaraz po włączeniu narzędzia i wyłącza wraz z wyłączeniem narzędzia. Funkcja Auto OnOff dba o to by wąż ssący został do końca opróżniony z resztek pyłu. Poza tym użytkownik ma do dyspozycji płynną regulację obrotów, która umożliwia dostosowanie mocy odkurzacza do specyfiki określonego zadania.

Zalety:

- płynna regulacja siły ssącej umożliwia wykonywanie różnych prac
- niski poziom hałasu i zmniejszone zużycie energii, gdy nie potrzeba pełnej mocy odkurzacza
- regulowana siła ssania zapobiega przysysaniu się niektórych zastosowanych narzędzi



System SoftStart

System SoftStart dba o płynne uruchomienie silnika co jest ważne, gdy podłączamy odkurzacz do instalacji elektrycznych o słabszych parametrach. Powolne uruchamianie silnika ogranicza wahania poziomu napięcia w sieci. Normy europejskie zostały stworzone z myślą o redukcji skoków napięcia, co zwykle zachodzi w przypadku podłączania dużych urządzeń elektrycznych. Nagły spadek napięcia może spowodować uszkodzenie urządzeń elektrycznych wrażliwych na zmiany napięcia, np. komputerów. System SoftStart dba o utrzymanie niskiego napięcia uruchomieniowego, tak by ubytek napięcia w sieci był jak najmniejszy. System ten posiada certyfikat niezależnego instytutu badawczego.

Zalety:

- zapobiega przepalaniu bezpieczników
- zabezpiecza silnik oraz elektronikę przez skokami napięcia

FlowSensor - czujnik przepływu powietrza z sygnałem dźwiękowym

Bezpieczną pracę odkurzaczem zapewnia przepływ powietrza przez wąż na poziomie minimum 20 m/s. Tylko wtedy cały kurz jest transportowany do zbiornika. Zmniejszenie się przepływu poniżej granicy bezpieczeństwa spowoduje uruchomienie sygnału dźwiękowego. Opatentowany przez Nilfisk-ALTO FlowSensor – czujnik przepływu powietrza – jest instalowany we wszystkich maszynach klasy H i M oraz TYPE 22. Przepływ powietrza mierzony jest przy użyciu precyzyjnych czujników elektronicznych. Zastosowanie ich umożliwia mierzenie przepływu w każdych warunkach bez względu na średnicę stosowanego węża ssącego czy też wahania napięcia sieciowego. Dokładność pomiaru nie ucierpi nawet po zmniejszeniu obrotów silnika w celu zmniejszenia siły ssącej odkurzacza.

Zalety:

- wyższe bezpieczeństwo pracy dzięki stałemu przepływowi powietrza
- wyższa żywotność i mniej wydatków na serwis dzięki zastosowaniu komponentów elektronicznych
- technologia, na której można polegać nawet w przypadku wahań napięcia oraz stosowania węża o różnej średnicy
- sygnał alarmowy aktywuje się jedynie w momencie, gdy jest to konieczne

System EC

Silniki bezszczotkowe EC stosowane są we wszystkich odkurzaczach Nilfisk-ALTO TYPE 22. Są to jednofazowe silniki, gdzie funkcję komutatora pełni płyta elektroniki, eliminując iskrzenie, jak to ma miejsce w przypadku silników tradycyjnych. Kontrolowany elektronicznie silnik EC pracuje bez szczotek.

Zalety:

- silnik bezszczotkowy
- łatwiejsze uruchamianie
- silnik ma bardzo dużą żywotność
- brak iskrzenia
- żywotność silnika jest około 10 razy dłuższa niż w przypadku silników tradycyjnych
- silnik nie stanowi źródła zapłonu, więc może być stosowany w strefach ATEX 22
- zabezpieczenie przeciążeniowe silnika i elektroniki
- jest to mniejsza i tańsza alternatywa dla odkurzaczy trójfazowych



Oznaczenia w odkurzaczach Nilfisk-ALTO

Tutaj możesz łatwo zobaczyć co kryje się pod symbolami odkurzaczy.

ATTIX 965-21 SD XC

Nazwa Modelu

AERO 21/26/31
ATTIX 30
ATTIX 40
ATTIX 50
ATTIX 7
ATTIX 9

Seria Modelu

Klasa

0 = Typ podstawowy
1 = Gniazdko elektryczne
2 = Auto OnOff
6 = Odkurzacz do zbierania wody
7 = Odkurzacz strażacki

Warianty i typy specjalne (klasa pyłu, itd.)

1 = CE
M = M + L
H = H + M + L + Azbest
M/B1 = M + L + Type 22

Sposób czyszczenia filtra i opróżniania

XC = **XtremClean**
PC = **Push&Clean**
SD = Sitdown (opuszczany zbiornik)

Specjalne

EC = silnik indukcyjny bez szczotek
Type 22 = zatwierdzony do zbierania pyłów
wybuchowych w strefie ATEX Z22
CLEAN ROOM = pomieszczenia o kontrolowanych
parametrach zanieczyszczenia



XtremeClean

Push&Clean

NanoFilter

SilentPower

DualFilter

SALTIX 10 - Odkurzacze profesjonalne do czyszczenia na sucho



- Niski poziom hałasu sprawia, że SALTIX 10 jest idealny do pracy w ciągu dnia
- Lekki i łatwy w transporcie
- Duży 10 l zbiornik z workami na pył o pojemności 8 l
- Odłączany pomarańczowy kabel elektryczny
- Lekka aluminiowa rura ssąca



Solidny i kompaktowy odkurzacz biurowy do codziennego użytku

SALTIX 10 jest idealny do pracy w hotelach, biurach i sklepach. Jego mocny silnik i wysokiej jakości akcesoria zapewniają wysoką efektywność pracy i dużą wytrzymałość co sprawia, że jest on idealny do codziennego użytku.



DANE TECHNICZNE	SALTIX 10
WIELKOŚĆ PRZEPŁYW POWIETRZA (L/M)	1980
PODCIŚNIENIE (mbar/kPA)	220/22
MOC PIEC (W)	1100
POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO (DB(A) BS 5415)	50
POJEMNOŚĆ WORKA NA ŚMIECI (L)	8
VOLT/CZĘSTOTLIWOŚĆ (V/Hz)	230/50-60
DŁUGOŚĆ X SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ (CM)	39.5 x 34 x 39
CIĘŻAR (KG)	5,2
DŁUGOŚĆ PRZEWODU (M) / TYP WTYCZKI	10/EU
DŁUGOŚĆ WĘŻA (M)	1,9
CECHY	
ODŁĄCZANY PRZEWÓD	•
WOREK NA ŚMIECI (1 SZTUKA)	•
SYSTEM Z PODWÓJNYM FILTREM	•
PRZECHOWYWANIE PRZEWODU	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	
DYSZA OKRĄGŁA Z WŁOSIEM	140 8244 500
SSAWKA DO SZCZELIN D32 L153 CZARNA	147 0146 500
RURA ALUMINIOWA	011 6431 500
WĄŻ KPL	147 0765 500
FILTR	147 1432 500
ODŁĄCZANY KABEL ZASILAJĄCY POMARAŃCZOWY 10M	107402676
Ssawa podłogowa Ø32	140 6700 570
NUMER KATALOGOWY	107402787



- Podwójny system filtracyjny do obsługi różnych substancji, bez ingerencji operatora
- Intuicyjna obsługa
- Wygodne mocowanie akcesoriów
- Łatwe opróżnianie zbiornika
- Rury ze stali nierdzewnej



Łatwy w obsłudze i mocny odkurzacz do pracy na sucho i mokro

MAXXI II 35 oferuje łatwą i efektywną pracę na sucho i na mokro bez potrzeby wymiany filtra. Umożliwia to unikalny podwójny system filtracyjny. Dzięki systemowi MultiFit MAXXI II jest kompatybilny ze wszystkimi akcesoriami z grupy odkurzaczy przemysłowych serii ATTIX.



DANE TECHNICZNE	MAXXI II 35 WD
WIELKOŚĆ PRZEPŁYW POWIETRZA (L/M)	2880
PODCIŚNIENIE (mbar/kPA)	200/20
MOC PIEC (W)	1250
POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO (DB(A) BS 5415)	62
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA (L)	35
POJEMNOŚĆ WORKA NA ŚMIECI (L)	18
VOLT/CZĘSTOTLIWOŚĆ (V/Hz)	220-240/50-60
DŁUGOŚĆ X SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ (CM)	46 x 42 x 74
CIĘŻAR (KG)	12.5
DŁUGOŚĆ PRZEWODU (M) / TYP WTYCZKI	10 / EU
DŁUGOŚĆ WĘŻA (M)	1.9
CECHY	
UCHWYT RURY	•
SYSTEM Z PODWÓJNYM FILTREM	•
UCHWYT NA AKCESORIA	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	
SSAWA DO CIECZY D32	107407310
Ssawa podłogowa szczotkowa Ø32	107407311
SSAWA OKRĄGŁA Z WŁOSIEM D32	107407312
SSAWKA DO SZCZELIN D32	107407334
RURA D32 - STAL	107407309
WOREK FILTRUJĄCY FIZELINOWY 5 SZT ATTIX 40/50	302004004
FILTR KARTRIDŻOWY	107407297
WET FILTER 35L	107407299
NUMER KATALOGOWY	107405165

MAXXI II 55 - Odkurzacze profesjonalne do czyszczenia sucho & mokro



- Podwójny system filtracyjny do obsługi różnych substancji bez ingerencji operatora
- Łatwe opróżnianie zbiornika
- Rury ze stali nierdzewnej
- Intuicyjna obsługa
- Filtr workowy chroni silnik przed przedostaniem się piany
- Wygodne mocowanie akcesoriów
- Kołyskowy mechanizm wyładowczy
- Transparentny wąż spustowy do sygnalizacji poziomu wody w zbiorniku



Łatwy w obsłudze i mocny odkurzacz do pracy na sucho i mokro

MAXXI II 55 dzięki unikalnemu podwójnemu systemowi filtrów umożliwia łatwą i efektywną pracę na sucho i na mokro jednocześnie. Dzięki systemowi MultiFit MAXXI II jest kompatybilny ze wszystkimi akcesoriami z grupy odkurzaczy przemysłowych serii ATTIX.



DANE TECHNICZNE	MAXXI II 55-1 WD	MAXXI II 55-2 WD
WIELKOŚĆ PRZEPŁYW POWIETRZA (L/M)	2880	4320
PODCIŚNIENIE (mbar/kPA)	200/20	210/21
MOC PIEC (W)	1350	2500
POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO (DB(A) BS 5415)	64	66
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA (L)	55	55
POJEMNOŚĆ WORKA NA ŚMIECI (L)	28	28
VOLT/CZĘSTOTLIWOŚĆ (V/HZ)	220-240/50-60	220-240/50-60
DŁUGOŚĆ X SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ (CM)	84 x 62 x 100	84 x 62 x 100
CIEŻAR (KG)	24.5	25.5
DŁUGOŚĆ PRZEWODU (M) / TYP WTYCZKI	10 / EU	10 / EU
DŁUGOŚĆ WĘŻA (M)	2.5	2.5
CECHY		
UCHWYT RURY	•	•
SYSTEM Z PODWÓJNYM FILTREM	•	•
PRZECHOWYWANIE PRZEWODU	•	•
UCHWYT NA AKCESORIA	•	•
WĄŻ SPUSTOWY	•	•
DWA SILNIKI		•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE		
SSAWA DO CIECZY D40	107407338	107407338
Ssawa podłogowa szczotkowa Ø40	107407339	107407339
SSAWKA DO SZCZELIN D40	107408850	107408850
UCHWYT NA KABEL I RURY	107408912	107408912
RURA D40 - STAL	107407337	107407337
WĄŻ SSĄCY D40 2.5M CPL	107407336	107407336
FILTR KARTRIDŻOWY	107407300	107407300
FILTR DO PRACY NA MOKRO	107407302	107407302
NUMER KATALOGOWY	107405166	107405167



- Podwójny system filtracyjny do obsługi różnych substancji bez ingerencji operatora
- Łatwe opróżnianie zbiornika
- Rury ze stali nierdzewnej
- Intuicyjna obsługa
- Filtr workowy chroni silnik przed przedostaniem się piany
- Wygodne mocowanie akcesoriów
- Standardowy mechanizm wyładowczy
- Transparentny wąż spustowy wskazujący poziom wody w zbiorniku
- Łatwo podnoszony i przechylany zbiornik



Łatwy w obsłudze i mocny odkurzacz do pracy na sucho i mokro

MAXXI II 75 dzięki unikalnemu systemowi filtrów oferuje łatwą i efektywną pracę na sucho i na mokro jednocześnie. Dzięki systemowi MultiFit MAXXI II jest kompatybilny ze wszystkimi akcesoriami z grupy odkurzaczy przemysłowych serii ATTIX.



DANE TECHNICZNE	MAXXI II 75-1 WD	MAXXI II 75-2 WD
WIELKOŚĆ PRZEPŁYW POWIETRZA (L/M)	2880	4320
PODCIŚNIENIE (mbar/kPa)	200/20	210/21
MOC PIEC (W)	1350	2500
POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO (DB(A) BS 5415)	64	66
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA (L)	75	75
POJEMNOŚĆ WORKA NA ŚMIECI (L)	44	44
VOLT/CZĘSTOTLIWOŚĆ (V/Hz)	220-240/50-60	220-240/50-60
DŁUGOŚĆ X SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ (CM)	84 x 62 x 100	84 x 62 x 100
CIEŻAR (KG)	27	28
DŁUGOŚĆ PRZEWODU (M) / TYP WTYCZKI	10 / EU	10 / EU
DŁUGOŚĆ WĘŻA (M)	2.5	2.5
CECHY		
UCHWYT RURY	•	•
SYSTEM Z PODWÓJNYM FILTREM	•	•
PRZECHOWYWANIE PRZEWODU	•	•
UCHWYT NA AKCESORIA	•	•
WĄŻ SPUSTOWY	•	•
DWA SILNIKI		•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE		
SSAWA DO CIECZY D40	107407338	107407338
Ssawa podłogowa szczotkowa Ø40	107407339	107407339
SSAWKA DO SZCZELIN D40	107408850	107408850
UCHWYT NA KABEL I RURY	107408912	107408912
RURA D40 - STAL	107407337	107407337
WĄŻ SSĄCY D40 2.5M CPL	107407336	107407336
FILTR KARTRIDŻOWY	107407300	107407300
FILTR DO PRACY NA MOKRO	107407302	107407302
NUMER KATALOGOWY	107405168	107405169

AERO 21 / AERO 21 INOX

- Kompaktowe, jednofazowe do zanieczyszczeń suchych i mokrych



- Zmywalny filtr PET o skuteczności filtracji na poziomie 99,9%
- System akcesoriów MultiFit dla podniesienia elastyczności pracy
- Standardowy system mocowania akcesoriów i kabla zasilającego
- System wydmuchu powietrza
- Stabilne koła i ergonomiczna konstrukcją zapewniającą bezpieczeństwo i wygodę podczas pracy



Push&Clean

Kompaktowy odkurzacz do pracy na sucho i na mokro z półautomatycznym systemem otrząsania filtra


AERO 21 / AERO 21 INOX to najmniejszy z nowej generacji modeli AERO charakteryzujący się kompaktową budową i łatwością obsługi, wyposażony w sprawdzony system czyszczenia filtra Push&Clean oraz w przydatne punkty mocowań akcesoriów. 20 litrowy zbiornik zapewnia dużą mobilność dzięki zastosowaniu trwałych kółek transportowych i rączki do jego łatwiejszego przenoszenia i opróżniania - opcją jest zbiornik INOX ze stali nierdzewnej. Dodatkowe gniazdo elektryczne z systemem AutoOnOff (w modelach -21) aktywuje odkurzacz tylko wtedy, kiedy pracuje elektronarzędzie. Pracując z wiertarką, szlifierką czy piłą tarczową AERO 21 zapewni dodatkowo właściwe wyciszenie i obniżenie poziomu hałasu.



DANE TECHNICZNE	AERO 21-01 PC	AERO 21-21 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC INOX
WIELKOŚĆ PRZEPŁYW POWIETRZA (L/M)	3600	3600	3600	3600
PODCIŚNIENIE (mbar/kPA)	210/21	210/21	210/21	210/21
MOC PMAKS. (W)	1250	1250	1250	1250
MOC PIEC (W)	1000	1000	1000	1000
POZIOM GŁOŚNOŚCI ROBOCZEJ (DB-A)	64	64	64	64
POJEMNOŚĆ POJEMNIKA (L-MAKS.)	20	20	20	20
PODŁĄCZENIE DO SIECI ZASILANIA (V/~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
DŁUGOŚĆ X SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ (CM)	37,5 x 38,5 x 50,5	37,5 x 38,5 x 50,5	39 x 40 x 52,5	39 x 40 x 52,5
CIĘŻAR (KG)	7,5	7,5	8,5	8,5
PRZEWÓD ELEKTRYCZNY (M)	5	5	5	5
TYP FILTRA GŁÓWNEGO	PET	PET	PET	PET
SYSTEM CZYSZCZENIA FILTRA	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
CECHY				
ZBIORNIK ZE STALI NIERDZEWNEJ			•	•
AUTO ON/OFF DLA ELEKTRONARZĘDZI		•		•
KOSZYK NA NARZĘDZIA		•		•
UCHWYT NA WĄŻ		•		•
WOREK MATERIAŁOWY1 SZT	•	•	•	•
DZWIGNIA DO PODNOSZENIA/OPUSZCZANIA ZBIORNIKA		•	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE				
Ssawa uniwersalna 115mm Ø36	14295	14295	14295	14295
SSAWKA DO SZCZELIN Ø36X200	29541	29541	29541	29541
WĄŻ SSĄCY D32X2500 CPL.		107405599		107405599
WĄŻ SSĄCY D32X1900 CPL.	107405600		107405600	
FILTR KASETOWY Ø185x19	302000490	302000490	302000490	302000490
UCHWYT DO RUR D36		107409979		107409979
RURA PROSTA ALU 2 X 500MM		107400032	107400032	107400032
RURY PLASTIKOWA ZESTAW 2 SZT	40696			
Ssawa podłogowa sucho/mokro Ø36	107402706	107402706	107402706	107402706
TOOL ADAPTER WITH SUCTION REGULATION D32		107409977		107409977
NUMER KATALOGOWY	107406600	107406601	107406602	107406603



- Zmywalny filtr PET o skuteczności filtracji na poziomie 99,9%
- System akcesorii MultiFit dla podniesienia elastyczności pracy
- Standardowy system mocowania akcesoriów i kabla zasilającego
- System wydmuchu powietrza
- Stabilne koła i ergonomiczna konstrukcja zapewniająca bezpieczeństwo i wygodę podczas pracy
- Opcjonalny system zwijania kabla zasilającego
- Model do pracy z pyłami w klasie L z regulacją przepływu powietrza



Push&Clean

Kompaktowy odkurzacz do pracy na sucho i mokro

AERO 26 jest modelem stworzonym na potrzeby użytkowników. Wszystkie modele z tej grupy zostały wyposażone w system czyszczenia filtra Push&Clean oraz wydmuchu powietrza. Dodatkowo jeden z nich (X) posiada mechanizm zwijania kabla zasilającego. 25 litrowy zbiornik na pył zapewnia dużą mobilność dzięki zastosowaniu kółek transportowych i rączki do jego łatwiejszego przenoszenia i opróżniania - opcją jest zbiornik INOX ze stali nierdzewnej. Gniazdo do elektronarzędzi z systemem AutoOnOff (dostępnym w modelach -21), który aktywuje odkurzacz tylko wtedy kiedy pracuje elektronarzędzie. Pracując z wiertarką, szlifierką czy piłą tarczową AERO 26 zapewni dodatkowo właściwe wyciszenie i obniżenie poziomu hałasu.



DANE TECHNICZNE	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC
WIELKOŚĆ PRZEPŁYW POWIETRZA (L/M)	3600	3600	3700
PODCIŚNIENIE (mbar/kPa)	210/21	210/21	235/23.5
MOC PMAKS. (W)	1250	1250	1500
MOC PIEC (W)	1000	1000	1200
POZIOM GŁOŚNOŚCI ROBOCZEJ (DB-A)	64	64	64
POJEMNOŚĆ POJEMNIKA (L-MAKS.)	25	25	25
PODŁĄCZENIE DO SIECI ZASILANIA (V~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
DŁUGOŚĆ X SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ (CM)	37,5 x 39 x 53	37,5 x 39 x 53	37,5 x 39 x 53
CIEŻAR (KG)	9	9	9
PRZEWÓD ELEKTRYCZNY (M)	5	5	7,5
TYP FILTRA GŁÓWNEGO	PET	PET	PET
SYSTEM CZYSZCZENIA FILTRA	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
CECHY			
PŁYNNY ROZRUCH			•
KONTROLA OBROTÓW SILNIKA			•
AUTO ON/OFF DLA ELEKTRONARZĘDZI		•	•
ZWIJANIE PRZEWODU	•		
ZATWIERDZONE DO ZBIERANIA PYŁÓW NIEBEZPIECZNYCH KLASY L			•
WOREK MATERIAŁOWY1 SZT	•	•	•
DZWIGNIA DO PODNOSZENIA/OPUSZCZANIA ZBIORNIKA	•	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
Ssawa podłogowa przełączana	302002365		
Ssawa uniwersalna 115mm Ø36	14295	14295	14295
Ssawa szczotkowa 230mm Ø36			6086
SUCTION BRUSH D36 BLACK	302002509	302002509	
SSAWKA DO SZCELIN Ø36X200	29541	29541	29541
RURA TELESKOPOWA D36 575-930MM CR-ST	107402654		
WĄŻ SSĄCY D32X1900 CPL.	107405600		
WĄŻ SSĄCY D32X3500 CPL.		107406115	
WĄŻ UNIWERS Z RĘKOJĘŚCIĄ D32X3500 KOMPL			107409976
FILTR KASETOWY Ø185x19	302000490	302000490	302000490
POJEMNIK NA AKCESORIA 26/31			107409980
RURY Ø36 2X500MM CR		302000529	302000529
Ssawa podłogowa sucho/mokro Ø36		107402706	107402706
TOOL ADAPTER WITH SUCTION REGULATION D32		107409977	107409977
NUMER KATALOGOWY	107406605	107406606	107406608

AERO 31- Kompaktowe, jednofazowe do zanieczyszczeń suchych i mokrych



Kompaktowy odkurzacz sucho-mokro z systemem otrząsania filtra

AERO 31 INOX to kompaktowy i łatwy w obsłudze odkurzacz - idealny do podstawowych prac w warsztatach. Ze względu na swój mały ciężar, półautomatyczny system otrząsania filtra, ergonomiczną konstrukcję oraz system mocowania akcesoriów może być efektywnie wykorzystywany przez pracowników w terenie

- Zmywalny filtr PET o skuteczności filtracji na poziomie 99,9%
- System akcesoriów MultiFit dla podniesienia elastyczności pracy
- Standardowy system mocowania akcesoriów i kabla zasilającego
- System wydmuchu powietrza
- Stabilne koła i ergonomiczna konstrukcja zapewniająca bezpieczeństwo i wygodę podczas pracy
- Zbiornik ze stali nierdzewnej



Push&Clean



DANE TECHNICZNE	AERO 31-21 INOX PC
WIELKOŚĆ PRZEPŁYW POWIETRZA (L/M)	3600
PODCIŚNIENIE (mbar/kPA)	210/21
MOC PMAKS. (W)	1250
MOC PIEC (W)	1000
POZIOM GŁOŚNOŚCI ROBOCZEJ (DB-A)	64
POJEMNOŚĆ POJEMNIKA (L-MAKS.)	30
PODŁĄCZENIE DO SIECI ZASILANIA (V~/HZ/A)	230/1/50-60/16
DŁUGOŚĆ X SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ (CM)	39 x 40 x 63,5
CIĘŻAR (KG)	10,5
PRZEWÓD ELEKTRYCZNY (M)	5
TYP FILTRA GŁÓWNEGO	PET
SYSTEM CZYSZCZENIA FILTRA	Push&Clean
CECHY	
ZBIORNIK ZE STALI NIERDZEWNEJ	•
AUTO ON/OFF DLA ELEKTRONARZĘDZI	•
KOSZYK NA NARZĘDZIA	•
WOREK MATERIAŁOWY1 SZT	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	
Ssawa uniwersalna 115mm Ø36	14295
SSAWA SZCZOTKOWA D36 CZARNA	302002509
SSAWKA DO SZCZELIN Ø36X200	29541
WĄŻ SSĄCY D32X3500 CPL.	107406115
FILTR KASETOWY Ø185x19	302000490
UCHWYT DO RUR D36	107409979
RURY Ø36 2X500MM CR	302000529
Ssawa podłogowa sucho/mokro Ø36	107402706
ADAPTER DO ELEKTRONARZĘDZI Z REGULACJĄ PRZEPŁYWU D32	107409977
NUMER KATALOGOWY	107406607



- Kompaktowy, ergonomiczny i silny
- Nowa generacja systemu czyszczenia filtra Push&Clean
- Pełna automatyka bez przerywania pracy z systemem czyszczenia XtreamClean
- Wysoka wydajność, niski poziom hałasu
- Niskie koszty, zmywalny filtr PET
- 30 litrowy zbiornik i filtry fizeleinowe dla osiągnięcia maksymalnej filtracji



Push&Clean
XtremeClean

Twój przemysłowy i mobilny odkurzacz przemysłowy do codziennej pracy

ATTIX 30 reprezentuje nowe możliwości osiągnięcia wysokiej siły ssania w wielu zastosowaniach. Cichy, mały i mobilny. Idealne rozwiązanie dla rzemieślników oraz fachowców będących w ruchu. Dostępny z półautomatycznym systemem czyszczenia filtra Push&Clean.



DANE TECHNICZNE	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC
WIELKOŚĆ PRZEPŁYW POWIETRZA (L/M)	3700	3700	3700
PODCIŚNIENIE (mbar/kPA)	250/25	250/25	250/25
MOC PMAKS. (W)	1500	1500	1500
MOC PIEC (W)	1200	1200	1200
POZIOM GŁOŚNOŚCI ROBOCZEJ (DB-A)	59	59	59
POJEMNOŚĆ POJEMNIKA (L-MAKS.)	30	30	30
PODŁĄCZENIE DO SIECI ZASILANIA (V~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
DŁUGOŚĆ X SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ (CM)	45 x 38 x 59.5	45 x 38 x 59.5	45 x 38 x 59.5
CIEŻAR (KG)	10	10	10
PRZEWÓD ELEKTRYCZNY (M)	7,5	7,5	7,5
TYP FILTRA GŁÓWNEGO	PET	PET	PET
SYSTEM CZYSZCZENIA FILTRA		Push&Clean	Push&Clean
CECHY			
PŁYNNY ROZRUCH			•
SYSTEM ANTYSTATYCZNY			•
KOSZYK NA NARZĘDZIA			•
WOREK MATERIAŁOWY1 SZT	•	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
Ssawa podłogowa przełączana COMBI 260mm Ø36	302000477	302000477	302000477
Ssawa uniwersalna 115mm Ø36			14295
Ssawa szczotkowa 230mm Ø36			6086
SSAWKA SZCZELINOWA 300XØ36MM	6084	6084	6084
PRZEJŚCIÓWKA DO ELEKTRONARZĘDZI Ø27/35/38			60916
WĄŻ UNIWERSALNY Z UCHWYTEM 36MM	302000473	302000473	302000473
FILTR KASETOWY Ø185x19	302000490	302000490	302000490
RURA PROSTA D36 2 X 500MM ALU	107400032	107400032	107400032
NUMER KATALOGOWY	302003405	302003406	302003407

ATTIX 40 INOX - Jednofazowe do zanieczyszczeń suchych i mokrych



- Kompaktowy, ergonomiczny, mocny
- System czyszczenia filtra Push&Clean
- Zmywalny filtr kasetowy PET
- Niski poziom hałasu
- 37 litrowy zbiornik ze stali nierdzewnej
- Tekstylny worek zapewnia wysoką filtrację
- Płynnyrozruch silnika



Push&Clean
XtremeClean

Solidny zbiornik ze stali nierdzewnej we wszystkich modelach

Zbieranie na sucho i mokro - kiedy wymagana jest wysoka wydajność i konieczność zasysania wody. Idealne rozwiązanie dla profesjonalnego i przemysłowego użytkownika. Zbiornik ze stali nierdzewnej gwarantuje utrzymanie czystości. System Push&Clean oferuje łatwość czyszczenia filtra.



DANE TECHNICZNE	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 40-21 XC INOX
WIELKOŚĆ PRZEPŁYW POWIETRZA (L/M)	3700	3700	3700
PODCIŚNIENIE (mbar/kPA)	250/25	250/25	250/25
MOC PMAKS. (W)	1500	1500	1500
MOC PIEC (W)	1200	1200	1200
POZIOM GŁOŚNOŚCI ROBOCZEJ (DB-A)	59	59	59
POJEMNOŚĆ POJEMNIKA (L-MAKS.)	37	37	37
PODŁĄCZENIE DO SIECI ZASILANIA (V~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
DŁUGOŚĆ X SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ (CM)	45 x 44 x 73.5	45 x 44 x 73.5	45 x 44 x 73.5
CIĘŻAR (KG)	13	14	14
PRZEWÓD ELEKTRYCZNY (M)	7,5	7,5	7,5
TYP FILTRA GŁÓWNEGO	PET	PET	PET Nano
SYSTEM CZYSZCZENIA FILTRA	Push&Clean	Push&Clean	XtremeClean
CECHY			
PŁYNNY ROZRUCH	•	•	•
SYSTEM ANTYSTATYCZNY	•	•	•
KONTROLA OBROTÓW SILNIKA		•	•
AUTO ON/OFF DLA ELEKTRONARZĘDZI		•	•
KOSZYK NA NARZĘDZIA		•	•
WOREK NA ŚMIECI 1 SZT.			•
WOREK MATERIAŁOWY1 SZT	•	•	
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
SSAWKA SZCZELINOWA 300XØ36MM	6084		6084
UCHWYT WĘŻA WYGIĘTY Ø36MM SS			46691
UCHWYT WYGIĘTY WĘŻA Ø36MM CR	302000528		
RURY Ø36 2X500 MM SS			15546
WĄŻ UNIWERSALNY D36X3000MM	46948		
WĄŻ AS 36X5000MM SYSTEM QUICK		302001682	302001682
FILTR KASETOWY Ø185x19	302000490	302000490	
ADAPTER Ø27		302000535	302000535
RURY Ø36 2X500MM CR	302000529		
NUMER KATALOGOWY	302003414	302003415	107403512



- Kompaktowy, ergonomiczny, wydajny
- System Push&Clean w kilka sekund oczyści zmywalny filtr kasetowy PET
- Wysoka wydajność i cicha praca
- 47 litrowy zbiornik
- Tekstylne worki zapewniają wysoką filtrację
- Płynny rozruch silnika



Push&Clean
XtremeClean

Nieźródlna siła ssąca, duży zbiornik i nowe funkcje

Duża wydajność i pojemny zbiornik przy odkurzaniu na sucho i mokro - idealna kombinacja dla wymagających Klientów intensywnie wykorzystujących urządzenie.



DANE TECHNICZNE	ATTIX 50-01 PC
WIELKOŚĆ PRZEPŁYW POWIETRZA (L/M)	3700
PODCIŚNIENIE (mbar/kPA)	250/25
MOC PMAKS. (W)	1500
MOC PIEC (W)	1200
POZIOM GŁOŚNOŚCI ROBOCZEJ (DB-A)	59
POJEMNOŚĆ POJEMNIKA (L-MAKS.)	47
PODŁĄCZENIE DO SIECI ZASILANIA (V/~/HZ/A)	230/1/50-60/16
DŁUGOŚĆ X SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ (CM)	45 x 38 x 75
CIEŻAR (KG)	11
PRZEWÓD ELEKTRYCZNY (M)	7,5
TYP FILTRA GŁÓWNEGO	PET
SYSTEM CZYSZCZENIA FILTRA	Push&Clean
CECHY	
PŁYNNY ROZRUCH	•
SYSTEM ANTYSTATYCZNY	•
WOREK MATERIAŁOWY 1 SZT	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	
SSAWKA SZCZELINOWA 300XØ36MM	6084
UCHWYT WYGIĘTY WĘŻA Ø36MM CR	302000528
WĄŻ UNIWERSALNY D36X3000MM	46948
FILTR KASETOWY Ø185x19	302000490
RURY Ø36 2X500MM CR	302000529
NUMER KATALOGOWY	302003411

ATTIX 5 - Jednofazowe do zanieczyszczeń suchych i mokrych



- Solidny, ergonomiczny i cichy
- XtremeClean w modelach 560
- Automatyczny system czyszczenia filtra
- Zmywalny filtr kasetowy
- Zbiornik o pojemności 45l oraz worek filtrujący zapewniają maksymalną filtrację
- SilenPower - cicha praca, wysoka wydajność



XtremeClean

Najcichsze odkurzanie

ATTIX 5 jest doskonałym rozwiązaniem dla użytkowników potrzebujących dużej pojemności zbiornika i cech zapewniających perfekcyjną efektywność sprzątania. Cechuje się wysoką siłą ssania, automatycznym systemem czyszczenia filtra (model 560), działaniem antystatycznym.



DANE TECHNICZNE	ATTIX 560-21 XC
WIELKOŚĆ PRZEPŁYW POWIETRZA (L/M)	3600
PODCIŚNIENIE (mbar/kPA)	230/23
MOC PMAKS. (W)	1500
MOC PIEC (W)	1200
POZIOM GŁOŚNOŚCI ROBOCZEJ (DB-A)	57
POJEMNOŚĆ POJEMNIKA (L-MAKS.)	45
PODŁĄCZENIE DO SIECI ZASILANIA (V~/HZ/A)	230/1/50-60/16
DŁUGOŚĆ X SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ (CM)	50.6 x 47.6 x 65.5
CIĘŻAR (KG)	16
PRZEWÓD ELEKTRYCZNY (M)	7,5
TYP FILTRA GŁÓWNEGO	PET Nano
SYSTEM CZYSZCZENIA FILTRA	XtremeClean
CECHY	
PLYNNY ROZRUCH	•
SYSTEM ANTYSTATYCZNY	•
KONTROLA OBROTÓW SILNIKA	•
AUTO ON/OFF DLA ELEKTRONARZĘDZI	•
KOSZYK NA NARZĘDZIA	•
WOREK NA ŚMIECI 1 SZT.	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	
WĄŻ AS Ø27X3500 MM Z ADAPTEREM	15325
FILTER ELEMENT D275X187 PET NANO M-CLASS	107400562
NUMER KATALOGOWY	302000583



- Najlepsze parametry
- Solidna konstrukcja, niezrównana siła ssania
- System Xtreme Clean automatycznego czyszczenia filtra (modele XC) bez przerywania pracy
- SilenPower - wysoka moc, cicha praca
- Worki tekstylne zapewniają doskonałą filtrację
- 70 litrowy zbiornik



XtremeClean

Nieźrównana siła i duża pojemność zbiornika

ATTIX 7 to rozwiązanie dla użytkowników potrzebujących dużej pojemności zbiornika oraz wysokiej efektywności sprzątania. Jest to nasz jeden z najcichszych odkurzaczy. Przechylny zbiornik ze stali nierdzewnej, wysoka siła ssąca, system antystatyczny oraz automatyczne czyszczenie filtra to jego główne zalety.



DANE TECHNICZNE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 751-61	ATTIX 751-71	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21
WIELKOŚĆ PRZEPŁYW POWIETRZA (L/M)	3600	3600	3600	3600	3600	3800
PODCIŚNIENIE (mbar/kPa)	230/23	230/23	230/23	230/23	230/23	250/25
MOC PMAKS. (W)	1500	1500	1500	1500	1500	1500
MOC PIEC (W)	1200	1200	1200	1200	1200	1200
POZIOM GŁOŚNOŚCI ROBOCZEJ (DB-A)	57	57	57	57	57	59
POJEMNOŚĆ POJEMNIKA (L-MAKS.)	70	70	70	70	70	70
PODŁĄCZENIE DO SIECI ZASILANIA (V~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
DŁUGOŚĆ X SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ (CM)	60.5 x 58 x 97	60.5 x 58 x 97	60.5 x 58 x 97	51 x 48 x 87.5	60.5 x 58 x 97	60.5 x 58 x 97
CIEŻAR (KG)	25	25	33	31	27	25
PRZEWÓD ELEKTRYCZNY (M)	7,5	7,5	7,5	10	7,5	7,5
TYP FILTRA GŁÓWNEGO	PET	PET	Filtr siatkowy	Filtr siatkowy	PET Nano	PET
SYSTEM CZYSZCZENIA FILTRA					XtremeClean	
CECHY						
WOREK FILTRACYJNY	•	•			•	•
KONTROLA OBROTÓW SILNIKA		•			•	•
AUTOMATYCZNA POMPA 300 L/M			•	•		
AUTO ON/OFF DLA ELEKTRONARZĘDZI		•			•	•
SILNIK BEZSZCZOTKOWY 1-FAZOWY						•
KOSZYK NA NARZĘDZIA	•	•			•	•
WOREK NA ŚMIECI 1 SZT.					•	
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE						
Ssawa podłogowa do pracy na mokro 450mm Ø36 aluminiowa				15349		
SSAWKA GUMOWA UKOŚNA Ø36	5067					
SSAWKA SZCZELINOWA 300XØ36MM				6084		
UCHWYT WĘŻA WYGIĘTY Ø36MM SS	46691			46691		
RURY Ø36 2X500 MM SS				15546		
WĄŻ AS Ø27X3500 MM Z ADAPTEREM		15325			15325	15325
WĄŻ UNIWERSALNY D36X4000 MM	25537					
WĄŻ ODPORNY NA TEMPERATURĘ I OLEJ 36X5000MM				302001677		
FILTR-SITO 143X140 MM			15475	15475		
FILTER ELEMENT D275X187 PET NANO M-CLASS					107400562	
FILTR KASETOWY Ø185x19	302000490	302000490				302000490
NUMER KATALOGOWY	302001523	302001525	302001529	302001530	302001533	302001536

ATTIX 965-21 SD XC - Jednofazowe do zanieczyszczeń suchych i mokrych



Potężny odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho i mokro

7200 l/min przepływu powietrza, podciśnienie 250 mbar oraz moc 3000 W to najlepsze parametry odkurzacza na rynku. ATTIX 965-21 wyposażony standardowo w automatyczny system czyszczenia filtra XtremeClean pozwala na dłuższą pracę z maksymalną wydajnością.

- Najlepsze przemysłowe parametry, solidna konstrukcja
- Niezrównana siła ssania
- Dwa silniki dla najwyższej wydajności odkurzania w warunkach przemysłowych
- XtremeClean, system automatycznego czyszczenia filtra rozwiązuje problem czyszczenia filtra w kilka sekund bez przerywania pracy urządzenia
- Filtr o dużej powierzchni, by maksymalizować wydajność i utrzymywać niskie koszty eksploatacji
- Specjalny zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej, który opróżnia się bez potrzeby demontażu głowicy z silnikami
- Długi kabel zasilający (10 m) zwiększa zasięg pracy urządzenia



XtremeClean



DANE TECHNICZNE	ATTIX 965-21 SD XC
WIELKOŚĆ PRZEPŁYW POWIETRZA (L/M)	2 x 3600
PODCIŚNIENIE (mbar/kPa)	250/25
MOC PMAKS. (W)	2 x 1500
MOC PIEC (W)	2 x 1200
POZIOM GŁOŚNOŚCI ROBOCZEJ (DB-A)	67
POJEMNOŚĆ POJEMNIKA (L-MAKS.)	50
PODŁĄCZENIE DO SIECI ZASILANIA (V~/HZ/A)	230/1/50-60/16
DŁUGOŚĆ X SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ (CM)	61,5 x 69 x 99
CIEŻAR (KG)	45
PRZEWÓD ELEKTRYCZNY (M)	10
TYP FILTRA GŁÓWNEGO	PET Nano
SYSTEM CZYSZCZENIA FILTRA	XtremeClean
CECHY	
PŁYNNY ROZRUCH	•
SYSTEM ANTYSTATYCZNY	•
KONTROLA OBROTÓW SILNIKA	•
PODWOZIE Z SOLIDNEJ STALI	•
AUTO ON/OFF DLA ELEKTRONARZĘDZI	•
SYSTEM DEMONTAŻU POJEMNIKA	•
WOREK NA ŚMIECI 1 SZT.	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	
FILTER ELEMENT D275X187 PET NANO M-CLASS	107400562
NUMER KATALOGOWY	302002902

ATTIX 961-01 PC - Jednofazowe do zanieczyszczeń suchych i mokrych



- Dwa silniki dla najwyższej wydajności odkurzania
- Filtr kasetowy PET o dużej powierzchni, który można prać, doskonała wydajność i niskie koszty
- System półautomatycznego czyszczenia filtra Push&Clean rozwiązuje problem czyszczenia filtra w kilka sekund
- Zbiornik o pojemności 70l, przechylny, zdejmowany dla maksymalnej wygody
- Szeroka gama akcesoriów
- Długi kabel zasilający (10 m) zwiększający zasięg pracy urządzenia



Push&Clean

Uniwersalny, mocny, trwały

ATTIX 961-01 to potężny dwusilnikowy odkurzacz do zbierania na sucho i mokro, mający zastosowanie w wielu aplikacjach. Odkurzacz wyposażony jest w funkcję Push&Clean – półautomatycznego czyszczenia filtra. 70l zbiornik ze stali nierdzewnej, jest przechylny i zdejmowany. Mocna stalowa rama.



DANE TECHNICZNE	ATTIX 961-01
WIELKOŚĆ PRZEPŁYW POWIETRZA (L/M)	2 x 3600
PODCIŚNIENIE (mbar/kPa)	250/25
MOC PMAKS. (W)	2 x 1500
MOC PIEC (W)	2 x 1200
POZIOM GŁOŚNOŚCI ROBOCZEJ (DB-A)	67
POJEMNOŚĆ POJEMNIKA (L-MAKS.)	70
PODŁĄCZENIE DO SIECI ZASILANIA (V~/HZ/A)	230/1/50-60/16
DŁUGOŚĆ X SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ (CM)	58 x 60 x 97
CIEŻAR (KG)	30
PRZEWÓD ELEKTRYCZNY (M)	10
TYP FILTRA GŁÓWNEGO	PET Nano
SYSTEM CZYSZCZENIA FILTRA	Push&Clean
CECHY	
PŁYNNY ROZRUCH	•
SYSTEM ANTYSTATYCZNY	•
PODWOZIE Z SOLIDNEJ STALI	•
WOREK MATERIAŁOWY 1 SZT	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	
Ssawa podłogowa do pracy na sucho/mokro Ø38	302002798
SSAWA SZCZELINOWA	302002890
UCHWYT WYGIĘTY SS 38MM	302002889
WĄŻ 38x4000	302002796
FILTER ELEMENT D275X187 PET NANO M-CLASS	107400562
NUMER KATALOGOWY	302002900

ATTIX 115 & 125 - Jednofazowe do zanieczyszczeń suchych i mokrych



Jednofazowy, 3 silnikowy odkurzacz przemysłowy

ATTIX 115 i 125 to proste, jednofazowe odkurzacze przemysłowe o mocnej konstrukcji, dużej wydajności pracy i dużych zbiornikach. Są przeznaczone do zbierania m.in. wiórów metalowych zmieszanych z chłodziwem/olejami a także mogą być stosowane do zbierania bardzo drobnego pyłu (opcja filtr HEPA).

- 3 niezależne silniki typu "by pass"
- Filtr w klasie L lub M
- Silny i niezawodny, łatwy w manewrowaniu
- 100 litrowy zbiornik "SitDown" z kółkami i uchwytem
- Ręczny otrząsacz filtra
- Uchwyty na kabel, wąż ssący i rury
- Filtr HEPA (opcja)
- Pływak mechaniczny do zbierania płynów (opcja)



DANE TECHNICZNE	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01
WIELKOŚĆ PRZEPŁYW POWIETRZA (L/M)	8100	8100
PODCIŚNIENIE (mbar/kPa)	230/23	230/23
MOC PIEC (W)	3 x 1000	3 x 1000
POZIOM GŁOŚNOŚCI ROBOCZEJ (DB-A)	71	71
POJEMNOŚĆ POJEMNIKA (L-MAKS.)	100	100
PODŁĄCZENIE DO SIECI ZASILANIA (V~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
DŁUGOŚĆ X SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ (CM)	80 x 60 x 155,5	80 x 60 x 155,5
CIĘŻAR (KG)	68	73
PRZEWÓD ELEKTRYCZNY (M)	9	9
TYP FILTRA GŁÓWNEGO	PET Starfilter	PET Starfilter
SYSTEM CZYSZCZENIA FILTRA	Ręczny otrząsacz filtra	Ręczny otrząsacz filtra
CECHY		
SYSTEM ANTYSTATYCZNY	•	•
SYSTEM DEMONTAŻU POJEMNIKA	•	•
RAMA NA KÓŁKACH Z HAMULCAMI	•	•
NIEZALEŻNE WŁĄCZNIKI SILNIKA	•	•
FILTR KLASY L	•	
FILTR KLASY M		•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE		
FILTR GWIAZDOWY D460	40000338	
18 KIESZENIOWY FILTR GWIAZDOWY KLASY M		40000699
POJEMNIK NA AKCESORIA		40000892
ADAPTER DO WĘŻA SSĄCEGO D70	Z5 60109	
ADAPTER D70 DO WĘŻA SSĄCEGO	4072200392	4072200392
NUMER KATALOGOWY	4010500044	4010500045



- Turbiny boczno kanałowe o mocy 2,2 i 4 kW zamontowane na stalowej ramie
- Mocny i niezawodny, zbiornik o pojemności 100 litrów z kółkami i uchwytem
- Ręczny otrząsacz filtra
- Uchwyt na kabel, wąż ssący i rury
- Filtr klasy L, filtr klasy M i HEPA (opcja)
- Mechaniczny pływak do zbierania płynów (opcja)
- Kosz na akcesoria
- Manometr



Mocny i wydajny odkurzacz trójfazowy

ATTIX 145 i 155 to mobilne odkurzacze przemysłowe wyposażone w mocną, dwustopniową turbinę boczno kanałową i duży 100 litrowy zbiornik. Całkowicie stalowa konstrukcja zapewnia ich trwałość i niezawodność podczas pracy w przemyśle metalowym, chemicznym, ceramicznym a nawet spożywczym.



DANE TECHNICZNE	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01
WIELKOŚĆ PRZEPŁYW POWIETRZA (L/M)	5250	8600
PODCIŚNIENIE (mbar/kPa)	300/30	300/30
MOC PIEC (W)	2200	4000
POZIOM GŁOŚNOŚCI ROBOCZEJ (DB-A)	68	72
POJEMNOŚĆ POJEMNIKA (L-MAKS.)	100	100
PODŁĄCZENIE DO SIECI ZASILANIA (V~/HZ/A)	400/3/50/16	400/3/50/16
DŁUGOŚĆ X SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ (CM)	113 x 60 x 153	113 x 60 x 153
CIĘŻAR (KG)	114	139
PRZEWÓD ELEKTRYCZNY (M)	9	9
TYP FILTRA GŁÓWNEGO	PET Starfilter	PET Starfilter
SYSTEM CZYSZCZENIA FILTRA	Ręczny otrząsacz filtra	Ręczny otrząsacz filtra
CECHY		
SYSTEM ANTYSTATYCZNY	•	•
MANOMETR	•	•
SYSTEM DEMONTAŻU POJEMNIKA	•	•
TRÓJFAZOWY Z TURBINĄ BOCZNO KANAŁOWĄ	•	•
RAMA NA KÓŁKACH Z HAMULCAMI	•	•
FILTR KLASY L	•	•
WTYCZKA Z ZAMIENNIKIEM FAZ	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE		
FILTR GWIAZDOWY D460	40000338	40000338
ADAPTER DO WĘŻA SSĄCEGO D70	4072200392	4072200392
NUMER KATALOGOWY	4030500151	4030800366

Odkurzacze samoobsługowe SB - Jednofazowe do czyszczenia na sucho



- Duża siła ssąca.
- Modele TANDEM posiadają 2 silniki i są dwustanowiskowe.
- Dostępne są wersje akceptujące złotówki, żetony oraz euro.
- Filtr tekstylny – prosta i szybka obsługa.



Odkurzacze samoobsługowe z wrzutnikiem

Odkurzacze samoobsługowe na monety lub żetony wykorzystywane na stacjach benzynowych i w myjniach muszą spełniać wysokie wymagania. Dostępne w wersjach jedno- i dwusilnikowych.



DANE TECHNICZNE	SB STATION	SB TANDEM
WIELKOŚĆ PRZEPŁYW POWIETRZA (L/M)	4000	2 x 4000
PODCIŚNIENIE (mbar/kPA)	235/23,5	2 x 235/23,5
MOC PMAKS. (W)	1700	2 x 1700
MOC PIEC (W)	1400	2 x 1400
POZIOM GŁOŚNOŚCI ROBOCZEJ (DB-A)	75	75
POJEMNOŚĆ POJEMNIKA (L-MAKS.)	30	2 x 30
PODŁĄCZENIE DO SIECI ZASILANIA (V/~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
DŁUGOŚĆ X SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ (CM)	82.2 x 54.6 x 203.4	118.3 x 54.6 x 203.4
CIEŻAR (KG)	90	115
TYP FILTRA GŁÓWNEGO	Igiełkowy	Igiełkowy
CECHY		
PŁYNNY ROZRUCH	•	•
2 WĘŻE SSĄCE		•
PODWOZIE Z SOLIDNEJ STALI	•	•
PROSTY SYSTEM FILTRA TKANINOWEGO	•	•
AUTOMATYCZNA RETRAKCJA WĘŻA	•	•
DWA SILNIKI		•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE		
SSAWKA DO SZCZELIN Ø50	7102	7102
WĄŻ Ø50X5000MM	64084	64084
FILTR TEKSTYLNÝ	17069	17069
UCHWYT WĘŻA	43064	43064
WRZUTNIK MONET/ŻETONÓW 12VCD	302000305	302000305
NUMER KATALOGOWY	65481	65482

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Akcesoria do odkurzaczy przemysłowych

	Ssawa ze szczotką obrotową	SALTIX 10	MAXXII 35 WD	MAXXII 55-1WD	MAXXII 55-2WD	MAXXII 75-1WD	MAXXII 75-2WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-21 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 INOX PC	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 40-21 XC INOX	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC 230V	ATTIX 560-21 XC	ATTIX 751-11	ATTIX 761-21	ATTIX 791-21	NUMER KATALOGOWY
	Ssawa podłogowa ze szczotką elektryczną 305mm																		o	o		o					11664
	Ssawa tapicerska ze szczotką turbinową 150mm															o	o	o	o	o	o	o	o				41275
	Ssawa podłogowa ze szczotką turbinową 300mm Ø36															o	o	o	o	o	o	o	o				54118
	Ssawa okrągła z włosiem																										
	Ssawa do kaloryferów Ø36															o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	5144
	Ssawa szczotkowa mała 70mm Ø36															o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	5146
	BRUSH NOZZLE D32		•																								107407312
	Ssawa szczotkowa 230mm Ø36											o	o	•		o	o	•	o	o	o	o	o				6086
	Ssawa owalna szczotkowa Ø36															o	o	o	o	o	o	o	o				40455
	Ssawa okrągła szczotkowa Ø50															o	o	o	o	o	o	o	o				40458
	SUCTION BRUSH D36 BLACK											•	•	o	•												302002509
	DYSZA OKRĄGŁA Z WŁOSIEM	•																									140 8244 500
	Ssawka stożkowa																										
	SSAWKA GUMOWA UKOŚNA Ø36															o	o	o	o	o	o	o	o	•	o	o	5067
	SSAWKA GUMOWA SKOŚNA Ø50 MM															o	o	o	o	o	o	o	o				7868
	SSAWKA GUMOWA STOŻKOWA Ø50 MM															o	o	o	o	o	o	o	o				19936
	Ssawka szczelinowa																										
	SSAWKA SZCZELINOWA 300XØ36MM							o	o	o	o					•	•	•	•	•	o	•	o	o	o	o	6084
	SSAWKA DO SZCZELIN Ø50															o	o	o	o	o	o	o	o				7102
	SSAWKA DO SZCZELIN Ø36X15X920															o	o	o	o	o	o	o	o				17836
	SSAWA SZCZELINOWA																										302002890
	SSAWKA DO SZCZELIN D32		•																								107407334
	SSAWKA DO SZCZELIN D40			•	•	•	•																				107408850
	PRZEJŚCIÓWKA DO ELEKTRONARZĘDZI Ø27/35/38															o	o	•	o	o	o	o					60916
	SSAWKA DO SZCZELIN Ø36X200							•	•	•	•	•	•	•	•												29541
	SSAWKA DO SZCZELIN D32 L153 CZARNA	•																									147 0146 500
	Ssawa rozszerzana																										
	SSAWKA PŁASKA GUMOWA Ø50 MM															o	o	o	o	o	o	o	o				31244
	SSAWKA PŁASKA GUMOWA Ø36 MM															o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	40456
	Ssawa do czyszczenia zwierząt																										
	ZGRZEBŁO GRZEBIEŃ Ø27MM															o	o	o	o	o	o	o	o				6092
	ZGRZEBŁO Ø27MM															o	o	o	o	o	o	o	o				6094
	WYMIENNY WKŁAD DO ZGRZEBŁA															o	o	o	o	o	o	o	o				15038
	ZGRZEBŁO SZCZOTKA Ø27MM															o	o	o	o	o	o	o	o				6093
	Rura prosta																										
	UCHWYT WYGIĘTY Ø50-36															o	o	o	o	o	o	o	o				15341
	UCHWYT WĘŻA WYGIĘTY Ø36MM SS															o	o	o	•	o	o	o	o	•	o	o	46691
	UCHWYT PROSTY Ø50-37															o	o	o	o	o	o	o	o				15342
	UCHWYT WYGIĘTY SS 38MM																										302002889
	UCHWYT WYGIĘTY WĘŻA Ø36MM CR															o	o	o	o	•	o	•	o	o	o	o	302000528
	UCHWYT PROSTY Ø36 MM															o	o	o	o	o	o	o	o				29457
	UCHWYT NA KABEL I RURY			•	•	•	•																				107408912
	ADAPTER Ø50-36 MM															o	o	o	o	o	o	o	o				40452
	RURY Ø36 2X500 MM SS															o	o	o	•	o	o	o	o	o	o	o	15546
	RURA D32 - STAL		•																								107407309
	RURA D40 - STAL			•	•	•	•																				107407337
	RURA TELESKOPOWA MAX 1130 MM	o																									81906500
	RURA TELESKOPOWA D36 575-930MM CR-ST											•	o	o													107402654
	RURA ALUMINIOWA	•																									011 6431 500
	RURA TELESKOPOWA ALU	o																									011 8130 500

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Akcesoria do odkurzaczy przemysłowych

	SALTIX 10	MAXX II 35 WD	MAXX II 55-1WD	MAXX II 55-2WD	MAXX II 75-1WD	MAXX II 75-2WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-21 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 INOX PC	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 40-21 XC INOX	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC 230V	ATTIX 560-21 XC	ATTIX 751-11	ATTIX 761-21	ATTIX 791-21	NUMER KATALOGOWY
	Filtry																									
	FILTR KASETOWY D275X185																					o				302001134
	FILTR CHŁODZENIA SILNIKA																					o				302000491
	FILTR TEKSTYLNY																									17069
	FILTR SPECJALNY ATTIX5/7																					o				302000525
	OSŁONA FILTRA SPECJALNA																									302002894
	FILTR SPECJALNY IGIELKOWY (SZONER)														o	o	o	o	o	o	o					302000606
	ABSOLUTE FILTER KIT T22-T40 T40W-CA1																									4056000523
	FILTR KARTRIDŻOWY 35L		•																							107407297
	FILTR KARTRIDŻOWY 75L			•	•	•	•																			107407300
	FILTR KARTRIDŻOWY 35L HEPA		o																							107409006
	FILTR KARTRIDŻOWY 55-75L HEPA			o	o	o	o																			107409007
	FILTR DO PRACY NA MOKRO 35L		•																							107407299
	FILTR DO PRACY NA MOKRO 75-55L			•	•	•	•																			107407302
	HEPA FILTER BOXED	o																								107402902
	FILTR KASETOWY 185X140																					o				302001095
	SACK FILTER CPL	•																								147 1432 500
	Dysze ssące, gumy dyszy ssącej, fartuchy i osłony przeciwbryzgowie																									
	SSAWA KOMPLETNA SZARA			o	o	o	o																			107407051
	Zespoły																									
	UCHWYT DO WĘŻA																									40000856
	POJEMNIK																									40000892
	RUSZT I ZAWÓR D460																									Z5 60034
	EXTRACT.CYCLONE D460 FE COMPLETE BIG																									Z5 60109
	Zestaw akcesoriów																									
	FILTR DOKŁADNY KLASY M.125/1216																									Z5 60357
	Inne																									
	MUFA WĘŻA Ø36																						o			11597
	Y-DYSTRYBUTOR Ø50																						o	o	o	15331
	MUFA WĘŻA AS Ø50																						o	o	o	15953
	WRZUTNIK MONET																									31724
	WYŁAPYWACZ ISKIER														o	o	o	o	o	o	o	o				34591
	WYMIENNA SZCZOTKA																					o				41101
	UCHWYT WĘŻA																									43064
	TRIM BASKET KIT D460 L100																									40000915
	WRZUTNIK MONET CZK 10,-																									43398
	WRZUTNIK																									65785
	WRZUTNIK																									65786
	WRZUTNIK NOK 20,-																									64384
	WRZUTNIK MONET/ŻETONÓW 12VCD																									302000305
	WRZUTNIK MONET/ŻETONÓW																									309000117
	ZESTAW DO ODPROWADZANIA POWIETRZA																					o				302000522
	ADAPTER Ø27														o	o	o	•	o	•	o	o	o	o	o	302000535
	ODPROWADZENIE POWIETRZA Ø50																					o				302000700
	ZESTAW DO ODPROWADZANIA POWIETRZA																									302002621
	ZESTAW DO WÓZKA WIDŁOWEGO																									302002622
	POJEMNIK NA WIÓRY																									302001612
	KOSZYK NA AKCESORIA ATTIX5																					o				302000524
	ADAPTER 38/50MM																									302002884
	ZBIORNIK KOMPLETNY ATTIX9																									302003127
	ZESTAW DO ROZŁADOWYWANIA MS2-S3-T30S																									4056000468
	PLYWAK MECHANICZNY S2B/S3B SS																									4056000519

		SALTIX 10	MAXX III 35 WD	MAXX III 55-1WD	MAXX III 55-2WD	MAXX III 75-1WD	MAXX III 75-2WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-21 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 INOX PC	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 40-21 XC INOX	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC 230V	ATTIX 560-21 XC	ATTIX 75i-11	ATTIX 76i-21	ATTIX 79i-21	NUMER KATALOGOWY
	Inne																										
	ADAPTOR D70 CFM-ALTO INLET 70 CFM HOSE																										4072200392
	COMPLETE BIN D460 L100 SS S3																										4083000510
	POMPA ZESTAW - NIAGARA 220-240V			o	o	o	o																				107408801
	ADAPTER DO WORKÓW I WĘŻY NUMATIC	o																									107401199
	KABEL ZASILAJĄCY ODŁĄCZANY 10M ORANGE EU	•																									107402676
	KABEL ZASILAJĄCY 15 M	o																									107402901
	UCHWYT DO WĘŻA D32											o															107409978
	UCHWYT DO WĘŻAD36							o	•	o	•		o	o	•												107409979
	POJEMNIK NA NARZĘDZIA AERO 26/31											o	o	•	o												107409980
	Rury przedłużające																										
	KOLANKO 90° Ø50																o	o	o	o	o	o	o				5089
	RURY Ø50 2X525MM																o	o	o	o	o	o	o				5152
	RURA WYGIĘTA ALU Ø50																o	o	o	o	o	o	o				15335
	RURA Ø38X2000 MM																o	o	o	o	o	o	o				15339
	RURA Ø38X2500 MM																o	o	o	o	o	o	o				15340
	RURA TELESKOPOWA D36 550 MM																o	o	o	o	o	o	o				47109
	EXTENSION TUBE D36 2X500MM ALU							o	•	•	•					•	•	•	o	o	o	o	o				107400032
	RURY Ø36 2X500MM CR											o	•	•	•	o	o	o	o	•	o	•	o	o	o	o	302000529
	RURY PLASTIKOWA ZESTAW 2 SZT							•	o	o	o																40696
	Zestawy akcesoriów ssących																										
	ZESTAW WĘŻA Ø36MM 3-PCS																o	o	o	o	o	o	o				63210
	ZESTAW SAMOCHODOWY Ø36MM 3-PCS																o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	63211
	ZESTAW DOM I BIURO Ø36MM 5-PCS																o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	63212
	ZESTAW RZEMIOSŁO I PRZEMYSŁ Ø36MM 5-PCS																o	o	o	o	o	o	o				63213
	ZESTAW WARSZTAT Ø36MM 6-CZĘŚCI																o	o	o	o	o	o	o				302000927
	ZESTAW DO ZBIERANIA WODY																o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	7727
	ZESTAW DO CZYSZCZENIA PIECÓW 3 CZĘŚCIOWY																o	o	o	o	o	o	o				14341
	ZESTAW PIELĘGNACJA ZWIERZĄT Ø27MM 4-																o	o	o	o	o	o	o				6095
	ZESTAW DO CZYSZCZENIA KOTŁÓW Ø36MM 4-CZĘŚCIOWY																o	o	o	o	o	o	o				60430
	ZESTAW DO CZYSZCZENIA RUR Ø36MM 4-PCS																o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	63215
	ZESTAW PRZEMYSŁ Ø36MM 4-PCS																o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	63214
	ZESTAW PRZEMYSŁOWY Ø50MM 6-PCS																o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	63216
	ZESTAW STANDARDOWY Ø50MM																o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6085
	ZESTAW DO ZBIERANIA WIÓRÓW Ø50MM 2-PCS																o	o	o	o	o	o	o				61681
	ZESTAW DO AUTOBUSÓW Ø50MM 6-PCS																										63217
	Ssawa																										
	Ssawa podłogowa sucho/mokro Ø36							•	•	•	•	o	•	•	•												107402706
	Ssawa podłogowa																										
	Ssawa podłogowa Ø32	•																									140 6700 570
	Ssawa podłogowa przełączana Combi																										
	DYSZA KOMBI	o																									107403122
	SSAWA UNIWERSALNA	o																									140 8492 520
	Połączenia i adaptory																										
	Połączenia																										
	ZŁĄCZE GEKA																										7729



Złączki redukcyjne
ADAPTOR DO ELEKTRONARZĘDZI Z REGULACJĄ
PRZEPŁYWU D32

SALTIX 10	
MAXX III 35 WD	
MAXX III 55-1WD	
MAXX III 55-2WD	
MAXX III 75-1WD	
MAXX III 75-2WD	
AERO 21-01 PC	○
AERO 21-21 PC	●
AERO 21-01 PC INOX	○
AERO 21-21 PC INOX	●
AERO 26-01 PC X	○
AERO 26-21 PC	●
AERO 26-2L PC	●
AERO 31-21 INOX PC	●
ATTIX 30-01	
ATTIX 30-01 PC	
ATTIX 30-11 PC	
ATTIX 40-21 XC INOX	
ATTIX 40-01 PC INOX	
ATTIX 40-21 PC INOX	
ATTIX 50-01 PC 230V	
ATTIX 560-21 XC	
ATTIX 751-11	
ATTIX 761-21	
ATTIX 791-21	

NUMER KATALOGOWY

107409977

	ATTIX 75i-21	ATTIX 75i-61	ATTIX 75i-71	ATTIX 96i-01	ATTIX 96i-21 SD XC	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	NUMER KATALOGOWY
	Podłogowa ssawa czołowa											
	Wymienna listwa gumowa do ssawy podłogowej (2 szt.)											15814
	Podłogowa ssawa czołowa stała 60cm Ø50											302001481
	Ssawa podłogowa do pracy na mokro											
	○	○	○									7270
	○	○	●									15349
	○	○	○	○	○							15344
				○	○							15345
				○	○							15346
												15352
												18794
												302000186
												302000188
												107407310
												107407338
	Ssawa podłogowa do pracy na sucho											
	○											5147
				○	○							6077
				○	○							15343
	○											60356
				●	○							302002798
												107407311
												107407339
				○	○							6080
												6521
				○	○							15347
												15348
												15350
												15351
												15353
	○											302000521
	○											64195
				○	○							7964
				○	○							8054
				○	○							6079
				○	○							63380
				○	○							64930
	Ssawa podłogowa przełączana COMBI											
	○											5149
												6114
												60358
												60359
												302000259
												302000477
												302000962
												302002365
	Ssawa uniwersalna											
	○	○	○									5145
				○	○					○	○	5153
	○	○	○									14295
				○	○							41100

Akcesoria do odkurzaczy przemysłowych

	ATTIX 75i-21	ATTIX 75i-61	ATTIX 75i-71	ATTIX 96i-01	ATTIX 96i-21 SD XC	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	NUMER KATALOGOWY
												
Ssawa podłogowa ze szczotką elektryczną 305mm												11664
Ssawa tapicerska ze szczotką turbinową 150mm												41275
Ssawa podłogowa ze szczotką turbinową 300mm Ø36												54118
												
Ssawa do kaloryferów Ø36	o	o	o									5144
Ssawa szczotkowa mała 70mm Ø36	o											5146
SSAWA SZCZOTKOWA D32												107407312
Ssawa szczotkowa 230mm Ø36												6086
Ssawa owalna szczotkowa Ø36												40455
Ssawa okrągła szczotkowa Ø50				o	o					o	o	40458
SSAWA SZCZOTKOWA D36 BLACK												302002509
DYSZA OKRĄGŁA Z WŁOSIEM												140 8244 500
												
SSAWKA GUMOWA UKOŚNA Ø36	o	o	o									5067
SSAWKA GUMOWA SKOŚNA Ø50 MM				o	o					o	o	7868
SSAWKA GUMOWA STOŻKOWA Ø50 MM				o	o							19936
												
SSAWKA SZCZELINOWA 300XØ36MM	o	o	•									6084
SSAWKA DO SZCZELIN Ø50				o	o					•	•	7102
SSAWKA DO SZCZELIN Ø36X15X920												17836
SSAWA SZCZELINOWA				•	o							302002890
SSAWKA DO SZCZELIN D32												107407334
SSAWKA DO SZCZELIN D40												107408850
PRZEJŚCIÓWKA DO ELEKTRONARZĘDZI Ø27/35/38												60916
SSAWKA DO SZCZELIN Ø36X200												29541
SSAWKA DO SZCZELIN D32 L153 CZARNA												147 0146 500
												
SSAWKA PŁASKA GUMOWA Ø50 MM				o	o					o	o	31244
SSAWKA PŁASKA GUMOWA Ø36 MM	o	o	o									40456
												
Ssawa do czyszczenia zwierząt												
ZGRZEBŁO GRZEBIEŃ Ø27MM												6092
ZGRZEBŁO Ø27MM												6094
WYMIENNY WKŁAD DO ZGRZEBŁA												15038
ZGRZEBŁO SZCZOTKA Ø27MM												6093
												
Rura prosta												
UCHWYT WYGIĘTY Ø50-36				o	o							15341
UCHWYT WĘŻA WYGIĘTY Ø36MM SS	o	o	•									46691
UCHWYT PROSTY Ø50-37				o	o							15342
UCHWYT WYGIĘTY SS 38MM				•	o							302002889
UCHWYT WYGIĘTY WĘŻA Ø36MM CR	o	o	o									302000528
UCHWYT PROSTY Ø36 MM				o	o							29457
UCHWYT NA KABEL I RURY												107408912
ADAPTER Ø50-36 MM				o	o							40452
RURY Ø36 2X500 MM SS	o	o	•									15546
RURA D32 - STAL												107407309
RURA D40 - STAL												107407337
RURA TELESKOPOWA MAX 1130 MM												81906500
RURA TELESKOPOWA D36 575-930MM CR-ST												107402654
RURA ALUMINIOWA												011 6431 500
RURA TELESKOPOWA ALU												011 8130 500

	ATTIX 75i-21	ATTIX 75i-61	ATTIX 75i-71	ATTIX 96i-01	ATTIX 96i-21 SD XC	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	NUMER KATALOGOWY
												
Wąż odporny na temperaturę 36X4000				o	o							6070
Wąż odporny na olej D50X4000				o	o							6468
Wąż odporny na temperaturę Ø50				o	o							11061
Wąż metalowy Ø50X4000 MM				o	o							15013
Wąż do wiórów Ø50X4000 MM				o	o							15182
Wąż AS Ø27X3500 MM Z ADAPTEREM	•											15325
Wąż AS Ø50X4000 MM				o	o							15815
Wąż uniwersalny D36X4000 MM				o	o							15358
Wąż uniwersalny 27X3500 MM												14289
Wąż uniwersalny D36X4000 MM												15365
Wąż uniwersalny Ø50X1750 MM				o	o							19930
Wąż uniwersalny D36X4000 MM	o	o	o									25537
Wąż uniwersalny D36X3000MM												46948
Wąż uniwersalny z uchwytem 36MM												302000473
Wąż AS D32X5000 MM												30657
Wąż AS 36X3000MM DO 46												60781
Wąż olejoodporny DN36X4000												61779
Wąż AS D36X4000MM												63209
Wąż Ø50X5000MM										•	•	64084
Wąż odporny na temperaturę i olej 36X5000MM	o	o	•									302001677
Wąż AS 36X5000MM SYSTEM QUICK	o	o	o									302001682
Wąż 38x4000				•	o							302002796
Wąż ssący D32 1.9M CPL												107407308
Wąż ssący D40 2.5M CPL												107407336
Wąż ssący D32X2500 CPL												107405599
Wąż ssący D32X1900 CPL												107405600
Wąż ssący D32X3500 CPL												107406115
Wąż KPL												147 0765 500
Wąż uniwersalny z rekojeścią D32X3500 KOMPL												107409976
												
Worek do usuwania śmieci ATTIX5												302000728
Worek do usuwania śmieci ATTIX3												302000804
Worek do usuwania śmieci	o				o							302001480
Worek filtrujący (5SZT.) ATTIX5												302000527
Worek filtrujący (5SZT.) ATTIX 560												302001138
Worek filtrujący (5SZT.) ATTIX7	o											302001484
Bezpieczny worek filtrujący (5SZT.) ATTIX5												302001141
Bezpieczny worek filtrujący (5SZT.) ATTIX5												302001143
Worek filtrujący fizelinowy (5SZT.)	o			o								302002892
Worek filtrujący fizelinowy 5 SZT ATTIX 40/50												302004004
MINI PACKAGE 4X20 MT 55 MICRON LONGOPAC						o	o	o	o			4084000956
PACKAGE OF 5 BAGS D460 LDPE						o	o	o	o			4084001017
Worek na kurz (5 SZT.)												82367810
Worek filtrujący AERO (4SZT.)												302002404
Worek filtrujący 10L (10SZT.)												140 8618 000
												
Filtr												
Osłona filtra kasetowego												11801
FILTR-SITO 143X140 MM	o	•	•									15475
STAR FILTER KIT D460						•	o	•	•			40000338
18 POCKET STAR FILTER KIT M CLASS						o	•	o	o			40000699
FILTER ELEMENT D275X187 PET NANO M-CLASS				•	•							107400562
FILTR KASETOWY Ø185X140												11753
FILTR KASETOWY Ø185x19	•											302000490
FILTR KASETOWY D211X140												302000658
FILTR KASETOWY D275X1853												302000751

Akcesoria do odkurzaczy przemysłowych

	ATTIX 75i-21	ATTIX 75i-61	ATTIX 75i-71	ATTIX 96i-01	ATTIX 96i-21 SD XC	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	NUMER KATALOGOWY
	Filtr											
	FILTR KASETOWY D275X185											302001134
	FILTR CHŁODZENIA SILNIKA											302000491
	FILTR TEKSTYLNÝ											17069
	FILTR SPECJALNY ATTIX5/7											302000525
	OSŁONA FILTRA SPECJALNA											302002894
	FILTR SPECJALNY IGIELKOWY (SZONER)											302000606
	ABSOLUTE FILTER KIT T22-T40 T40W-CA1											4056000523
	FILTR KARTRIDŻOWY 35L											107407297
	FILTR KARTRIDŻOWY 75L											107407300
	FILTR KARTRIDŻOWY 35L HEPA											107409006
	FILTR KARTRIDŻOWY 55-75L HEPA											107409007
	FILTR DO PRACY NA MOKRO 35L											107407299
	FILTR DO PRACY NA MOKRO 75-55L											107407302
	HEPA FILTER BOXED											107402902
	FILTR KASETOWY 185X140											302001095
	SACK FILTER CPL											147 1432 500
	Dysze ssące, gumy dyszy ssącej, fartuchy i osłony przeciwbryzgowie											
	SSAWA KOMPLETNA SZARA											107407051
	Zespoły											
	UCHWYT DO WĘŻA											40000856
	POJEMNIK											40000892
	RUSZT I ZAWÓR D460											Z5 60034
	EXTRACT.CYCLONE D460 FE COMPLETE BIG											Z5 60109
	Zestaw akcesoriów											
	FILTR DOKŁADNY KLASY M.125/1216											Z5 60357
	Inne											
	MUFA WĘŻA Ø36											11597
	Y-DYSTRYBUTOR Ø50											15331
	MUFA WĘŻA AS Ø50											15953
	WRZUTNIK MONET											31724
	WYŁAPYWACZ ISKIER											34591
	WYMIENNA SZCZOTKA											41101
	UCHWYT WĘŻA											43064
	TRIM BASKET KIT D460 L100											40000915
	WRZUTNIK MONET CZK 10,-											43398
	WRZUTNIK											65785
	WRZUTNIK											65786
	WRZUTNIK NOK 20,-											64384
	WRZUTNIK MONET/ŻETONÓW 12VCD											302000305
	WRZUTNIK MONET/ŻETONÓW											309000117
	ZESTAW DO ODPROWADZANIA POWIETRZA											302000522
	ADAPTER Ø27											302000535
	ODPROWADZENIE POWIETRZA Ø50											302000700
	ZESTAW DO ODPROWADZANIA POWIETRZA											302002621
	ZESTAW DO WÓZKA WIDŁOWEGO											302002622
	POJEMNIK NA WIÓRY											302001612
	KOSZYK NA AKCESORIA ATTIX5											302000524
	ADAPTER 38/50MM											302002884
	ZBIORNIK KOMPLETNY ATTIX9											302003127
	ZESTAW DO ROZŁADOWYWANIA MS2-S3-T30S											4056000468
	PŁYWAK MECHANICZNY S2B/S3B SS											4056000519

		ATTIX 75i-21	ATTIX 75i-61	ATTIX 75i-71	ATTIX 96i-01	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	NUMER KATALOGOWY
	Inne												
	ADAPTOR D70 CFM-ALTO INLET 70 CFM HOSE						●	●	●	●			4072200392
	COMPLETE BIN D460 L100 SS S3						○	○	○	○			4083000510
	POMPA ZESTAW - NIAGARA 220-240V												107408801
	ADAPTER DO WORKÓW I WĘŻY NUMATIC												107401199
	KABEL ZASILAJĄCY ODŁĄCZANY 10M ORANGE EU												107402676
	KABEL ZASILAJĄCY 15 M												107402901
	UCHWYT DO WĘŻA D32												107409978
	UCHWYT DO WĘŻAD36												107409979
	POJEMNIK NA NARZĘDZIA AERO 26/31												107409980
	Rury przedłużające												
	KOLANKO 90° Ø50				○	○							5089
	RURY Ø50 2X525MM				○	○							5152
	RURA WYGIĘTA ALU Ø50				○	○							15335
	RURA Ø38X2000 MM				○	○							15339
	RURA Ø38X2500 MM				○	○							15340
	RURA TELESKOPOWA D36 550 MM												47109
	EXTENSION TUBE D36 2X500MM ALU												107400032
	RURY Ø36 2X500MM CR	○	○	○									302000529
	RURY PLASTIKOWA ZESTAW 2 SZT												40696
	Zestawy akcesoriów ssących												
	ZESTAW WĘŻA Ø36MM 3-PCS				○	○							63210
	ZESTAW SAMOCHODOWY Ø36MM 3-PCS	○			○	○							63211
	ZESTAW DOM I BIURO Ø36MM 5-PCS	○			○	○							63212
	ZESTAW RZEMIOSŁO I PRZEMYSŁ Ø36MM 5-PCS				○	○							63213
	ZESTAW WARSZTAT Ø36MM 6-CZĘŚCI				○	○							302000927
	ZESTAW DO ZBIERANIA WODY	○	○	○	○								7727
	ZESTAW DO CZYSZCZENIA PIECÓW 3 CZĘŚCIOWY				○	○							14341
	ZESTAW PIELĘGNACJA ZWIERZĄT Ø27MM 4-				○	○							6095
	ZESTAW DO CZYSZCZENIA KOTŁÓW Ø36MM 4-CZĘŚCIOWY				○	○							60430
	ZESTAW DO CZYSZCZENIA RUR Ø36MM 4-PCS	○			○	○							63215
	ZESTAW PRZEMYSŁ Ø36MM 4-PCS	○			○	○							63214
	ZESTAW PRZEMYSŁOWY Ø50MM 6-PCS	○	○	○	○	○							63216
	ZESTAW STANDARDOWY Ø50MM				○	○							6085
	ZESTAW DO ZBIERANIA WIÓRÓW Ø50MM 2-PCS				○	○							61681
	ZESTAW DO AUTOBUSÓW Ø50MM 6-PCS				○	○							63217
	Ssawa												
	Ssawa podłogowa sucho/mokro Ø36												107402706
	Ssawa podłogowa												
	Ssawa podłogowa Ø32												140 6700 570
	Ssawa podłogowa przełączana Combi												
	DYSZA KOMBI												107403122
	SSAWA UNIWERSALNA												140 8492 520
	Połączenia i adaptery												
	Połączenia												
	ZŁĄCZE GEKA		○	○									7729
	Złączki redukcyjne												
	ADAPTOR DO ELEKTRONARZĘDZI Z REGULACJĄ PRZEPŁYWU D32												107409977

Pyły szkodliwe klasy M - Odkurzacze przemysłowe sucho-mokro



- Atestowany do pracy z pyłami szkodliwymi klasy M
- Najlepsze przemysłowe parametry, solidna konstrukcja, niezrównana siła to definicja ATTIX
- XtremeClean, system automatycznego czyszczenia filtra (dostępny w wielu modelach) rozwiązuje problem czyszczenia filtra w kilka sekund bez przerywania pracy urządzenia.
- System półautomatycznego czyszczenia filtra Push&Clean rozwiązuje problem czyszczenia filtra w kilka sekund
- Filtr tekstylny PET, który można prać daje wysoką wydajność i niskie koszty
- SilentPower - duża moc, cicha praca



Push&Clean
XtremeClean

Odkurzacze przemysłowe do pracy w pyłami szkodliwymi klasy M

Pracujesz z pyłami szkodliwymi klasy M, to masz do wyboru 3 pojemności zbiornika dostosowane do Twoich potrzeb, wiele funkcji zwiększających efektywność odkurzacza między innymi system półautomatycznego lub automatycznego czyszczenia filtra, czy funkcja automatycznego włączania i wyłączania.



DANE TECHNICZNE	ATTIX 30-2M PC	ATTIX 30-2M XC	ATTIX 50-2M PC	ATTIX 50-2M XC	ATTIX 751-2M	ATTIX 761-2M
WIELKOŚĆ PRZEPŁYW POWIETRZA (L/M)	3700	3700	3700	3700	3600	3600
PODCIŚNIENIE (mbar/kPA)	250/25	250/25	250/25	250/25	230/23	230/23
MOC PMAKS. (W)	1500	1500	1500	1500	1500	1500
MOC PIEC (W)	1200	1200	1200	1200	1200	1200
POZIOM GŁOŚNOŚCI ROBOCZEJ (DB-A)	59	59	59	59	57	57
POJEMNOŚĆ POJEMNIKA (L-MAKS.)	30	30	47	47	70	70
PODŁĄCZENIE DO SIECI ZASILANIA (V~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
DŁUGOŚĆ X SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ (CM)	45 x 38 x 59.5	45 x 38 x 59.5	45 x 38 x 75	45 x 38 x 75	60.5 x 58 x 97	60.5 x 58 x 97
CIĘŻAR (KG)	10	12	11	12	25	27
PRZEWÓD ELEKTRYCZNY (M)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
TYP FILTRA GŁÓWNEGO	PET M-class	PET Nano M-class	PET M-class	PET Nano M-class	PET M-class	PET Nano M-class
SYSTEM CZYSZCZENIA FILTRA	Push&Clean	XtremeClean	Push&Clean	XtremeClean		XtremeClean
CECHY						
PŁYNNY ROZRUCH	•	•	•	•	•	•
SYSTEM ANTYSTATYCZNY	•	•	•	•	•	•
KONTROLA OBROTÓW SILNIKA	•	•	•	•	•	•
ZBIORNIK ZE STALI NIERDZEWNEJ					•	•
AUTO ON/OFF DLA ELEKTRONARZĘDZI	•	•	•	•	•	•
WOREK NA ŚMIECI 1 SZT.		•		•		•
WOREK MATERIAŁOWY 1 SZT	•	•	•	•	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE						
UCHWYT WYGIĘTY WĘŻA Ø36MM CR	302000528		302000528			
WĄŻ AS Ø27X3500 MM Z ADAPTEREM					15325	15325
WĄŻ AS 36X5000MM SYSTEM QUICK	302001682	302001682	302001682	302001682		
FILTER ELEMENT D275X187 PET NANO M-CLASS						107400562
FILTR KASETOWY Ø185x19	302000490		302000490		302000490	
ADAPTER Ø27	302000535	302000535	302000535	302000535		
RURY Ø36 2X500MM CR	302000529		302000529			
NUMER KATALOGOWY	107400402	107400401	107400403	107400404	302001526	302001535



- Najlepsze przemysłowe parametry, solidna konstrukcja, niezerwana siła
- Dwa silniki dla uzyskania najwyższej wydajności odkurzania w warunkach przemysłowych
- XtremeClean, system automatycznego czyszczenia filtra czyści filtr w kilka sekund, również dla pyłów klasy H
- Filtr o dużej powierzchni maksymalizujący wydajność i zapewniający niskie koszty eksploatacji
- Specjalny zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej, który opróżnia się bez potrzeby demontażu głowicy z silnikami
- Długi kabel zasilający (10 m), aby zwiększyć zasięg pracy urządzenia
- Możliwość stosowania worków filtrujących



XtremeClean

Przemysłowy i bezpieczny

ATTIX 965-0H/M SD XC to silny dwusilnikowy odkurzacz do zbierania na sucho i mokro, w wersji M i H. Odkurzacz wyposażony w system automatycznego czyszczenia filtra XtremeClean, zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej. Wystarczy opuścić zbiornik, wyposażony w kółka i wywieźć nieczystości w wybrane miejsce.



DANE TECHNICZNE	ATTIX 965-0H/M SD XC
WIELKOŚĆ PRZEPŁYW POWIETRZA (L/M)	2 x 3600
PODCIŚNIENIE (mbar/kPA)	250/25
MOC PMAKS. (W)	2 x 1500
MOC PIEC (W)	2 x 1200
POZIOM GŁOŚNOŚCI ROBOCZEJ (DB-A)	67
POJEMNOŚĆ POJEMNIKA (L-MAKS.)	50
PODŁĄCZENIE DO SIECI ZASILANIA (V/~/HZ/A)	230/1/50/16
DŁUGOŚĆ X SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ (CM)	61,5 x 69 x 99
CIEŻAR (KG)	45
PRZEWÓD ELEKTRYCZNY (M)	10
TYP FILTRA GŁÓWNEGO	H-class
SYSTEM CZYSZCZENIA FILTRA	XtremeClean
CECHY	
PŁYNNY ROZRUCH	•
SYSTEM ANTYSTATYCZNY	•
SYSTEM DEMONTAŻU POJEMNIKA	•
WOREK NA ŚMIECI 1 SZT.	•
SAFETY FILTER BAG 1 PCS	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	
FILTR - KLASA H	107400564
NUMER KATALOGOWY	302002903

Do pyłów szkodliwych klasy H - Odkurzacze przemysłowe sucho-mokro



- Atestowany do pracy z pyłami szkodliwymi klasy H
- Najlepsze przemysłowe parametry, solidna konstrukcja, niezrównana siła
- XtremeClean, system automatycznego czyszczenia filtra (dostępny w wielu modelach) rozwiązuje problem czyszczenia filtra w kilka sekund bez przerywania pracy urządzenia
- System półautomatycznego czyszczenia filtra Push&Clean rozwiązuje problem czyszczenia filtra w kilka sekund
- SilentPower
- Wysoka moc, cicha praca



Push&Clean
XtremeClean

Maksimum bezpieczeństwa przy pracy z pyłami szkodliwymi klasy H

Jeśli pracujesz z pyłami szkodliwymi klasy H, możesz wybierać pomiędzy 3 pojemnościami zbiornika. Zwiększ efektywność odkurzacza między innymi poprzez system półautomatycznego lub automatycznego czyszczenia filtra, funkcja Auto On/Off do sterowania narzędziami.



DANE TECHNICZNE	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 30-2H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 50-2H PC	ATTIX 50-2H XC	ATTIX 751-0H	ATTIX 761-2H XC
WIELKOŚĆ PRZEPŁYW POWIETRZA (L/M)	3700	3700	3700	3700	3700	3100	3600
PODCIŚNIENIE (mbar/kPA)	250/25	250/25	250/25	250/25	250/25	230/23	230/23
MOC PMAKS. (W)	1500	1500	1500	1500	1500	1200	1500
MOC PIEC (W)	1200	1200	1200	1200	1200	1000	1200
POZIOM GŁOŚNOŚCI ROBOCZEJ (DB-A)	59	59	59	59	59	57	57
POJEMNOŚĆ POJEMNIKA (L-MAKS.)	30	30	47	47	47	70	70
PODŁĄCZENIE DO SIECI ZASILANIA (V/~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
DŁUGOŚĆ X SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ (CM)	45 x 38 x 59.5	45 x 38 x 59.5	45 x 38 x 75	45 x 38 x 75	45 x 38 x 75	60.5 x 58 x 97	60.5 x 58 x 97
CIĘŻAR (KG)	10	10	11	11	12	25	27
PRZEWÓD ELEKTRYCZNY (M)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
TYP FILTRA GŁÓWNEGO	H-class	H-class	H-class	H-class	H-class	H-class	H-class
SYSTEM CZYSZCZENIA FILTRA	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean	XtremeClean		XtremeClean
CECHY							
PLYNNY ROZRUCH	•	•	•	•	•	•	•
SYSTEM ANTYSTATYCZNY	•	•	•	•	•	•	•
KONTROLA OBROTÓW SILNIKA		•		•	•		•
ZBIORNIK ZE STALI NIERDZEWNEJ						•	•
AUTO ON/OFF DLA ELEKTRONARZĘDZI		•		•	•		•
SAFETY FILTER BAG 1 PCS	•	•	•	•	•	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE							
SSAWKA GUMOWA UKOŚNA Ø36	5067		5067			5067	
UCHWYT WĘŻA WYGIĘTY Ø36MM SS						46691	
UCHWYT WYGIĘTY WĘŻA Ø36MM CR	302000528		302000528				
WĄŻ UNIWERSALNY D36X3000MM	46948		46948			46948	
WĄŻ AS D36X4000MM							63209
WĄŻ AS 36X5000MM SYSTEM QUICK		302001682		302001682	302001682		
FILTR - KLASA H							107400564
FILTR KASETOWY D211X140	302000658	302000658	302000658	302000658		302000658	
ADAPTER Ø27		302000535		302000535	302000535		
RURY Ø36 2X500MM CR	302000529		302000529				
NUMER KATALOGOWY	107400405	107400406	107400407	107400408	107400409	302001519	302002174



- Zastosowanie przemysłowe, odporna konstrukcja i siła dwóch agregatów
- Zatwierdzony dla Strefy ATEX 22, pyłów klasy M i H
- Dwa silniki indukcyjne przystosowane do przemysłowych zastosowań
- System automatycznego czyszczenia filtra XtremeClean
- Duża powierzchnia filtra klasy H dla zapewnienia wydajności i obniżenia kosztów
- Kabel zasilający 10 m dla zapewnienia dużego zakresu pracy



XtremeClean

ATTIX 995-0H/M SD XC Typ 22 ATEX strefa 22 pyły wybuchowe

ATTIX 995-0H/M SD XC Typ 22 to mocny odkurzacz dwusilnikowy zatwierdzony do zbierania pyłów niebezpiecznych dla zdrowia klasy M oraz H w środowisku strefy ATEX 22. Standardowo wyposażony w system automatycznego czyszczenia filtra XtremeClean oraz opuszczany zbiornik ze stali nierdzewnej.



DANE TECHNICZNE	ATTIX 995-0H/M SD XC TYPE 22
WIELKOŚĆ PRZEPŁYW POWIETRZA (L/M)	2 x 3200
PODCIŚNIENIE (mbar/kPA)	230/23
MOC PMAKS. (W)	2 x 1400
MOC PIEC (W)	2 x 1100
POZIOM GŁOŚNOŚCI ROBOCZEJ (DB-A)	67
POJEMNOŚĆ POJEMNIKA (L-MAKS.)	50
PODŁĄCZENIE DO SIECI ZASILANIA (V/~/HZ/A)	230/1/50-60/16
DŁUGOŚĆ X SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ (CM)	61.5 x 69 x 99
CIĘŻAR (KG)	45
PRZEWÓD ELEKTRYCZNY (M)	10
TYP FILTRA GŁÓWNEGO	H-class
SYSTEM CZYSZCZENIA FILTRA	XtremeClean
CECHY	
PŁYNNY ROZRUCH	•
SYSTEM ANTYSTATYCZNY	•
SILNIK BEZSZCZOTKOWY 1-FAZOWY	•
SYSTEM DEMONTAŻU POJEMNIKA	•
WOREK NA ŚMIECI 1 SZT.	•
BEZPIECZNY WOREK NA PYŁ 1 SZT.	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	
FILTR WLOTOWY SILNIKA	107400041
FILTR - KLASA H	107400564
NUMER KATALOGOWY	302002904

Strefa niebezpieczna ATEX Z22 - Odkurzacze przemysłowe sucho-mokro



- Odkurzacze z certyfikatem ATEX strefa 22
- Przemysłowa wydajność, solidna konstrukcja, mnóstwo dodatkowych funkcji
- Maksimum efektywności przy minimalnych kosztach
- Silniki bezszczotkowe
- Niezapotykana wytrzymałość, najwyższa efektywność
- Funkcja AutoOnOff
- Cała gama akcesoriów Typ 22 dopasowana do potrzeb Klienta



Push&Clean

Odkurzacze do zbierania pyłów niebezpiecznych w strefie ATEX 22

Jeśli potrzebujesz odkurzacza do zbierania pyłów wybuchowych do strefy ATEX Z 22 na sucho i mokro, to mamy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie. Odkurzacze z różnymi zbiornikami i o różnej wydajności. Wszystko po to, by nasi Klienci mogli nabyć odkurzaczy spełniający ich wysokie wymagania.



DANE TECHNICZNE	ATTIX 40-0M PC TYPE 22	ATTIX 791-2M/B1
WIELKOŚĆ PRZEPŁYW POWIETRZA (L/M)	3200	3800
PODCIŚNIENIE (mbar/kPa)	230/23	250/25
MOC PMAKS. (W)	1400	1500
MOC PIEC (W)	1100	1200
POZIOM GŁOŚNOŚCI ROBOCZEJ (DB-A)	60	59
POJEMNOŚĆ POJEMNIKA (L-MAKS.)	37	70
PODŁĄCZENIE DO SIECI ZASILANIA (V/~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
DŁUGOŚĆ X SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ (CM)	45 x 44 x 75	60.5 x 58 x 97
CIEŻAR (KG)	13	25
PRZEWÓD ELEKTRYCZNY (M)	7,5	7,5
TYP FILTRA GŁÓWNEGO	PET	PET
SYSTEM CZYSZCZENIA FILTRA	Push&Clean	
CECHY		
PŁYNNY ROZRUCH	•	•
SYSTEM ANTYSTATYCZNY	•	•
KONTROLA OBRÓTÓW SILNIKA		•
AUTO ON/OFF DLA ELEKTRONARZĘDZI		•
SILNIK BEZSZCZOTKOWY 1-FAZOWY	•	•
KOSZYK NA NARZĘDZIA		•
WOREK MATERIAŁOWY1 SZT	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE		
SSAWKA OKRĄGŁA, GUMOWA ŚCIĘTA Ø36M	302000227	
UCHWYT WĘŻA STAL NIERDZEWNA D36	44188	
WĄŻ 36X4000 REZYSTANCJA <10Ω	44193	
WĄŻ D27X4000 PRZEWODZĄCY B1		48132
FILTR KASETOWY Ø185x19	302000490	302000490
FILTR CHŁODZENIA SILNIKA		302000491
NUMER KATALOGOWY	107400410	302001537

	ATTIX 30-2M XC	ATTIX 30-2M PC	ATTIX 50-2M PC	ATTIX 50-2M XC	ATTIX 75i-2M	ATTIX 76i-2M XC	ATTIX 965-0H/M SD XC	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 30-2H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 50-2H PC	ATTIX 50-2H XC	ATTIX 76i-2H XC	ATTIX 75i-0H	ATTIX 965-0H/M SD XC TYPE 22	ATTIX 40-0M PC TYPE 22	ATTIX 79i-2M/B1	NUMER KATALOGOWY
	Podłogowa ssawa czolowa																	
	Wymienna listwa gumowa do ssawy podłogowej (2 szt.)																	
	Podłogowa ssawa czolowa stała 60cm Ø50																	
	Podłogowa ssawa czolowa stała ATEX Type 22																	
	Ssawa																	
	Ssawa okrągła z włosiem Ø50																	
	Ssawa przemysłowa 50mm aluminiowa																	
	Ssawa okrągła gumowa ścięta																	
	Ssawa szczelinowa plastikowa																	
	Ssawa gumowa płaska																	
	Ssawa do czyszczenia rur																	
	Ssawa do czyszczenia rur																	
	Wymienna taśma zbierająca włosy, nitki																	
	Ssawa 450mm Ø36 B1																	
	Ssawa podłogowa do pracy na mokro																	
	Ssawa podłogowa do pracy na mokro 300mm Ø36																	
	Ssawa podłogowa do pracy na mokro 500mm Ø50 aluminiowa																	
	Kółka																	
	Wymienne listwy gumowe																	
	Ssawa podłogowa do pracy na mokro 450mm Ø36 aluminiowa																	
	Wymienne listwy gumowe																	
	Kółka																	
	Wymienne listwy gumowe olejoodporne																	
	Ssawa podłogowa do pracy na sucho																	
	Ssawa podłogowa do pracy na sucho 330mm Ø36 aluminiowa																	
	Ssawa podłogowa do pracy na sucho 350mm Ø50 plastik																	
	Ssawa do pieców 450 mm Ø38 teflon																	
	Wymienne listwy teflonowe																	
	Ssawa do rur Ø70-120																	
	Ssawa do rur Ø120-200																	
	Ssawa podłogowa do pracy na sucho 500mm Ø50 aluminiowa																	
	Wymienne listwy szczotkowe																	
	Ssawa podłogowa do pracy na sucho 450mm Ø36 aluminiowa																	
	Ssawa podłogowa do pracy na sucho 450mm Ø36 aluminiowa																	
	Wymienne listwy szczotkowe (2 szt.)																	
	Wymienne listwy																	
	Ssawa podłogowa do pracy na sucho/mokro 360mm Ø36																	
	Ssawa do pieców 400mm Ø38																	
	Ssawa do parkietów 300mm Ø36																	
	Wymienny skrobak																	
	Ssawa podłogowa do pracy na sucho/mokro 450mm Ø38																	
	Ssawa podłogowa przełączana COMBI																	
	Ssawa podłogowa do pracy na sucho/mokro 400mm Ø36																	
	Wymienne listwy gumowe																	
	Wymienne listwy szczotkowe																	
	Wymienne listwy gumowe (2 szt.)																	
	Ssawa podłogowa przełączana COMBI 300mm Ø36																	
	Ssawa podłogowa przełączana COMBI 260mm Ø36																	
	Ssawa podłogowa przełączana COMBI 250mm Ø36																	


Akcesoria do odkurzaczy przemysłowych

		ATTIX 30-2M XC	ATTIX 30-2M PC	ATTIX 50-2M PC	ATTIX 50-2M XC	ATTIX 75i-2M	ATTIX 76i-2M XC	ATTIX 965-0H/M SD XC	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 30-2H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 50-2H PC	ATTIX 50-2H XC	ATTIX 76i-2H XC	ATTIX 75i-0H	ATTIX 995-0H/M SD XC TYPE 22	ATTIX 40-0M PC TYPE 22	ATTIX 79i-2M/B1	NUMER KATALOGOWY
	Ssawa uniwersalna																		
	Ssawa uniwersalna 150mm Ø36	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				5145
	Ssawa do większych zanieczyszczeń 175mm Ø50 plastikowa	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				5153
	Ssawa uniwersalna 115mm Ø36	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				14295
	Ssawa do większych zanieczyszczeń 200mm Ø50 aluminiowa	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				41100
	Ssawa ze szczotką obrotową																		
	Ssawa podłogowa ze szczotką elektryczną 305mm	o	o	o	o	o	o	o		o		o	o	o					11664
	Ssawa tapicerska ze szczotką turbinową 150mm	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				41275
	Ssawa podłogowa ze szczotką turbinową 300mm Ø36	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				54118
	Ssawa okrągła z włosiem																		
	Ssawa do kaloryferów Ø36	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				5144
	Ssawa szczotkowa mała 70mm Ø36	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				5146
	Ssawa szczotkowa 230mm Ø36	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				6086
	Ssawa owalna szczotkowa Ø36	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				40455
	Ssawa okrągła szczotkowa Ø50	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				40458
	Ssawa szczotkowa Ø36 plastikowa															o	o	o	44191
	Ssawka stożkowa																		
	SSAWKA GUMOWA UKOŚNA Ø36	o	o	o	o	o	o	o	●	o	●	o	o	o	●				5067
	SSAWKA GUMOWA SKOŚNA Ø50 MM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				7868
	SSAWKA GUMOWA STOŻKOWA Ø50 MM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				19936
	Ssawka szczelinowa																		
	SSAWKA SZCZELINOWA 300XØ36MM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				6084
	SSAWKA DO SZCZELIN Ø50	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				7102
	SSAWKA DO SZCZELIN Ø36X15X920	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				17836
	SSAWKA DO SZCZELIN															o	o	o	44192
	SSAWKA OKRĄGLA, GUMOWA ŚCIĘTA Ø36M															o	●	o	30200227
	SSAWKA SZCZELINOWA							o											302002890
	Ssawa rozszerzana																		
	SSAWKA PŁASKA GUMOWA Ø50 MM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				31244
	SSAWKA PŁASKA GUMOWA Ø36 MM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				40456
	Ssawa do czyszczenia zwierząt																		
	ZGRZEBŁO GRZEBIEN Ø27MM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				6092
	ZGRZEBŁO SZCZOTKA Ø27MM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				6093
	ZGRZEBŁO Ø27MM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				6094
	WYMIENNY WKŁAD DO ZGRZEBŁA	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				15038
	Rura prosta																		
	UCHWYT WYGIĘTY Ø50-36	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				15341
	UCHWYT PROSTY Ø50-37	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				15342
	RURY Ø36 2X500 MM SS	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				15546
	UCHWYT PROSTY Ø36 MM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				29457
	RURA Ø50 SS															o	o	o	33609
	ADAPTER Ø50-36 MM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				40452
	UCHWYT WĘŻA STAL NIERDZEWNA D36															o	●	o	44188
	UCHWYT WĘŻA WYGIĘTY Ø36MM SS	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	●				46691
	RURA PROSTA STAL NIERDZEWNA Ø36															o	o	o	46982
	UCHWYT WYGIĘTY WĘŻA Ø36MM CR	o	●	●	o	o	o		●	o	●	o	o	o	o				30200528
	UCHWYT WYGIĘTY SS 38MM							o											302002889

	ATTIX 30-2M XC	ATTIX 30-2M PC	ATTIX 50-2M PC	ATTIX 50-2M XC	ATTIX 75i-2M	ATTIX 76i-2M XC	ATTIX 995-0H/M SD XC	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 30-2H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 50-2H PC	ATTIX 50-2H XC	ATTIX 76i-2H XC	ATTIX 75i-0H	ATTIX 995-0H/M SD XC TYPE 22	ATTIX 40-0M PC TYPE 22	ATTIX 79i-2M/B1	NUMER KATALOGOWY
Wąż ssący																		
WĄŻ ODPORNY NA TEMPERATURĘ 36X4000	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				6070
WĄŻ ODPORNY NA OLEJ D50X4000	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				6468
WĄŻ ODPORNY NA TEMPERATURĘ Ø50	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				11061
WĄŻ UNIWERSALNY 27X3500 MM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				14289
WĄŻ METALOWY Ø50X4000 MM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				15013
WĄŻ DO WIÓRÓW Ø50X4000 MM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				15182
WĄŻ AS Ø27X3500 MM Z ADAPTEREM	o	o	o	o	●	●	o	o	o	o	o	o	o	o				15325
WĄŻ UNIWERSALNY D36X4000 MM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				15358
WĄŻ UNIWERSALNY D36X4000 MM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				15365
WĄŻ AS Ø50X4000 MM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				15815
WĄŻ UNIWERSALNY Ø50X1750 MM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				19930
WĄŻ UNIWERSALNY D36X4000 MM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				25537
WĄŻ AS D32X5000 MM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				30657
WĄŻ Ø50X4000 MM B1/AS															o	o	o	42825
WĄŻ Ø50X4000MM B1/AS															o	o	o	43245
WĄŻ 36X4000 REZYSTANCJA <10Ω															o	●	o	44193
WĄŻ UNIWERSALNY D36X3000MM	o	o	o	o	o	o	o	●	o	●	o	o	o	●				46948
WĄŻ D32X4000 PRZEWODZĄCY B1															o	o	o	48131
WĄŻ D27X4000 PRZEWODZĄCY B1															o	o	●	48132
WĄŻ AS 36X3000MM DO 46	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				60781
WĄŻ OLEJODOPORNY DN36X4000	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				61779
WĄŻ AS D36X4000MM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	●	o				63209
WĄŻ Ø50X8000MM WIÓRY B1															o	o	o	63710
WĄŻ UNIWERSALNY Z UCHWYTEM 36MM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				302000473
WĄŻ AS 36X5000MM SYSTEM QUICK	●	●	●	●	o	o		o	●	o	●	●	o	o				302001682
Worek filtrujący																		
WOREK DO USUWANIA FILTRA KASETOWEGO															o	o	o	30082
WOREK DO USUWANIA ŚMIECI ATTIX5			o	o														302000728
WOREK DO USUWANIA ŚMIECI ATTIX3	o	o						o	o									302000804
WOREK DO USUWANIA ŚMIECI					o	o	o								o			302001480
WOREK FILTRUJĄCY (5SZT.) ATTIX7					o	o											o	302001484
BEZPIECZNY WOREK FILTRUJĄCY (5SZT.) ATTIX7					o	o							o	o			o	302001486
WOREK FILTRUJĄCY FIZELINOWY (5SZT.)																	o	302002892
FILTRY WORKOWE (5 SZT.) - KL. M/H							o								o			302003473
WOREK FILTRUJĄCY FIZELINOWY 5 SZT ATTIX 40/50			o	o						o	o	o				o		302004004
Filtry																		
MOTOR COOLING AIR FILTER ATTIX9/IVB9						●	o								●			107400041
FILTER ELEMENT D275X187 PET NANO M-CLASS							●											107400562
FILTR - KLASA H							●						●		●			107400564
FILTR KASETOWY Ø185x19		●	●		●											●	●	302000490
FILTR CHŁODZENIA SILNIKA					o	o							o	o			●	302000491
FILTR KASETOWY D211X140								●	●	●	●			●				302000658
FILTR KASETOWY D275X185					o													302001134
Inne																		
WYŁĄPYWACZ ISKIER					o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				34591
UCHWYT WĘŻA					o	o								o				65081
ZESTAW DO ODPROWADZANIA POWIETRZA					o	o							o	o				302000522
KOSZYK NA AKCESORIA ATTIX5					o	o							o	o				302000524
ADAPTER Ø27	●	●	●	●	o	o		o	●	o	●	●	o	o				302000535
ZESTAW DO ODPROWADZANIA POWIETRZA															o			302002621


Akcesoria do odkurzaczy przemysłowych

	ATTIX 30-2M XC	ATTIX 30-2M PC	ATTIX 50-2M PC	ATTIX 50-2M XC	ATTIX 75i-2M	ATTIX 76i-2M XC	ATTIX 965-0H/M SD XC	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 30-2H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 50-2H PC	ATTIX 50-2H XC	ATTIX 76i-2H XC	ATTIX 75i-0H	ATTIX 995-0H/M SD XC TYPE 22	ATTIX 40-0M PC TYPE 22	ATTIX 79i-2M/B1	NUMER KATALOGOWY
	Rury przedłużające																	
KOLANKO 90° Ø50	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				5089
RURY Ø50 2X525MM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				5152
RURA WYGIĘTA ALU Ø50	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				15335
RURA Ø38X2000 MM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				15339
RURA Ø38X2500 MM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				15340
RURA TELESKOPOWA D36 550 MM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				47109
EXTENSION TUBE D36 2X500MM ALU	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				107400032
RURY Ø36 2X500MM CR	o	●	●	o	o	o	o	●	o	●	o	o	o	o				302000529
	Zestawy akcesoriów ssących																	
ZESTAW STANDARDOWY Ø50MM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				6085
ZESTAW PIELĘGNACJA ZWIERZĄT Ø27MM 4-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				6095
ZESTAW DO ZBIERANIA WODY	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				7727
ZESTAW DO CZYSZCZENIA PIECÓW 3 CZĘŚCIOWY	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				14341
ZESTAW B1 Ø36MM 6-CZĘŚCIOWY															o	o	o	48907
ZESTAW DO CZYSZCZENIA KOTŁÓW Ø36MM 4-CZĘŚCIOWY	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				60430
ZESTAW DO ZBIERANIA WIORÓW Ø50MM 2-PCS	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				61681
ZESTAW WĘŻA Ø36MM 3-PCS	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				63210
ZESTAW SAMOCHODOWY Ø36MM 3-PCS	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				63211
ZESTAW DOM I BIURO Ø36MM 5-PCS	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				63212
ZESTAW RZEMIOSŁO I PRZEMYSŁ Ø36MM 5-PCS	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				63213
ZESTAW PRZEMYSŁ Ø36MM 4-PCS	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				63214
ZESTAW DO CZYSZCZENIA RUR Ø36MM 4-PCS	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				63215
ZESTAW PRZEMYSŁOWY Ø50MM 6-PCS	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				63216
ZESTAW DO AUTOBUSÓW Ø50MM 6-PCS	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o				63217
ZESTAW WARSZTAT Ø36MM 6-CZĘŚCI	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				302000927

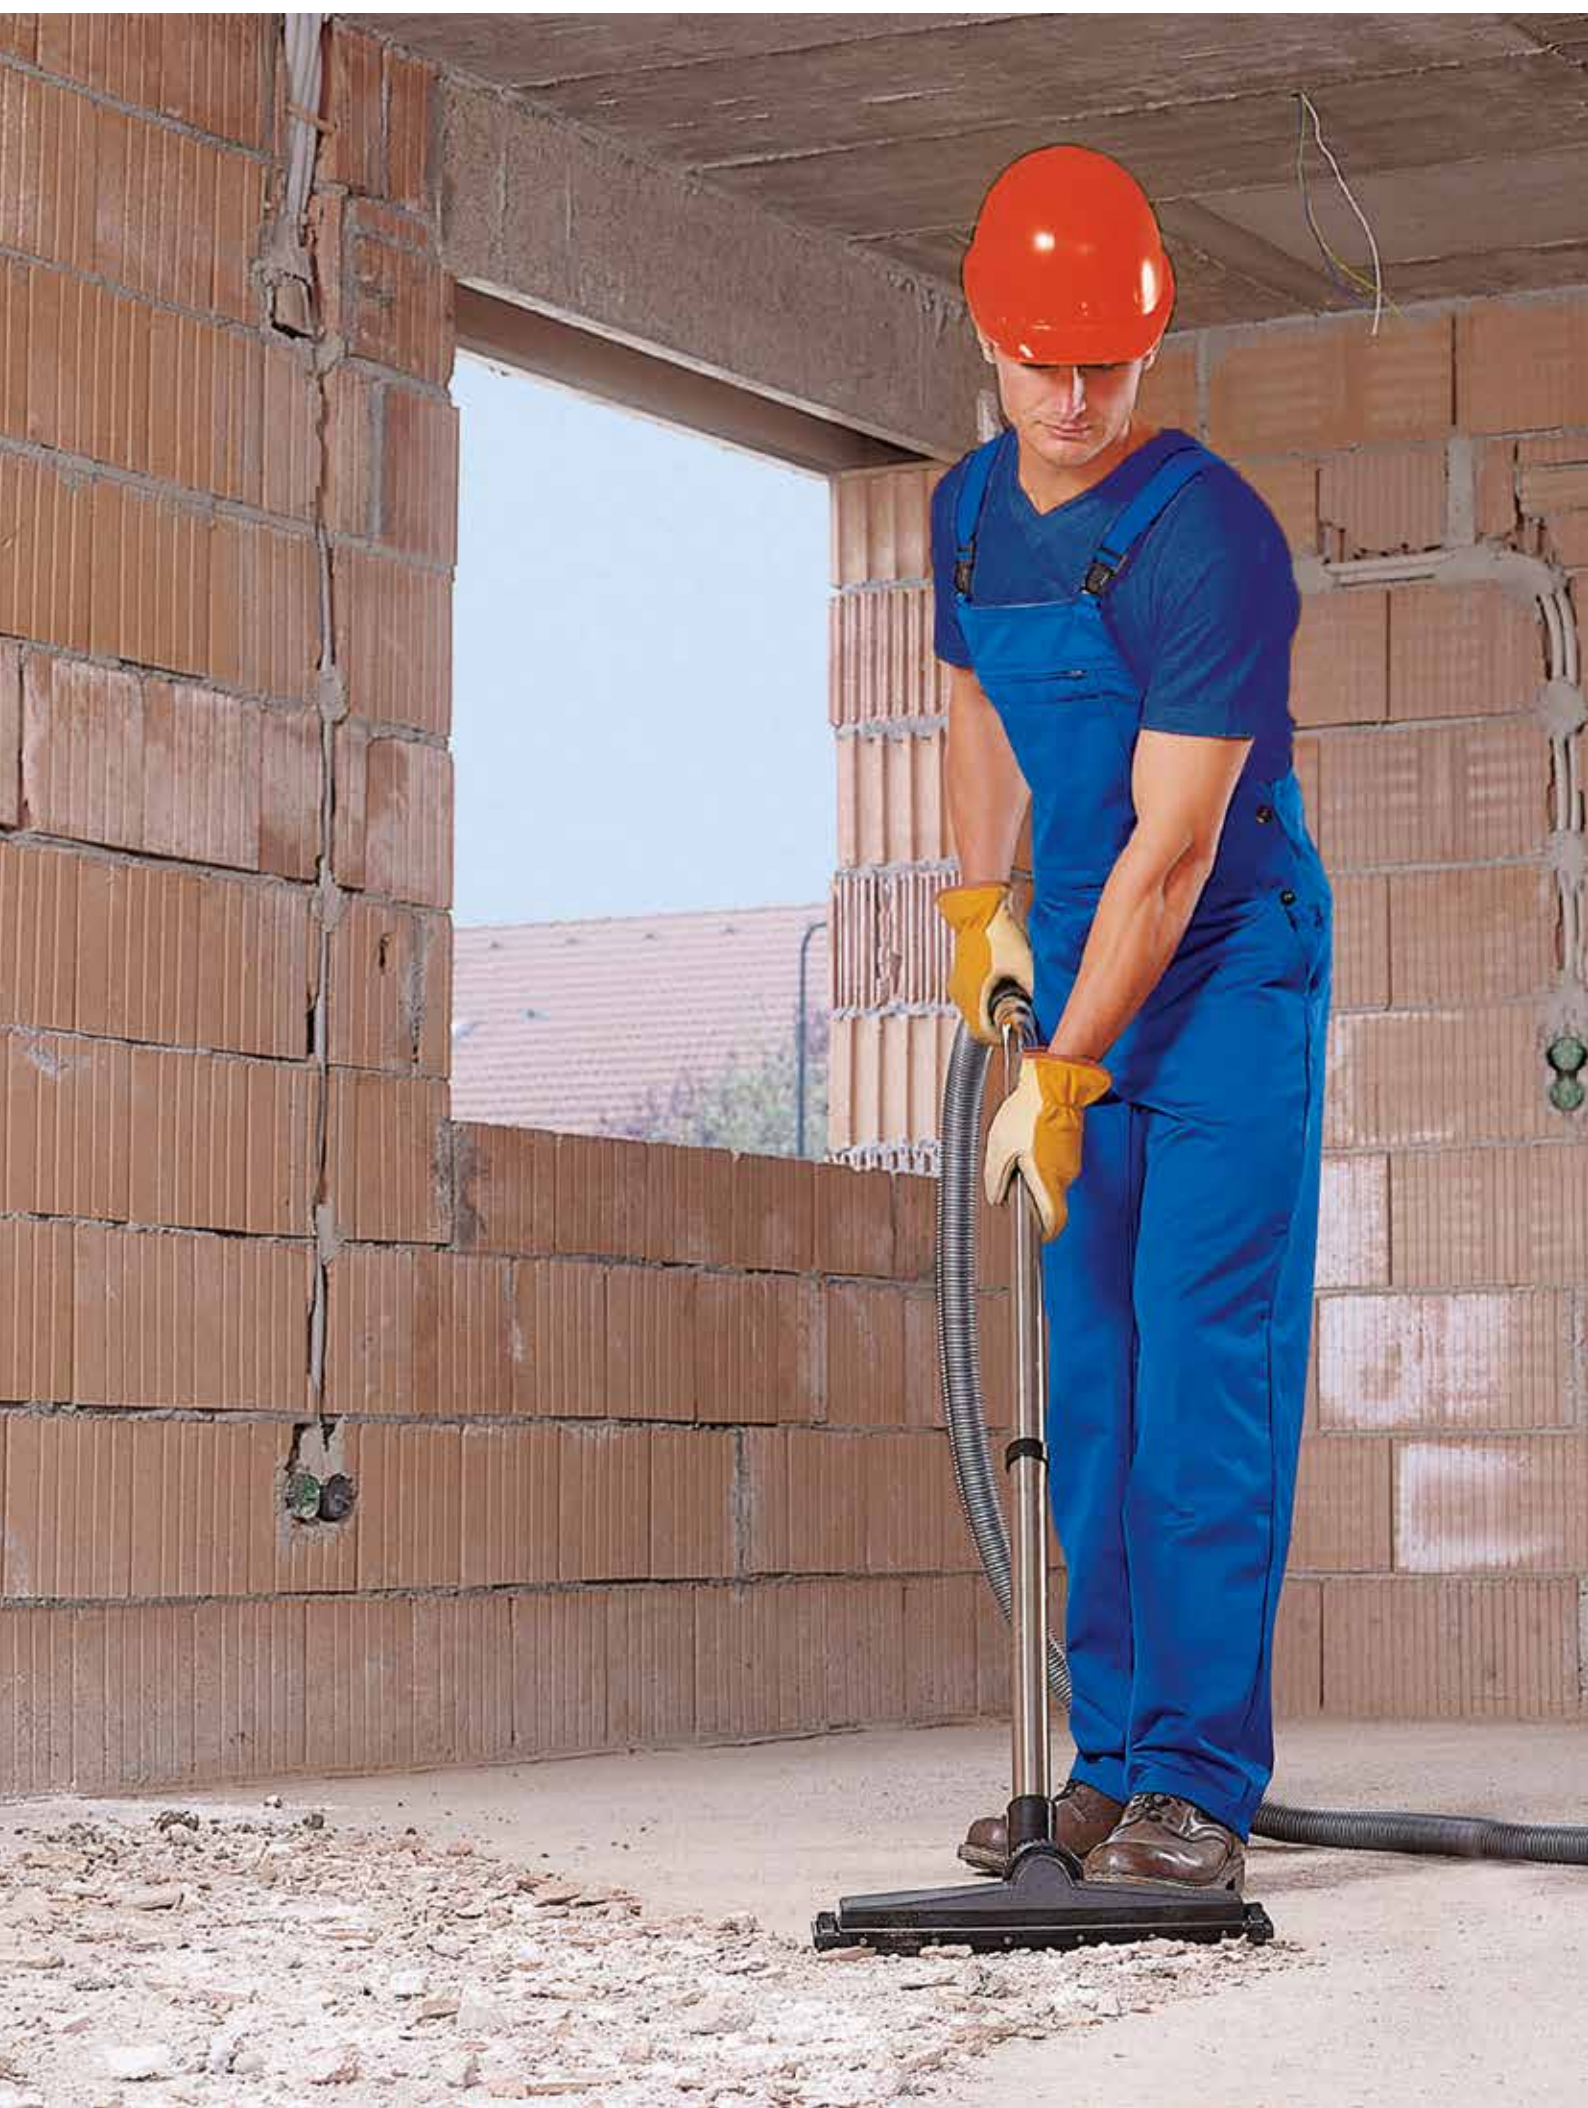

Połączenia węży i rozdzielacze

(Z WYJĄTKIEM ODKURZACZY TYPU 22)

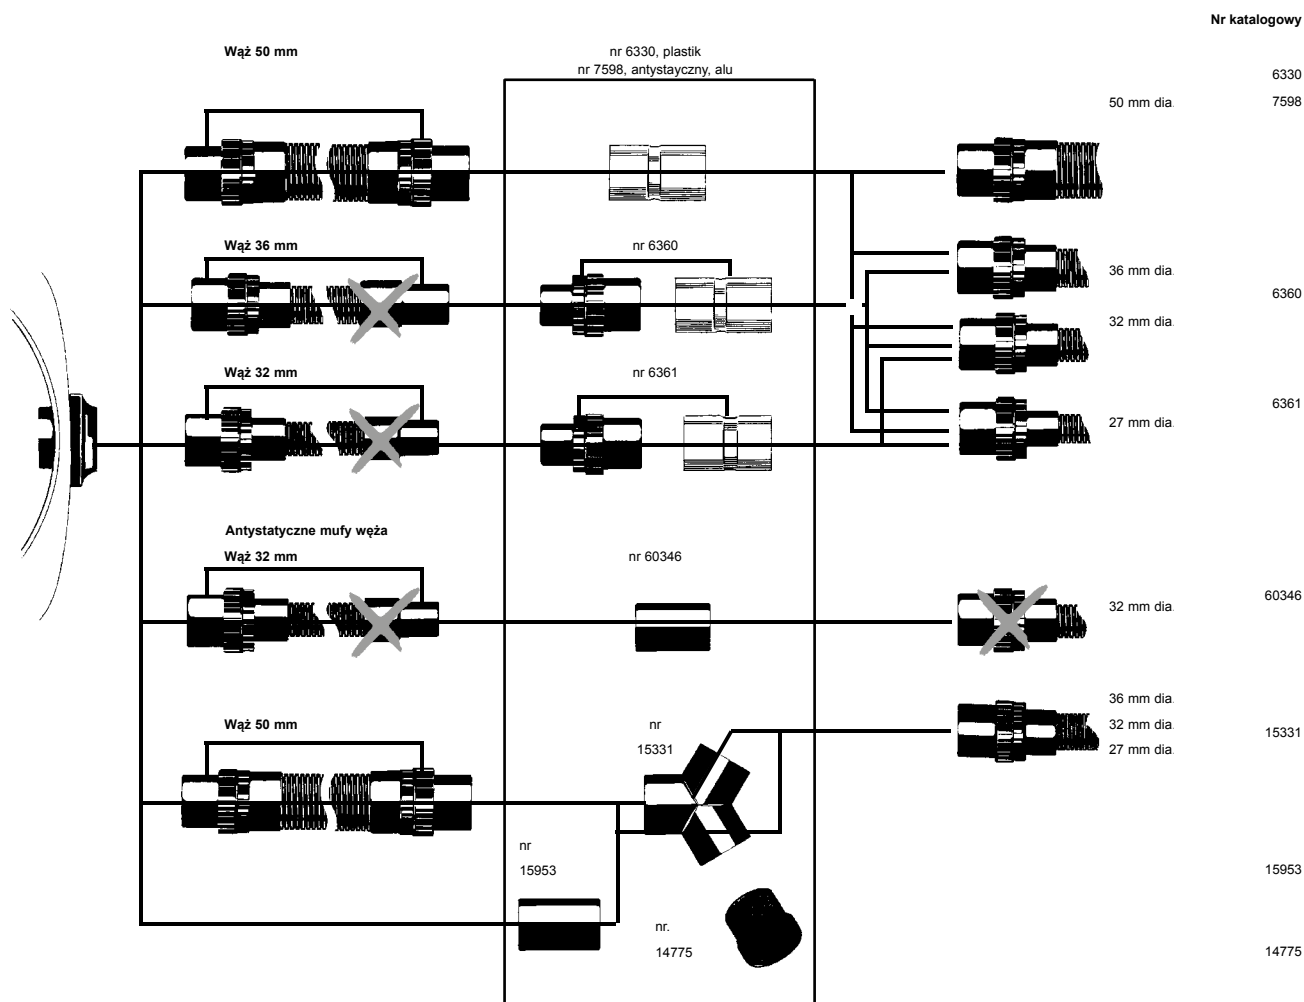

Węże



Uniwersalny

Kolor: Srebrnometaliczny, Ø27, Ø32, Ø36, Ø38, Ø50
Zastosowanie: Temperatura od -50 do +60°C

Antystatyczny

Kolor: Czarny, Ø27, Ø32, Ø36, Ø50
Zastosowanie: Temperatura od -50 do +60°C

Odporny na olej

Kolor: Brązowy, Ø36, Ø50
Zastosowanie: Temperatura od -60 do +120°C (krótkotrwale do 150°C)
Promień zgięcia: Ø27 r = 60 mm, Ø32 r = 70 mm, Ø36 r = 75 mm, Ø50 r = 120 mm



Odporny na temperaturę

Kolor: Brązowy, Ø36, Ø50
Zastosowanie: Temperatura od -60 do +120°C (krótkotrwale do +150°C)
Promień zgięcia: Ø36 r = 75 mm, Ø50 r = 120 mm



Wióry, odporny na ścieranie

Kolor: Transparentny, Ø50
Zastosowanie: Temperatura od -40 do +90°C (krótkotrwale do +125°C)
Promień zgięcia: Ø60 r = 60 mm
Szczególnie do zbierania ostrych kawałków metalowych, szklanych o ostrych krawędziach.



Metalowy

Kolor: Srebrny galwanizowany, Ø50
Zastosowanie: Temperatura od -50 do +120°C
Promień zgięcia: r = 180 mm
Bardzo wytrzymały. Nie nadaje się do zbierania kwasów i zasad.



									
Rodzaj i system węża		Mufa od strony narzędzia		Z metra max 20 m		Mufa od strony odkurzacza		Kompletny	
			Nr katalogowy		Nr katalogowy		Nr katalogowy	Długość m	Nr katalogowy
System 70	Uniwersalny		42419		34947***		34955		
System 50	Uniwersalny		15101		11984		15101	1.75	 19930
								4	15358
	Odporny na olej		15101		14238		15101	4	6468
	Odporny na temperaturę	Aluminium 	7162		14238		7162	4	11061
	Antystatyczny		15811		7599		15811	4	15815
	Włódy	Aluminium 	33435		15309		14630	4	15182
	Metalowy							4	15013
System 38	Uniwersalny		302002887		107400052 (dostępne tylko odcinki po 20 m)		107400049	4	 302002796
	Antystatyczny						107401525	5	 107401368
									
System 36	Uniwersalny		11597		11985		15102	3	15805
			46690*		11985		15102	3	 46948*
								4	 25537*
	Odporny na olej		46690*		6429		15102	3.5	 302001677*
	Odporny na temperaturę	Aluminium 	7674**		6429		7673	4	 6070**
		Odporny na złamanie 	14194**						
	Antystatyczny		46690*		15312		15812	3	 60781*
								4	 63209*
								5	 302001682*
			14243		15312		15812	4	 15311
	Elektronarzędzia	Połączenie DN 33-36 	48070						
		DIN 44717, DN 35-40 AS	48750						
System 32	Uniwersalny		46947*		14240****		15103		
		Uchwyt 	60911		14240****		15103	3	 302000473
	Antystatyczny	Elektronarzędzia 	107404564		43502		30928	5	 30657
System 27	Uniwersalny	Elektronarzędzia 	18195		15307		15104	3.5	 14289
	Antystatyczny	Elektronarzędzia 	107404520		15326		15369	3.5	 15325

* System quick (szybkie połączenie) uchwytu 46691/302000528 lub adaptera 29457

** Tylko do czyszczenia pieców i rur

*** Max. 10 m

**** Max. 20 m

AS = Antistatic



- Nisko położony środek ciężkości
- Przezroczysta pokrywa zbiornika zwrotnego
- Odkurzanie na sucho i mokro
- Duży zestaw akcesoriów
- Wytrzymałe zbiorniki
- Znakomita siła ssania



Kompaktowy profesjonalny ekstraktor

TW 300 to profesjonalny odkurzacz piorący przeznaczony do usuwania brudu na dużych powierzchniach dywanowych. Szczególnie przydatny do czyszczenia tapicerki samochodowej m.in. w autobusach, samolotach jest TW 300 CAR. Usuwa brud mocno przyklejony do dywanów i wykładzin.



DANE TECHNICZNE	TW 300	HOME CLEANER	TW 300 CAR
WIELKOŚĆ PRZEPŁYW POWIETRZA (L/M)	2400	2400	2400
PODCIŚNIENIE (mbar/kPA)	190/19	190/19	190/19
PRZEPŁYW WODY (L/M)	2	2	2
CIŚNIENIE POMPY (BAR/MPA)	2 / 0,2	2 / 0,2	2 / 0,2
SZEROKOŚĆ CZYSZCZENIA (MM)	260	260	80
ZBIORNIK ROZTWORU/NIECZYSTOŚCI (L)	8/8	8/8	8/8
POBÓR MOCY (W)	1000	1000	1000
VOLT/CZĘSTOTLIWOŚĆ (V/Hz)	230/50	230/50	230/50
DŁUGOŚĆ PRZEWODU (M)	7,5	7,5	7,5
WYMIARY DŁ. X SZER. X WYS. (MM)	390x390x520	390x390x520	390x390x520
CIĘŻAR (KG)	9,5	9,5	9,5
CECHY			
ZE STAŁYM PRZEWODEM	•	•	•
ZBIORNIK DETERGENTU	•	•	•
SILNIK JEDNOFAZOWY	•	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
SSAWA DO DYWANÓW 260MM METALOWA	7310		
SSAWA PODŁOGOWA PRZELĄCZANA COMBI 260MM Ø36		302000477	
SSAWA UNIWERSALNA 115MM Ø36		14295	
SSAWA SZCZOTKOWA MAŁA 70MM Ø36		5146	
SSAWA TAPICERSKA			6696
SSAWKA SZCZELINOWA 300XØ36MM		6084	
RURY Ø36 2X500 MM SS	15546	15546	
WĄŻ NATRYSKOWY	7359		7359
WĄŻ D32X3000 MM	34484	34484	34484
WKŁAD		47896	
NUMER KATALOGOWY	67009	303000002	303000006

		TW 300	HOME CLEANER	TW 300 CAR	NUMER KATALOGOWY
	Ssawa				
	Ssawa do dywanów 260mm metalowa	●		○	7310
	Ssawa podłogowa do pracy na mokro				
	Ssawa podłogowa do pracy na mokro 300mm Ø36	○	○	○	7270
	Ssawa podłogowa do pracy na mokro 300mm Ø36	○		○	63992
	Ssawa podłogowa przełączana COMBI				
	Ssawa podłogowa przełączana COMBI 270mm Ø36	○		○	8046
	Ssawa podłogowa przełączana COMBI 260mm Ø36	○	●	○	302000477
	Ssawa uniwersalna				
	Ssawa uniwersalna 115mm Ø36	○	●	○	14295
	Ssawa okrągła z włosiem				
	Ssawa szczotkowa mała 70mm Ø36	○	●	○	5146
	Ssawka do tapicerki				
	SSAWKA TAPICERSKA	○		●	6696
	SSAWKA DO TAPICERKI 90 MM	○	○	○	7335
	Ssawka szczelinowa				
	SSAWKA SZCZELINOWA 300XØ36MM	○	●	○	6084
	Rura prosta				
	RURY Ø36 2X500 MM SS	●	●		15546
	Wąż ssący				
	WĄŻ D32X2200 MM	○	○	○	48331
	Ekstraktory				
	ZESTAW DO ODKURZANIA	○		○	7341
	WĄŻ NATRYSKOWY	●		●	7359
	ZESTAW DO ODKURZANIA (RURA I UCHWYT)	○		○	11551
	LANCA NATRYSKOWA	○		○	11553
	WĄŻ D32X3000 MM	●	●	●	34484
	ZESTAW DO PRANIA TAPICERKI DN32		○		47511
	Chemia				
	ALTO TOPWASH VPE 6X1000ML	○	○	○	8467
	ALTO FOAM STOP VPE 6 X 1	○	○	○	8469
	ALTO TOPWASH 10 L	○	○	○	80937
	ALTO TOPWASH P 8 KG	○	○	○	81033
	ALTO TOPWASH P 6 X 1 KG	○	○	○	81100
	ALTO ODOUR STOP 1 L	○	○	○	81176

**Innowacyjność,
wydajność i
efektywność
- czyszczenie bez
kompromisu**



Jedno skuteczne rozwiązanie do mycia posadzek

Naszym celem jest wciąż pozostawać przed konkurencją w technologii czyszczenia oraz oferować wszechstronne rozwiązania przy produkcji automatów szorująco-zbierających. Pozwala to czerpać korzyści z idealnej jakości połączonej z licznymi zaletami produktów. W rzeczywistości, nasze maszyny myjące umożliwiają klientom oszczędzanie nie tylko czasu, ale również osiąganie korzyści z łatwości użytkowania oraz konserwacji, by nie wspomnieć nawet o ich ekonomice pracy. Bazując na naszym doświadczeniu, klienci otrzymują produkty o wysokiej wydajności, trwałości, ergonomii, solidnym wykonaniu, łatwości serwisowania i w pełni bezpieczne.

Wszystkie nasze prowadzone automaty szorująco-zbierające mają różne możliwości czyszczenia, co oznacza, że zawsze będziesz w stanie znaleźć optymalne urządzenie do swoich potrzeb. Te uniwersalne maszyny są zdolne do czyszczenia wszelkich twardych podłóg.

Wybierz modele ze szczotkami talerzowymi lub cylindrycznymi, z trakcją lub bez, zasilanych z akumulatora lub kablem. Moduł szorujący ze szczotkami cylindrycznymi umożliwia usuwanie ze ścieżki szorowania większych zanieczyszczeń i gromadzenie go w osobnym zbiorniku (tzw. mokre zmiatanie) i jest idealny do czyszczenia garaży, magazynów czy obiektów sportowych.



Nasze samojezdne automaty szorująco-zbierające odznaczają się doskonałą jakością w połączeniu z wieloma dodatkowymi właściwościami. Zastosowana technologia zapewnia ich wydajne oraz ekonomiczne użytkowanie.

Samojezdne automaty szorująco-zbierające Nilfisk-ALTO pozwalają w mgnieniu oka uzyskiwać perfekcyjną czystość. Maszyny te wykonują jednocześnie kilka czynności. Maszyna, którą można włączyć w dowolnej chwili, wykonuje swoje zadania z użyciem wody oraz detergentu. W końcowej fazie pracy ssawa zamontowana w tylnej części maszyny skutecznie zbiera brudną wodę i podaje ją do zbiornika na nieczystości.

Nasz SCRUBTEC BOOST czyści podłoga wydajniej niż tradycyjne szczotki talerzowe! Unikalny pad BOOST™ ma kształt prostokątny i zapewnia stały styk z czyszczoną powierzchnią. Dzięki jego oscylacyjnej pracy brud atakowany jest z każdej strony dzięki temu nie jest wymagany duży nacisk. Efektywne wykorzystanie systemu BOOST™ generuje oszczędności wody od 50% do 70% oraz zmniejsza koszty usuwania ścieków i chroni środowisko.



Duży wybór maszyn do przemysłowego zmiatania

Zamiatarki FLOORTEC stanowią najbardziej efektywne rozwiązania do zastosowań w pomieszczeniach zamkniętych. Ich duża odporność mechaniczna, niski poziom hałasu oraz bezpyłowe zmiatanie pozwalają użytkować je zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Nasze prowadzone zamiatarki są stosowane na zewnątrz i wewnątrz budynków, a także podczas czyszczenia dużych powierzchni dywanowych. W celu zapewnienia jak największej wydajności, niektóre z tych maszyn wyposażono w system przerzutowy, który umożliwia lepsze napełnianie zbiornika na pył.

Zamiatarki prowadzone FLOORTEC stanowią idealne rozwiązanie do małych i średnich obiektów takich jak stacje obsługi, parkingi, dziedzińce szkolne, zakłady produkcyjne oraz małe magazyny. Zamiatarki napędzane są akumulatorowo (wewnątrz obiektów) oraz spalinowo (na zewnątrz obiektów). Każda z nich jest łatwa w obsłudze, serwisowaniu, a także wyposażona jest w system zmiatania bezpyłowego.



Nasze samojezdne zamiatarki FLOORTEC wykonują określone zadania szybko, efektywnie oraz z zapewnieniem maksymalnego komfortu dla osoby je obsługującej. Wyposażono je w mocne silniki, dużą szerokość roboczą oraz zapewniono im doskonałą sterowność i możliwość podjazdu na nachylenia od 16% do 20% przy czyszczeniu wielkich powierzchni ale także mniejszych pomieszczeń takich jak windy czy wąskie przejścia. Modele akumulatorowe znajdują zastosowanie wewnątrz obiektów, natomiast modele spalinowe na zewnątrz. Każda z zamiatarek jest łatwa w obsłudze, serwisowaniu, a także wyposażona jest w system zmiatania bezpyłowego. Niektóre modele wyposażono w zaawansowany system zrzutu, który ułatwia usuwanie nieczystości.

Pełen zestaw łatwych w obsłudze maszyn jednotarczowych

SPINTEC 443 to zestaw szorowarek jednotarczowych do użytku przemysłowego. Oferujemy model wolnoobrotowy oraz model z dwiema prędkościami roboczymi, które zapewniają wykonanie efektywnego szorowania, zdzierania, polerowania oraz czyszczenia natryskowego na niemal każdym podłożu, przy zapewnieniu długotrwałego efektu.

SPINTEC 551 UH to praktyczna i łatwa w użytkowaniu polerka wysokoobrotowa idealnie nadająca się do codziennego wykorzystania w szpitalach, instytucjach państwowych, hotelach, sklepach, a także przez firmy usługowe. Posiada ona zintegrowany elastyczny, wysokoobrotowy trzymak pad oraz składany uchwyt, który ułatwia jej transport.





SCRUBTEC 233 - Małe automaty szorująco-zbierające



- Transparentna pokrywa zbiorników
- Kompaktowa konstrukcja oparta na dużych kołach
- Dwa oddzielne zbiorniki
- Roztwór podawany przez pompę
- Szybkozłączce do podłączenia akcesoriów
- Wyposażony standardowo w dwie szczotki (padholder jako opcja)
- Nacisk szczotki na powierzchnię 18 kg
- Pracuje do przodu i do tyłu
- Regulowana wysokość składanego uchwyty



Kompaktowy automat szorująco-zbierający

SCRUBTEC 233 to mały, elektryczny, prowadzony automat szorująco-zbierający wyposażony w dwa oddzielne zbiorniki. Jest prosty w obsłudze i łatwy w transporcie. Idealna propozycja na małe i trudno dostępne powierzchnie. SCRUBTEC 233 dzięki unikalnej konstrukcji swojego modułu szorującego może pracować do przodu i do tyłu szorując i osuszając powierzchnię jednocześnie.



DANE TECHNICZNE	SCRUBTEC 233
SZEROKOŚĆ SZOROWANIA	330
SZEROKOŚĆ DYSZY SSĄCEJ (MM)	385
WYDAJNOŚĆ TEORETYCZNA / RZECZYWISTA (M²/H)	1320/660
PRĘDKOŚĆ ROBOCZA (KM/H)	4
POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO	72,5
ZBIORNIK ROZTWORU/NIECZYSTOŚCI (L)	10/11
ŚREDNICA SZCZOTKI/TARCZY (MM)	165
ILOŚĆ SZCZOTEK/TARCZ	2
NACISK SZCZOTKI (KG)	18
MIN. SKRĘT (CM)	115
VOLT/CZĘSTOTLIWOŚĆ (V/HZ)	220-240/50-60
DŁUGOŚĆ X SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ (MM)	665x390x460
CIĘŻAR (KG)	23
PRĘDKOŚĆ SZCZOTKI (OBR/MIN)	200
CECHY	
WERSJA ZE SZCZOTKĄ TARCZOWĄ	•
WERSJA KABLOWA	•
UCHWYT PRZEWODU	•
REGULOWANY UCHWYT	•
MIĘKKI UCHWYT	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	
SZCZOTKA D.165 PPL 0,4 PROLITE	9097242000
ZESTAW GUMM SSAW 385MM/15"	9097542000
NUMER KATALOGOWY	9087235020



- 4 razy szybszy od tradycyjnego mopowania, zbiera brud i nie zostawia niedoczyszczonych miejsc
- Unikalna konstrukcja pozwala czyścić powierzchnie pod meblami i tuż przy ścianie
- Szorowanie i zbieranie w obu kierunkach: do przodu i do tyłu
- Łatwy w transporcie



Mycie 4 razy szybsze i skuteczniejsze od mopowania

SCRUBTEC 234 C to szybsza i skuteczniejsza alternatywa dla mopowania. Ten kablowy automat szorująco-zbierający pozostawia podłogi czyste i prawie w 100% suche. Świetnie sprawdza się podczas czyszczenia twardych podłóg w ciasnych pomieszczeniach.



DANE TECHNICZNE	SCRUBTEC 234 C
SZEROKOŚĆ SZOROWANIA	340
SZEROKOŚĆ DYSZY SSĄCEJ (MM)	440
WYDAJNOŚĆ TEORETYCZNA / RZECZYWISTA (M²/H)	1360/680
PRĘDKOŚĆ ROBOCZA (KM/H)	4
POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO	72
ZBIORNIK ROZTWORU/NIECZYSTOŚCI (L)	11/12
ŚREDNICA SZCZOTKI/TARCZY (MM)	100/ -
ILOŚĆ SZCZOTEK/TARCZ	1/ -
NACISK SZCZOTKI (KG)	21
MIN. SKRĘT (CM)	-
VOLT/CZĘSTOTLIWOŚĆ (V/HZ)	220/240-50/60
DŁUGOŚĆ X SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ (MM)	620x480x480
CIĘŻAR (KG)	38
PRĘDKOŚĆ MAKS. (KM/H)	4
PRĘDKOŚĆ SZCZOTKI (OBR/MIN)	1000
CECHY	
WERSJA KABLOWA	•
SKŁADANY UCHWYT DO TRANSPORTOWANIA	•
REGULOWANY NACISK SZCZOTEK	•
PRZECZYSZCZANIE PRZEWODU	•
MIEKKI UCHWYT	•
REGULOWANY UCHWYT	•
GŁOWICA SZCZOTEK CYLINDRYCZNYCH	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	
SZCZOTKA CYL. NYLON 100X330	L08425200
ZESTAW GUM SSAWY PU 440MM/17"	9097353000
NUMER KATALOGOWY	9087133020

SCRUBTEC 337.2 - Małe automaty szorująco-zbierające



- Znakomity docisk na szczotkę podnosi skuteczność mycia
- Regulowany moduł szorujący dla lepszej kontroli nad trakcją
- Regulowany przepływ wody
- Szybki i łatwy dostęp do elementów roboczych maszyny
- Transparentna pokrywa zbiornika
- Ergonomiczna, regulowana i składana rękojeść
- Duże niebrudzące koła
- Automatyczne włączenie i wyłączenie szczotki i systemu podawania wody
- Opatentowany system mocowania i demontowania gum ssawy
- Wbudowany prostownik
- System dwuzbiornikowy w jednej obudowie
- Unikalny obrotowy moduł szorujący



Zasilany bateryjnie idealny do małych powierzchni

SCRUBTEC 337.2 został zaprojektowany z myślą o zwiększeniu wydajności, zwrotności i oszczędności czasu i minimalizacji kosztów. Dzięki tym unikalnym cechom oraz możliwości mycia i osuszania we wszystkich kierunkach ten automat szorująco-zbierający jest idealnym narzędziem do pracy na małych ograniczonych powierzchniach.



DANE TECHNICZNE	SCRUBTEC 337.2
SZEROKOŚĆ SZOROWANIA	370
SZEROKOŚĆ DYSZY SSĄCEJ (MM)	470
WYDAJNOŚĆ TEORETYCZNA / RZECZYWISTA (M ² /H)	1480/890
PRĘDKOŚĆ ROBOCZA (KM/H)	4
POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO	64
ZBIORNIK ROZTWORU/NIECZYSTOŚCI (L)	11/12
ŚREDNICA SZCZOTKI/TARCZY (MM)	370
ILOŚĆ SZCZOTEK/TARCZ	1
NACISK SZCZOTKI (KG)	27
MIN. SKRĘT (CM)	85
VOLT/CZĘSTOTLIWOŚĆ (V/HZ)	12/ -
DŁUGOŚĆ X SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ (MM)	726x475x446
PRĘDKOŚĆ SZCZOTKI (OBR/MIN)	120
CIĘŻAR Z BATERIAMI (KG)	72
CECHY	
AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE SZCZOTEK	•
AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE ROZTWORU	•
REGULOWANY UCHWYT	•
PROSTOWNIK ZAINSTALOWANY	•
ZDEJMOWANA POKRYWA ZBIORNIKA NIECZYSTOŚCI	•
OBROTOWY MODUŁ SZORUJĄCY	•
BATERIE OPTIMA	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	
BATERIA 12V 55AH	9098977000
PROSTOWNIK WBUDOWANY 12V 12A	9099793000
SZCZOTKA PROLENE PPL 370MM	9099999000
SZCZOTKA PROLENE PPL 370MM	9100000077
NUMER KATALOGOWY	9087343020



- Solidna konstrukcja
- Ekologiczny system podawania wody
- Wysoka skuteczność szorowania
- Płynna regulacja trakcji/docisku
- Szybka i łatwa kontrola poziomu wody przy pomocy transparentnego węża
- System podnoszenia i opuszczania ssawy stopą
- Zbiorniki o dużej pojemności
- Wąż spustowy z regulacją przepływu
- Zintegrowany system sterowania
- Ledowy wskaźnik poziomu naładowania baterii
- Automatyczne włączanie i wyłączanie szczotki
- Chowane koło transportowe opuszczane koło transportowe



Bardzo zwrotny kompaktowy automat szorująco-zbierający

SCRUBTEC 343.2 oferuje znakomite efekty czyszczenia zamknięte w kompaktowej konstrukcji. Innowacyjny system podnoszenia i upuszczania ssawy stopą podnosi komfort użytkowania. Elektroniczny system kontroluje zużycie wody. Rękojeść z blokadą bezpieczeństwa i zintegrowany system sterowania zapewnia operatorowi przyjazną obsługę. SCRUBTEC 343.2 jest idealny do lekkich i średnich prac. Zapewnia przy tym solidność, znakomitą skuteczność pracy bezpieczeństwo i niskie koszty eksploatacji.



DANE TECHNICZNE	SCRUBTEC 343.2 E	SCRUBTEC 343.2 B	SCRUBTEC 343.2 B COMBI
SZEROKOŚĆ SZOROWANIA	430	430	430
SZEROKOŚĆ DYSZY SSĄCEJ (MM)	720	720	720
WYDAJNOŚĆ TEORETYCZNA / RZECZYWISTA (M ² /H)	1720/1035	1720/1035	1720/1035
PRĘDKOŚĆ ROBOCZA (KM/H)	4	4	4
POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO	70	65	65
ZBIORNIK ROZTWORU/NIECZYSTOŚCI (L)	31/30	31/30	31/30
ŚREDNICA SZCZOTKI/TARCZY (MM)	430	430	430
ILOŚĆ SZCZOTEK/TARCZ	1	1	1
NACISK SZCZOTKI (KG)	48	30	30
MIN. SKRĘT (CM)	125	125	125
VOLT/CZĘSTOTLIWOŚĆ (V/Hz)	220/240 - 50/60	24/ -	24/ -
DŁUGOŚĆ X SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ (MM)	1115x570x1050	1115x570x1050	1115x570x1050
CIĘŻAR (KG)	65	75	133
PRĘDKOŚĆ SZCZOTKI (OBR/MIN)	150	155	155
CIĘŻAR Z BATERIAMI (KG)	-	-	133
CECHY			
WERSJA KABLOWA	•		
WERSJA BATERyjNA		•	•
PROSTOWNIK ZAINSTALOWANY		•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
SZCZOTKA D.430 PROLENE PPL	L08812891		L08812891
GUMY DYSZY PU 720MM/28	9097354000	9097354000	9097354000
NUMER KATALOGOWY	9087317020	9087319020	9087315020

SCRUBTEC 545/553/BOOST 5 - Średnie automaty szorujące



- Możliwość stosowania szczotek talerzowych w rozmiarach 45 i 53 cm
- Zbiorniki wody czystej/budnej o pojemności 42l każdy
- Łatwy dostęp do zbiornika wody brudnej przyspiesza proces jego czyszczenia
- Regulacja siły nacisku szczotki umożliwia uzyskanie najlepszych rezultatów na każdej powierzchni (wersja L)
- Dostępny z modulem BOOST o szerokości roboczej 51 cm



Wydajny i skuteczny prowadzony automat szorująco-zbierający

SCRUBTEC serii 5 zapewnia szybkie, efektywne, a zarazem ekonomiczne sprzątanie. Urządzenia te są bardzo wydajne, co przekłada się na wysoką stopę zwrotu z inwestycji. Niewątpliwą zaletą jest bardzo korzystny stosunek jakości do ceny.

Są to idealne maszyny do łatwego i skutecznego utrzymania czystości np. w szpitalach, szkołach, sklepach hotelach, salonach samochodowych czyli wszędzie tam gdzie ważne jest utrzymanie wysokiego poziomu czystości.



DANE TECHNICZNE	SCRUBTEC 545 E	SCRUBTEC 545 B	SCRUBTEC 545 B COMBI	SCRUBTEC 545 BL	SCRUBTEC 545 BL COMBI	SCRUBTEC 553 E	SCRUBTEC 553 B	SCRUBTEC 553 B COMBI	SCRUBTEC 553 BL	SCRUBTEC 553 BL COMBI	SCRUBTEC BOOST 5 COMBI
SZEROKOŚĆ SZOROWANIA	450	450	450	450	450	530	530	530	530	530	510
SZEROKOŚĆ DYSZY SSĄCEJ (MM)	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760
WYDAJNOŚĆ TEORETYCZNA / RZECZYWISTA (M²/H)	1800/900	1800/1080	1800/1080	2025/1215	2025/1215	2120/1060	2120/1275	2120/1275	2385/1435	2385/1435	2295/1380
PRĘDKOŚĆ ROBOCZA (KM/H)	4	4	4	4.5	4.5	4	4	4	4.5	4.5	4.5
POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO	65.8	65.8	65.8	65.8	65.8	65.8	65.8	65.8	65.8	65.8	65.8
ZBIORNIK ROZTWORU/NIECZYSTOŚCI (L)	42/42	42/42	42/42	42/42	42/42	42/42	42/42	42/42	42/42	42/42	42/42
ŚREDNICA SZCZOTKI/TARCZY (MM)	450	450	450	450	450	530	530	530	530	530	510 x 356
ILOŚĆ SZCZOTEK/TARCZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
NACISK SZCZOTKI (KG)	30	23	23	23/33	23/33	32	25	25	25/35	25/35	18-34
MIN. SKRĘT (CM)	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
VOLT/CZĘSTOTLIWOŚĆ (V/Hz)	230/50-60	24/-	24/-	24/-	24/-	230/50-60	24/-	24/-	24/-	24/-	24/-
DŁUGOŚĆ X SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ (MM)	1190x512x1058	1190x512x1058	1190x512x1058	1190x512x1058	1190x512x1058	1228x541x1058	1228x541x1058	1228x541x1058	1228x541x1058	1228x541x1058	1228x541x1058
CIĘŻAR (KG)	131	81	171	96	186	131	81	81	86	186	140
PRĘDKOŚĆ MAKS. (KM/H)	-	-	-	4.5	4.5	-	-	-	4.5	4.5	4.5
PRĘDKOŚĆ SZCZOTKI (OBR/MIN)	150	153	153	153	153	150	153	153	153	153	2250
CECHY											
Z SILNIKIEM NAPEŁDOWYM				•	•				•	•	•
WERSJA KABLOWA	•					•					
WERSJA BATERYJNA		•	•	•	•		•	•	•	•	•
REGULOWANY NACISK SZCZOTEK				•	•				•	•	•
PROSTOWNIK ZAINSTALOWANY			•		•			•		•	•
GŁOWICA BOOST											•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE											
BATERIA ŻELOWA DF12		80564400		80564400			80564400		80564400		
Prostownik wbudowany		909 6739 000		909 6739 000			909 6739 000		909 6739 000		909 6739 000
SZCZOTKA PROLENE 450MM		L08837020		L08837020						L08837020	
SZCZOTKA PROLENE 530MM	L08837025					L08837025	L08837025		L08837025		
LISTWY NEOPRENE KIT 30"	909 6860 000	909 6860 000	909 6860 000	909 6860 000	909 6860 000	909 6860 000	909 6860 000	909 6860 000	909 6860 000	909 6860 000	909 6860 000
NUMER KATALOGOWY	9087180020	9087170020	9087171020	9087173020	9087174020	9087184020	9087176020	9087177020	9087179020	9087180020	9087257020



- Możliwość zmiany modułu szorującego do stosowania szczotek talerzowych 53 i 61 cm oraz walcowych 51 cm
- Zbiorniki wody czystej/brudnej o pojemności 55l każdy
- Łatwy dostęp do zbiornika wody brudnej przyspiesza proces jego czyszczenia
- Regulacja siły nacisku szczotki umożliwia uzyskanie najlepszych rezultatów na każdym rodzaju powierzchni



Wydajny i skuteczny prowadzony automat szorująco-zbierający

Seria produktów SCRUBTEC 6 została zaprojektowana bez żadnych kompromisów ponieważ ma spełnić wszystkie wymagania swoich użytkowników. Dzięki możliwości zmiany modułu szorującego możesz łatwo zmieniać rodzaje i rozmiary szczotek ale również cieszyć się cichą pracą urządzenia. SCRUBTEC 6 oferuje funkcję regulacji siły nacisku szczotki oraz intuicyjny w obsłudze panel sterujący. To idealne narzędzie do pracy w zakładach produkcyjnych, garażach, magazynach czyli wszędzie tam gdzie znaczenie ma skuteczne utrzymanie czystości.



DANE TECHNICZNE	SCRUBTEC 653 E	SCRUBTEC 653 B	SCRUBTEC 653 B COMBI	SCRUBTEC 653 BL	SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBTEC 651 BCL	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 661 BL	SCRUBTEC 661 BL COMBI
SZEROKOŚĆ SZOROWANIA	530	530	530	530	530	510	510	610	610
SZEROKOŚĆ DYSZY SSAŃCEJ (MM)	760	760	760	760	760	760	760	810	810
WYDAJNOŚĆ TEORETYCZNA / RZECZYWISTA (M²/H)	2120/1060	2120/1275	2120/1275	2970/1785	2970/1785	2860/1720	2860/1720	3420/2055	3420/2055
PRĘDKOŚĆ ROBOCZA (KM/H)	4	4	4	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6
POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO	67.3	65.8	65.8	65.8	65.8	65.8	65.8	65.8	65.8
ZBIORNIK ROZTWORU/NIECZYSTOŚCI (L)	55/55	55/55	55/55	55/55	55/55	55/55	55/55	55/55	55/55
ŚREDNICA SZCZOTKI/TARCZY (MM)	530	530	530	530	530	510	510	305	305
ILOŚĆ SZCZOTEK/TARCZ	1	1	1	1	1	2 Cyl	2 Cyl	2	2
NACISK SZCZOTKI (KG)	32	25	25	25/45	25/45	28	28	20/40	20/40
MIN. SKRĘT (CM)	142	142	142	142	142	137	137	146	146
VOLT/CZĘSTOTLIWOŚĆ (V/Hz)	230/50-60	24/-	24/-	24/-	24/-	24/-	24/-	24/-	24/-
DŁUGOŚĆ X SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ (MM)	1323x541x1088	1323x541x1088	1323x541x1088	1323x541x1088	1323x541x1088	1253x575x1088	1253x575x1088	1311x646x1088	1311x646x1088
CIĘŻAR (KG)	138	87	179	95	186	105	196	95	186
PRĘDKOŚĆ MAKS. (KM/H)	-	-	-	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6
PRĘDKOŚĆ SZCZOTKI (OBR/MIN)	150	153	153	153	153	570	570	230	230
MAKS. STOPIEŃ POKONYWANIA WZNIESIEŃ (%)	2	2	2	2	2	2	2	2	2
CECHY									
WERSJA ZE SZCZOTKĄ TARCZOWĄ Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM	•	•	•	•	•			•	•
WERSJA KABLOWA	•								
WERSJA BATERYJNA		•	•	•	•	•	•	•	•
WERSJA ZE SZCZOTKĄ CYLINDRYCZNĄ						•	•		
REGULOWANY NACISK SZCZOTEK				•	•			•	•
PROSTOWNIK ZAINSTALOWANY			•		•		•		•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE									
BATERIA ŻELOWA DF12			80564400		80564400		80564400		80564400
PROSTOWNIK WBUDOWANY			909 6739 000		909 6739 000		909 6739 000		909 6739 000
SZCZOTKA PROLENE 305MM									L08603842
SZCZOTKA PROLENE 530MM	L08837025		L08837025		L08837025				
SZCZOTKA CYL. PPL 0.4 20"							909 5823 000		
ZESTAW GUM SSAWY NEOPREN	909 6860 000	909 6860 000	909 6860 000	909 6860 000	909 6860 000	909 6860 000	909 6860 000		
ZESTAW GUM SSAWY GUMA								9097499000	9097499000
NUMER KATALOGOWY	9087198020	9087186020	9087187020	9087189020	9087190020	9087192020	9087193020	9087195020	9087196020

SCRUBTEC 8 / BOOST 8 - Duże automaty szorujące



- Ergonomiczna konstrukcja
- Przejrzysty panel sterowania z systemem "One Touch" ogranicza błędy operatora
- Bardzo cicha praca dzięki specjalnym wyciszonym silnikom ssącym
- Duże 85 l zbiorniki ograniczają czas przestojów
- Opatentowany, precyzyjny system dozowania roztworu
- Napełnianie i opróżnianie zbiorników z tyłu maszyny
- Szare, piankowe opony nie pozostawiające śladów



Duży prowadzony automat szorująco-zbierający

Seria automatów SCRUBTEC 8 jest znaczącym krokiem do osiągnięcia większych wydajności sprzątania, trwałości użytkowania, ergonomii i bardzo niskiego poziomu hałasu. Każdy z pięciu modeli jest przykładem wdrażania najnowszych technologii oraz wieloletniego doświadczenia w zakresie czyszczenia podłóg.



DANE TECHNICZNE	SCRUBTEC BOOST 8	SCRUBTEC 866	SCRUBTEC 871	SCRUBTEC 886	SCRUBTEC 871 C
SZEROKOŚĆ SZOROWANIA	710	660	710	860	710
SZEROKOŚĆ DYSZY SSĄCEJ (MM)	890	810	890	1070	890
WYDAJNOŚĆ TEORETYCZNA / RZECZYWISTA (M²/H)	3410/2050	3170/1905	3410/2050	4130/2480	3410/2050
PRĘDKOŚĆ ROBOCZA (KM/H)	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO	63	65	65	67	71
ZBIORNIK ROZTWORU/NIECZYSTOŚCI (L)	85/85	85/85	85/85	85/85	85/85
ŚREDNICA SZCZOTKI/TARCZY (MM)	355 x 710	330	355	430	690
ILOŚĆ SZCZOTEK/TARCZ	1	2	2	2	2 Cyl
NACISK SZCZOTKI (KG)	30-57	36-68	36-68	36-68	36
MIN. SKRĘT (CM)	170	170	173	185	170
VOLT/CZĘSTOTLIWOŚĆ (V/Hz)	24/ -	24/ -	24/ -	24/ -	24/ -
DŁUGOŚĆ X SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ (MM)	1540x730x1120	1550x710x1120	1557x760x1120	1620x910x1120	1510x780x1120
CIĘŻAR (KG)	384	385	387	383	383
PRĘDKOŚĆ MAKS. (KM/H)	6	6	6	6	6
PRĘDKOŚĆ SZCZOTKI (OBR/MIN)	2250	200	200	200	615
NAPĘD	24 Volt Baterie	24 Volt Baterie	24 Volt Baterie	24 Volt Baterie	24 Volt Baterie
CECHY					
WERSJA ZE SZCZOTKĄ TARCZOWĄ		•	•	•	
REGULOWANY NACISK SZCZOTEK	•	•	•	•	
ELEKTRONICZNY WYŁĄCZNIK PLYWAKOWY	•	•	•	•	•
PROSTOWNIK ZAINSTALOWANY	•	•	•	•	•
ZESPÓŁ CYLINDRYCZNY: 2 SZCZOTKI					•
GŁOWICA BOOST	•				
SEPARATOR W ZBIORNIKU NA NIECZYSTOŚCI	•	•	•	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE					
PAD RED 14X28 5-PK	997001				
NUMER KATALOGOWY	05370E	05390E	05400E	05410E	05420E



- Paraboliczna ssawa doskonale zbiera wodę bez pozostawiania smug
- Ergonomiczny kształt siedzenia i kierownicy
- Opatentowany automatyczny system kontroli prędkości jazdy podnosi bezpieczeństwo operatora
- Kompaktowa konstrukcja sprawia, że praca na ograniczonych przestrzeniach jest łatwa i szybka
- Niski poziom hałasu pozwala na pracę w ciągu dnia
- Solidne i niezwykle uniwersalne urządzenie nadaje się do zastosowania w różnych obszarach



Łatwy w użyciu, baterijny, samojezdny automat szorująco-zbierający

SCRUBTEC R 4 jest jedną z najbardziej wszechstronnych konstrukcji w naszej ofercie nadającą się do wielu zastosowań. Jest to jeden z najmniejszych samojezdných automatów szorująco-zbierających o kompaktowej budowie, który zapewnia użytkownikowi świetną zwrotność, wydajność i skuteczność pracy.



DANE TECHNICZNE	SCRUBTEC R 466	SCRUBTEC R 471	SCRUBTEC R 471C
SZEROKOŚĆ SZOROWANIA	660	710	710
SZEROKOŚĆ DYSZY SSĄCEJ (MM)	890	890	890
WYDAJNOŚĆ TEORETYCZNA / RZECZYWISTA (M ² /H)	3960/2772	4260/2982	4260/2982
PRĘDKOŚĆ ROBOCZA (KM/H)	6	6	6
POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO	65 (60)	65 (60)	65 (60)
ZBIORNIK ROZTWORU/NIECZYSTOŚCI (L)	80/80	80/80	80/80
ŚREDNICA SZCZOTKI/TARCZY (MM)	330	355	690
ILOŚĆ SZCZOTEK/TARCZ	2	2	2 Cyl
NACISK SZCZOTKI (KG)	30 - 48	32 - 50	35
MIN. SKRĘT (CM)	150	150	150
VOLT/CZĘSTOTLIWOŚĆ (V/HZ)	24/-	24/-	24/-
DŁUGOŚĆ X SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ (MM)	1360x670x1230	1360x748x1230	1360x810x1230
CIĘŻAR (KG)	175	177	180
PRĘDKOŚĆ MAKS. (KM/H)	6	6	6
PRĘDKOŚĆ SZCZOTKI (OBR/MIN)	230	230	720
CIĘŻAR Z BATERIAMI (KG)	299	301	304
CECHY			
WERSJA ZE SZCZOTKĄ CYLINDRYCZNĄ			•
PROSTOWNIK ZAINSTALOWANY	•	•	•
AUTOMATYCZNA REDUKCJA PRĘDKOŚCI	•	•	•
DOTYKOWY PANEL STEROWANIA	•	•	•
KOŁA POLYURETANOWE : PRZÓD I TYŁ	•	•	•
SEPARATOR W ZBIORNIKU NA NIECZYSTOŚCI	•	•	•
RUCHOMY UKŁAD SZORUJĄCY BEZ FARTUCHÓW BOCZNYCH	•	•	
WYPOSAŻENIE			
SSAWA	9098712000	9098712000	9098712000
NUMER KATALOGOWY	9087270020	9087271020	9087272020

SCRUBTEC R 6 - Samojezdne automaty szorujące



- Baterie 24V o dużej pojemności
- Wyjątkowa skuteczność zbierania wody podczas jazdy na wprost i w ciasnych zakrętach
- Szerokość robocza 71/86/99 cm dla talerzowych tarcz roboczych i 71 cm dla szczotek cylindrycznych
- Duża pojemność zbiorników (po 120 litrów) zapewnia dużą wydajność
- Solidna i niezwykle uniwersalna maszyna nadaje się do wielu różnych aplikacji
- Urządzenie przyjazne dla użytkownika, łatwe w obsłudze i bardzo wydajne
- Łatwy dostęp dla operatora z obu stron
- Duże i niebrudzące, poliuretanowe koła trakcyjne



Twój najlepszy samojezdny automat szorująco-zbierający

SCRUBTEC R 6 to nowa generacja samojezdných automatów szorująco-zbierających zapewniających ekonomiczną pracę, trwałość i wydajność przy zachowaniu najwyższych standardów czyszczenia podłóg.

SCRUBTEC R 6 jest szczególnie dedykowany do pracy na obiektach przemysłowych, magazynowych czy logistycznych.



DANE TECHNICZNE	SCRUBTEC R 671	SCRUBTEC R 671C	SCRUBTEC R 686	SCRUBTEC R 6100
SZEROKOŚĆ SZOROWANIA	710	710	860	991
SZEROKOŚĆ DYSZY SSAĆEJ (MM)	826	826	1050	1176
WYDAJNOŚĆ TEORETYCZNA / RZECZYWISTA (M ² /H)	4480/3140	4480/3140	5420/3800	6250/4370
PRĘDKOŚĆ ROBOCZA (KM/H)	6.3	262	6.3	6.3
POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO	63.7	63.7	63.7	63.7
ZBIORNIK ROZTWORU/NIECZYSTOŚCI (L)	120/120	120/120	120/120	120/120
ŚREDNICA SZCZOTKI/TARCZY (MM)	355	710	430	330
ILOŚĆ SZCZOTEK/TARCZ	2	2 Cyl	2	3
NACISK SZCZOTKI (KG)	39 / 65 / 96	27 / 36 / 45	39 / 65 / 96	59 / 68 / 96
MIN. SKRĘT (CM)	160	160	171	183
VOLT/CZĘSTOTLIWOŚĆ (V/HZ)	24/-	24/-	24/-	24/-
DŁUGOŚĆ X SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ (MM)	1540x820x1390	1540x1070x1390	1540x930x1390	1540x1070x1390
CIĘŻAR (KG)	246	262	246	246
PRĘDKOŚĆ SZCZOTKI (OBR/MIN)	260	900	260	260
CIĘŻAR Z BATERIAMI (KG)	602	616	602	626
CECHY				
WERSJA ZE SZCZOTKĄ CYLINDRYCZNĄ		•		
DOTYKOWY PANEL STEROWANIA	•	•	•	•
Regulowane siedzisko	•	•	•	•
KOŁA POLYURETANOWE : PRZÓD I TYŁ	•	•	•	•
SEPARATOR W ZBIORNIKU NA NIECZYSTOŚCI	•	•	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE				
ZESTAW GUM SSAWY GUMA 28	brak tłumaczenia	brak tłumaczenia		
ZESTAW GUM SSAWY GUMA 34			56382738	
NUMER KATALOGOWY	56114004	56114005	56114006	56114008

	SCRUBTEC 233	SCRUBTEC 234C	SCRUBTEC 337.2	SCRUBTEC 343.2 B COMBI	SCRUBTEC 343.2 E	SCRUBTEC 343.2 B	SCRUBTEC 545 B	SCRUBTEC 545 B COMBI	SCRUBTEC 545 BL	SCRUBTEC 545 BL COMBI	SCRUBTEC 545 E	SCRUBTEC 553 E	SCRUBTEC BOOST 5 COMBI	SCRUBTEC 553 B	SCRUBTEC 553 B COMBI	SCRUBTEC 553 BL	SCRUBTEC 553 BL COMBI	SCRUBTEC 653 B	SCRUBTEC 653 B COMBI	SCRUBTEC 653 BL	SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBTEC 653 E	SCRUBTEC 651 BCL	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 661 BL	NUMER KATALOGOWY
	Baterie i prostowniki																									7116015
																										7116054
	PROSTOWNIK HF 24V 30A OPTIMA SB50R																									80542432
	BATERIA AGM 12V 68AH																									80561268
	BATERIA KWASOWA 24V 360AH																									80561311
	BATERIA ŻELOWA 24V 320AH SKRZYNIOWA																									80561411
	BATERIA KWASOWA 6V 200AH MONOBLOK																									80563200
	BATERIA ŻELOWA DF06																									80564000
	BATERIA ŻELOWA DF06																									80564100
	BATERIA ŻELOWA DF12																									80564400
	BATERIA KWASOWA FT06																									80564500
	BATERIA KWASOWA FT12 110																									80564600
	BATERIA PÓLTRAKCYJNA																									80565000
	Bateria DISCOVER 12V 84Ah																									1464853000
	Bateria 12V 55Ah																									9098977000
	Prostownik wbudowany																									909 6739 000
	BATERIA 12-4PCS220 DFS																									L00210012
	BATERIA 12-4PZS240																									L00290018
	Prostownik wbudowany																									
	Prostownik wbudowany 12V 12A																									9099793000
	Prostownik zewnętrzny																									
	Prostownik zewnętrzny HF 12V 30A OPTIMA																									80541230
	Trzymak pad																									
	TRZYMAK PADÓW 17 432MM																									9099669000
	TRZYMAK PADÓW 21 530MM																									9099671000
	TRZYMAK PADÓW 14 355MM																									9099672000
	TRZYMAK PADÓW 13 GIMBAL																									38035A
	TRZYMAK PADÓW 14 GIMBAL																									38036A
	TRZYMAK PADÓW SCRUBTEC 343																									909 5695 000
	TRZYMAK PADÓW 305MM ZAMEK CENTRALNY																									L08603939
	TRZYMAK PADÓW 530MM																									L08837018
	TRZYMAK PADÓW D.165																									9097243000
	TRZYMAK PADÓW 450MM																									L08837017
	Pady																									
	PAD 21" 530MM BIAŁY 5 SZT.																									82322200
	PAD BOOST - biały																									
	PAD BIAŁY 14X28 5-PK																									997002
	PAD BOOST - czerwony																									
	PAD CZERWONY 14X28 5-PK																									997001
	PAD BOOST - niebieski																									
	PAD NIEBIESKI 14 X 28																									997006

Akcesoria do myjek automatów szorująco-zbierających

[illegible]

	Szczotka talerzowa 530mm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
---	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Akcesoria do myjek automatów szorująco-zbierających

	SCRUBTEC 233	SCRUBTEC 234C	SCRUBTEC 337.2	SCRUBTEC 343.2 B COMBI	SCRUBTEC 343.2 E	SCRUBTEC 343.2 B	SCRUBTEC 545 B	SCRUBTEC 545 B COMBI	SCRUBTEC 545 BL	SCRUBTEC 545 BL COMBI	SCRUBTEC 545 E	SCRUBTEC 553 E	SCRUBTEC BOOST 5 COMBI	SCRUBTEC 553 B	SCRUBTEC 553 B COMBI	SCRUBTEC 553 BL	SCRUBTEC 553 BL COMBI	SCRUBTEC 653 B	SCRUBTEC 653 B COMBI	SCRUBTEC 653 BL	SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBTEC 653 E	SCRUBTEC 651 BCL	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 661 BL	NUMER KATALOGOWY
Inne																										
TRAY DEBRIS KIT																										9098712000
FLASHING BEACON KIT																										9098937000
SYSTEM CHEMICAL MIXING KIT																										9099069000
ARM REST LH & RH																										7-03-04249
FILTR PRZECIW PIANOWY		o		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	909 5065 000
KOŁO MIĘKKIE																										909 5511 000
LICZNIK CZASU PRACY							□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	909 6735 000
GŁOWICA CYLI KIT BEZ SSAWY							□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	909 6854 000
PAD 6,5" / 165mm																										
PAD 5 PCS 165MM WHITE		□																								72500221
PAD 5 PCS 165MM RED		□																								72500222
PAD 5 PCS 165MM BROWM		□																								72500223
Zestaw akcesoriów																										
ZESTAW DO PODŁÓG		o																								9097575000

	SCRUBTEC 661 BL COMBI	SCRUBTEC BOOST 8	SCRUBTEC 866	SCRUBTEC 871	SCRUBTEC 886	SCRUBTEC 871 C	SCRUBTEC R 466	SCRUBTEC R 471	SCRUBTEC R 471C	SCRUBTEC R 671	SCRUBTEC R 671C	SCRUBTEC R 686	SCRUBTEC R 6100	NUMER KATALOGOWY
	Baterie i prostowniki													
														7116015
														7116054
														80542432
														80561268
														80561311
														80561411
														80563200
														80564000
														80564100
														80564400
														80564500
														80564600
														80565000
														1464853000
														9098977000
														909 6739 000
														L00210012
														L00290018
	Prostownik wbudowany													
														9099793000
	Prostownik zewnętrzny													
														80541230
	Trzymak pad													
														9099669000
														9099671000
														9099672000
														38035A
														38036A
														909 5695 000
														L08603939
														L08837018
														9097243000
	Pady													
														82322200
	PAD BOOST - biały													
														997002
	PAD BOOST - czerwony													
														997001
	PAD BOOST - niebieski													
														997006

Akcesoria do myjek automatów szorująco-zbierających

		SCRUBTEC 661 BL COMBI	SCRUBTEC BOOST 8	SCRUBTEC 866	SCRUBTEC 871	SCRUBTEC 886	SCRUBTEC 871 C	SCRUBTEC R 466	SCRUBTEC R 471	SCRUBTEC R 471C	SCRUBTEC R 671	SCRUBTEC R 671C	SCRUBTEC R 686	SCRUBTEC R 6100	NUMER KATALOGOWY
	PAD BOOST - czarny														
	PAD CZARNY 14X28 5-PK		o												997000
	PAD BOOST - Hi Pro														
	PAD 14X28 3M HI PRO BOX 10		o												997016
	SZCZOTKA BOOST - nylon														
	SZCZOTKA NYLON BOOST 28		o												30751A
	SZCZOTKA POLY BOOST 28		o												30752A
	Szczotka talerzowa														
	SZCZOTKA PROLENE 305MM														L08603842
	SZCZOTKA MIDLITE GRIT180														L08603872
	SZCZOTKA MIDGRIT 240 305MM														L08603873
	SZCZOTKA PROLITE 305MM														L08603874
	SZCZOTKA UNION MIX 305MM														L08603875
	SZCZOTKA ASLIDEE GRIT 500														L08837067
	SZCZOTKA D.165 PPL 0,4 PROLITE														9097242000
	SZCZOTKA D.165 PPL 0,5 PROLENE														9097543000
	SZCZOTKA PROLENE 450MM														L08837020
	SZCZOTKA PROLITE 450MM														L08837021
	SZCZOTKA UNION MIX 450MM														L08837022
	Szczotka talerzowa 330mm														
	SZCZOTKA 13 Ø355 5K							o							303000381
	SZCZOTKA POLYPROPYLENE 13"			□				o							11438A
	SZCZOTKA CLEAN GRIT 13"			o				o							11439A
	SZCZOTKA GRIT 13"			o				o							11440A
	Szczotka talerzowa 355mm														
	SZCZOTKA 14 Ø370 5K								o						303000382
	SZCZOTKA 14" NYLON				o				o						10874A
	SZCZOTKA POLYPROPYLENE 14"				o				o						11427B
	SZCZOTKA GRIT MEDIUM 14"				o				o						11431B
	Szczotka talerzowa 370mm														
	SZCZOTKA D.370MM 14 PROLENE PPL														9099999000
	SZCZOTKA D.370MM 14 UNION MIX														9100000000
	SZCZOTKA D.370MM 14 PROLITE PPL														9100000001
	SZCZOTKA D.370MM 14 MID GRIT 240														9100000002
	SZCZOTKA D.370MM 14 MIDLITE GRIT 180														9100000003
	Szczotka talerzowa 430mm														
	SZCZOTKA LITE GRIT 17"					o									10384A
	SZCZOTKA 17" NYLON					o									10875A
	SZCZOTKA POLYPROPYLENE 17"					o									11424B
	SZCZOTKA GRIT HEAVY 17"					o									11425B
	SZCZOTKA GRIT MEDIUM 17"					o									11430B
	SZCZOTKA D.430 MIDLITE GRIT														909 5691 000
	SZCZOTKA D.430 PROLITE														909 5693 000
	SZCZOTKA D.430 UNION MIX														909 5694 000
	SZCZOTKA D.430 PROLENE PPL														L08812891

	SCRUBTEC 661 BL COMBI	SCRUBTEC BOOST 8	SCRUBTEC 866	SCRUBTEC 871	SCRUBTEC 886	SCRUBTEC 871 C	SCRUBTEC R 466	SCRUBTEC R 471	SCRUBTEC R 471C	SCRUBTEC R 671	SCRUBTEC R 671C	SCRUBTEC R 686	SCRUBTEC R 6100	NUMER KATALOGOWY
 530mm														
Szczotka talerzowa 530mm														
SZCZOTKA PROLENE 530MM														L08837025
SZCZOTKA PROLITE 530MM														L08837026
SZCZOTKA UNION MIX 530MM														L08837027
SZCZOTKA , MIDLITE 180 GRIT														L08837028
SZCZOTKA , MIDGRIT MEDIUM														L08837029
SZCZOTKA MAGNA GRIT 46 530MM														L08837065
SZCZOTKA DYNA GRIT 80 530MM														L08837066
														
Szczotka cylindryczna														
SZCZOTKA POLYPROPYLENE 28 RED						o			o		o			56412046
SZCZOTKA HARD NYLON 28 NATURAL						o			o		o			56412192
SZCZOTKA 180 GRIT 28 BLUE/GREY						o			o		o			56412193
SZCZOTKA 46 GRIT 28 ORANG/BROWN						o			o		o			56412195
SZCZOTKA CYL. PPL 0.4 20"														909 5823 000
SZCZOTKA CYL. NYLON 0.45 20"														909 5824 000
SZCZOTKA CYL. ABRASIVE 0.60 20"														909 5825 000
SZCZOTKA CYL. NYLON 100X330														L08425200
SZCZOTKA AGLITE GRIT 500 PACKED														L08425300
SICA BRUSH, GRIT 320														L08425400
														
Dysze ssące, gumy dyszy ssącej, fartuchy i osłony przeciwbryzgowe														
ZESTAW GUM 28										●	●			56382734
ZESTAW GUM RED GUM 28										o	o			56382735
ZESTAW GUM PU 28										o	o			56382737
ZESTAW GUM 34												●		56382738
ZESTAW GUM RED GUM 34												o		56382739
ZESTAW GUM PU 34												o		56382740
BLADES PU KIT 440MM/17"														9097353000
GUMY DYSZY PU 720MM/28														9097354000
BLADES GUM KIT 890MM/35							o	o	o					9097804000
BLADES SQUEE.RED 890MM/35 KIT							o	o	o					9099211000
ZESTAW ANTY-ROZBRYZGOWY														909 6736 000
ZESTAW ANTY-ROZBRYZGOWY														909 6737 000
LISTWYPOLYURET.KIT 30"														909 6858 000
LISTWYPOLYURET.KIT 32"		□												909 6859 000
LISTWY NEOPRENE KIT 30"														909 6860 000
BLADES PU KIT 370MM/14														9100000077
BLADES RUBBER KIT 840MM/33		●												9097499000
ZESTAW GUMM SSAW 385MM/15"														9097542000
														
Inne														
PASY BEZPIECZENSTWA										□	□	□	□	56422162
ZESTAW DO ODKURZANIA										□	□	□	□	56601087
LICZNIK GODZIN PRACY		□												9096951000
KOŁO PRZEDNIE D250		□												9097026000
KOŁO PRZEDNIE D200														9097032000
SYSTEM DOZOWANIA CHEMII		□												9097160000
SYSTEM DOZOWANIA CHEMII SCRUBTEC 5XX														9097163000
GŁOWICA SZORUJĄCA 545BL KPL. BEZ SSAWY		□												9097176000
GŁOWICA SZORUJĄCA 553/653BL KPL. BEZ SSAWY		□												9097177000
GŁOWICA SZORUJĄCA 651BL KPL. BEZ SSAWY		□												9097179000
DODATKOWY NACISK SZCZOTKI ZESTAW 10KG		□												9097185000
DODATKOWY NACISK SZCZOTKI ZESTAW 20KG		□												9097186000
MOP I POJEMNIK NA ŚMIECI							o	o	o					9097815000
LAMPA OSTRZEGAWCZA							□	□	□					9098164000
SILNIK SSĄCY 3 STOPNIOWY 670W 24V							□	□	□					9098455000
KOSZ							□	□	□					9098480000

Akcesoria do myjek automatów szorująco-zbierających

		SCRUBTEC 661 BL COMBI	SCRUBTEC BOOST 8	SCRUBTEC 866	SCRUBTEC 871	SCRUBTEC 886	SCRUBTEC 871 C	SCRUBTEC R 466	SCRUBTEC R 471	SCRUBTEC R 471C	SCRUBTEC R 671	SCRUBTEC R 671C	SCRUBTEC R 686	SCRUBTEC R 6100	NUMER KATALOGOWY
	Inne														
	TRAY DEBRIS KIT							●	●	●					9098712000
	FLASHING BEACON KIT							□	□	□					9098937000
	SYSTEM CHEMICAL MIXING KIT							□	□	□					9099069000
	ARM REST LH & RH										○	○	○	○	7-03-04249
	FILTR PRZECIW PIANOWY	□		□	□	□	□	○	○	○					909 5065 000
	KOŁO MIĘKKIE		□	□	□	□	□								909 5511 000
	LICZNIK CZASU PRACY														909 6735 000
 6,5"-165mm	GŁOWICA CYLI KIT BEZ SSAWY	□													909 6854 000
	PAD 6,5" / 165mm														
	PAD 5 PCS 165MM WHITE														72500221
	PAD 5 PCS 165MM RED														72500222
 6,5"-165mm	PAD 5 PCS 165MM BROWN														72500223
	Zestaw akcesoriów														
	ZESTAW DO PODŁÓG														9097575000



FLOORTEC 480 M - Zmiatarki prowadzone



- Składany uchwyt zapewnia łatwy transport i przechowywanie
- Lekki i wytrzymały zbiornik z uchwytem dla łatwego opróżniania
- Duża pojemność zbiornika dla zminimalizowania czasu opróżniania
- Regulowane szczotki główne i boczne kompensują zużycie
- Solidna konstrukcja przedłuża żywotność zmiatarki



Ręczna zmiatarka - solidna i wytrzymała

Ręczna zmiatarka FLOORTEC przeznaczona do małych powierzchni. Regulowane szczotki główna i boczne, składany uchwyt. Wytrzymały, duży zbiornik na śmieci z wygodną rączką do opróżniania. Świetna do użytku prywatnego.



DANE TECHNICZNE	FLOORTEC 480 M
SZCZOTKA GŁÓWNA (MM)	450
SZEROKOŚĆ ROBOCZA Z 2 SZCZOTKAMI BOCZNYMI (MM)	840
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA ŚMIECI (L)	34
NAPĘD	Ręczny
WYDAJNOŚĆ ZAMIATANIA Z 2 MIOTŁAMI TEORETYCZNA/RZECZYWISTA (M ² /H)	3360/1680
WYDAJNOŚĆ ZAMIATANIA Z MIOTŁĄ GŁÓWNĄ TEORETYCZNA/RZECZYWISTA (M ² /H)	1800/900
DŁUGOŚĆ X SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ (MM)	1300x840x1030
CIĘŻAR NETTO (KG)	16
CECHY	
DUŻE KOŁA I WYGODNY UCHWYT	•
DWIE MIOTŁY GŁÓWNE	•
DWIE SZCZOTKI BOCZNE	•
REGULOWANY UCHWYT	•
MIĘKKI UCHWYT	•
ERGONOMICZNY UCHWYT	•
SKŁADANY UCHWYT	•
NUMER KATALOGOWY	9084803010



- Łatwe regulowanie szczotki bocznej umożliwia jej dłuższe wykorzystywanie
- Solidna konstrukcja gwarantuje długie wykorzystywanie
- Lekki, a zarazem mocny zbiornik z uchwytem dla łatwego usuwania nagromadzonych śmieci
- Składany uchwyt, łatwe przechowywanie i transport



Solidna przemysłowa zamiatarka prowadzona

BK 900 M to solidna zamiatarka prowadzona zaprojektowana z myślą o sprzątaniu niewielkich powierzchni. Wyposażono ją w duży, łatwy do opróżniania zbiornik. Urządzenie znakomicie spisyuje się przy sprzątaniu m.in. piasku, liści, kamyków, kapsli i niedopałków.



DANE TECHNICZNE	BK 900 M
SZCZOTKA GŁÓWNA (MM)	480
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA ŚMIECI (L)	40
NAPĘD	Ręczny
PRĘDKOŚĆ ROBOCZA (KM/H)	4
WYDAJNOŚĆ ZAMIATANIA Z 1 MIOTŁĄ BOCZNĄ TEORETYCZNA/RZECZYWISTA (M²/H)	2760/1380
WYDAJNOŚĆ ZAMIATANIA Z MIOTŁĄ GŁÓWNĄ TEORETYCZNA/RZECZYWISTA (M²/H)	1920/960
DŁUGOŚĆ X SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ (MM)	1060x790x900
CIĘŻAR NETTO (KG)	25
CECHY	
MIOTŁA GŁÓWNA I BOCZNA	•
KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA	•
DUŻE KOŁA I WYGODNY UCHWYT	•
ZAMIATANIE BEZPOŚREDNIE	•
ERGONOMICZNY UCHWYT	•
SKŁADANY UCHWYT	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	
SZCZOTKA GŁÓWNA KSE/KSP	60642
SZCZOTKA BOCZNA KSE/KSP	60641
NUMER KATALOGOWY	60441

FLOORTEC 350 - Zamiatarki prowadzone z napędem



- Regulowana i składana ergonomiczna rękojeść ułatwia transport
- Panel kontrolny ze wskaźnikiem naładowania baterii
- Łatwa wymiana mioteł bez potrzeby stosowania narzędzi
- Ergonomiczna, zwrotna i łatwa w prowadzeniu
- Trwała polietylenowa konstrukcja
- Odporna na korozję stalowa rama
- Trakcję zapewniają tylne koła
- Regulacja i wymiana szczotek bez dodatkowych narzędzi
- Ręczny otrząsacz filtra



Prowadzona zamiatarka baterijna z trakcją

FLOORTEC 350 to idealne rozwiązanie do małych i średnich powierzchni. Duża zwrotność, kompaktowa i ergonomiczna budowa, system bezpyłowy i trakcja to cechy które stanowią o jej sile. Dedykowana jest do obsługi stacji serwisowych, parkingów, małych obiektów przemysłowych i magazynowych. Opcjonalny zestaw do dywanów umożliwia zmiatanie dużych powierzchni dywanowych.



DANE TECHNICZNE	FLOORTEC 350
SZCZOTKA GŁÓWNA (MM)	500
SZEROKOŚĆ ROBOCZA Z 2 SZCZOTKAMI BOCZNYMI (MM)	720
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA ŚMIECI (L)	60
POWIERZCHNIA FILTRA (M ²)	1
NAPĘD	Battery 12 V
PRĘDKOŚĆ ROBOCZA (KM/H)	4
MAKS. STOPIEŃ POKONYWANIA WZNIESIEŃ (%)	20
WYDAJNOŚĆ ZAMIATANIA Z 1 MIOTŁĄ BOCZNĄ TEORETYCZNA/RZECZYWISTA (M ² /H)	2880/1730
WYDAJNOŚĆ ZAMIATANIA Z MIOTŁĄ GŁÓWNĄ TEORETYCZNA/RZECZYWISTA (M ² /H)	2000/1200
DŁUGOŚĆ X SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ (MM)	998x797x500
CIĘŻAR NETTO (KG)	52
CECHY	
RĘCZNY OTRZĄSACZ FILTRA	•
DIODOWY MIERNIK NAŁADOWANIA AKUMULATORA	•
KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA	•
ZAMIATANIE BEZPOŚREDNIE	•
KOŁA TRAKCYJNE, KTÓRE NIE POZOSTAWIAJĄ ŚLADÓW	•
REGULOWANY UCHWYT	•
PROSTOWNIK ZAINSTALOWANY	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	
MIOTŁA GŁÓWNA 200X500 PPL0,3	146 3015 000
SZCZOTKA BOCZNA 109X315 PPL0,5	146 3035 000
FILTR POLIESTROWY	1463161000
NUMER KATALOGOWY	908 4704 010



- Jeden przycisk do kontroli zmiatania
- Wszystkie funkcje robocze są uaktywniane automatycznie kiedy miotły są opuszczone a maszyna jest uruchomiona
- Wymiana miotł i filtra bez użycia narzędzi oraz łatwy dostęp do elementów roboczych sprawia, że codzienna obsługa konserwacyjna i serwisowa jest szybka i łatwa
- Ergonomiczna i regulowana rękojeść
- Łatwa regulacja głównej miotły
- Wbudowany prostownik (wersja B)
- Skuteczny system otrząsania filtra



Skuteczna, wydajna i ergonomiczna zamiatarka z systemem bezpyłowym

FLOORTEC 760 jest prowadzoną zamiatarką, która łatwo i wydajnie usunie drobny pył i większe śmieci w systemie bezpyłowym oszczędzając Twój czas.



DANE TECHNICZNE	FLOORTEC 760 B	FLOORTEC 760 P
SZCZOTKA GŁÓWNA (MM)	600	600
SZEROKOŚĆ ROBOCZA Z PRAWĄ SZCZOTKĄ BOCZNĄ (MM)	825	825
SZEROKOŚĆ ROBOCZA Z 2 SZCZOTKAMI BOCZNYMI (MM)	1050	1050
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA ŚMIECI (L)	60	60
POWIERZCHNIA FILTRA (M ²)	1,9	1,9
PRĘDKOŚĆ ROBOCZA (KM/H)	4,5	4,5
MAKS. STOPIEŃ POKONYWANIA WZNIESIEŃ (%)	20	20
WYDAJNOŚĆ ZMIATANIA Z 1 MIOTŁĄ BOCZNĄ TEORETYCZNA/RZECZYWISTA (M ² /H)	3715/2230	3715/2230
WYDAJNOŚĆ ZMIATANIA Z 2 MIOTŁAMI TEORETYCZNA/RZECZYWISTA (M ² /H)	4725/2835	4725/2835
WYDAJNOŚĆ ZMIATANIA Z MIOTŁĄ GŁÓWNA TEORETYCZNA/RZECZYWISTA (M ² /H)	2700/1620	2700/1620
DŁUGOŚĆ X SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ (MM)	1390x950x1100	1390x950x1100
CIĘŻAR NETTO (KG)	82	88
CECHY		
RĘCZNY OTRZĄSACZ FILTRA	•	•
DIODOWY MIERNIK NAŁADOWANIA AKUMULATORA	•	•
KOSZ Z KOŁAMI I UCHWYTEM	•	•
PAPIEROWY FILTR PANELOWY	•	•
KOŁA TRAKCYJNE, KTÓRE NIE POZOSTAWIAJĄ ŚLADÓW	•	•
REGULOWANY UCHWYT	•	•
PROSTOWNIK ZAINSTALOWANY	•	
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE		
MIOTŁA GŁÓWNA PPL 0.8-0.5	1465215000	1465215000
SZCZOTKA BOCZNA 109X315 PPL0,5	146 3035 000	146 3035 000
FILTR PAPIEROWY	1464902000	1464902000
RĘCZNY OTRZĄSACZ FILTRA	1465480000	1465480000
NUMER KATALOGOWY	9084113010	9084114010

FLOORTEC R 360 - Zamiatarki samojezdne opróżniane ręcznie



- Wydajny silnik ssący i duży filtr, by wydłużyć czas bezpyłowego sprzątania
- Dwie szczotki boczne zwiększają szerokość roboczą
- Łatwa i szybka wymiana szczotek bez potrzeby stosowania narzędzi
- Regulowany fotel operatora ułatwia dostosowanie maszyny do indywidualnych potrzeb
- Przystawna kolumna kierownicza umożliwia łatwe wsiadanie i dostosowanie maszyny do wymagań operatora
- Przejrzysty panel sterowania
- Cicha praca, maksimum komfortu
- Pedal gazu, przełącznik jazdy przód/tył na panelu, wyższa ergonomia i bezpieczeństwo



Komfortowe sprzątanie dużych powierzchni

Kompaktowa zamiatarka o szerokości roboczej 1000 mm i niezwyklej zwrotności. FLOORTEC R 360 to moc, która poradzi sobie z pracą na rampie o nachyleniu do 16%. Jazda tą maszyną to nie tylko przyjemność, ale i gwarancja szybkiego i efektywnego wykonania wszystkich zadań.



DANE TECHNICZNE	FLOORTEC R 360 B	FLOORTEC R 360 B	FLOORTEC R 360 P
SZCZOTKA GŁÓWNA (MM)	600x265	600x265	600x265
SZEROKOŚĆ ROBOCZA Z 2 SZCZOTKAMI BOCZNYMI (MM)	1000	1000	1000
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA ŚMIECI (L)	50	50	50
POWIERZCHNIA FILTRA (M ²)	3	3	3
NAPĘD	Battery 24V	Battery 24V	Petrol
PRĘDKOŚĆ ROBOCZA (KM/H)	5,5	5,5	5,5
MAKS. STOPIEŃ POKONYWANIA WZNIESIEŃ (%)	16	16	16
WYDAJNOŚĆ ZAMIATANIA Z 2 MIOTŁAMI TEORETYCZNA/RZECZYWISTA (M ² /H)	5500/3850	5500/3850	5500/3850
WYDAJNOŚĆ ZAMIATANIA Z MIOTŁĄ GŁÓWNA TEORETYCZNA/RZECZYWISTA (M ² /H)	3300/2310	3300/2310	3300/2310
MIN. SKRĘT (CM)	983	983	983
DŁUGOŚĆ X SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ (MM)	1255x795x1155	1255x795x1155	1255x795x1155
CIĘŻAR NETTO (KG)	144	144	202
CECHY			
REGULOWANA KIEROWNICA I SIEDZENIE	•	•	•
ELEKTRYCZNY OTRZĄSACZ FILTRA	•	•	•
LICZNIK GODZIN	•	•	•
STACYJKA	•	•	•
HAMULEC RĘCZNY	•	•	•
KOŁA TRAKCYJNE, KTÓRE NIE POZOSTAWIAJĄ ŚLADÓW	•	•	•
ODCIĘCIE WENTYLATORA SSANIA	•	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
Prostownik wbudowany 24V 25A		146 2052 000	
SZCZOTKA GŁÓWNA D.265X600 PPL 0,7	146 0748 000	146 0748 000	146 0748 000
SZCZOTKA BOCZNA 180X420 PPL0,8	145 1899 000	145 1899 000	145 1899 000
FILTR PAPIEROWY	146 1888 000	146 1888 000	146 1888 000
NUMER KATALOGOWY	908 4206 010	908 4207 010	908 4208 010



- Dwie miotły boczne o dużej średnicy roboczej
- Łatwa i szybka ocena/wymiana szczotek i filtrów bez stosowania narzędzi
- Pedał gazu, przełącznik jazdy przód/tył na panelu to wyższa ergonomia i bezpieczeństwo
- Potężny silnik ssący i duży filtr, by wydłużyć czas bezpyłowego sprzątania
- Antykorozyjna metalowa rama i polietylenowe, wytrzymałe nadwozie
- Czujniki termiczne na silniku głównym oraz na silnikach szczotek przeciwdziałające uszkodzeniu to wyższe bezpieczeństwo i niższe koszty obsługi
- Specjalny przełącznik podnosi klapę na ssawie i umożliwia zebranie dużych śmieci



Duża zamiatarka z ręcznym opróżnianiem zbiornika

Kompaktowa konstrukcja o szerokości zmiatania 1260 mm, rewelacyjnej zwrotności i sile, która pozwala jej pracować na pochyleniu do 20%. Prowadząc FLOORTEC R 670 możesz sprzątnąć duże powierzchnie szybko, efektywnie i komfortowo.



DANE TECHNICZNE	FLOORTEC R 670 B	FLOORTEC R 670 B	FLOORTEC R 670 P
SZCZOTKA GŁÓWNA (MM)	700x300	700x300	700x300
SZEROKOŚĆ ROBOCZA Z 2 SZCZOTKAMI BOCZNYMI (MM)	1260	1260	1260
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA ŚMIECI (L)	70	70	70
POWIERZCHNIA FILTRA (M ²)	4.3	4.3	4.3
NAPĘD	Battery 24V	Battery 24V	Petrol
PRĘDKOŚĆ ROBOCZA (KM/H)	5	5	5
MAKS. STOPIEŃ POKONYWANIA WZNIESIEŃ (%)	20	20	20
WYDAJNOŚĆ ZMIATANIA Z 2 MIOTŁAMI TEORETYCZNA/RZECZYWISTA (M ² /H)	6300/4410	6300/4410	6300/4410
WYDAJNOŚĆ ZMIATANIA Z MIOTŁĄ GŁÓWNA TEORETYCZNA/RZECZYWISTA (M ² /H)	3500/2450	3500/2450	3500/2450
MIN. SKRĘT (CM)	236	236	236
DŁUGOŚĆ X SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ (MM)	1480x930x1220	1480x930x1220	1480x930x1220
CIĘŻAR NETTO (KG)	255	255	315
CECHY			
REGULOWANA KIEROWNICA I SIEDZENIE	•	•	•
ELEKTRYCZNY OTRZĄSACZ FILTRA	•	•	•
LICZNIK GODZIN	•	•	•
SYGNAŁ COFANIA	•	•	•
STACYJKA	•	•	•
HAMULEC RĘCZNY	•	•	•
ODCIĘCIE WENTYLATORA SSANIA	•	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
Prostownik wbudowany 24V 25A		146 2052 000	
SZCZOTKA GŁÓWNA 300X700 PPL0,4-1,4	145 4879 000	145 4879 000	145 4879 000
MIOTŁA BOCZNA 180X400MM STEEL MIX	1463952000	1463952000	1463952000
FILTR PAPIEROWY PANELOWY	1463523000	1463523000	1463523000
NUMER KATALOGOWY	9084314010	9084315010	9084316010

FLOORTEC R 870 - Zamiatarki samojezdne opróżniane hydraulicznie



Zamiatarka przemysłowa z hydraulicznie opróżnianym zbiornikiem

FLOORTEC R 870 to kombinacja precyzyjnego wykonania, atrakcyjnej ceny, ergonomicznej konstrukcji i niskich kosztów eksploatacji. Zamiatarka przeznaczona jest do cięższych prac wewnątrz jak i wokół obiektów. Świetnie sprawdza się przy zbieraniu pyłu drobnego jak i większego o średnicy do 60 mm.

- System "One touch" ułatwia kontrolę zmiatarki i oszczędza energię oraz zużycie miotel
- System hydrauliczny pozwala na szybkie i łatwe podniesienie i opróżnienie zbiornika na pył oraz na jego zamknięcie i schowanie pod zmiatarką
- Niski poziom hałasu
- Opcjonalny układ zraszający do miotel bocznych wspierający system bezpyłowy
- Wszystkie systemy kontrolowane jednym pedałem
- Łatwy i szybki dostęp do elementów roboczych i eksploatacyjnych zmiatarki bez użycia narzędzi
- Łatwy dostęp do miejsca dla operatora
- Profilowana dwustopniowa podłoga



DANE TECHNICZNE	FLOORTEC R 870 B	FLOORTEC R 870 P	FLOORTEC R 870 LPG
SZCZOTKA GŁÓWNA (MM)	700x340	700x340	700x340
SZEROKOŚĆ ROBOCZA Z PRAWĄ SZCZOTKĄ BOCZNĄ (MM)	975	975	975
SZEROKOŚĆ ROBOCZA Z 2 SZCZOTKAMI BOCZNYMI (MM)	1250	1250	1250
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA ŚMIECI (L)	75	75	75
MAKS. WYSOKOŚĆ OPRÓŻNIANIA (CM)	150	150	150
POWIERZCHNIA FILTRA (M ²)	7	7	7
NAPĘD	Battery 24 V	Petrol Honda 4,1 kW	LPG Honda 4,1 kW
PRĘDKOŚĆ ROBOCZA (KM/H)	7	7	7
MAKS. STOPIEŃ POKONYWANIA WZNIESIEŃ (%)	20	20	20
WYDAJNOŚĆ ZAMIATANIA Z 1 MIOTŁĄ BOCZNĄ TEORETYCZNA/RZECZYWISTA (M ² /H)	6825/4780	6825/4780	6825/4780
WYDAJNOŚĆ ZAMIATANIA Z 2 MIOTŁAMI TEORETYCZNA/RZECZYWISTA (M ² /H)	8750/6125	8750/6125	8750/6125
WYDAJNOŚĆ ZAMIATANIA Z MIOTŁĄ GŁÓWNA TEORETYCZNA/RZECZYWISTA (M ² /H)	4900/3430	4900/3430	4900/3430
MIN. SKRĘT (CM)	1890	1890	1890
DŁUGOŚĆ X SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ (MM)	1640x1035x1330	1640x1035x1330	1640x1035x1330
CIEŻAR NETTO (KG)	433	511	515
CECHY			
ELEKTRYCZNY OTRZĄSACZ FILTRA	•	•	•
LICZNIK GODZIN	•	•	•
SYGNAŁ COFANIA	•	•	•
STACYJKA	•	•	•
HAMULEC RĘCZNY	•	•	•
ZMIENNY SYSTEM OPRÓŻNIANIA NA DUŻEJ WYSOKOŚCI	•	•	•
ODCIĘCIE WENTYLATORA SSANIA	•	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
MIOTŁA GŁÓWNA CHEVRON 6R PPL 0.8 YELLOW	1463913000	1463913000	1463913000
MIOTŁA BOCZNA MIX STEEL PPL 1.3 STEEL 0.5	1465318000	1465318000	1465318000
FILTR PANELOWY PAPER ULTRA WEB BLUE	1464189000	1464189000	1464189000
NUMER KATALOGOWY	9084404010	9084405010	9084406010

		FLOORTEC 480 M	BK 900 M	FLOORTEC 350	FLOORTEC 760 B	FLOORTEC 760 P	FLOORTEC R 360 B	FLOORTEC R 360 B	FLOORTEC R 360 P	FLOORTEC R 670 B	FLOORTEC R 670 B	FLOORTEC R 670 P	FLOORTEC R 870 B	FLOORTEC R 870 P	FLOORTEC R 870 LPG	NUMER KATALOGOWY
	Baterie i prostowniki															
	BATT.12V-68AH AGM SPIRALCELL						□	□								80561268
	BATT. 6V-200AH WET TUBULAR MONOBLOC									□	□		□			80563200
	BATT.24V-300AH WET TRAY WITH AQUAMATIC									□	□					80563300
	BATERIA ŻELOWA DF06				□					□	□		□			80564000
	BATERIA ŻELOWA DF06												□			80564100
	BATERIA ŻELOWA DF12				□		□	□								80564400
	BATERIA KWASOWA FT12 110				□		□	□								80564600
	BATERIA PÓLTRAKCYJNA									□	□					80564900
	BATERIA PÓLTRAKCYJNA									□	□		□			80565000
	BATT.24V-275AH GEL SINGLE CELLS IN TRAY									□	□					L00210022
	BATERIA KWASOWA FT06				□											80564500
	Bateria DISCOVER 12V 84Ah			□												1464853000
	Prostownik wbudowany															
	Prostownik wbudowany 24V 25A						□	●		□	●					146 2052 000
										□	□					146 2337 000
	Miotła cylindryczna															
	SZCZOTKA GŁÓWNA BK		○													42320
	SZCZOTKA GŁÓWNA KSE/KSP		●													60642
	Miotła cylindryczna 700mm															
	MIOTŁA GŁÓWNA CHEVRON 6R MIX 5												○	○	○	1463854000
	MIOTŁA GŁÓWNA CHEVRON 6R PPL 0.8 YELLOW												●	●	●	1463913000
	MIOTŁA GŁÓWNA CHEVRON 6R MIX STEEL												○	○	○	1464947000
	SZCZOTKA GŁÓWNA 300X700 PPL0,4-1,4									●	●	●				145 4879 000
	SZCZOTKA GŁÓWNA 300X700 DRUR									○	○	○				145 4957 000
	SZCZOTKA GŁÓWNA 300X700 NAT									○	○	○				145 6080 000
	Miotła cylindryczna 500mm															
	MIOTŁA GŁÓWNA 200X500 PPL0,7PPL0,3			○												1463174000
	MIOTŁA GŁÓWNA 200X500 PPL0,3			●												146 3015 000
	MIOTŁA GŁÓWNA 180X500 DO DYWANÓW			□												146 3016 000
	Miotła cylindryczna 600mm															
	SZCZOTKA GŁÓWNA D.265X600 PPL 0,7						●	●	●							146 0748 000
	SZCZOTKA GŁÓWNA D.265X600 NATURAL FIBRE						○	○	○							146 0749 000
	SZCZOTKA GŁÓWNA D.265X600 STEEL MIX				○	○	○	○	○							146 0750 000
	SZCZOTKA GŁÓWNA D.245X600 PPL 0,7						○	○	○							146 0751 000
	SZCZOTKA GŁÓWNA D.245X600 NATURAL FIBRE						○	○	○							146 0753 000
	MIOTŁA GŁÓWNA D.265X600 PPL 0.8-0.5				●	●										1465215000
	MIOTŁA GŁÓWNA D.265X600 MIX 5				○	○										1465216000
	Miotła boczna															
	SZCZOTKA BOCZNA		○													42321
	SZCZOTKA BOCZNA KSE/KSP		●													60641
	MIOTŁA BOCZNA 180X400MM STEEL MIX									●	●	●				1463952000
	MIOTŁA BOCZNA NATURALNE WŁOSIE									○	○	○				1463969000
	MIOTŁA BOCZNA MIX STEEL PPL 1.3 STEEL 0.5												●	●	●	1465318000
	MIOTŁA BOCZNA MIX 5												○	○	○	1465319000
	MIOTŁA BOCZNA PPL 1.0 BLACK												○	○	○	1465320000
	SZCZOTKA BOCZNA 180X420 PPL0,8						●	●	●							145 1899 000
	SZCZOTKA BOCZNA 180X420 DRUT						○	○	○							145 4959 000
	SZCZOTKA BOCZNA 109X315 PPL0,5			●	●	●										146 3035 000
	SZCZOTKA BOCZNA 109X315 NYLON DYWAN			□	○	○										146 3036 000

Akcesoria do zamiatarek przemysłowych



Filtry

	FLOORTEC 480 M	BK 900 M	FLOORTEC 350	FLOORTEC 760 B	FLOORTEC 760 P	FLOORTEC R 360 B	FLOORTEC R 360 B	FLOORTEC R 360 P	FLOORTEC R 670 B	FLOORTEC R 670 B	FLOORTEC R 670 P	FLOORTEC R 670 B	FLOORTEC R 670 P	FLOORTEC R 670 LPG	NUMER KATALOGOWY
FILTR POLIESTROWY			●												1463161000
FILTR PAPIEROWY PANELOWY									●	●	●				1463523000
FILTR PANELOWY PAPER ULTRA WEB BLUE												●	●	●	1464189000
FILTR PANELOWY POLYESTER ULTRA WEB BLUE												○	○	○	1464839000
FILTR POLIESTROWY									○	○	○				145 6013 000
FILTR PAPIEROWY						●	●	●							146 1888 000
FILTR POLIESTROWY						○	○	○							146 1988 000
FILTR POLIESTROWY AS						○	○	○							146 1989 000
FILTR WSTĘPNY									○	○	○				146 2731 000
FILTR POLIESTROWY									○	○	○				146 2759 000
FILTR PAPIEROWY (DO DUŻEGO ZAPYLENIA)												○	○	○	1465402000
FILTR POLIESTROWY (DO DUŻEGO ZAPYLENIA)												○	○	○	1465403000
FILTER POLYESTER				○	○										1464691000
FILTER PAPER				●	●										1464902000
PREFILTER				○	○										1465018000



Inne

PODŁOKIETNIK PRAWY												□	□	□	33019556
ZESTAW OSŁON			○												1463166000
ZESTAW OSŁON NIEBRUDZĄCYCH			□												1463167000
ZESTAW DO ZAMIATANIA DYWANÓW			□												1463171000
SKIRT NEOP.SIDE BROOM KIT			□												1463255000
OŚWIETLENIE ROBOCZE									□	□	□				1463972000
MINI CONTAINER KIT									○	○	○				1463981000
OSŁONA MIOTŁY PRAWY									□	□	□				1464058000
ZESTAW DO WYKŁADZIN									□	□	□				1464101000
OSŁONA MIOTŁY LEWEJ									□	□	□				1464105000
MIOTŁA LEWA MIX STEEL												□	□	□	1464946000
ŻÓŁTE ŚWIATŁO OSTRZEGAWCZE												□	□	□	1464948000
OŚWIETLENIE PRZEDNIE 24V 70W												□	□	□	1464949000
FARTUCH NIEBRUDZĄCY												□	□	□	1464951000
OSŁONA SIEDZISKA OPERATORA												□	□	□	1464952000
ZESTAW DUST GUARD												□	□	□	1464953000
MATA PODLOGOWA												□	□	□	1464957000
OSŁONA MIOTŁY PRAWY												□	□	□	1464958000
OSŁONA MIOTŁY LEWEJ												□	□	□	1464959000
ZESTAW DO CZYSZCZENIA DYWANÓW FLOORTEC 360						□	□								146 2102 000
ZESTAW DO ODKURZANIA									□	□	□				146 2524 000
ZESTAW ŚWIATŁA MIGAJĄCEGO FLOORTEC R 360B						□	□	□							146 2659 000
ALARM COFANIA FLOORTEC R 360						□	□	□							146 2661 000
ŚWIATŁA FLOORTEC R 360						□	□	□							146 2663 000
ŚWIATŁO MIGAJĄCE KIT R570									□	□	□				146 2692 000
DACH OCHRONNY									□	□	□				146 2735 000
ZESTAW FARTUCHÓW NIE BRUDZĄCYCH									□	□	□				146 2744 000
KOŁO PRZEDNIE NIE BRUDZĄCE									□	□	□				146 2745 000
KOŁO TYLNE NIE BRUDZĄCE									□	□	□				146 2746 000
SKRZYŃNIA BATERII SR 1100S ALL VE									□	□					146 2791 000
SIEDZISKO Z PASAMI BEZPIECZEŃSTWA									□	□	□				146 2900 000
BROOM LEFT SIDE KIT				□	□										1465408000
SKIRTS NO MARKING KIT				□	□										1465541000
FILTER SHAKER ELECTRIC KIT				□	□										1465474000
FILTER SHAKER MANUAL KIT				●	●										1465480000



SPINTEC 443 - Szorowarki jednobiegowe



- Uchwyt na kabel
- Duże koła
- Łatwa wymiana kabla
- Ergonomiczny uchwyt
- Silnik o dużej stabilności
- Długa żywotność przy minimalnych kosztach obsługi
- Zderzak ochronny
- Cicha praca
- Łatwa obsługa



Szorowarka jednotarczowa do wielu zastosowań

Łatwa w użyciu, trwała i atrakcyjna cenowo. Seria SPINTEC została stworzona do wielu zastosowań. To idealna wydajność za przystępną cenę. Udoskonalona ergonomicznie dzięki nowym rozwiązaniom technicznym.



DANE TECHNICZNE	SPINTEC 443
MOC ZNAMIONOWA (W)	1100
NAPIĘCIE (V)	230
CZĘSTOTLIWOŚĆ (HZ)	50
POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO W ODLEGŁOŚCI 1,5 M (DB(A)) (ISO 3744)	59
ŚREDNICA SZCZOTKI/TARCZY (MM)	430
PRĘDKOŚĆ SZCZOTKI/TARCZY (OBR/MIN)	180
MOMENT OBROTOWY SZCZOTKI (NM)	63
DŁUGOŚĆ PRZEWODU (M)	15
DŁUGOŚĆ X SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ (CM)	57.2 x 44.5 x 123.6
CIĘŻAR (KG)	37
CECHY	
PRZECHOWYWANIE PRZEWODU	•
TRZYMAK DO ZWIJANIA WĘŻA	•
ERGONOMICZNY UCHWYT	•
UCHWYT NA AKCESORIA	•
ŁATWA WYMIANA KABLA	•
NAPĘD PASKOWY	•
NUMER KATALOGOWY	56380065



- Hak na kabel zasilający
- Duże koła
- Łatwa wymiana kabla
- Ergonomiczny uchwyt
- Duża stabilność
- Wytrzymała rama odporna na uderzenia
- Winyłowy zderzak chroni przed uszkodzeniem
- Cicha praca i długa żywotność
- Łatwa obsługa



Dwubiegowa szorowarka jednotarczowa

Łatwa w obsłudze, wytrzymała i konkurencyjna cenowo. Seria nowych urządzeń SPINTEC została zaprojektowana z myślą o szerokim zastosowaniu. Została udoskonalona ich ergonomią i możliwością transportowe dzięki nowym rozwiązaniom technicznym.



DANE TECHNICZNE	SPINTEC 443 DS
MOC ZNAMIONOWA (W)	1500
NAPIĘCIE (V)	230
CZĘSTOTLIWOŚĆ (HZ)	50
POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO W ODLEGŁOŚCI 1,5 M (DB(A))ISO 3744)	61
ŚREDNICA SZCZOTKI/TARCZY (MM)	430
PRĘDKOŚĆ SZCZOTKI/TARCZY (OBR/MIN)	185/370
MOMENT OBROTOWY SZCZOTKI (NM)	58/40
DŁUGOŚĆ PRZEWODU (M)	15
DŁUGOŚĆ X SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ (CM)	57.2 x 44.5 x 123.6
CIEŻAR (KG)	40
CECHY	
PRZECHOWYWANIE PRZEWODU	•
BĘBEN DO ZWIJANIA WĘŻA	•
ERGONOMICZNY UCHWYT	•
UCHWYT NA AKCESORIA	•
ŁATWA WYMIANA KABLA	•
NAPĘD PASKOWY	•
OFFSET	•
NUMER KATALOGOWY	56380070

SPINTEC 551 UH - Polerka wysokoobrotowa



- Uchwyt na kabel zasilający
- Duże koła
- Łatwa wymiana kabla
- Ergonomiczny uchwyt
- Rama odporna na uderzenia
- Długa żywotność przy minimalnych kosztach obsługi
- Zderzak ochronny
- Bardzo cicha praca
- Łatwość obsługi



Polerka wysokoobrotowa - łatwa w obsłudze, gotowa do pracy

SPINTEC 551 UH to łatwa w obsłudze i poręczna polerka wysokoobrotowa. Ze względu na niski poziom hałasu idealnie nadaje się do pracy w ciągu dnia w szpitalach, hotelach i innych obiektach publicznych. Składana rączka ułatwia transport a urządzenie może być uruchomione w ciągu kilku sekund.



DANE TECHNICZNE	SPINTEC 551 UH
MOC ZNAMIONOWA (W)	1100
NAPIĘCIE (V)	230
CZĘSTOTLIWOŚĆ (HZ)	50
POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO W ODLEGŁOŚCI 1,5 M (DB(A))ISO 3744)	>70
ŚREDNICA SZCZOTKI/TARCZY (MM)	510
PRĘDKOŚĆ SZCZOTKI/TARCZY (OBR/MIN)	1500
MOMENT OBROTOWY SZCZOTKI (NM)	12
DŁUGOŚĆ PRZEWODU (M)	15
CIĘŻAR (KG)	41
CECHY	
REGULOWANY UCHWYT	•
PRZECHOWYWANIE PRZEWODU	•
ERGONOMICZNY UCHWYT	•
ŁATWA WYMIANA KABLA	•
NAPĘD PASKOWY	•
NUMER KATALOGOWY	56380072

		SPINTEC 443	SPINTEC 443 DS	SPINTEC 551 UH	NUMER KATALOGOWY
	Trzymak pad				
	TRZYMAM PAD FLEXI Z WYPEŁNIENIEM				56381578
	TRZYMAM PADÓW	□			11315A
	TRZYMAM PAD FLEXI 430 MM	□	□		11316A
	Worek filtrujący				
	WOREK NA KURZ 5L 5-SZT		□		147 1098 500
	Szczotka talerzowa				
	SZCZOTKA DO POLEROWANIA		□		11296A
	SZCZOTKA DO WYŁĄDZIN 430 MM	□			11297A
	SZCZOTKA MIĘKKA 430 MM	□	□		11298A
	SZCZOTKA ŚREDNIO TWARDA 430 MM	□	□		11299A
	SZCZOTKA TWARDA 430 MM	□			11310A
	Filtry				
	HEPA FILTER COMPLETE		□		147 1104 500
	Zbiornik				
	ZBIORNIK NA WODĘ	□	□		10104A
	Inne				
	JEDNOSTKA SSACA		□		107401691
	FARTUCH USZCZELNIAJĄCY		□		10394A
	WYTWORNICA PIANY	□			11294A
	ZESTAW DO NAPYLANIA	□	□		11295A
	JEDNOSTKA SSĄCA		□		56381571

**Z naszymi
detergentami
czyszczenie stanie
się szybsze,
łatwiejsze i
bardziej wydajne**



Powody i sposoby stosowania detergentów

Stosowanie detergentów ułatwia i przyspiesza czyszczenie. Związki chemiczne rozpadając się wiążą cząsteczki brudu. Czy można sobie wyobrazić mycie rąk ze smaru i oleju bez użycia mydła lub płynu? Oczywiście nie. Ta sama zasada dotyczy detergentów stosowanych ze sprzętem do czyszczenia.



Detergenty zapewniają następujące korzyści:

- Przyspieszenie procesu czyszczenia.
- Skrócenie czasu, a przez to zmniejszenie pracochłonności i obniżenie kosztów energii.
- Ograniczenie zużycia wody poprzez skrócenie czasu czyszczenia.
- Oszczędność pieniędzy !
- Ochrona powierzchni: stosowanie detergentów pozwala na zmniejszenie nacisku i oddziaływań mechanicznych nie niszcząc czyszczonej powierzchni.
- Sprawdzona jakość: potwierdzona przez renomowane międzynarodowe placówki badawcze.

Powody, dla których warto stosować detergenty Nilfisk-ALTO:

- Wszystkie produkty zostały opracowane przez Nilfisk-ALTO.
- Detergenty Nilfisk-ALTO są zawsze ekologiczne, 80 % środków powierzchniowo-czynnych ulega pełnej biodegradacji w ciągu 14 dni.
- Niektóre detergenty zawierają dodatki antykorozyjne, które chronią sprzęt czyszczący.
- Wszystkie detergenty testujemy w naszych urządzeniach, aby upewnić się, czy działanie tych środków nie spowoduje korozji lub innego uszkodzenia części. Zapewnia to możliwość gwarancji.
- Nilfisk-ALTO nie tylko zapewnia jakość i wydajność oferowanych detergentów, ale również zgodność z najnowszymi przepisami takimi jak REACH i GHS.



Akcesoria do stosowania detergentów



Idealne rozwiązanie tam, gdzie wymagana jest wysoka dokładność

Detergenty można stosować przy pomocy akcesoriów dostarczonych z urządzeniem (dozownik itp.). Jednak, w przypadku myjki ciśnieniowej użycie dodatkowych dozowników zewnętrznych zapewni następujące korzyści:

- Brak przepływu detergentu przez elementy myjki ciśnieniowej.
- Możliwość łatwego włączenia/wyłączenia.
- Krótszy czas pomiędzy odcięciem dopływu detergentu a rzeczywistym wyłączeniem urządzenia.
- Umieszczenie bliżej strefy pracy, z możliwością uzupełniania detergentu i łatwiejszego włączania/wyłączania.
- Lepsza adaptacja do niektórych agresywnych środków chemicznych.



Prosty system spieniający, który można łatwo zamontować do większości pistoletów, pozwalający łatwo i wydajnie uzyskiwać gęstą pianę w celu zwiększenia skuteczności czyszczącej detergentu.



Lanca pianowa zapewnia dopływ powietrza do strumienia wody i środka chemicznego powodując wytworzenie gęstej piany. Piana przylegająca do czyszczonej powierzchni poprawiając kontakt z brudem zwiększa efekt czyszczący. Przy zastosowaniu piany można łatwo zobaczyć miejsca, na które nałożono detergent, co ogranicza straty i koszty.





	Produkt	Rodzaj zabrudzenia	Zastosowanie	Technika mycia	Opakowanie	Numer katalogowy
Mycie wstępne	RIM TOP Środek do mycia felg. Rozcieńczenie: 5-10%; pH 2,5 (roztwór 1%)	▼ ●	do czyszczenia felg stalowych i alu.		10 L	80935
	ALLOSIL Środek do mycia zgrubnego. Rozcieńczenie: 1-5%; pH 10 (roztwór 1%)	● ■	Mycie wstępne lub główne pojazdów.		4 x 2.5 L 10 L 25 L	25000202 81237 81209
	ACTIVE SHAMPOO piana – neutralna. Rozcieńczenie: 0,1-0,5%; pH 7 (roztwór 1%)	●	Mycie pojazdów w myjniach bramowych, samoobsługowych, wysokociśnieniowych.		25 L 220 kg	81216 80874
	SUPER PLUS piana – alkaliczna. Rozcieńczenie: 0,1-0,5%; pH 10,5 (roztwór 1%)	● ■	Mycie pojazdów w myjniach samoobsługowych, wysokociśnieniowych.		4 x 2.5 L 10 L 25 L 220 kg 1000 kg	25000204 81170 81220 81083 81093
	PROWASH P piana – alkaliczna/proszek. Rozcieńczenie: 0,05-0,5%; pH 10,5 (roztwór 1%)	● ■	Mycie pojazdów w myjniach samoobsługowych, wysokociśnieniowych.		25 kg	80825
	AUTOACTIVE Szampon. Rozcieńczenie: 0,1-0,5%; pH 9,5 (roztwór 1%)	● ■	Mycie pojazdów w myjniach samoobsługowych, wysokociśnieniowych.		4 x 2.5 L 10 L 25 L 220 kg 1000 kg	25000205 81136 81218 80748 80833
	ACTIVE FOAM Szampon z woskiem – neutralny. Rozcieńczenie: 0,1-0,5%; pH 7 (roztwór 1%)	●	Mycie pojazdów w myjniach bramowych i krótkich strefach suszenia.		25 L	81217
	SAPHIRE Szampon z woskiem – alkaliczny. Rozcieńczenie: 0,1-0,5%; pH 10 (roztwór 1%)	● ■	Mycie pojazdów w myjniach samoobsługowych, wysokociśnieniowych.		4 x 2.5 L 10 L 25 L	25000206 81180 81219
	ACIDO Środek kwaśny. Rozcieńczenie: 1-3%; pH 2 (roztwór 1%)	▼ ● ★	Mycie ciężarówek, plandek, maszyn drogowych, kontenerów.		4 x 2.5 L 10 L 25 L	25000203 81204 81205
	INSECT REMOVER AL Środek do usuwania insektów. Rozcieńczenie: 1-5%; pH 9,7 (roztwór 1%)	■ ●	Usuwanie wstępne insektów z okien i karoserii.		25 L	308000151
Konservacja	TRUCK CLEANER AL Środek alkaliczny. Rozcieńczenie: 0,3-0,5%; pH 9,8 (roztwór 1%)	■ ●	Usuwanie tłuszczu, oleju, zabrudzeń mineralnych na ciężarówkach i autobusach.		25 L	308000153
	QUICK DRY Środek wspomagający osuszenie pojazdu. Rozcieńczenie: 0,05-0,2%; pH 5 (roztwór 1%)	◆	Mycie pojazdów w myjniach samoobsługowych i bramowych.		25 L	81221
	ACTIVE WAX Środek do konserwowania z woskiem. Rozcieńczenie: 0,1-0,2%; pH 5 (roztwór 1%)	◆	Mycie pojazdów w myjniach samoobsługowych i bramowych.		10 L 25 L	81177 81222




Powierzchnie przemysłowe

Produkt	Rodzaj zabrudzenia	Zastosowanie	Technika mycia	Opakowanie	Numer katalogowy
ACIDO	▼	Rozpuszcza rdzę, kamień wapienny,	  	4 x 2.5 L	25000203
Środek uniwersalny – kwaśny.	●	cement. Budownictwo i przemysł.		10 L	81204
Rozcieńczenie: 1-10%; pH 2 (roztwór 1%)	★	dezynfekuje w przemyśle spożywczym.		25 L	81205
UNIVERSAL	●	Szerokie zastosowanie na delikatne	  	4 x 2.5 L	25000213
Środek uniwersalny – neutralny.		powierzchnie. przemysł i handel.		10 L	80930
Rozcieńczenie: 0,5-10%; pH 7 (roztwór 1%)				25 L	81225
J 25 MULTI	●	podłogi, silniki, stalowe elementy,	  	4 x 2.5 L	25000214
Środek uniwersalny – alkaliczny.	■	ściany, fasady, powierzchnie robocze.		10 L	80923
Rozcieńczenie: 1-10%;		przemysł i handel, rzemiosło.		25 L	81228
pH 9,5 (roztwór 1%)				220 kg	8418
				1000 kg	81171
COMBI ACTIVE	■	powierzchnie i podłogi stalowe	  	10 L	81172
Środek uniwersalny – mocno alkaliczny		elementy, silniki i maszyny.		25 L	81229
Rozcieńczenie: 1-10%;		przemysł.		220 kg	8316
pH 13 (roztwór 1%)				1000 kg	81053
SHAMPOO P	■	podłogi, silniki, stalowe elementy,	  	25 kg	8385
Środek uniwersalny – proszek.		ściany, fasady, powierzchnie robocze.			
Rozcieńczenie: 0,3-1%; pH 10,7 (roztwór 1%)		przemysł i handel, rzemiosło			

Inne zastosowania

DES 3000	●	podłogi, twarde powierzchnie.	  	25 L	81241
Środek do dezynfekcji.	■	Rzeźnie, piekarnie, przemysł spożywczy,			
Rozcieńczenie: 1-5%; pH 9,5 (roztwór 1%)	★	rolnictwo, farmacja.			
ALKAFOAM	●	Twarde powierzchnie maszyn, ściany,	  	25 L	81231
piana aktywna.	■	powierzchnie robocze i posadzki.		220 kg	81240
Rozcieńczenie: 1-5%; pH 12 (roztwór 1%)		Rzeźnie, sklepy.			
PHOSPHAT	●	okresowe zabezpieczenie		25 L	81232
Środek do fosforanowania.	■	przed korozją.			
pH 5,5 (roztwór 1%)					
BACTERIA STOP	★	zwalcza bakterie w kąpielni fosforanowej.		6 x 1 L	105301605
Środek dezynfekujący. Rozcieńczenie:					
0,015-0,08%; pH: 6 (0,015% roztwór)					
UNIKAL PLUS	■	przemysł metalowy, warsztaty.	 	10 L	81173
Środek myjący na bazie rozpuszczalnika.				25 L	81234
Rozcieńczenie: nierozcieńczony;					
pH nie dotyczy					
CONSEX FORTE	■	Usuwa wosk i zabezpieczenia	  	25 L	81223
Środek do dekonserwacji silników.		konserwujące. przemysł samochodowy			
Rozcieńczenie: nierozcieńczony;		i metalowy.			
pH nie dotyczy					
SUPER BLAST P	▼	Usuwanie rdzy i farby.		25 kg	8379
Środek do piaskowania przy użyciu myjki.					
Rozcieńczenie: przez łańcuch do					
piaskowania; pH nie dotyczy					
ARMEX	■	pojazdy i twarde podłogi.		25 kg	5218617
Środek ścierny do delikatnych		przemysł metalowy.			
powierzchni na bazie sody, lekko					
alkaliczny; pH 8,2 (roztwór 1%)					



Posadzki twarde

Produkt	Rodzaj zabrudzenia	Zastosowanie	Technika mycia	Opakowanie	Numer katalogowy
QUICK FRESH Środek do codziennego odświeżania. Rozcieńczenie: 1-5%; pH 7 (roztwór 1%)	●	codzienne mycie podłóg. Hotele, restauracje, salony, biura, sklepy, wystawy, szkoły.		4 x 2.5 L 10 L 25 L	25000208 81074 81226
WAX CLEAN Środek do mycia codziennego z efektem polsku. Rozcieńczenie: 1-3%; pH 7 (roztwór 1%)	●	codzienne mycie podłóg. Hotele, restauracje, salony, biura, sklepy, wystawy, szkoły.	 	4 x 2.5 L 10 L	25000211 81212
INTENSIVE Środek uniwersalny. Dilution: 3-10%; pH: 9.3 (1% solution) Rozcieńczenie: 3-10%; pH 9.3 (roztwór 1%)	● ■	codzienne mycie. przemysł i handel.	 	4 x 2.5 L 10 L 25 L 220 kg 1000 kg	25000209 81137 81227 80804 80840
TORNADO Środek alkaliczny. Rozcieńczenie: 3-10%; pH 11 (roztwór 1%)	■	gruntowne mycie z ciężkich zabrudzeń. przemysł i handel.	 	4 x 2.5 L 10 L 25 L 220 kg 1000 kg	25000210 80940 81230 80491 308000055
ACTIVE ACID Środek do usuwania rdzy i cementu. Rozcieńczenie: 1-58%; pH 1.5 (roztwór 1%)	■ ▼	Mycie specjalne. przemysł, handel.	 	25 L	81224
SPOT-EX Środek do usuwania gumy z powierzchni. Rozcieńczenie: bez rozcieńczania; pH 6 (roztwór 1%)	■	Mycie podłóg ze śladów po gumie. Magazyny, warsztaty, markety, przemysł.	 	6 x 1 L 10 L	81316 81207

Dywany i wykładziny

TOP WASH Środek do czyszczenia ekstrakcyjnego. Rozcieńczenie: 1-5%; pH 8 (roztwór 1%)	●	pranie tapicerki, dywanów, wykładzin i mycie twardych podłóg. Biura, szkoły, hotele, restauracje, banki, wystawy	 	4 x 2.5 L 6 x 1 L 10 L	25000215 8467 80937
TOP WASH P Środek do czyszczenia ekstrakcyjnego. Rozcieńczenie: 1-5%; pH 10 (roztwór 1%)	●	pranie tapicerki, dywanów, wykładzin. Biura, szkoły, hotele, restauracje, banki, wystawy.	 	6 x 1 kg 8 kg	81100 81033

Pielęgnacja

PRO GLOSS Środek do nabłyszczenia powierzchni. Rozcieńczenie: bez rozcieńczania; pH 7 (roztwór 1%)	◆	zabezpieczenie posadzek z efektem polsku. Szkoły, hotele, salony, restauracje, markety, gabinety lekarskie.	 	4 x 2.5 L 10 L	25000212 81078
PROTECTOR emulsja polimerowa . Rozcieńczenie: bez rozcieńczania; pH 7 (roztwór 1%)	◆	długotrwałe zabezpieczenie posadzek przed brudem. Szkoły, hotele, salony, markety, restauracje.	 	10 L	81077

Dodatkowe produkty

FOAM STOP Środek do neutralizowania piany. Rozcieńczenie: zbiornik zużytego roztworu 0,05-0,8%; pH 7 (roztwór 1%)	◆	neutralizuje pianę w zbiorniku automatu szorującego.	 	6 x 1 L	8469
ODOUR STOP Środek do neutralizowania zapachów. Rozcieńczenie: 2-10%; pH 7 (roztwór 1%)		neutralizuje nieprzyjemne zapachy z powierzchni.		1 L	81176



Produkt	Rodzaj zabrudzenia	Zastosowanie	Technika mycia	Opakowanie	Numer katalogowy	
ANTI STONE	◆	Mobilne i stacjonarne myjki wysokociśnieniowe oraz podobne systemy.		6 x 1 L	8466	
				Środek do zabezpieczania przed osadzaniem kamienia. Rozcieńczenie: bez rozcieńczania do zbiornika	10 L	80919
				antikal; pH 7,5 (roztwór 1%)	25 L	81235
STONE EX	▼	Mobilne i stacjonarne myjki wysokociśnieniowe oraz podobne systemy.		10 L	81191	
				Środek do odkamieniania. Rozcieńczenie: bez rozcieńczania do zbiornika.pH 2,7 (roztwór 1%)	25 L	81236

Myjki wysokociśnieniowe

Myjki wysokociśnieniowe



Myjnie	BROXO P	◆	Systemy płukania i mycia wodą			25 kg	8338
	Sól do regenerowania wody w		osmózowaną				
	systemie osmozy Rozcieńczenie:						
	czysty do zbiornika osmozy;						
	pH nie dotyczy						

Myjnie

Rynek myjni samochodowych ma duży potencjał wzrostu

Od ponad 30 lat firma Nilfisk-ALTO przoduje we wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych dla myjni samochodowych. Koncentrujemy się na myjniach samoobsługowych, a nasze rozwiązania szybko prowadzą do sukcesów ekonomicznych przedsiębiorców, którzy wybrali myjnie naszej firmy.

W Europie powstało już ponad 1000 myjni Nilfisk-ALTO, co jest dowodem tego, że wielu klientów jest zadowolonych z naszej technologii.

Nilfisk-ALTO to niezawodność i niskie koszty. Rynek myjni samochodowych ma przed sobą obiecujące perspektywy rozwoju, który będzie proporcjonalny do liczby samochodów w Europie. Ekologiczne myjnie naszej firmy pomogą zadbać o czystość samochodów, która ma przecież wpływ na ich wartość.

Oferujemy indywidualne moduły myjni oraz obiekty wykonane pod klucz. Dział Nilfisk-ALTO CarWash zapewnia rozwiązania dostosowane do każdych potrzeb. Łatwo i szybko wybudujemy tak niewielką, kilkustanowiskową myjnię, jak i duży obiekt, który pozwoli zadbać o czystość wielu pojazdów w sposób kompleksowy.



Gwarantujemy profesjonalne wsparcie w całym okresie współpracy

Nowoczesna, ładna i skalowalna. Myjnia samochodowa to dobry pomysł na biznes. Myjnia samochodowa Nilfisk-ALTO to niskie koszty eksploatacji i zyski dla właściciela. Zaufano nam już w ponad 1000 lokalizacji w całej Europie. Nilfisk-ALTO - można na nas polegać.

Doświadczeni pracownicy Nilfisk-ALTO pomogą Państwu przejść od pomysłu poprzez opracowanie projektu myjni, zbadanie lokalizacji, tak by całe przedsięwzięcie okazało się dochodowym biznesem.



Nasi specjaliści pomogą także w zakresie sposobu finansowania inwestycji. Doświadczeni i dobrze zorientowani pracownicy Nilfisk-ALTO pomogą wszystko dopiąć na ostatni guzik.

Można spać spokojnie, nie myśląc o stronie technicznej myjni, a wszystko dzięki wykwalifikowanym technikom i licznym opcjom serwisowym do wyboru.

Więcej informacji
znajdziesz na
stronie
nilfisk-alto.pl



Właścicielem marki Nilfisk-ALTO jest Nilfisk-Advance A/S, jeden z wiodących producentów i dostawców profesjonalnych urządzeń czyszczących.

W centrali firmy zlokalizowanej w Danii już od ponad 100 lat. konstruujemy urządzenia do utrzymania czystości.

Nilfisk-Advance ma fabryki w Ameryce Północnej i Południowej, w Europie i w

Chinach. Nasze oddziały rozlokowane są w 44 krajach a w ponad 70 kolejnych mamy swoich przedstawicieli.

Zatrudniamy obecnie ponad 5200 pracowników na całym świecie a nasza sprzedaż w 2012 roku przekroczyła 871 milionów Euro.

Dostarczamy wysokiej jakości myjki wysokociśnieniowe, odkurzacze przemysłowe i urządzenia do utrzymania czystości posadzek

dla rolnictwa, przemysłu samochodowego, przemysłu ciężkiego, firm sprzątających i Klientów prywatnych.

Jesteśmy zobowiązani do utrzymania wysokiego poziomu Odpowiedzialności Korporacyjnej. Tworzymy rozwiązania, które zapewniają wysoką wydajność przy niskim zużyciu energii, wody, środków chemicznych co pozwala Tobie na skupieniu się na swojej pracy.

Marka Nilfisk-ALTO skupia się na innowacji i wzroście. Wierzymy w rozwój i utrzymanie długotrwałych relacji z naszymi Klientami, Dostawcami i Pracownikami.

green
meets
clean

**Nilfisk
ALTO**
works for you